



90W恒流型+恒压型LED驱动器

LPF-90系列



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 塑胶机壳, Class II设计
- 内置主动式PFC功能
- Class 2电源
- 全封闭型塑胶外壳满足IP67等级
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:


- LED面板照明
- LED投光灯
- LED装饰照明
- LED隧道照明
- 移动标志
- 适用于装在Class I, Division 2类危险地点之照明灯具

■ 描述:

LPF-90系列是一款90W 交流变直流LED电源供应器, 以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 并提供输出额定电压介于15V~54V间的多种机型。因具有最高可达91%之转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40℃~+70℃之机壳温度范围。整系列符合IP67防护等级, 适合应用于干燥, 潮湿, 淋雨的环境下。

■ 型号编码

LPF - 90 - 24

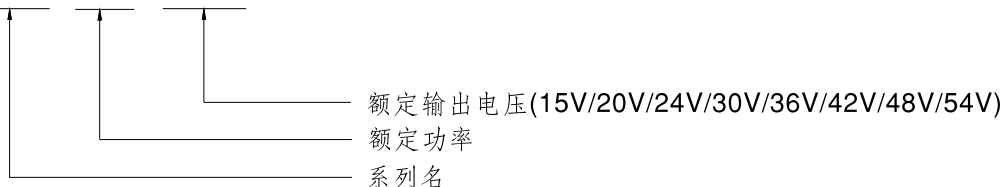




90W恒流型+恒压型LED驱动器

LPF-90系列

电气规格


型号		LPF-90-15	LPF-90-20	LPF-90-24	LPF-90-30	LPF-90-36	LPF-90-42	LPF-90-48	LPF-90-54
输出	直流电压	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V
	恒电流范围 备注2	9 ~ 15V	12 ~ 20V	14.4 ~ 24V	18 ~ 30V	21.6 ~ 36V	25.2 ~ 42V	28.8 ~ 48V	32.4 ~ 54V
	额定电流	5A	4.5A	3.75A	3A	2.5A	2.15A	1.88A	1.67A
	额定功率 备注5	75W	90W	90W	90W	90W	90.3W	90.24W	90.18W
	纹波与噪声 (最大) 备注3	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压精度 备注4	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.5%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动,上升时间 备注6	1200ms, 200ms / 115VAC 500ms, 200ms / 230VAC							
保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC								
输入	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")							
	频率范围	47 ~ 63Hz							
	功率因数	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.96/230VAC, PF ≥ 0.92/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")							
	总谐波失真	THD < 20% (@负载 ≥ 60%/115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")							
	效率(Typ.)	89%	90%	90.5%	91%	91%	91%	91%	91%
	交流电流	0.95A / 115VAC 0.5A / 230VAC 0.4A / 277VAC							
	浪涌电流(Typ.)	冷启动70A(在50% Ipeak下测试twidth=435μs) @ 230VAC; Per NEMA 410							
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置4台 (B型断路器) / 6台 (C型断路器)							
	漏电流	<0.75mA / 240VAC							
保护	过电流	95 ~ 108% 恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	18 ~ 21V	23 ~ 27V	28 ~ 34V	34 ~ 38V	41 ~ 46V	47 ~ 53V	54 ~ 60V	59 ~ 65V
	过温度	关断输出电压, 重启恢复							
	过湿度	关断输出电压, 重启恢复							
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +70℃ (请参考"输出负载VS温度"部分)							
	最大外壳温度	Tcase=+70℃							
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝							
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH							
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟							
安规和电磁兼容	安全规范 备注8	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No.250.13-12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384, J61347-1, J61347-2-13, EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IP67 认证通过; 设计参照 UL60950-1, TUV EN60950-1							
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH							
	电磁兼容发射 备注8	符合 EN55015, EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); EN61000-3-3, GB17743 和 GB17625.1, EAC TP TC 020							
	电磁兼容抗扰度	符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度: 线对线: 2KV), EAC TP TC 020							
其它	MTBF	≥ 301.6Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	161*61*36mm (L*W*H)							
	包装	0.7Kg; 20pcs/15Kg/0.73CUFT							
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 8. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。 9. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于70℃, 使用寿命大于50000小时。 10. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。 11. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 12. 对于任何应用说明和 IP 防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf								

■ 方框图

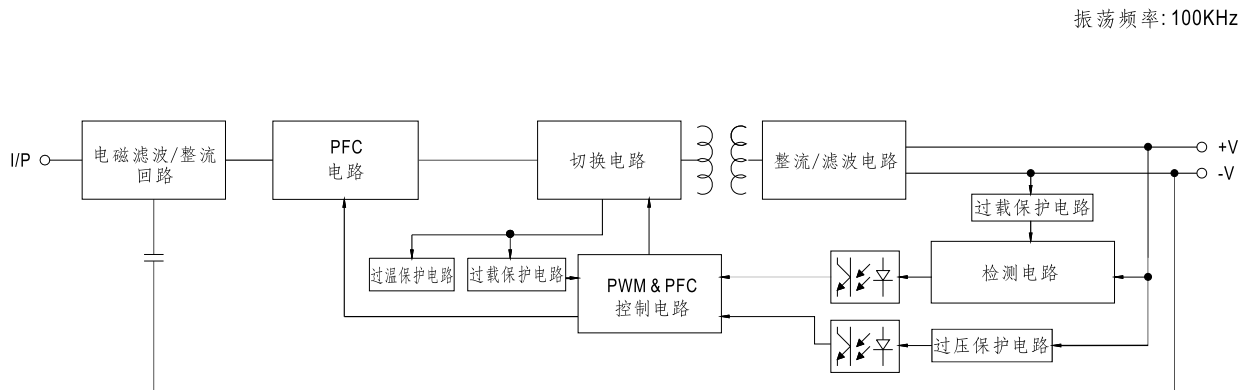



■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

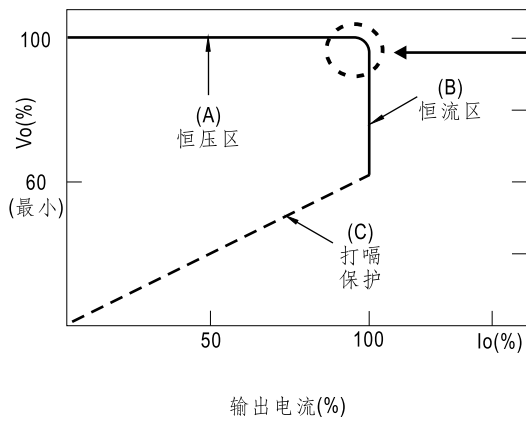


在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬

■ 输出负载vs温度

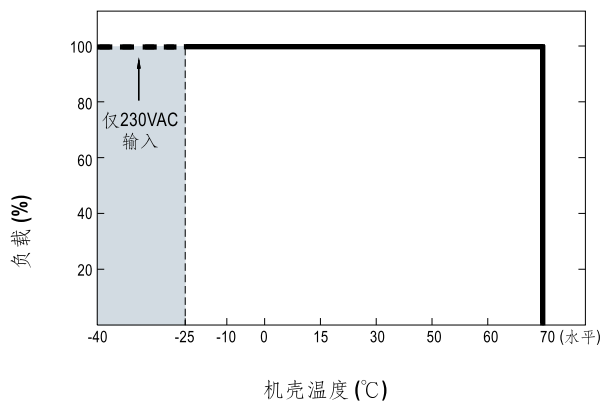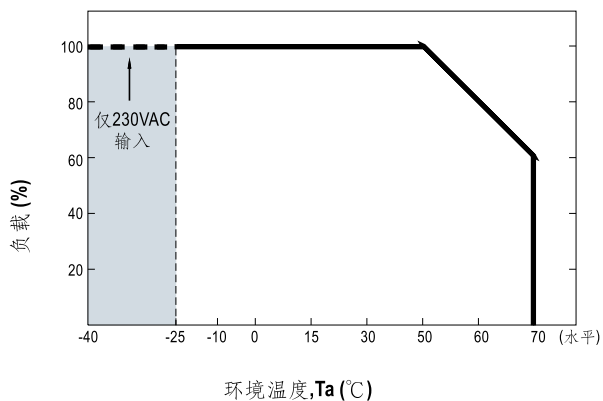


■ 静态特性曲线

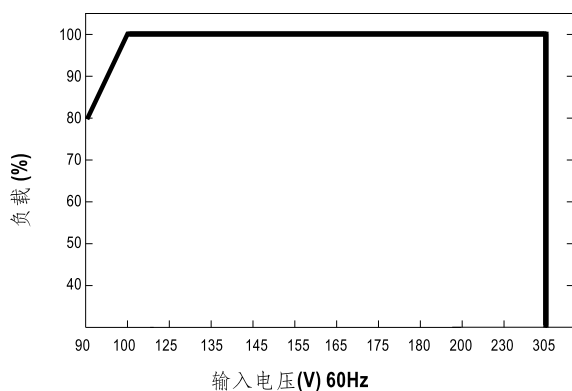

※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

※ T_{case} at 60°C

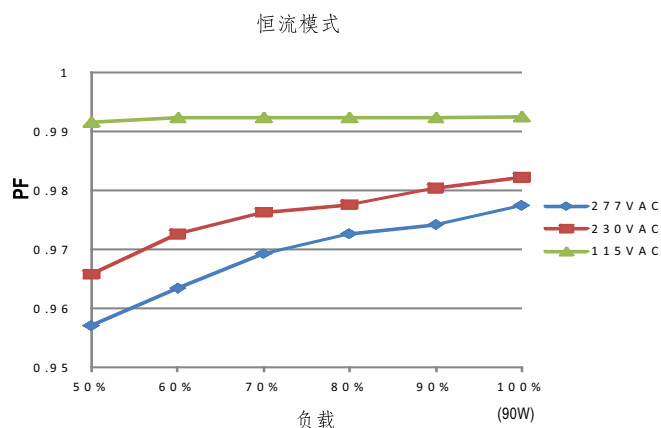

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, T_{case} at 60°C

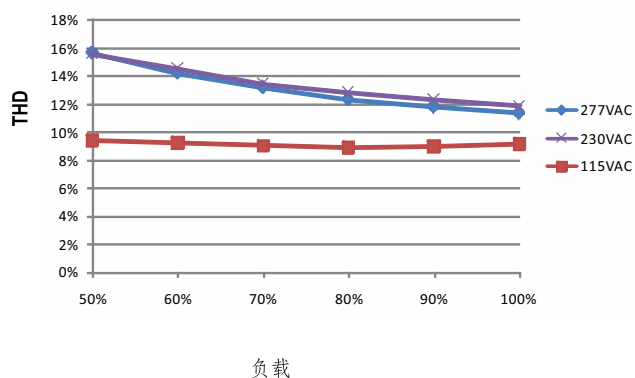


■ 效率vs 负载

在实际应用中LPF-90系列拥有高达91%的效率。

※ 48V机型, T_{case} at 60°C

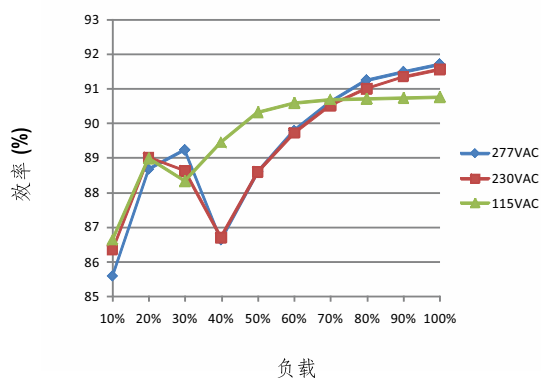


■ 寿命

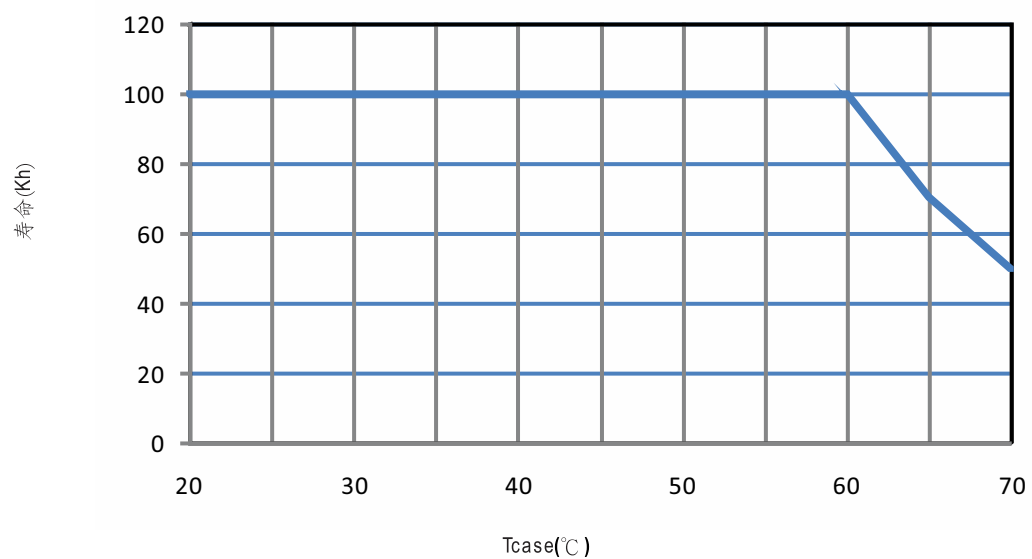

■ 机构尺寸

机壳型号: LPF-90A 单位:mm

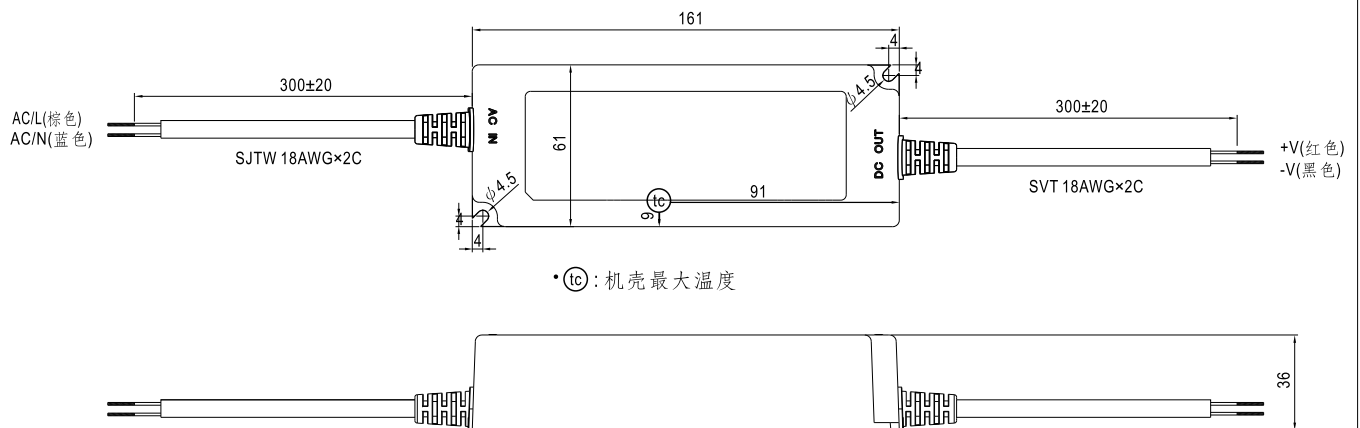

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>