



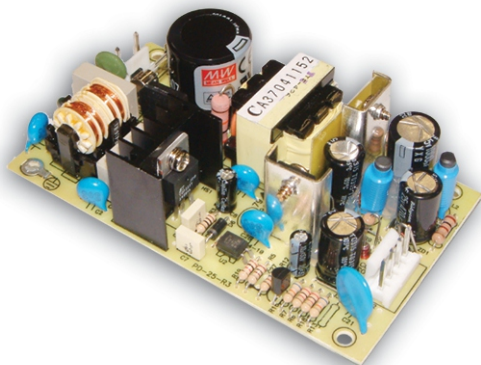

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 漏电流<0.5mA
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 100KHZ
- 低成本
- 高可靠
- 2年保固


电气规格



型号		PD-25A		PD-25B		PD-2505		PD-2512		PD-2515		
输出	输出通道	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	
	直流电压	5V	12V	5V	24V	5V	-5V	12V	-12V	15V	-15V	
	额定电流	2.1A	1.2A	1.2A	0.8A	2.5A	2.5A	1A	1A	0.8A	0.8A	
	电流范围	0.2 ~ 2.5A	0.1 ~ 1.5A	0.2 ~ 2A	0.1 ~ 1A	0.1 ~ 3A	0.1 ~ 2.5A	0.1 ~ 1.2A	0.1 ~ 1.2A	0.1 ~ 1A	0.1 ~ 1A	
	额定功率	24.9W		25.2W		25W		24W		24W		
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p	150mVp-p	50mVp-p	200mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	
	电压精度 备注3	±2.0%	±6.0%	±2.0%	±6.0%	±6.0%	±6.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	
	线性调整率	±0.5%	±2.0%	±0.5%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±4.0%	±1.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	
	启动、上升时间	250ms, 50ms/230VAC 250ms, 30ms/115VAC(满载时)										
保持时间(Typ.)	100ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)											
输入	电压范围	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC										
	频率范围	47 ~ 63Hz										
	效率(Typ.)	71%			77%		73%		74%		75%	
	交流电流(Typ.)	0.65A/115VAC			0.4A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 32A										
	漏电流	<0.5mA / 240VAC										
保护	过负载	大于额定输出功率的105% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复										
	过电压	5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 5.75 ~ 6.75V 27.6 ~ 32.4V 5.75 ~ 6.75V -5.75 ~ -6.75V 13.8 ~ 16.2V -13.8 ~ -16.2V 17.3 ~ 20.3V -17.3 ~ -20.3V 保护模式:关闭输出, 二极管钳位										
	过温度	晶体内部接点温度超过135℃, 启动过温度保护 保护模式:关闭输出, 重启恢复										
环境	工作温度	-10 ~ +60℃ (请参考"减额曲线")										
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝										
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH										
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)(CH1)										
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟										
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过										
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC										
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH										
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3										
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,A级轻工业标准										
其它	MTBF	≥507.9K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)										
	尺寸	107*61*28mm (L*W*H)										
	包装	0.15Kg; 96pcs/15.9Kg/1.3CUFT										
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。 5. 散热片HS1,HS2,HS3不能短路。											

■ 机构尺寸

单位:mm

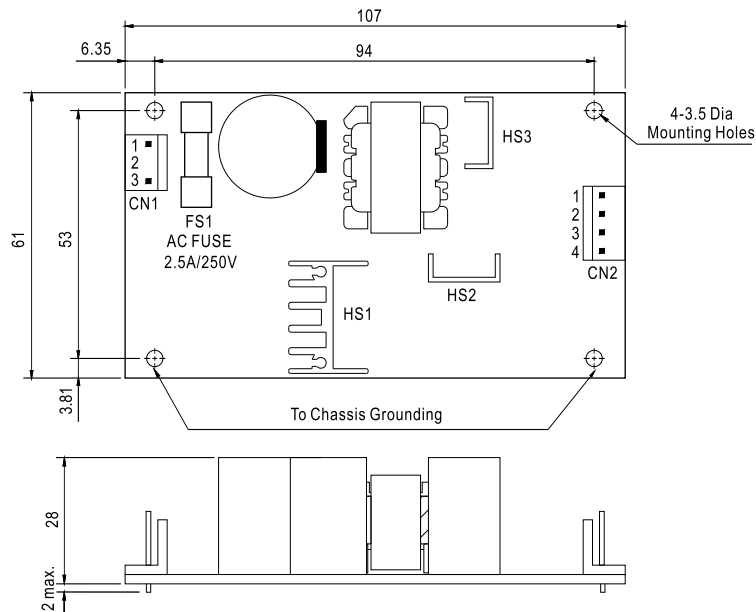

AC交流输入连接器(CN1): Molex 41791-03或等同型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/L	Molex 2139 或同等级品	Molex 2478 或同等级品
2	No Pin		
3	AC/N		


DC直流输出连接器(CN2): Molex 41791-04或等同型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	V1	Molex 2139 或同等级品	Molex 2478 或同等级品
2,3	COM		
4	V2		


⚠ HS1,HS2,HS3不能短路

■ 方框图

频率: 100KHz

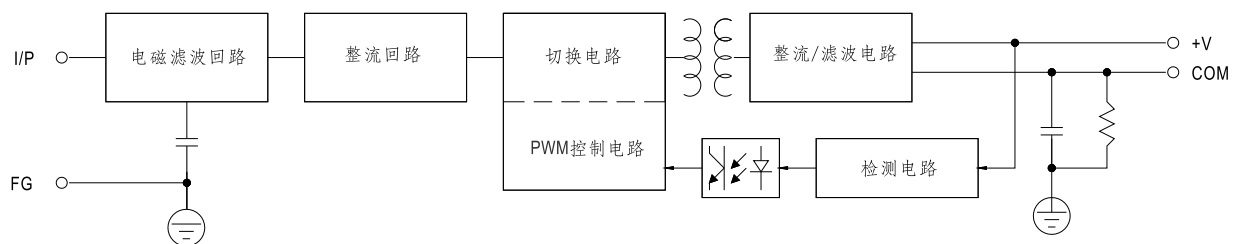

■ 减额曲线

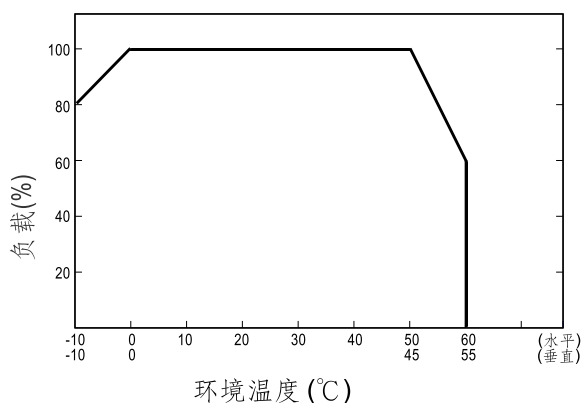

■ 静态特性曲线(A)

