



500W单输出电源供应器

RSP-500系列

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 内建主动式PFC功能, PF>0.95
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 内建具有开关功能的直流风扇强制冷却
- 1U外型, 高度40.5mm
- 效率可高达90.5%
- 具有遥控开关
- 具有遥感功能
- LED指示电源开关
- 3年保固





电气规格



机型		RSP-500-3.3	RSP-500-4	RSP-500-5	RSP-500-12	RSP-500-15	RSP-500-24	RSP-500-27	RSP-500-48	
输出	直流电压	3.3V	4V	5V	12V	15V	24V	27V	48V	
	额定电流	90A	90A	90A	41.7A	33.4A	21A	18.6A	10.5A	
	电流范围	0 ~ 90A	0 ~ 90A	0 ~ 90A	0 ~ 41.7A	0 ~ 33.4A	0 ~ 21A	0 ~ 18.6A	0 ~ 10.5A	
	额定功率	297W	360W	450W	500.4W	501W	504W	502.2W	504W	
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	
	电压调整范围	2.8 ~ 3.6V	3.6 ~ 4.3V	4.5 ~ 5.5V	10 ~ 13.2V	13.5 ~ 18V	20 ~ 26.4V	26 ~ 30V	41 ~ 56V	
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.2%	±0.2%	±0.2%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	1500ms, 80ms/230VAC 3000ms, 80ms/115VAC(满载时)								
保持时间(Typ.)	18ms/230VAC 14ms/115VAC(满载时)									
输入	电压范围 ^{备注4}	85 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因素(Typ.)	PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)								
	效率(Typ.)	81%	83%	83%	89%	88%	89%	89.5%	90.5%	
	交流电流(Typ.)	4.2A/115VAC 2.1A/230VAC 5.3A/115VAC 2.65 A/230VAC								
	浪涌电流(Typ.)	20A/115VAC 40A/230VAC								
	漏电流	<2.0mA / 240VAC								
保护	过负载	额定输出功率的105 ~ 130% 保护类型:恒电流限制, 异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	3.8 ~ 4.5V	4.5 ~ 5.3V	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	18.8 ~ 21.8V	27.6 ~ 32.4V	32.9 ~ 38.3V	58.4 ~ 68V	
	过温度	保护类型:关闭输出电压,重启后恢复 关闭输出电压,温度下降后自动恢复								
功能	遥控开关	RC+/RC- : 0~0.8V:电源开启; 4~10V:电源关断								
	遥感	遥感对负载线压降补偿最大为0.3V								
环境	风扇控制(Typ.)	RTH2≥50℃ ±10℃ 风扇开启; RTH2≤40℃±10℃ 风扇关断								
	工作温度	-30 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 90% RH 无冷凝								
	存储温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)								
安规和 电磁兼容 ^(备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过								
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3								
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, A级重工业标准								
	其它	MTBF	≥187.7K hrs MIL-HDBK-217F (25℃)							
备注	尺寸	230*127*40.5mm (L*W*H)								
	包装	1.3Kg; 9pcs/12.7Kg/0.7CUFT								
		1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 5. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明伟公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。								

■ 机构尺寸

机壳编号: 226A 单位:mm

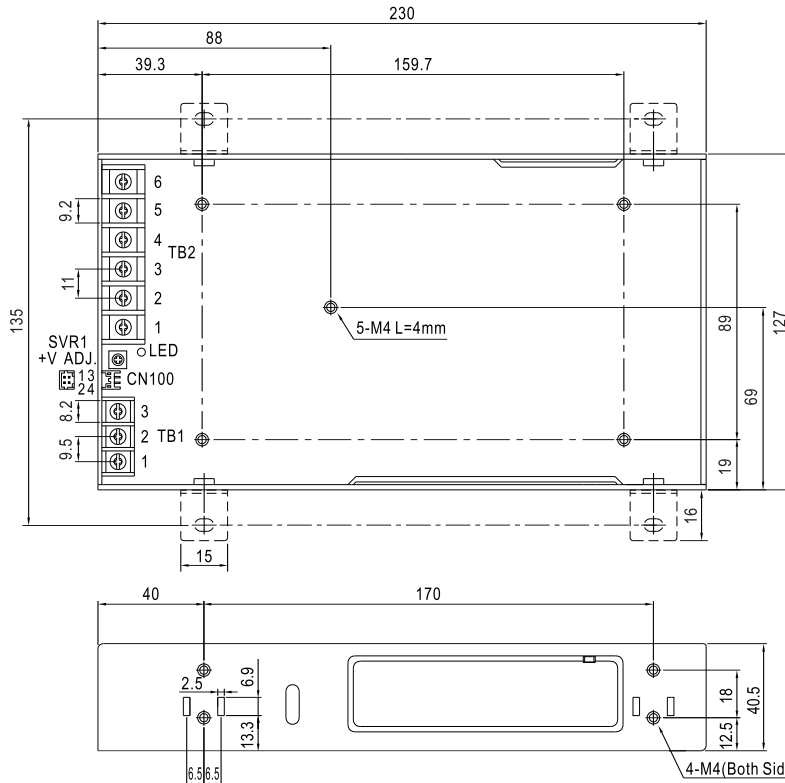

AC交流输入端子 脚位定义(TB1)

引脚编号	引脚功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG $\perp$

DC直流输出端子 脚位定义(TB2)


引脚编号	引脚功能
1~3	DC OUTPUT -V
4~6	DC OUTPUT +V

控制Pin脚定义(CN100):


HRS DF11-14DP-2DS或等同型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	-S	HRS DF11-4DS 或同等级品	HRS DF11-**SC 或同等级品
2	+S		
3	RC-		
4	RC+		


■ 方框图

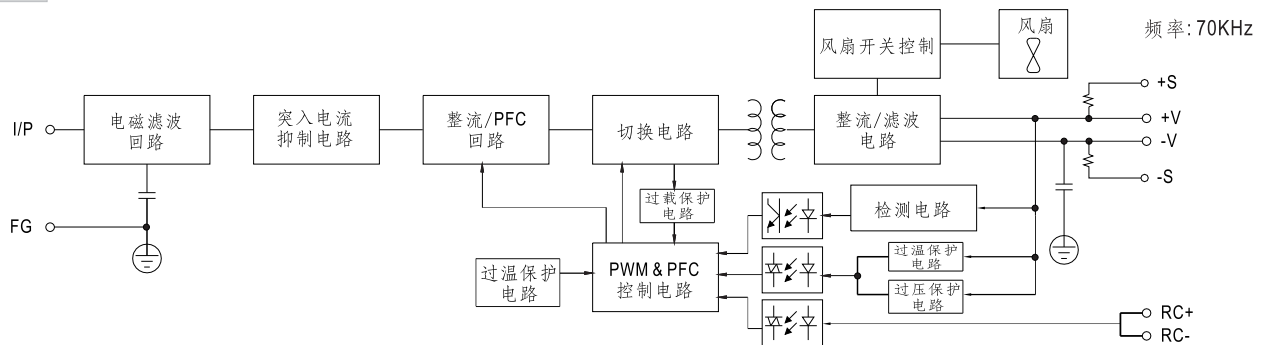

■ 减额曲线

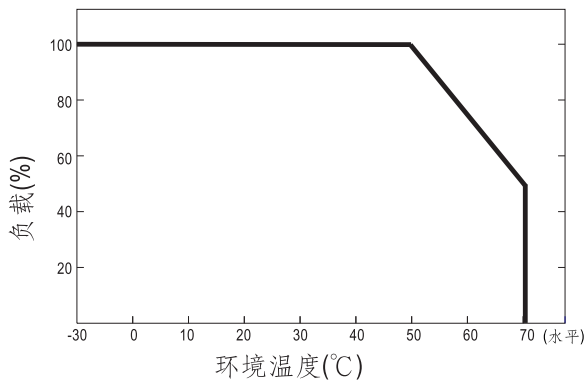

■ 静态特性曲线

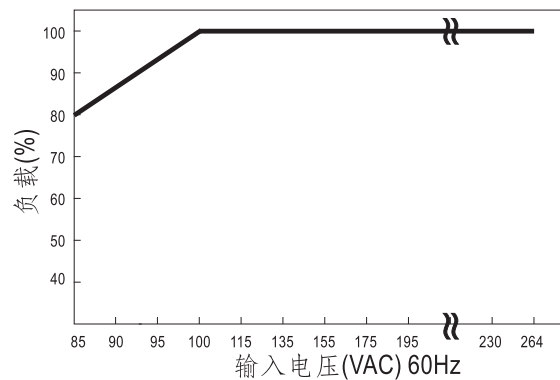

■ CN100的功能描述



Pin脚编号	功能	描述
1	-S	感应信号-, -S连到负载的负端, +S, -S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到0.3V.
2	+S	感应信号+, +S连到负载的正端, +S, -S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到0.3V.
3	RC-	返回RC+信号输入
4	RC+	由电子开关或pin 4(RC+) 与pin3 (RC-)之间的干触点打开或关闭电源. 0~0.8V: 电源开机, 4~10V: 电源关机

■ 功能手册

1. 遥控

PSU可以利用遥控功能进行开/关控制

RC+(pin3)和RC-(pin4)之间	输出状态
开关关闭(0 ~ 0.8V)	开
开关打开(4 ~ 10V)	关

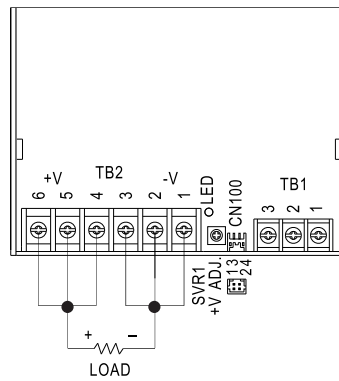

2. 遥感

遥感对负载线压降补偿最大为0.3V

