






350W单组输出带有PFC功能电源

UHP-350系列


电气规格

型号		UHP-350□-3.3	UHP-350□-4.2	UHP-350□-5	UHP-350□-12	UHP-350□-15	UHP-350□-24	UHP-350□-36	UHP-350□-48
输出	直流电压	3.3V	4.2V	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	60A	60A	60A	29.2A	23.4A	14.6A	9.75A	7.3A
	额定功率 (自然冷却)	198W	252W	300W	350.4W	351W	350.4W	351W	350.4W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	240mVp-p
	电压调整范围	3.2~3.5V	3.6~4.4V	4.5~5.5V	11.4~12.6V	14.3~15.8V	22.8~25.2V	34.2~37.8V	45.6~50.4V
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.3%	±0.3%	±0.3%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	2000ms, 80ms/230VAC 3000ms, 80ms/115VAC(满载时)							
保持时间(Typ.)	10ms/230VAC 10ms/115VAC								
输入	电压范围 备注4	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC							
	频率范围	47 ~ 63Hz							
	功率因素(Typ.)	PF≥0.94/230VAC PF≥0.98/115VAC(满载时)							
	效率(Typ.)	88.5%	89%	90%	91%	92%	94%	94%	94%
	交流电流(Typ.)	4A/115VAC 2A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 30A/115VAC 60A/230VAC							
	漏电流	<0.75mA / 240VAC							
保护	过负载	额定输出功率的110%~140% 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	3.8~4.6V	4.62~5.46V	5.75~6.75V	13.2~15.6V	16.5~19.5V	26.4~31.2V	39.6~46.8V	52.8~62.4V
		保护模式:打嗝模式,重启恢复							
	过温度	保护模式:关断输出电压,温度下降后可自动恢复							
功能	DC OK信号(可选)	触点负载(最大):15Vdc/10mA电阻负载							
	冗余(可选)	并联保护:对于并联应用,当一个PSU无法工作时,另一个PSU将自动启用。 这可以防止系统崩溃,并提供系统的可靠性							
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考“减额曲线”)							
	工作湿度	20~90% RH,无冷凝							
	储存温度、湿度	-40~+85℃, 10~95% RH,无冷凝							
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)							
	耐振动	10~500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟							
安规和 电磁兼容 (备注6)	安全规范	UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1,CCC GB4943认证通过,设计参考 EN61558-1,-2-16							
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/ 70%RH							
	电磁兼容发射	符合EN55032,GB9254,Class B, EN55014,EN61000-3-2,-3							
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61000-6-2 (EN50082-2), A级重工业等级							
其它	MTBF	≥285Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	220*62*31mm (L*W*H)							
	包装	0.68 kg;16 pcs/11.88 kg/0.63CUFT							
备注	1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照静态特性曲线图。 5. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时,无风扇时操作环境温度需调降3.5℃/1000米,有风扇时操作环境温度需调降5℃/1000米。 6. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 http://www.meanwell.com)								


■ 方框图

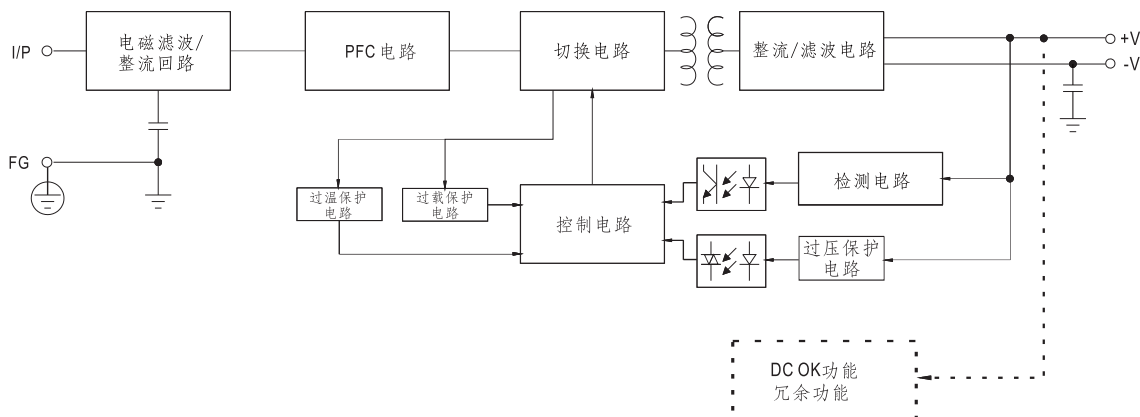

■ 输出负载vs温度

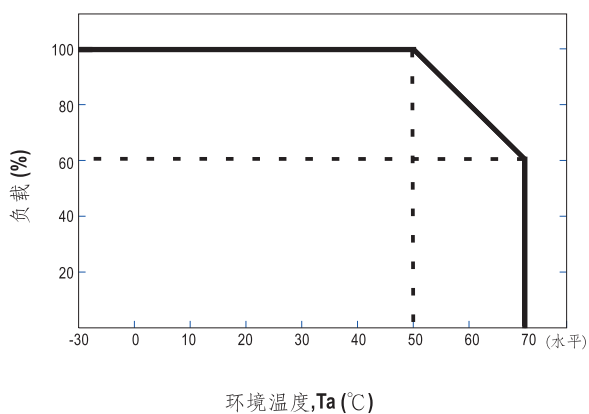


■ 静态特性曲线

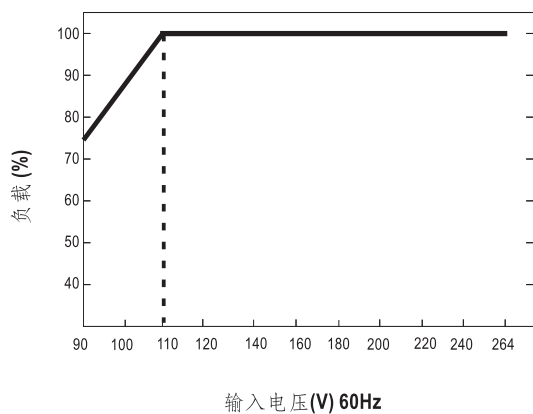

■ 功能手册

1.DC_OK信号

DC_OK是一个集电极短路信号,它在电源内部使用一个光耦合器,用来指示电源的输出状态,如下示意图

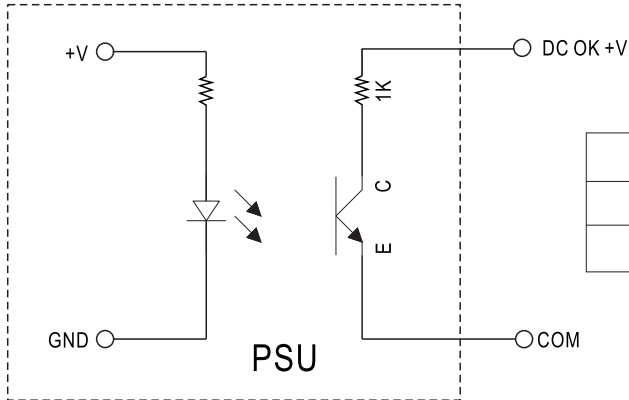


光耦C-E脚导通	电源开启	DC正常
光耦C-E脚开路	电源关断	DC故障
光耦规格(最大)	15Vdc/10mA阻性负载	

2.冗余功能


(1) UHP-350R内建冗余功能,能够并联两台使用

(2) 当并联使用时,最大使用负载不能超过任意一台电源的额定负载

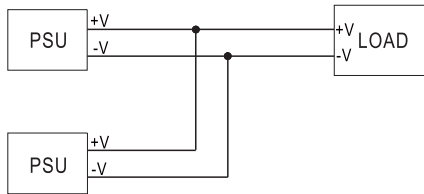

■ 机构尺寸

机壳型号:232C 单位:mm

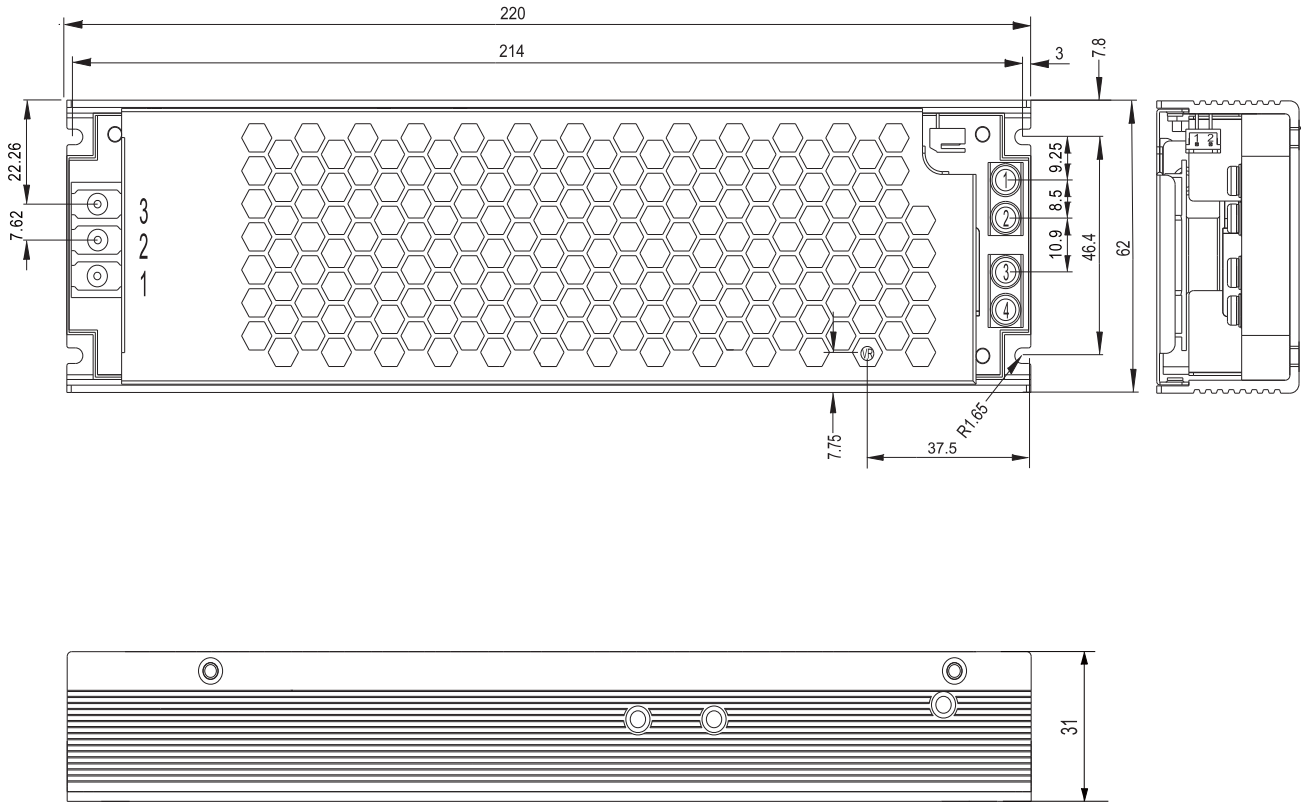

交流输入端子(TB1)脚位定义

引脚编号	引脚功能	端子	最大扭力
1	AC/L	(DEGSON) DG28C-B-03P	5Kgf-cm
2	AC/N		
3	地		

直流输出端子(TB2,TB3)脚位定义

引脚编号	引脚功能	端子	最大扭力
1,2	-V	(MW) TB-HTP-200-40A	8Kgf-cm
3,4	+V		

DC OK连接器(CN10):JST B2B-PH-K-S或同等级品


引脚编号	引脚功能	Mating Housing	端子
1	DC COM	JST PHR-2 或同等级品	JST SPH-002T-P0.5S 或同等级品
2	DC OK +V		

■ 安装图

1. 外加铝板操作

为了符合“降额曲线”和“静态特性曲线”，UHP-350系列必须安装在一个铝板上(或相同尺寸的机壳)，建议铝板尺寸如下图所示。为了优化散热性能，铝板表面必须光滑(或者涂散热油)，且UHP-350系列必须紧紧安装在铝板中心位置。

单位:mm

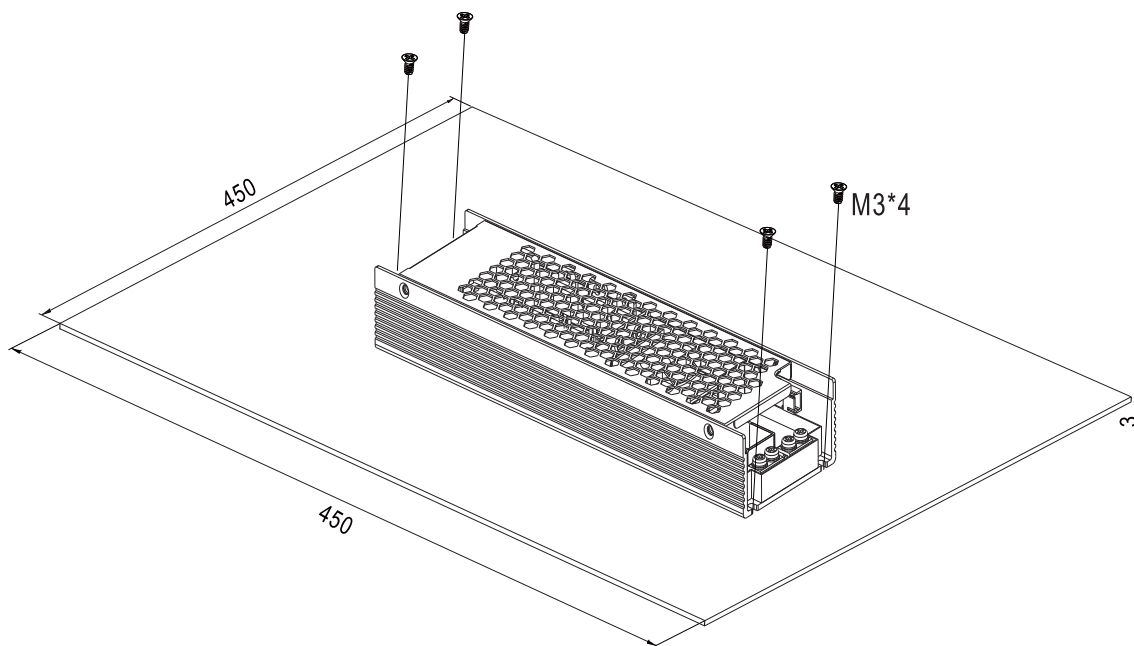

2. 为保证散热良好, 安装时电源周围必须预留至少5cm的空间, 如下图所示:

