

视频会议音视频方案与设备汇总

2025版

上海云学科技有限公司

思科Cisco和亿联Yealink官方授权经销商；

提供云会议软件、音视频会议终端、勘察-设计-施工-售后一揽子服务

联系电话：021-20423996；13501955596

www.gowebex.com.cn



微信搜一搜

上海云学科技有限公司

目录

- 小型会议室方案：10~30平方；4~10人
 - 亿联A10；罗技CC4300e；Poly X30；思科RoomBar
- 中型会议室方案：30~50平方；10~20人
 - 亿联A30；罗技CC4500e；Poly X52；思科RoomBar
- 大型会议室方案：50~80平方；20~40人
 - 亿联M500；罗技CC5500e；Poly X70；思科RoomBar Pro
- 培训室、报告厅：80~300平方；40~150人
 - 亿联M900；罗技 – 无；Poly G7500/G62；思科RoomKit EQ, RoomKit Pro

会议室大小~价格~型号 参考图

- 亿联
- Logitech
- Poly
- Cisco





小会议室设备效果图 10~30平方，4~10人



小型会议室（10~30平方，4~10人）一体机对比

	亿联MeetingBar A10	Poly X30	Logitech CC4300e	Cisco RoomBar
				
摄像头	4Kp30分辨率；4倍数字变焦 105° 水平视角	4K分辨率；5倍数字变焦 120°视场视野	4K分辨率，4倍数字变焦 水平视野：113°；垂直视野：80° 摄像头可物理平移和倾斜	1个1200万像素摄像头，5倍变焦， 120°水平视角，95°垂直视角，自 动跟踪距离达6米
麦克风	8个 MEMS 麦克风阵列 ，拾音范围为4.5米	四个MEMS麦克风； 拾音范围为4.6米	六个MEMS 麦克风 拾音范围为7米	4单元的Beam Forming拾音头阵列， 拾音距离为6米。 可外接1个扩展麦克风
扬声器	额定功率5W，最大功率8W	额定功率3W，最大功率5W	额定功率8W	2个扬声器，最大输出声压级93 dB
投屏方式	无线投屏：加配WPP30 无线投屏器 有线投屏：通过USB-C 线	无线：Airplay, Miracast 有线：HDMI 输入	有线：HDMI，USB-C输入	无线：Airplay, Miracast, Webex App 有线：USB-C线，HDMI线
支持显示屏	单屏显示	单屏显示	单屏显示	双屏显示，4K输出画质
AI功能	自动框人像、语音追踪	自动人物取景；自动发言人追踪	自动框人像、语音追踪	框选全景；发言人追踪；人群分割 显示；人物聚焦显示等
长*宽*高 质量	380宽*57高*57深 毫米 1.28kg	441.8 宽x 61.6高 x 62.5深 毫米 0.73kg	549.6宽*78.9高×76深 毫米 1.8kg	534宽*82高*64.4深 1.52kg
支持的会议模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom，腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom，腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	Teams/Zoom，腾讯/钉钉飞书 Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 微软Teams Rooms BYOD外设模式



中会议室设备效果图

30~50平方, 10~20人




中型会议室 (30~50平米, 10~20人) 一体机对比

	亿联MeetingBar A30	Poly X52	Logitech CC4500e	Cisco RoomBar
				
摄像头	双摄像头, 1080P分辨率 广角镜头: 4倍变焦; 水平视角112° 垂直视角79° 长焦镜头: ; 3.5光变*3倍数变; 水平视角81° 垂直视角50°	4K摄像头, 5倍数字变焦 对角线视角110°, 水平视角95° 副摄像头可以通过 USB 和 HDMI 添加	4K摄像头, 4倍数字变焦, 对角线视野120°, 水平视角113°; 垂直视野80.7° 摄像头可物理平移和倾斜	1个1200万像素摄像头, 5倍变焦, 120°水平视角, 95°垂直视角, 自动跟踪距离达6米
麦克风	8颗MEMS 麦克风阵列, 拾音范围6米 支持外置麦	2个MEMS 麦克风, 外加 2 个次级麦克风; 拾音范围至6米 可选配外接麦克风	六个MEMS 麦克风 拾音范围为7米; 可外接3个扩展麦克风	4单元的Bean Forming拾音头阵列, 拾音距离为6米。 可外接1个扩展麦克风
扬声器	2 个内置5W扬声器; - 额定功率10W, 最大功率16W	额定功率20W, 最大功率40W	低音扬声器8W; 中音扬声器4W	2 个扬声器, 最大输出声压级 93 dB
投屏方式	无线投屏: 加配WPP30 无线投屏器 有线投屏: 加配VCH51 有线投屏器	无线: Airplay, Miracast 有线: HDMI 输入	有线: HDMI, USB-C输入	无线: Airplay, Miracast, Webex App 有线: USB-C线, HDMI线
支持显示屏	双屏显示	双屏显示; 可接触控屏	双屏显示, 1080P	双屏显示, 4K输出画质
AI功能	自动框人像、语音追踪	Poly DirectorAI 支持群组取景、人物取景、发言人取景,	自动框人像、语音追踪	框选全景; 发言人追踪; 人群分割显示; 人物聚焦显示等
长*宽*高质量	700宽*121高*98深 毫米 4.75kg	769.5宽x 103高 x 115.2深 毫米 2.54kg	719宽*91.4高*101深毫米 4.03kg	534宽*82高*64.4深 1.52kg
支持的会议模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书 Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 微软Teams Rooms BYOD外设模式




大会议室设备效果图
50~80平方, 20~40人

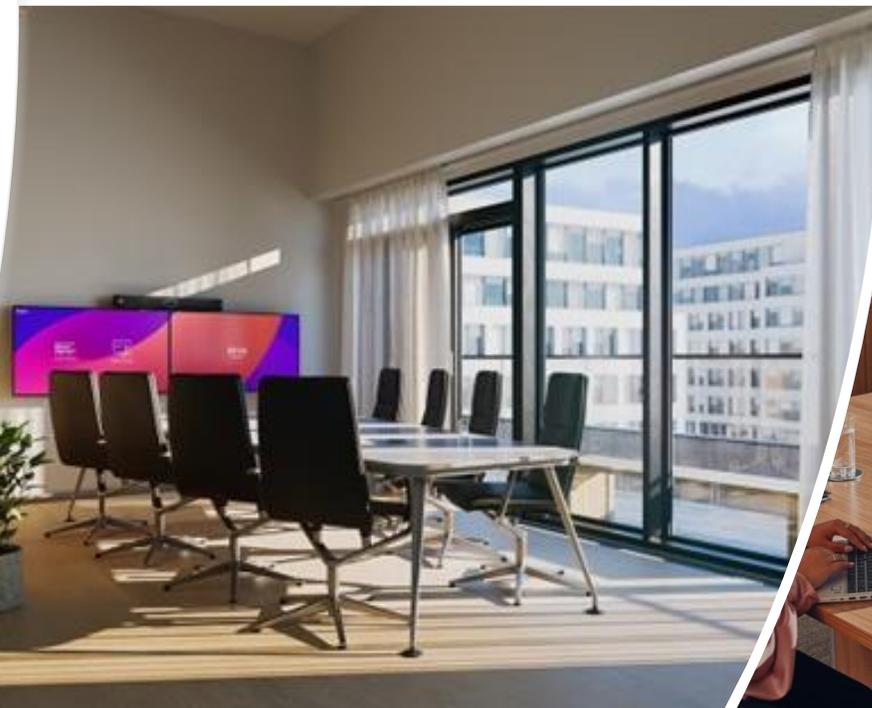


大型会议室（50~80平方，20~40人）一体机对比

	亿联-M500	Poly X70	Logitech CC5500e	Cisco RoomBar Pro
				
摄像头	外接亿联UVC86或84摄像头	<ul style="list-style-type: none"> 2 镜头，2,000 万像素；7.3 倍数码变焦 -120° HFOV, 70° DFOV -140° HFOV, 78° DFOV 可以通过 USB 和 HDMI 添加副摄像头 	4K摄像头，5倍光*3倍数字变焦，对角线视野90°，水平视角82.1°；垂直视野52.2° 摄像头可物理平移和倾斜	2个镜头，各4800万像素，5倍数码变焦 广角：112° 水平，94°垂直视角 远景：70°水平，55°垂直视角
麦克风	外接亿联CP965 VCM系列+Mspeaker或吸顶麦克风	2个MEMS 麦克风，外加 2 个次级麦克风；拾音范围至6米 可选配外接麦克风 •还有 1 个 3.5 毫米音频输入口	六个MEMS 麦克风 拾音范围为7米； 可外接4个扩展麦克风	16单元的Beam Forming拾音头阵列，拾音距离为6米 可外接2个 Mini-Jack扩展麦克风 可外接PoE来连接8个数字麦克风
扬声器	CP965 Mspeaker-II 吸顶扬声器	<ul style="list-style-type: none"> 中频扬声器：额定功率20 瓦，最大30瓦 高频扬声器：额定功率15 瓦，最大20瓦 •还有1 个 3.5 mm音频输出口 	2个70 毫米喇叭，额定功率: 8W	自带3个全域扬声器+1个双低音扬声器，声压为97dB，10米距离
投屏方式	无线投屏：加配WPP30；Airplay, Miracast 有线投屏：加配VCH51；HDMI线	无线：Airplay, Miracast 有线：HDMI 输入	有线：HDMI，USB-C输入	无线：Airplay, Miracast, Webex App 有线：USB-C线，HDMI线
支持显示屏	双屏	双屏显示；可接触控屏	双屏显示，1080P	三屏显示，4K输出画质
AI功能	自动框人像、语音追踪	Poly DirectorAI 支持群组取景、人物取景、发言人取景，	自动框人像、语音追踪	框选全景；发言人追踪；人群分割显示；人物聚焦显示等
长*宽*高质量	315宽*32高*170深 毫米	840.18宽*117.33高*135.38深 毫米 3.2 kg	910 宽*164高*130.5深 毫米 7.08 kg	960宽*110高*90深 4.47kg
支持的会议模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书 Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 微软Teams Rooms BYOD外设模式

培训室、演播厅
设备效果图
80~200平方，
40~150人

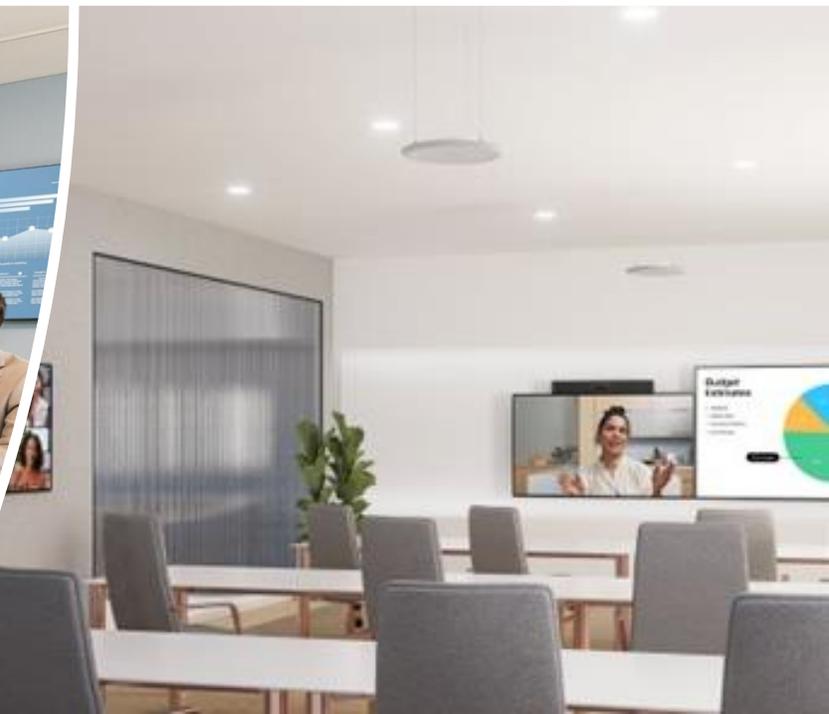

培训室、演播厅、超大型会议室 – 多种风格

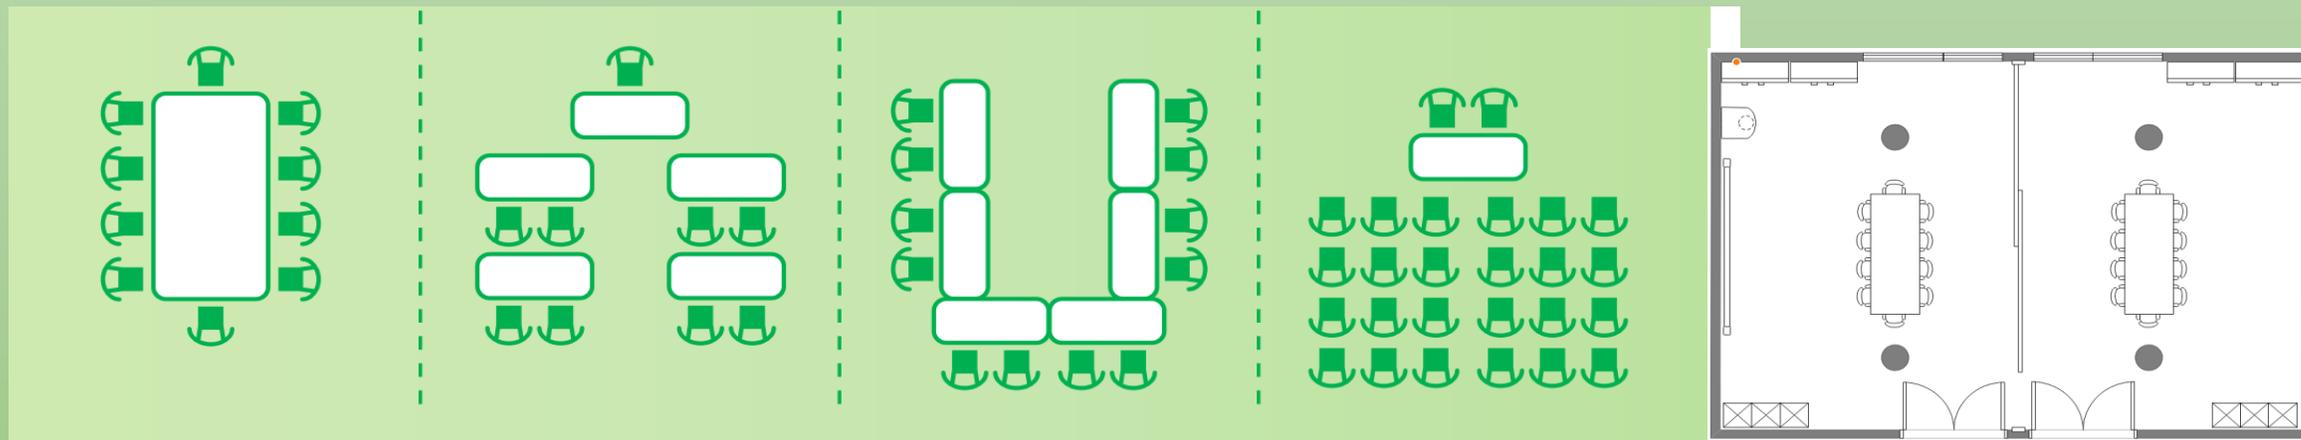

长桌型

课堂型

U字型

报告厅型

可拆分组合型



培训室、演播厅（80~300平方，40~150人）分体机对比

	亿联-M900	Poly G7500和G62	Cisco Codec EQ和Codec Pro
			
摄像头	可接亿联自己的UVC86或84摄像头； 以及第三方摄像头	可接Poly自己的 StudioE70(DirectorAI)； StudioE60, EagleEyeIV； USB Camera等 以及第三方摄像头	可接思科自己的Quad Camera, PTZ4K摄像头, P60摄像头 以及第三方摄像头
麦克风	亿联CP965； VCM系列模拟麦克风； 数字吸顶麦克风	全向数字麦克风阵列； IP吊顶式麦克风阵列 Poly TrioC60, 第三方数字和模拟音频处理平台集(3.5mm/USB audio)	Quad Camera上自带麦克风 可外接3个3.5mm扩展麦克风。和通过PoE来连接 8个数字麦克风（桌面型或吸顶）
扬声器	CP965； Mspeaker-II 吸顶扬声器	可外接第三方音响	Quad Camera上自带扬声器 可外接第三方音响
投屏方式	无线投屏：加配WPP30； Airplay, Miracast 有线投屏：加配VCH51； HDMI线	无线： Airplay, Miracast 有线： HDMI 输入	无线： Airplay, Miracast, Webex App 有线： USB-C线, HDMI线
支持显示屏	4屏	双屏	三屏显示, 4K输出画质
AI功能	自动框人像、语音追踪	Poly DirectorAI 支持群组取景、人物取景、发言人取景	框选全景；发言人追踪；人群分割显示；人物聚焦显示等
长*宽*高 质量	430宽 * 66高 * 187.2深： 3.89kg	349.2宽 * 38.1高 * 139.7深 毫米 952.5克	Codec EQ： 550宽* 116高 * 301深； 2.22kg Quad Camera： 950宽 * 103高 * 120深： 4.8kg
支持的会议模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 Teams/Zoom, 腾讯/钉钉飞书Rooms BYOD外设模式	SIP/H323模式 微软Teams Rooms BYOD外设模式


其他解决方案



会议室本地音响系统



手拉手麦系统

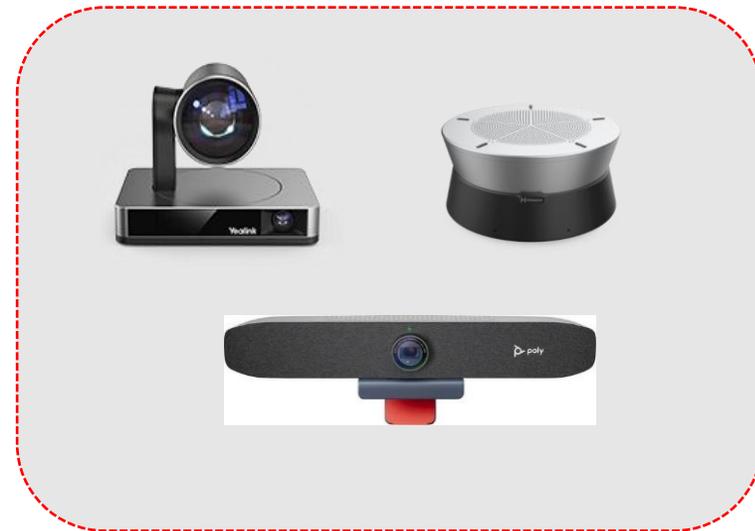


单独麦克风、扬声器设备



触控智慧屏设备



吸顶麦克风与扬声器系统

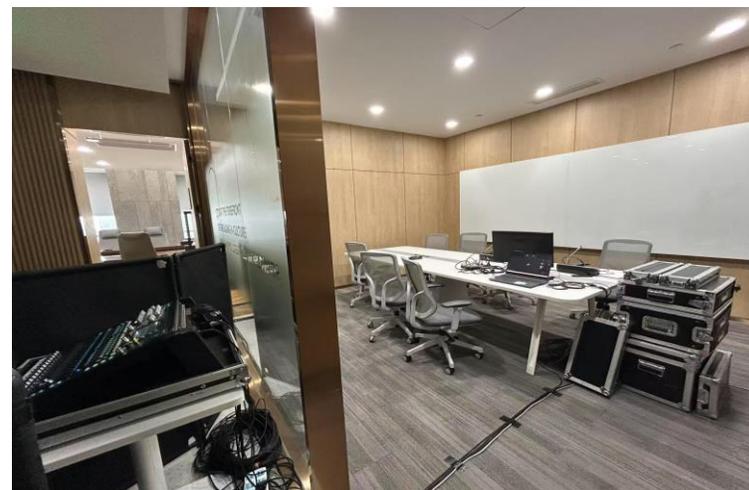

同声传译系统

联系方式

上海云学科技有限公司

思科Cisco和亿联Yealink官方授权经销商；

提供云会议软件、音视频会议终端、勘察-设计-施工-售后一揽子服务

联系电话：021-20423996；13501955596

www.gowebex.com.cn



 微信搜一搜

 上海云学科技有限公司