


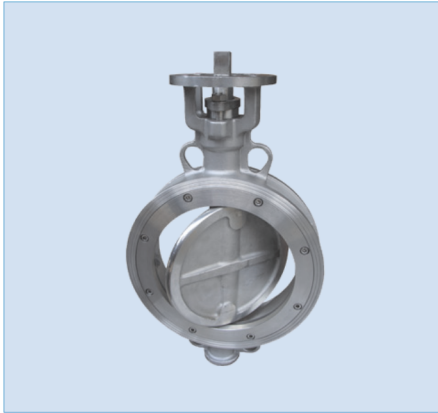

Art. 290系列硬密封蝶阀

公称通径: DN50-DN300 (2"-12")

公称压力: PN10/PN16

适用温度: -10℃~+150℃

阀体: 不锈钢304/不锈钢316/碳钢 (可选)


蝶板: 304/316 (可选)

阀杆: 316/304 (可选)

连接形式: 对夹式

法兰连接标准: JB79、ANSI B16.5

结构长度: GT12221、API609

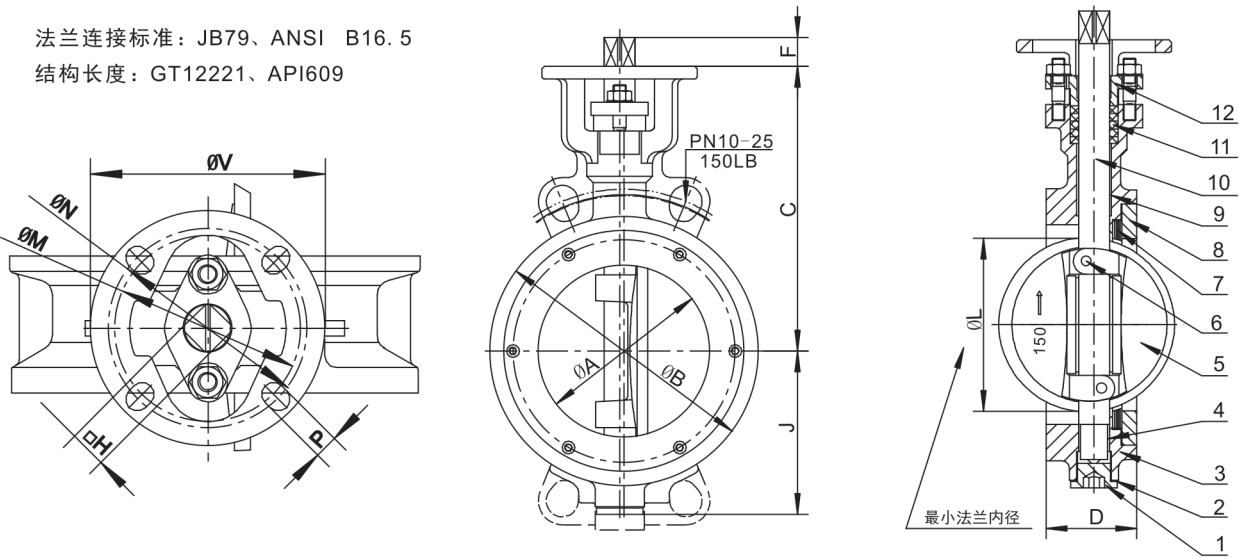

序号	零件名称	材质	序号	零件名称	材质
1	底盖	Q235、不锈钢	7	阀座	不锈钢+复合层
2	底盖垫	复合材料	8	阀座压环	碳钢、不锈钢
3	阀体	碳钢、不锈钢、球墨铸铁	9	轴承	钢+PTFE、不锈钢+PTFE
4	轴承	钢+PTFE、不锈钢+PTFE	10	阀轴	不锈钢
5	阀板	碳钢、不锈钢	11	阀轴填料	PTFE、石墨
6	圆柱销	优质碳钢、不锈钢	12	填料压盖	碳钢、不锈钢

DN	NPS	ØA	ØB	C	D	F	□ H	J	ØL	ØM	ØN	P	ØV	Kg
50	2"	48	100	145	43	16	11	65	47	70	75	10	90	
65	2-1/2"	64	118	156	46	16	11	74	63	70	75	10	90	
80	3"	67.5	132	165	49	16	11	82	66	70	75	10	90	
100	4"	83.5	154	182	56	18	14	95	82	70	80	10	102	
125	5"	106.5	182	202	64	18	14	110	105	70	80	10	102	
150	6"	131	210	220	70	20	19	130	129	102	100	12	120	
200	8"	178	263	255	71	25	22	162	176	102	--	12	125	
250	10"	225	318	295	76	28	24	200	223	125	135	14	160	
300	12"	268	373	345	83	32	27	235	273	125	135	14	160	



Art. 290系列硬密封蝶阀

公称通径: DN50-DN300 (2"-12")

公称压力: PN10/PN16

适用温度: -10℃~+150℃

阀体: 不锈钢304/不锈钢316/碳钢 (可选)




蝶板: 304/316 (可选)

阀杆: 316/304 (可选)

连接形式: 法兰连接

法兰连接标准: JB79、ANSI B16.5

结构长度: GT12221、API609

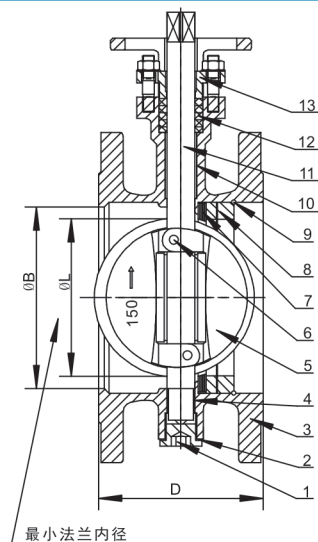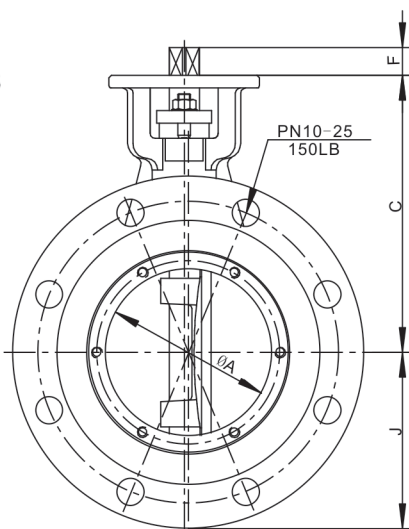

序号	零件名称	材质	序号	零件名称	材质
1	底盖	Q235、不锈钢	7	阀座	不锈钢+复合层
2	底盖垫	复合材料	8	阀座压环	碳钢、不锈钢
3	阀体	碳钢、不锈钢、球墨铸铁	9	阀座压环固定圈	碳钢、不锈钢
4	轴承	钢+PTFE、不锈钢+PTFE	10	轴承	钢+PTFE、不锈钢+PTFE
5	阀板	碳钢、不锈钢	11	阀轴填料	PTFE、石墨
6	圆柱销	优质碳钢、不锈钢	12	填料压盖	碳钢、不锈钢

DN	NPS	ØA	ØB	C	D	F	□ H	J	ØL	ØM	ØN	P	ØV	Kg
50	2"	48	60	145	108	16	11	外径/2	47	70	75	10	90	
65	2-1/2"	64	75	156	112	16	11	外径/2	63	70	75	10	90	
80	3"	67.5	84	165	114	16	11	外径/2	66	70	75	10	90	
100	4"	83.5	104	182	127	18	14	外径/2	82	70	80	10	102	
125	5"	106.5	128	202	140	18	14	外径/2	105	70	80	10	102	
150	6"	131	154	220	140	20	19	外径/2	129	102	100	12	120	
200	8"	178	204	255	152	25	22	外径/2	176	102	--	12	125	
250	10"	225	254	295	165	28	24	外径/2	223	125	135	14	160	
300	12"	268	305	345	178	32	27	外径/2	273	125	135	14	160	