




两通, PN10, 双由令活接,
Two ways, PN10, union socket ball valve

产品特性 SPECIFICATIONS

★工作压力: PN10
Working Pressure :PN10

★温度范围: 15℃ ~+55℃
Temperature Range: 15℃ ~+55℃

★适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体
Suitable medium: water, oil, air and some corrosive liquid

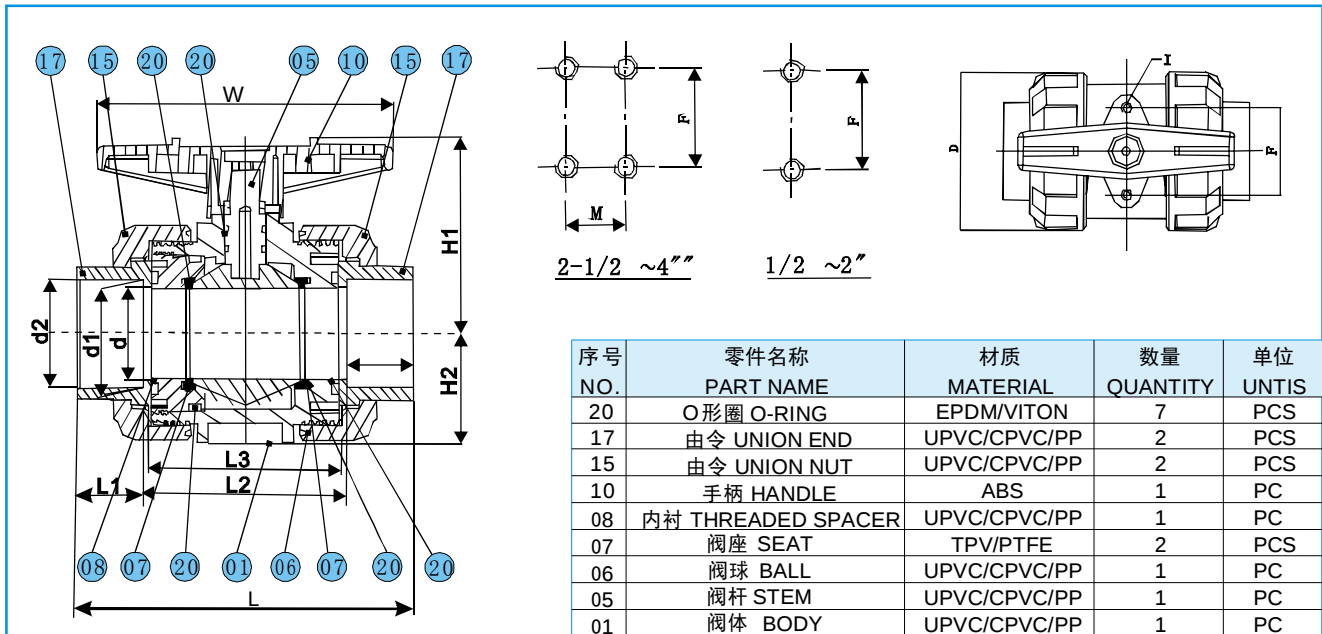

Unit: mm

口径 Size	d	d1				d2			
		d1	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.30	22.40	21.23	20.10	21.70	21.90
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.30	26.40	26.57	25.10	25.70	25.90
1"(25)	25	33.65	32.30	32.33	34.50	33.27	32.10	31.67	33.90
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.43	42.50	42.04	40.10	37.57	41.90
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.46	48.60	48.11	50.10	47.54	47.90
2"(50)	50	60.63	63.30	60.58	60.60	60.17	63.10	59.44	59.90
2-1/2"(65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.87	75.90
3"(80)	75	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.83	88.90
4"(100)	100	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.98	113.80

Unit: mm



口径 Size	D	L	DIN	L1	DIN	L2	L3	W	H1	H2	F	M	I	Operating Torque (Nm)
		ANSI		ANSI										
		/JIS /CNS		/JIS /CNS										
1/2"(15)	54	104.8	92	22.3	16	60	52	84	52.5	27.5	31	—	M6	2
3/4"(20)	63	113	100	25.5	19	62	54	90	59	32	33	—	M6	2.5
1"(25)	73.5	127.2	114	28.6	22	70	62	106	67.5	37.25	40	—	M6	4
1-1/4"(32)	84.5	142	130	32	26	78	70	116	77.5	42.75	52	—	M6	5
1-1/2"(40)	98	157.5	151	35	32	87.5	79.5	128	90	50	52	—	M6	7.5
2"(50)	118	171	171	38	—	95	85	140	106	60	70	—	M6	8.5
2-1/2"(65)	150	238.5	238.5	47	—	144.5	132.5	210	136.5	78.5	84	45	M10	13
3"(80)	169	268	268	51	—	166	150	235	149.5	86	84	45	M10	16
4"(100)	211	318	318	61	—	196	172	260	175	107	121	49	M12	25

Art. 334系列双由令U-PVC球阀选型表

Art. 334 series product ordering matrix

334/335	D	010	015	G	-	HABS
系列号 series 334-Double union 335-Double flange	驱动形式 operator H-手动手柄 manual handle D-气动双动 double acting S-气动单动 spring return E-电动开关型 on/off M-电动调节型 modulating	阀体材质 body material 空白 -UPVC (blank) 2P -PP	口径 size 015-DN15 1/2" 020-DN20 3/4" 025-DN25 1" 032-DN32 1-1/4" 040-DN40 1-1/2" 050-DN50 2" 065-DN65 2-1/2" 080-DN80 3" 100-DN100 4"	连接形式 connection G-GB 国标 N-ANSI 美标 J-JIS 日标 D-DIN 德标		特别代码 special code

备注：如有其他要求请详询。
Notes: If you have other requirements on request, please contact sales department.

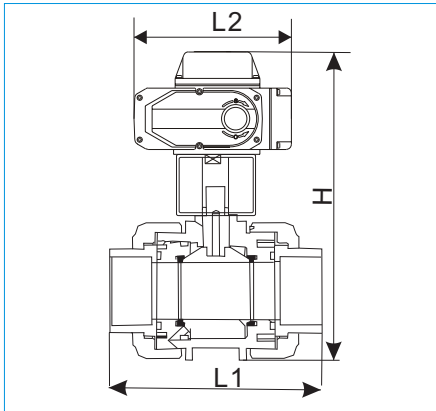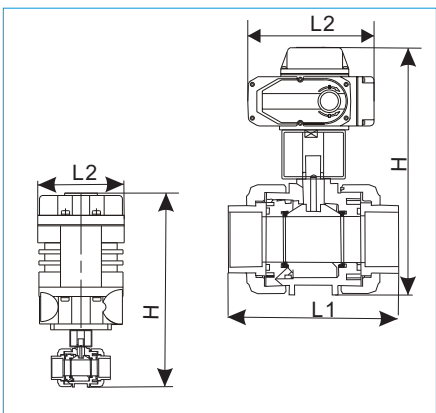

型号 CODE	334E2P015G -HABS	334E2P020G -HABS	334E2P025G -HABS	334E2P032G -HABS	334E2P040G -HABS	334E2P050G -HABS	334E2P065G -HBAS	334E2P080G -HBAS	334E2P100G -HBAS
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ACT	AEA-02	AEA-02	AEA-02	AEA-02	AEA-02	AEA-02	AEA-05	AEA-05	AEA-05
H (mm)	237	248	262	278	297	323	376	398	445
L1 (mm)	92	100	114	130	151.5	171	238.5	268	318
L2 (mm)	72	72	72	72	72	72	160	160	160
参考重量 (KG)	1.7	1.73	1.85	2.1	2.45	3.1	4.45	5.95	8.35

t									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]