# Art. 335系列双由令U-PVC三通自控球阀
## Art.335 series double union U-PVC three ways actuated ball valve

两通,PN10,双由令活接,
Two ways,PN10,union socket ball valve

### 产品特性 SPECIFICATIONS

★工作压力:PN10
Working Pressure :PN10

★温度范围:15℃ ~+55℃
Temperature Range:15℃ ~+55℃

★适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体
Suitable medium:water,oil,air and some corrosive liquid

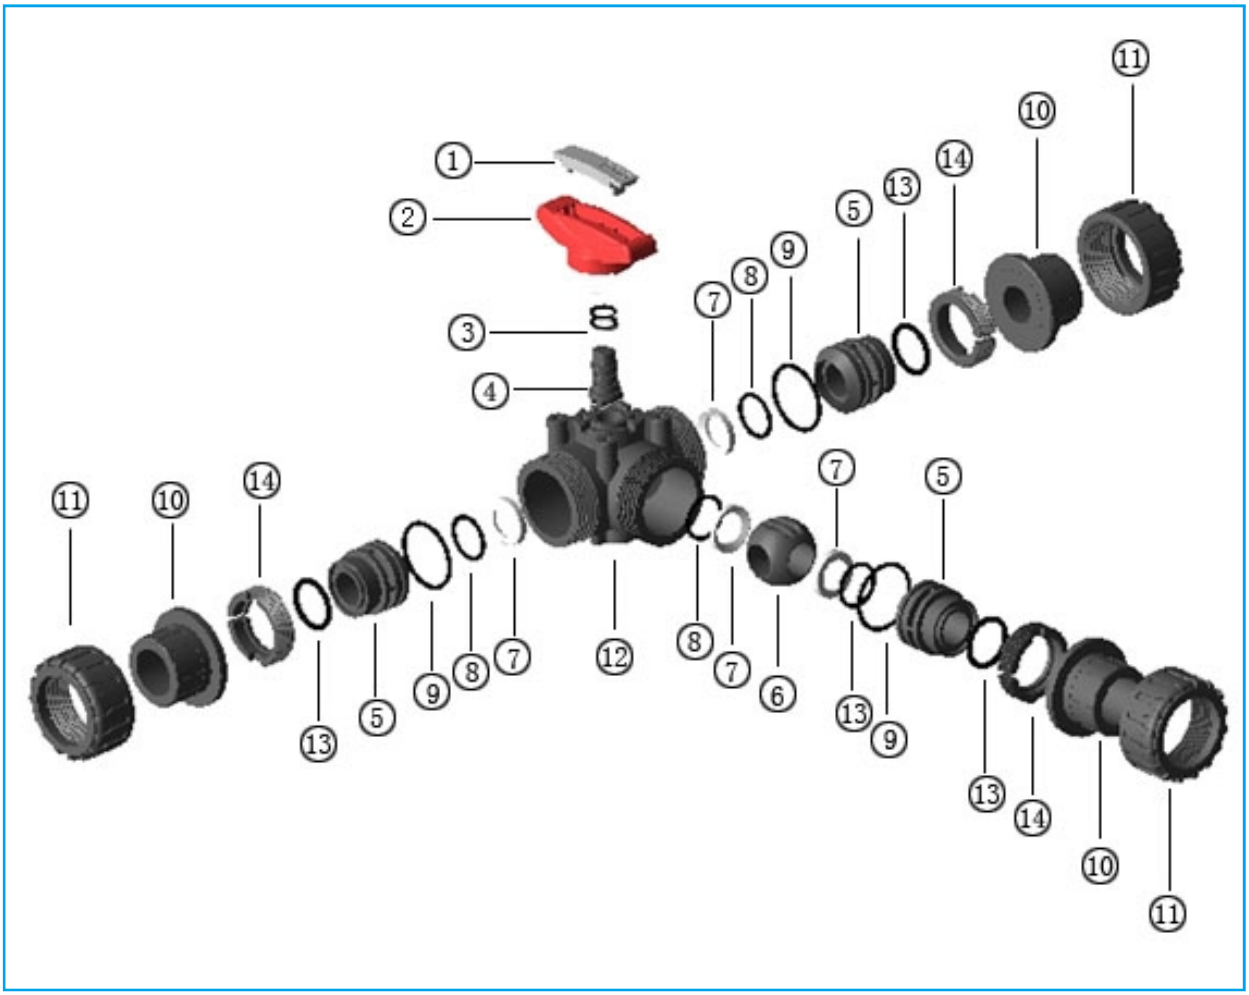


| 序号 NO. | 零件名称 PART NAME | 材质 MATERIAL | 数量 QUANTITY | 单位 UNTIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手柄盖 CAP | PVC | 1 | PC |
| 2 | 手柄 HANDLE | PVC | 1 | PC |
| 3 | O形圈 O-RING | EPDM | 2 | PCS |
| 4 | 阀杆 STEM | PVC | 1 | PC |
| 5 | 阀座载体 SEAL CARRIER | PVC | 3 | PCS |
| 6 | 阀球 BALL | PVC | 1 | PC |
| 7 | 阀座 SEAT SEAL | PTFE | 4 | PCS |
| 8 | O形圈 O-RING | EPDM | 4 | PCS |
| 9 | O形圈 O-RING | EPDM | 3 | PCS |
| 10 | 终端接头 END CONNECTOR | PVC | 3 | PCS |
| 11 | 活接头螺母 UNION NUT | PVC | 3 | PCS |
| 12 | 阀体 BODY | PVC | 1 | PC |
| 13 | O形圈 O-RING | EPDM | 3 | PCS |
| 14 | 止动环 SNAP RING | PVC | 3 | PCS |

# Art. 335系列双由令U-PVC气动三通球阀

## Art. 335 series double union U-PVC pneumatic three ways ball valve

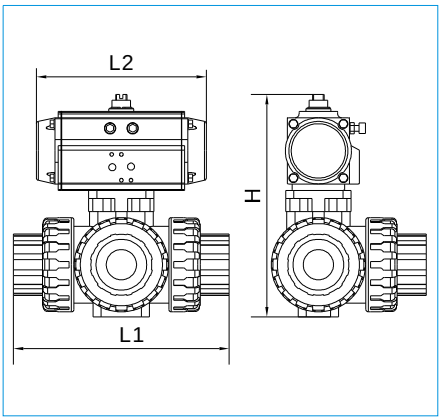


阀体/Body：U-PVC
阀座/Seat：PTFE
连接/Connection：由令活接/Union socket（GB、ANSI、DIN、JIS）
（可选/Optional：螺纹/Thread、法兰/Flange）
配 ADESUN 气动执行器/with ADESUN pneumatic actuator
可提供“L"型或“T”型号流向选择/“L” or “T” port
尺寸：1/2"-2"/Size: 1/2"-2"

**Art：335L(T)***G – ******
口径 特别代码

双动/Double acting

| 型号 CODE | 334L(T)D015G - CCNY | 334L(T)D020G - CCNY | 334L(T)D025G - CCNY | 334L(T)D032G - CDNY | 334L(T)D040G - CDNY | 334L(T)D050G - CCNY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ACT | ACD050 | ACD050 | ACD050 | ACD063 | ACD063 | ACD063 |
| H（mm） | 181 | 181 | 195 | 213 | 249 | 249 |
| L1（mm） | 163 | 172 | 200 | 208 | 240 | 246 |
| L2（mm） | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 168 | 168 | 168 |
| 参考重量（KG） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.85 | 3.5 |
| ¥ | | | | | | |

**Art：335L(T)S***G – ******
口径 特别代码

单动/Spring return

| 型号 CODE | 334L(T)S015G - CCNY | 334L(T)S020G - CCNY | 334L(T)S025G - CDNY | 334L(T)S032G - CDNY | 334L(T)S040G - CDNY | 334L(T)S050G - CDNY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ACT | ACS050 | ACS050 | ACS063 | ACS063 | ACS063 | ACS075 |
| H（mm） | 181 | 181 | 195 | 213 | 249 | 271 |
| L1（mm） | 163 | 172 | 200 | 208 | 240 | 246 |
| L2（mm） | 154.5 | 154.5 | 168 | 168 | 168 | 219 |
| 参考重量（KG） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 3 | 5.2 |
| ¥ | | | | | | |

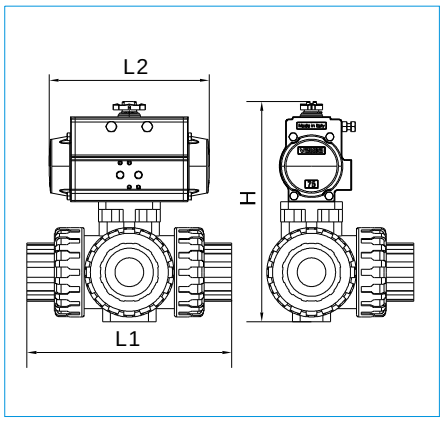


阀体/Body：U-PVC
阀座/Seat：PTFE
连接/Connection：由令活接/Union socket（GB、ANSI、DIN、JIS）
（可选/Optional：螺纹/Thread、法兰/Flange）
配 VALBIA 气动执行器/with VALBIA pneumatic actuator
可提供“L"型或“T”型号流向选择/“L” or “T” port
尺寸：1/2"-2"/Size: 1/2"-2"

**Art：335L(T)D***G – ******
口径 特别代码

双动/Double acting

| 型号 CODE | 334L(T)D015G - VANY | 334L(T)D020G - VANY | 334L(T)D025G - VCNY | 334L(T)D032G - VCNY | 334L(T)D040G - VCNY | 334L(T)D050G - VCNY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ACT | DA32 | DA32 | DA52 | DA52 | DA52 | DA52 |
| H（mm） | 165 | 165 | 216 | 216 | 252 | 252 |
| L1（mm） | 163 | 172 | 200 | 208 | 240 | 246 |
| L2（mm） | 110 | 110 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 重量(KG) | 1 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 |
| ¥ | | | | | | |

**Art：335S***G – ******
口径 特别代码

单动/Spring return

| 型号 CODE | 334L(T)S015G - VCNY | 334L(T)S020G - VCNY | 334L(T)S025G - VCNY | 334L(T)S032G - VDNY | 334L(T)S040G - VDNY | 334L(T)S050G - VENY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ACT | SR52 | SR52 | SR52 | SR63 | SR63 | SR75 |
| H（mm） | 201 | 201 | 216 | 227 | 263 | 281 |
| L1（mm） | 163 | 172 | 200 | 208 | 240 | 246 |
| L2（mm） | 141 | 141 | 141 | 164 | 164 | 210 |
| 重量(KG) | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.9 |
| ¥ | | | | | | |