




- 1. 手动操作口
- 2. 强化玻璃开度视窗, 耐温耐候性能超强
- 3. 手动操作手柄
- 5. IP68防水电缆接头




- 4. 优质压铸铝合金外壳
- 6. ISO5211标准接口
- 7. 可调凸式开度显示装置


控制电路

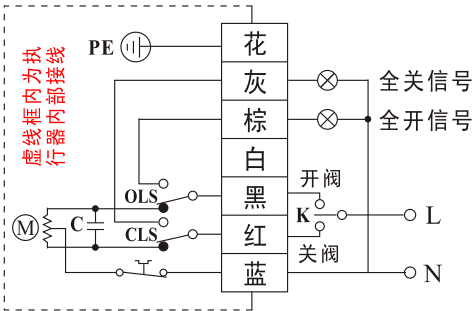


A型:带极限位置开关(有源触点)

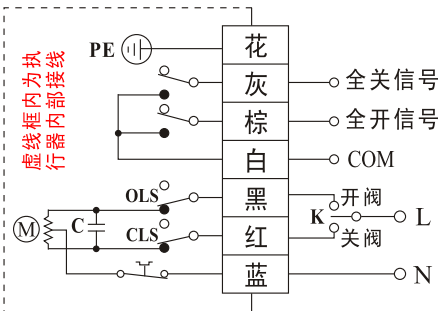

B型:带中间位置开关(无源触点)

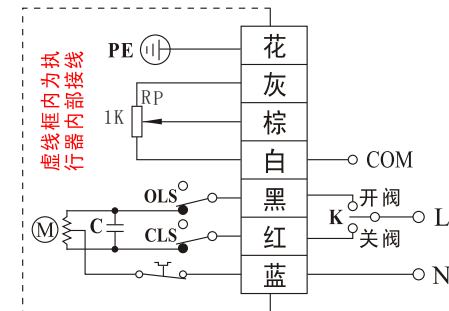


C型:带1K电位器

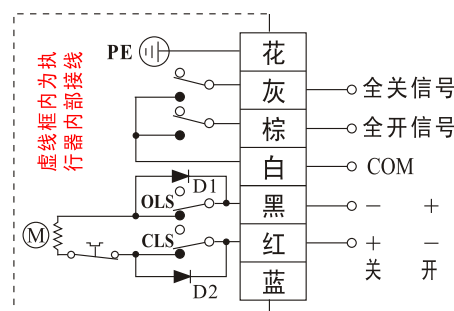


G型:直流控制电路(无源触点)


外型尺寸图

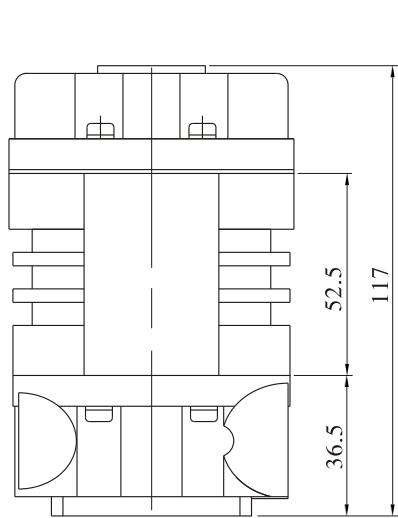

平式开度显示

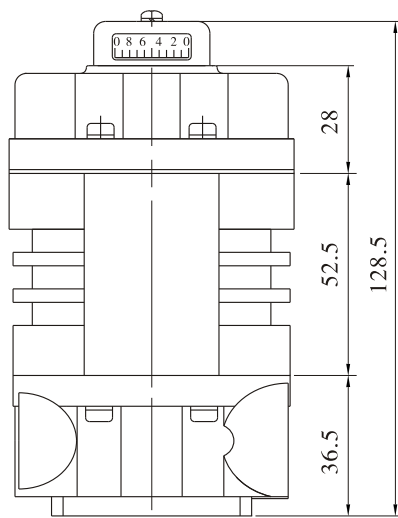

凸式开度显示

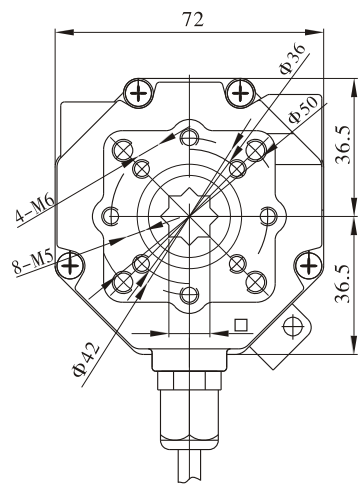

四方	□9×9、□11×11
法兰	F03、F04、F05
阀杆	高度≤16mm



性能参数

性能参数	机 型	AEA— 02			
	电 源	DC24V	AC24V	AC110V	AC220V
电机功率		8W	6W	6W	6W
额定电流		0.7A	1.3A	0.3A	0.15A
标准时间/力矩		15S/18Nm			
可选时间/力矩		7S/9Nm 60S/18Nm			
回转角度范围		0~90°			
可选控制电路		G型	A型、B型、C型		
整机重量		1.2kg			
绝缘电阻		100MΩ/250VDC		100MΩ/250VDC	
耐压等级		500VAC 1分钟		1500VAC 1分钟	
防护等级		IP67			
安装方位		360° 任意角度安装			
电气接口		7芯电缆连接			
环境温度		-30℃ ~ +60℃			
保险丝选用		2A	3A	1A	1A