

SL Series

Live sound+installation

SL218B

双18寸线阵列次超低系统

概况

- ★ 紧凑无源低频补充系统
- ★ 防水纱布穿孔钢网格栅
- ★ 整体符合人体工程学手柄
- ★ 2个18" (460mm) 驱动器, 带4" (100mm) 音圈
- ★ 回扣凹槽可实现稳定的水平堆叠
- ★ 2 x Neutrik® NL4专业接线插座
- ★ 35mm 立杆安装插座



应用场景

- ★ 固定安装场所. 大中小型流动演出. 室内运动场馆和多功能厅. 剧院. 音乐厅. 探险乐园
- ★ 酒吧. 礼堂. 婚礼和派对. 大中小型现场音乐俱乐部. 音乐酒吧. Live House. 电视台演播厅
- ★ 表演空间. 公共空间. 餐馆....

SL218是双18"无源超低音箱。专门为需要高品质声音的剧院、礼堂、电视台演播厅、多功能厅、俱乐部、夜总会、LiveHouse、体育场馆、酒吧和主题公园等的主音箱应用而设计。SL218搭载两个高性能的钕磁18"单元, 使用了100mm音圈和具有防水涂层的纸盆, 带有长冲程驱动器, 可减少高输出水平下的空气湍流。低至35Hz(-10dB)的频响范围, SL218带来高效能大范围动态输出。可单独使用或水平堆叠使用, 可以通用配合CA或SI系列全频扬声器配合使用, 扬声器应与SICA专用电子控制器一起操作, 为其系统带来低沉而澎湃的超低频输出。极致紧凑和坚固的箱体使用了18mm芬兰桦本板和耐用防水聚脲喷漆, 对于音箱在苛刻的环境中使用提供周全的保护。

技术规格

频率响应: 42Hz-150Hz, ±3dB (-10dB@55Hz)
35Hz-200Hz, ±10dB (-10dB@55Hz)

低音单元: 2x 18" 单元 (防水涂层纸盆, 钕磁, 4" 100mm 音圈)

额定功率: 1600W

灵敏度(1W/1M): 106db

最大声压级: 135dB SPL, 141dB SPL Peak

标称阻抗: 4Ω

箱体: 18mm多层桦木胶合板

面漆: 黑色聚脲纹理涂层

防护网罩: 黑色多孔钢网内贴防水透声布

接口: 2 x Neutrik® NL4


输入连接: 1+, 1-/

配件: 专用流动或固定安装悬挂组件

集成内嵌把手

尺寸: (H×W×D): 1340mm x 550mm x 702mm

重量: 79Kg

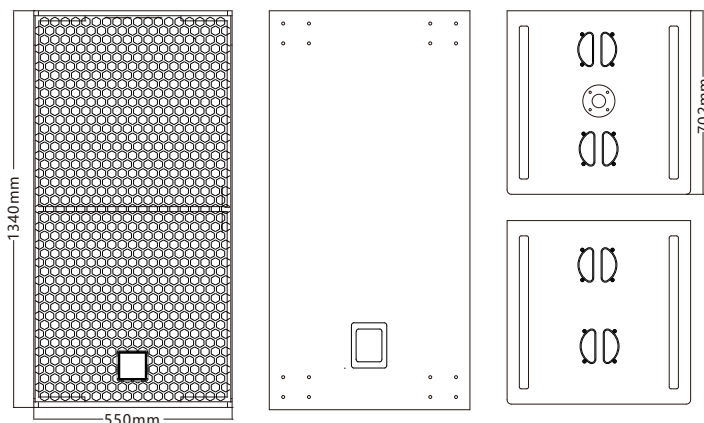

名称: 广州华星科技实业有限公司
地址: 广州市番禺区沙湾镇大涌口村第三工业区大涌口大路54-5号
电话: 020-39180827
邮箱: 304449816@qq.com
邮编: 511483

WWW.hx-audio.com.cn