


压电式电压输出型 (IEPE) 加速度传感器

单轴高灵敏度加速度传感器 型号: V117E .5 版本号: V2S5K2v221SI

性能指标	英制	国际单位制
灵敏度(±10%)	5000mV/g	510.20mV/(m/s ²)
测量范围	±1g pk	±9.8 m/s ² pk
频响范围(±5%)【2】	0.5~500Hz	0.5~500 Hz
频响范围(±10%)【2】	0.3~800 HZ	0.3~800 HZ
谐振频率【1】	>8K	>8K
非线性【3】	≤1%	≤1%
横向灵敏度	≤5%	≤5%
分辨率	0.000002g rms	0.00002 m/s ² rms
环境特性		
过载极限	±50 g pk	±490 m/s ² pk
温度范围	-65~+250° F	-54~+121°C
电气特性		
激励电压【4】	+18~+28 VDC	+18~+28 VDC
恒流激励【5】	2~10 mA	2~10 mA
输出偏压【1】	11V±1.5V	11V±1.5V
电气隔离	隔离	隔离
输出极性【1】	正极性	正极性
物理特性		
传感元件	陶瓷	陶瓷
结构方式	剪切	剪切
外壳材料	钛	钛
密封方式	激光焊接	激光焊接
尺寸	Φ1.30 in × 2.29 in	Φ33mm × 58mm
重量【1】	7.06oz	200g
电接插件	2芯MIL-C-5015	2芯MIL-C-5015
电气连接位置	顶端	顶端
安装方式	M6螺孔	M6螺孔

典型频率响应曲线:

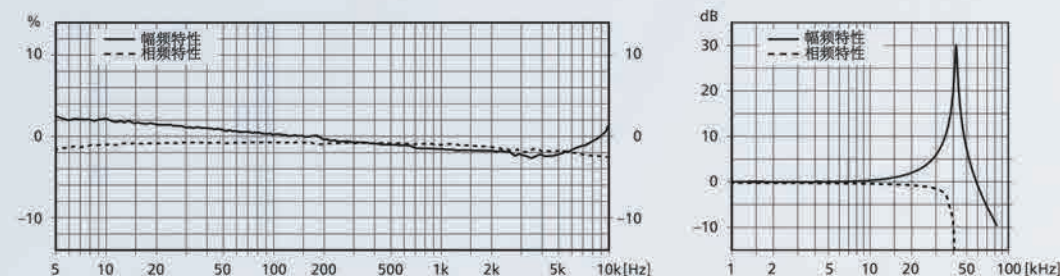

注意事项:

- 【1】固有特性
- 【2】低频响应由外部信号调理器决定
- 【3】最小二乘法
- 【4】二线制恒流激励供电, 电压推荐24V
- 【5】激励工作电流推荐4mA

外形图:

