


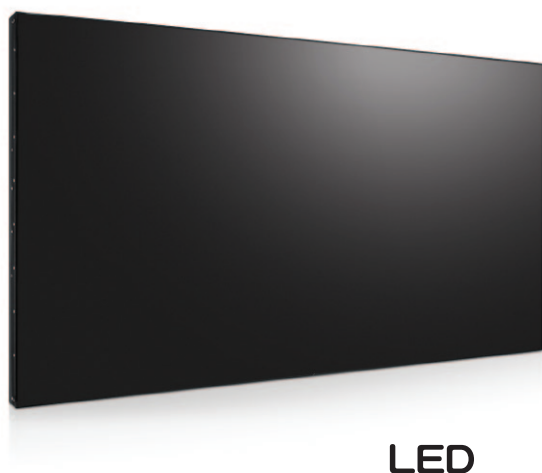

PN-55H

具备800 nits高亮度的55吋超窄边框显示器，专为拼接屏幕墙量身订做，适用于专业数字广告牌环境。

拥有超窄边框及 800 nits高亮度面板，即使周围环境光线较强，PN-55H同样能确保影像清晰呈现。除了内建屏幕墙平铺功能，DVI讯号环通让拼接屏幕墙安装变得更迅速容易。透过RS-232/RJ45/IR 红外线遥控，以及内建定时功能，使用者可远程操作PN-55H并预设自动播放时程及指定讯号。Anti-Burn-in™ 影像防烙印技术及HeatControl Sensor热控感应器，确保PN-55H在数字广告牌及24/7工业应用环境中，有长久的产品寿命。

- > LED背光技术·1920 x 1080全高清分辨率
- > 800尼特高亮度
- > 工业级面板可靠性高·产品使用寿命长
- > 超窄边框：1.9 mm (下/右)；3.4 mm (上/左)
- > Anti-Burn-in™防灼伤技术
- > AIP技术：3D梳状滤波器/逐行扫描/降噪/画中画和并排画面
- > 多种讯号输入：VGA输入/输出, DVI输入/输出, HDMI, DisplayPort, 复合信号输入/输出, Component, S-Video
- > 远程操控：RS-232输入/输出, RJ45及IR输入/输出
- > 平铺功能便于配置拼接屏幕墙 (最多支持10 x 10)
- > 内置定时器支持不同的程序定时
- > HeatControl 热控传感器自动激活内部冷却风扇以降低显示器温度
- > 方向：纵向和横向
- > 内置扬声器
- > 耐用金属外壳设计
- > 经过严格筛选的组件·适合重要的24/7应用



PN-55H

规格PN-55H

屏幕	屏幕类型 屏幕尺寸 最大分辨率 像素点距 亮度 对比度 可视角度(水平/垂直) 显示颜色 响应时间(GTG)	LED-Backlit TFT LCD (IPS 屏幕) 55” 全高清 1920 x 1080 0.63 mm 800 cd/m² (典型值) 1400 : 1 (典型值) 178°/178° (典型值) 1.07 B 5 ms (灰对灰)
频率(水平/垂直)	水平频率 垂直频率	30kHz ~ 75kHz 50Hz ~ 75Hz
输入	VGA DVI HDMI Display Port 复合信号 Component (YPbPr) S端子信号	15-针 D-Sub 24-针 DVI-D HDMI x 2 Display Port BNC RCA 4-针 Mini DIN
输出	VGA DVI 复合信号	15-针 D-Sub DVI BNC
外部控制	RS-232 输入/输出 RJ45 IR 输入/输出	9-针 D-Sub RJ45 3.5ø Jack
声音	声音输入 声音输出 内建扬声器 外接扬声器	1 x PC立体声输入 (音频插孔 3.5 Ø) 1 x 立体声输入 (RCA) 1 x 立体声输出 (RCA) 12W x 2 12W x 2
电源	AC-DC适配器 电源 功耗	内部 100 - 240V, 50 - 60Hz < 340W (典型) < 0.5W (待机)
工作条件	温度 湿度	0°C ~ 40°C (32°F~104°F) 10%~90% (无凝结状态)
储存条件	温度 湿度	-20°C ~ 60°C (-4°F~140°F) 10%~90% (无凝结状态)
安装	VESA标准壁挂规格	是 (400 x 400mm)
尺寸	不含底座 包装	1215 x 686 x 115 mm (47.8” x 27.0” x 4.5”) 1364 x 841 x 327 mm (53.7” x 33.1” x 12.9”)
产品重量	不含底座 包装产品重量	32.5 kg (71.5 lbs) 41.0 kg (83.6 lbs)
安规认证	认证和符合性	CB, CE, FCC, CEL, BSMI, CCC, RoHS, WEEE, REACH, GOST-R
附件	提供	光盘(使用手册), 遥控器和AAA电池, 电源线, VGA 15-针信号线, IR线



800尼特高亮度面板确保清晰影像画面，不受周围强光干扰。



多种讯号连接：VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, 复合信号, Component, S端子信号。



平铺功能及DVI环通便于拼接屏幕墙安装及设置。



显示器可横向或直立摆放，适用不同的播放内容。