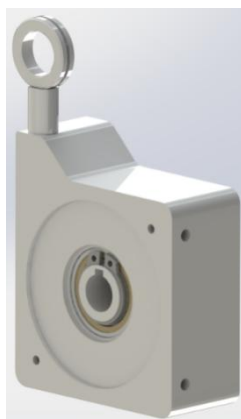


HMM150-6000-F2 经济型拉线盒



介绍

将拉线盒与编码器组合在一起可以精确的测量直线位移。利用编码器的多种通讯接口可与您的控制器通讯。拉线盒均配用不锈钢材质的拉绳。可选顺时针运转方向。

机械数据

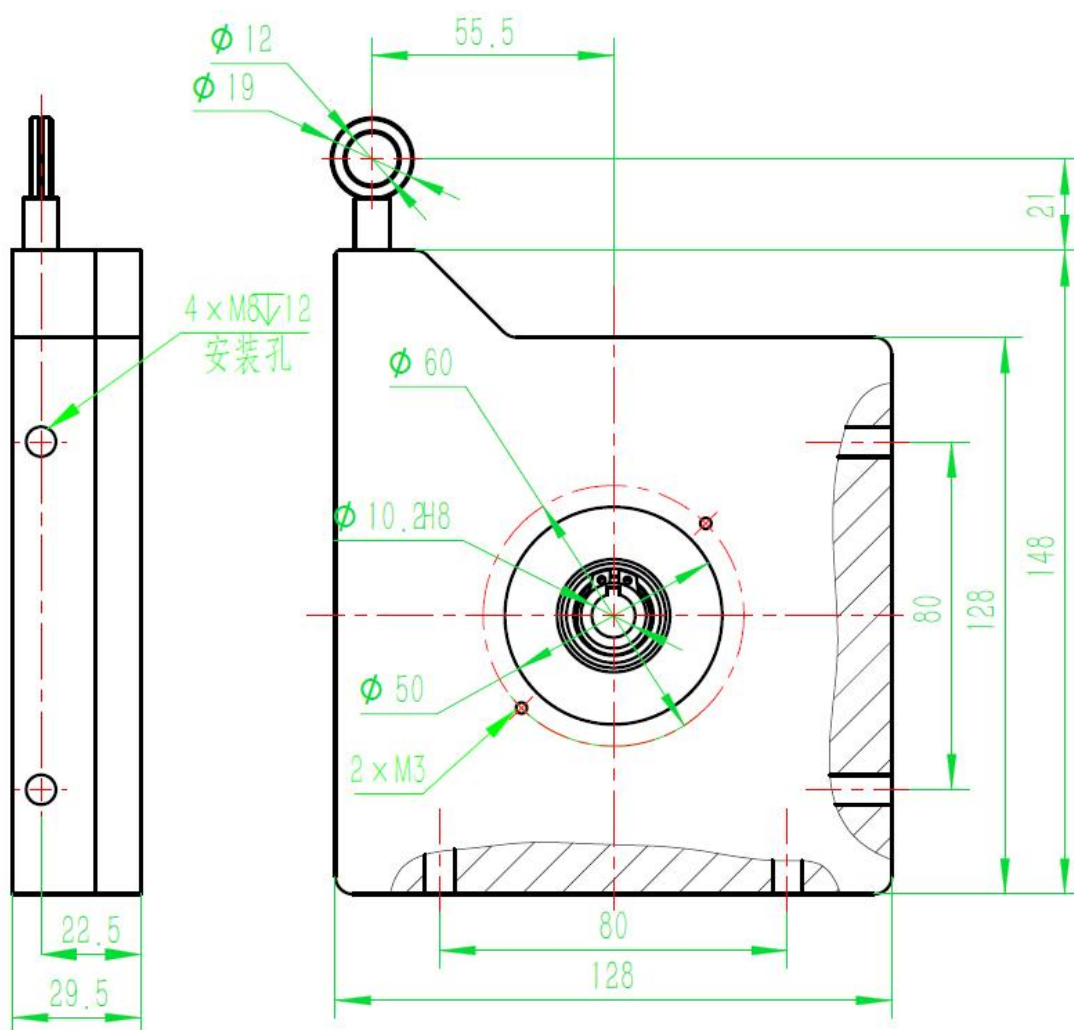
工作温度 -20°C to 80°C

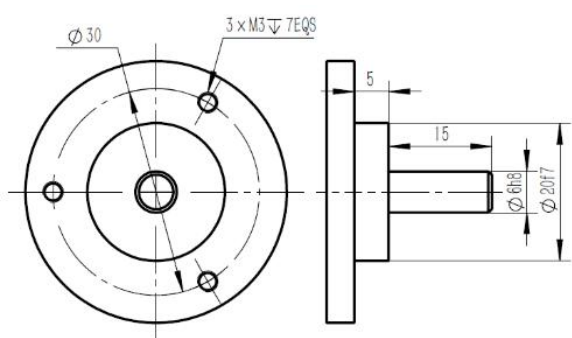
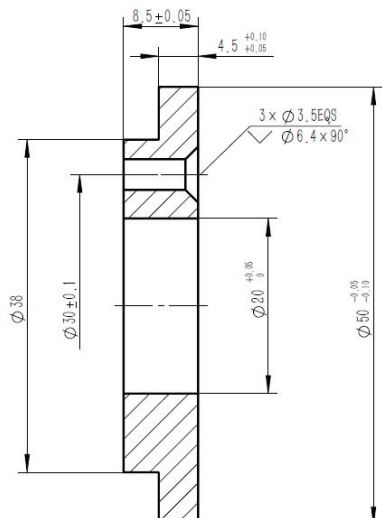
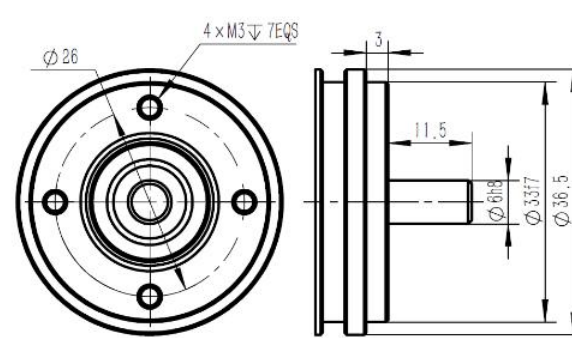
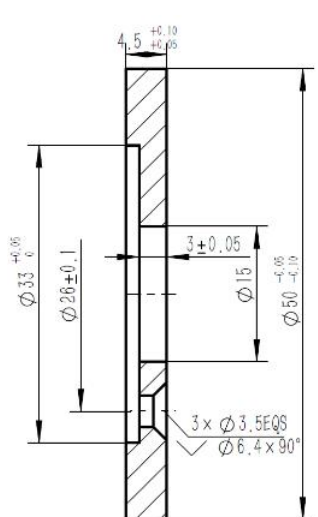
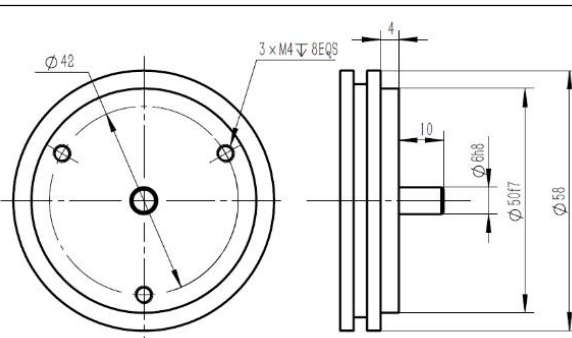
重量 1080g

一般数据

法兰设计	盲孔
法兰直径	58mm
精度	±0.05%FSO
重复性	±0.02%FSO
最大测量长度	6.0m
拉线盒	加工金属#方型
拉线盒外壳的材料	铝
线绳材质	包塑不锈钢钢丝绳
线绳直径	0.6mm
线轂周长	348mm
线位移的最大速度	3.0m/s
最大拉出力	20.0N
最大角加速度	12.0g
最小回缩力	8.0N
线绳连接	金属环
孔的直径	6mm

结构图:



适用于以下编码器	
编码器安装法兰尺寸	搭配法兰
	法兰代号 M1 
	法兰代号 M2 
	可直径安装