

5G 多模融合·智享通讯

5G对讲+DMR+POC工业智能手机



DMR数模对讲
免费应急通讯



120以上分贝喇叭
超音震撼



IP68等级
防水、防震、防尘




9600mAh大电池
可拆/换电池



5G全网通
5G对讲终端



8GB+256GB
配置高运行快

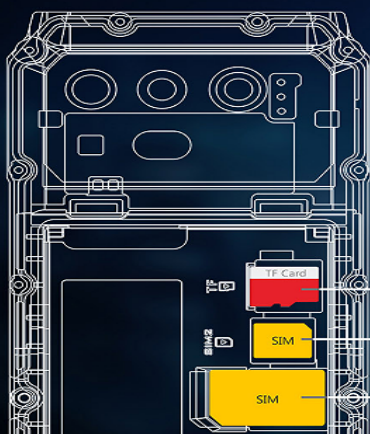

TF卡槽

Nano-SIM卡槽

Standard-SIM卡槽

5G全网通网络 5G广电700M频段

GSM	850/900/1800/1900
WCDMA	B1/3/5/8
FDD	B1/3/5/8
TDD	B34/38/39/40/41
5G NR	N1/N3/N8/N28/N38/N41/N77/N78/N79

*5G服务仅在5G网络启用地点的5G就绪国家/地区可用。根据运营商、位置和环境的不同，实际体验可能会有所不同。

诺亚信N600 I/ O示意图



配置参数

型号

- N600

移动计算核心

- 8核2.2GHZ

内存 & 硬盘

- 8GB
- 256GB

显示

- 6.583"水滴屏OLED(2408*1080)
- 电容式多点触支持戴手套及湿手指模式控,
- 整合光学粘合技术且防眩光

通信端口

- NFC
- 3GPP标准 (eMBMS+MCS)
- Bluetooth V5.1
- 5GSA独立组网, 多ENDC频段
- GNSS独立安全芯片(支持北斗定位)

摄像头

- 前端:32MP高清像素
- 后端:64MP万高清像素,20倍自动对焦

扩展

- 选配 MRZ证件阅读器+磁条阅读器(MSR)二合一模块选
- 配 2D条形码阅读器+磁条阅读器(MSR)二合一模块

安全特性

- TEE安全系统架构, 硬件防篡改
- 指纹识别、锁屏密码、人脸识别等计算和存储基于TEE
- 文件级加密, 用户数据的文件分区整体采用AES256加密, 密钥保存在TEE

按键

- PTT&SOS
- 电源键

Sensor

- Gyroscope, G-sensor, E-compass, light sensor

电源适配器

- AC 100V~240V, 50~60Hz Input; /9VDC@1.67A, 45W

电池

- 典型容量: 9600mAh聚合物电池 (可拆卸)
- 外置 (4, 4V) 高压电池, 纯待机不低于15天, 支持25W快充

I/O 端口

- TYPE-C*1
- 喇叭/Speaker:3040喇叭, 支持BOX效
- 果听筒/Receive:1206弹片式
- Micro SD slot×1
- 麦克风/Microphone:支持双降噪Mic
- 电接口/Charger Jack:Type-c usb 2.0
- Micro SIM slot×1
- 马达/Vibrator:支持

坚固特性

- IP68防水防尘, MIL-STD-810G防震耐冲击, 1.2米耐摔设计
- 工作温度: -20° C to 50° C

尺寸和重量

- 183.1*83.2*23mm
- 475g

操作系统

- 安卓12

附件

- RJ45接头
- OTG数据线
- 红外摄像头
- HDMI
- 电源适配器

