



简介

NTD2201W 型显示器是专门用于船舶海洋环境的嵌入式面板安装显示器。该产品可广泛应用于：电子海图（ECDIS）、综合船桥系统（IBS）、雷达（RADA）、综合导航系统（INS）、动力定位系统（DP）、驾控台（CONNING）、多功能台（MFC）、装载计算机（LOADING）、机舱监控计算机、海上石油平台信息处理系统、港口管理信息系统等。NTD2201W 型显示器遵循 IEC60945 标准设计制造，符合 IP65 防护等级，能防尘抵御低压水的进入。具有较宽的调光范围，宽阔的视角，以保证良好的视野。





规格

面板	尺寸	22"/56 厘米（对角：558 毫米）
	显示画面尺寸（水平×垂直）	473.7×296.1 毫米
	类型	TN
	可视角度（水平，垂直，标准）	170°;160°
	亮度（标准）	250cd/m ²
	对比度（标准）	1000:1
	响应时间（标准）	黑-白-黑：5 毫秒
	自然分辨率	1680×1050（16:10 长宽比）
	点距	0.282×0.282 毫米
	最大显示颜色	16.77 百万色彩
视频与	D-Sub 迷你 15 针	有
USB	DVI-D 24 针	有（支持 HDCP）
功率	功率要求	AC100-120V/200-240V,50/60Hz
	功耗	12W（标准），39W（最大）
物理规格	尺寸	552×380×70 毫米
	重量	10.5kg




显示器结构尺寸图

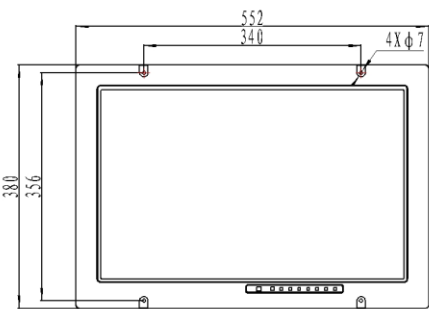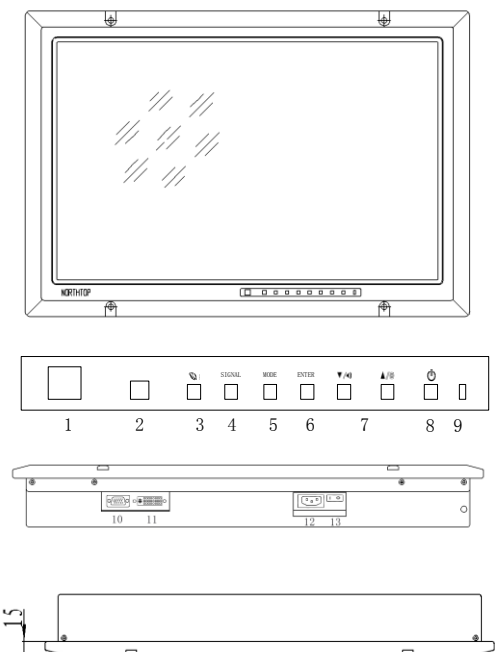

1	EcoView Sense 传感器	显示器正面的传感器会检测人的移动
2	环境光线传感器	检测环境亮度
3	按钮	按钮显示省电功能的设定菜单
4	SIGNAL 按钮	切换显示输入信号
5	MODE 按钮	更改 Fine Contrast 模式
6	ENTER 按钮	显示设定菜单屏幕上的某个项目，并保存已调节的值
7	按钮	显示音量调节菜单
	按钮	显示亮度调节菜单

8	按钮	开关电源
9	电源指示器	说明显示器工作状态
10	输入信号连接器	D-Sub 微型 15 针连接器
11	输入信号连接器	DVI-D 连接器
12	电源连接器	连接主电源
13	主电源开关	开关主电源
14		

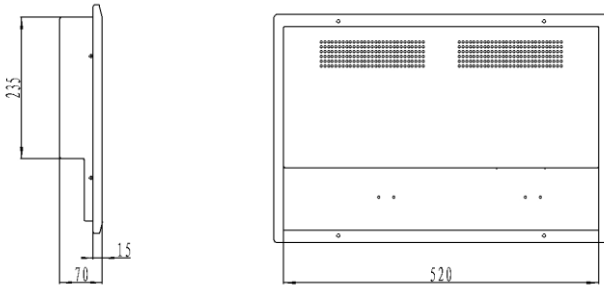


安装

根据安装孔的尺寸，选择 M6×35 的螺栓/螺母，将显示器固定在台体或其他设备上。

环境条件

- 操作温度：-15℃ - +55℃
- 储存温度：-20℃ - +60℃
- 湿度（存储）：5 - 95%
- 振动：5 - 13.2Hz ±1mm
- 13.2 - 100Hz 7 m/s2

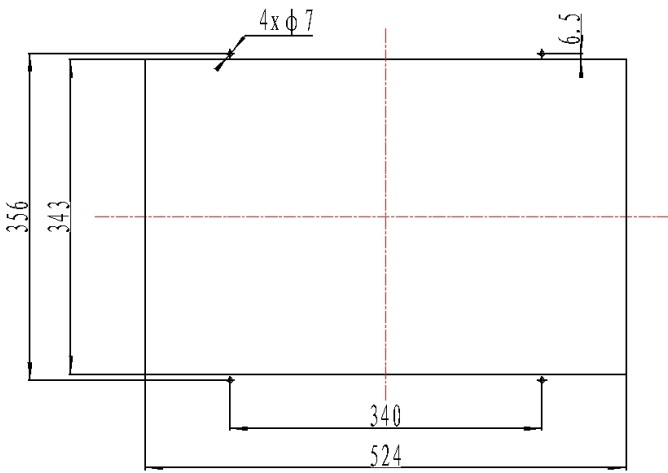

天津罗斯诺普信息技术有限公司
地址：天津市滨海高新区华苑产业区物华道 8 号凯发大厦 A420
电话：022-27968306 传真：022-27968306
网址：www.northtop.com.cn