

简介


NTTB50T3 型轨迹球是适用于野外、露天甲板、高温高湿高盐雾平台环境的加固轨迹球。IP68 等级的防护使其可以耐受日晒雨淋、沙尘、盐雾等严苛环境。左右键设计使其操作更加简便快捷。



特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ IP68 防护等级，适用于严苛室外环境
- ☆ 球体推力可调，使操作更加快捷
- ☆ 大面积左右键设计，符合人体工程设计要求
- ☆ 抗振设计，在振动环境下控制光标依旧流畅
- ☆ 采用航空接插件，接口连接可靠
- ☆ 符合舰船、车载运动环境要求
- ☆ 可定制化的颜色，有效防止日光侵害
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

外形尺寸图

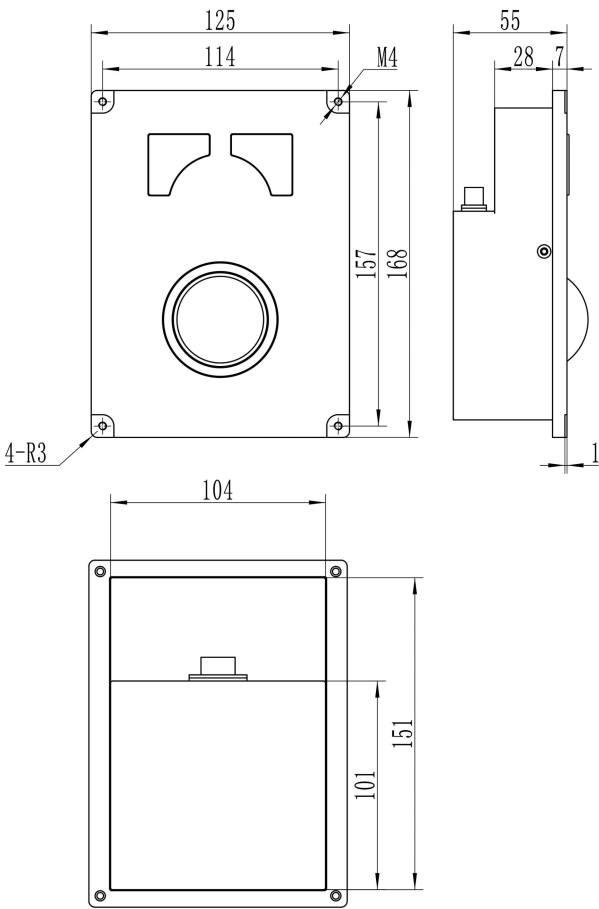

技术指标

接口	USB/PS2
IP 等级	IP68（前面板）
工作温度	-15℃~+55℃
扩展温度	-40℃~+70℃
储存温度	-50℃~+85℃
尺寸	168mm×125mm×55mm
重量	1kg
可靠性及维修性	MTBF≥120000h
	MTTR≤0.5h

轨迹球接口定义，如下表：

J14A - 9ZJB	PS/2 信号定义	USB 信号定义
1	+5V	+5V
2	DATA	D-
3	CLK	D+
4	GND	GND

