

简介

NTPC77 是一款小尺寸压敏鼠标，通过压力传导控制光标移动的方向和快慢，集成的左右键可以在非常小的尺寸空间内实现光标控制的所有功能。




特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 适合安装空间较小的光标控制功能
- ☆ 移动动作最小的一种光标控制模式
- ☆ IP68 防护等级，良好的防水防尘能力
- ☆ 适用于移动操作设备
- ☆ 根据适用方式的不同，可定制调整光标移动速度
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
按键数量	2 键
接口	USB/PS2
防水级别	IP68
工作温度	-15℃~+55℃
扩展温度	-40℃~+70℃
储存温度	-50℃~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h MTTR≤0.5h
外形尺寸	76.6mm×32.8mm×14.3mm
重量	0.02kg

鼠标外形图

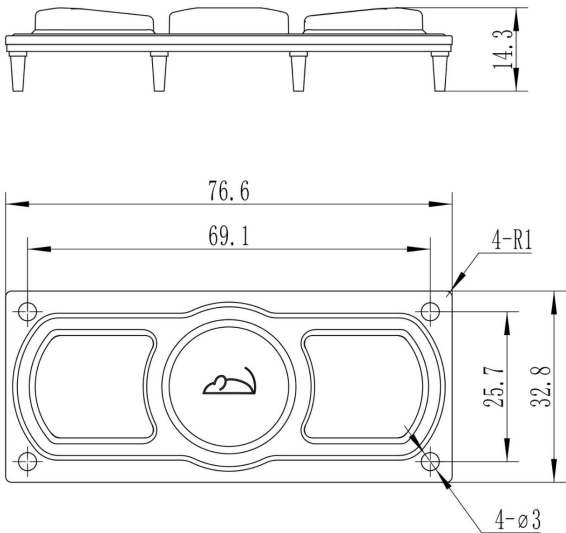

标准鼠标接口定义，如下表：

1.25-8P	USB 信号定义	PS2 信号定义
1	GND	GND
4	VCC	VCC
7	DP	CLK
8	DN	DATA

