


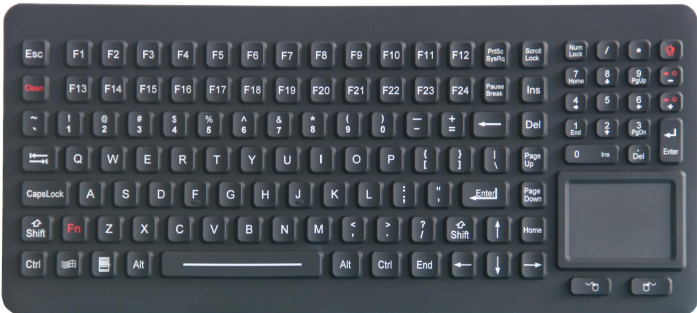

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
按键数量	120 键
接口	USB, PS/2 可选
防水级别	IP65
工作温度	-40℃ ~+70℃
储存温度	-50℃ ~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥100000h MTTR≤0.5h
外形尺寸	379mm×169mm×7mm
重量	0.55kg

特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率可达 100%
- ☆ 24 个功能键（F1、F2...F24）
- ☆ 键鼠一体嵌入式安装
- ☆ 独立数字键盘
- ☆ 背光可调节，适用于夜视环境
- ☆ 易于清洁的 clean 功能
- ☆ 防水防尘设计，适用于恶劣环境
- ☆ 防盐雾、霉菌设计，适用于海洋盐雾、潮湿环境
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

接口定义，如下表：

1*6*2.0 插座	PS/2 信号定义
1	GND
2	VCC
3	KDATA
4	LCLK
5	MDATA
6	MCLK

键盘外形图

