

简介


NTTB34L 是面向标准显控台的人机交互产品，其良好的接口可靠性和人体工程学设计，使其广泛应用于海军、空军操控设备。



特点

- ☆ 军用标准轨迹球
- ☆ 人体工程学曲面设计，良好的操控性能
- ☆ 有效降低操作误差，较高操作效率
- ☆ 抗振设计，有效避免振动伤害
- ☆ 采用航空接插件，较高接口可靠性
- ☆ 漆面涂层，高附着力，良好质感
- ☆ 防水设计

鼠标外形图

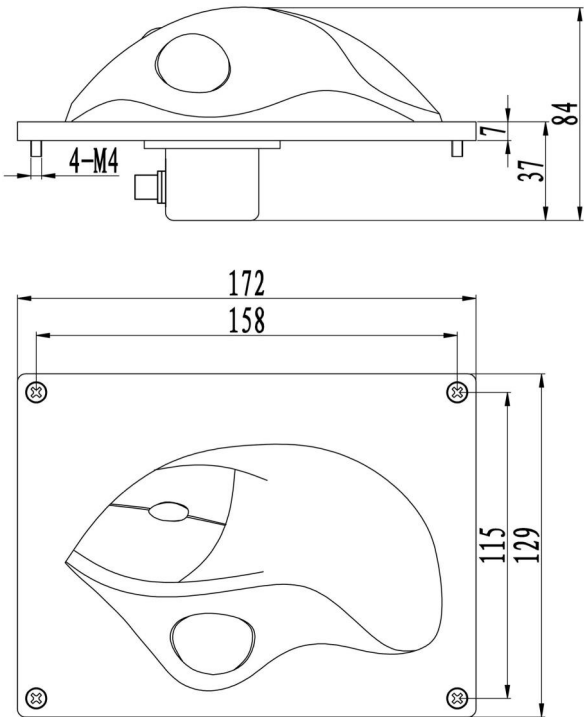

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
接口	USB,PS/2 可兼容使用
防水级别	防喷溅
工作温度	-15℃~+55℃
扩展温度	-40℃~+70℃
储存温度	-50℃~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h MTTR≤0.5h
外形尺寸	172mm×129mm×84mm
重量	0.57kg

