




主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
接口	USB
防水级别	防喷溅
工作温度	-15℃~+55℃
储存温度	-50℃~+70℃
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h MTTR≤0.5h
外形尺寸	175mm×105mm×87mm
重量	0.7kg

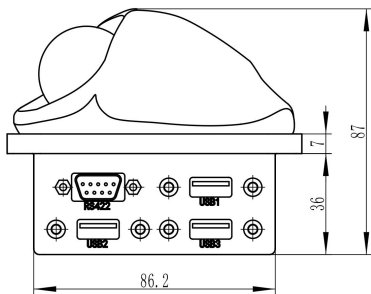

特 点

- ☆ 可通过内部 KVM 切换到多台计算机上使用
- ☆ 十级背光调节，适用灯火管制要求
- ☆ 串口通信控制选择功能
- ☆ 标准 USB 串口设计，便于设备连接
- ☆ 良好的外观设计，易于安装使用
- ☆ 高可靠设计，良好的使用寿命

外形尺寸图

