

简介

NTTP65 是一款全国产化面向军事、工业应用的触控板。USB/PS2 兼容接口提供了接口的灵活性，高度定制化的产品设计，可满足客户不同需求。



主要技术指标


供电	5VDC
接口	USB/ PS2
工作温度	-15°C ~+55°C
扩展温度	-40°C ~+70°C
储存温度	-50°C ~+70°C
活动区域	62mm×46mm
可靠性及 维修性	MTBF≥200000h MTTR<30min
外形尺寸	65mm×49mm×4.5mm
重量	0.015kg

触控板的接口定义，如下表：

FFC/FPC-1.0-8P	USB 信号定义	PS/2 信号定义
1	VCC	VCC
2	DN	DATA
3	DP	CLK
4	SR	SR
5	SL	SL
6	GND	GND
7	NC	NC
8	NC	NC

特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 良好的光标跟踪和响应能力
- ☆ 可扩展左、右鼠标键
- ☆ 轻薄设计，便于产品集成
- ☆ USB/PS2 兼容接口
- ☆ 尺寸可定制
- ☆ 支持左、右键及滚轮操作
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

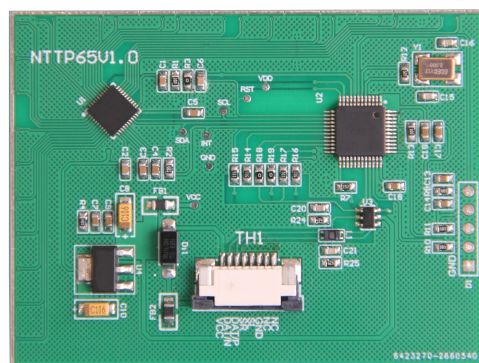

外形尺寸图

