

简介

NTMS22 是一款面向军用标准台的鼠标产品，可选的伸拉收缩装置，使产品的使用和收纳更为便捷。




特点

- ☆ 全国产化设计，国产化率 100%
- ☆ 抗震动设计，有效避免振动损害
- ☆ 漆面涂层，高附着力，良好质感
- ☆ 三防设计
- ☆ 支持龙芯、飞腾等国产 CPU 及中标麒麟、银河麒麟、道等操作系统

鼠标外形图

主要技术指标

供电	5VDC×(1±5%)
接口	USB/PS2
防水级别	防喷溅
工作温度	-15°C~+55°C
扩展温度	-40°C~+70°C
储存温度	-50°C~+70°C
可靠性及 维修性	MTBF≥120000h
	MTTR≤0.5h
外形尺寸	104mm×59mm×35mm
重量	0.09kg

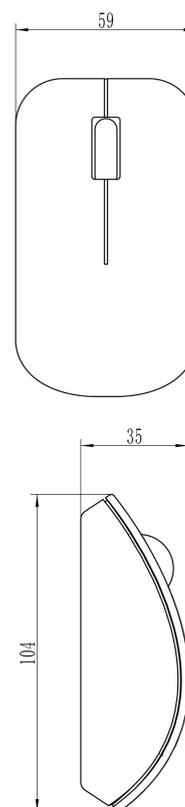

标准轨迹球的接口选用 J14A - 9ZJB 连接器，接口定义，如下表，也可选择标准 USB 插头。

J14A - 9ZJB	PS/2 信号定义		USB 信号定义	
2	4	+5V	1	+5V
8	1	DATA	2	D-
4	5	CLK	3	D+
6	3	GND	4	GND