




助力降本
高效交付

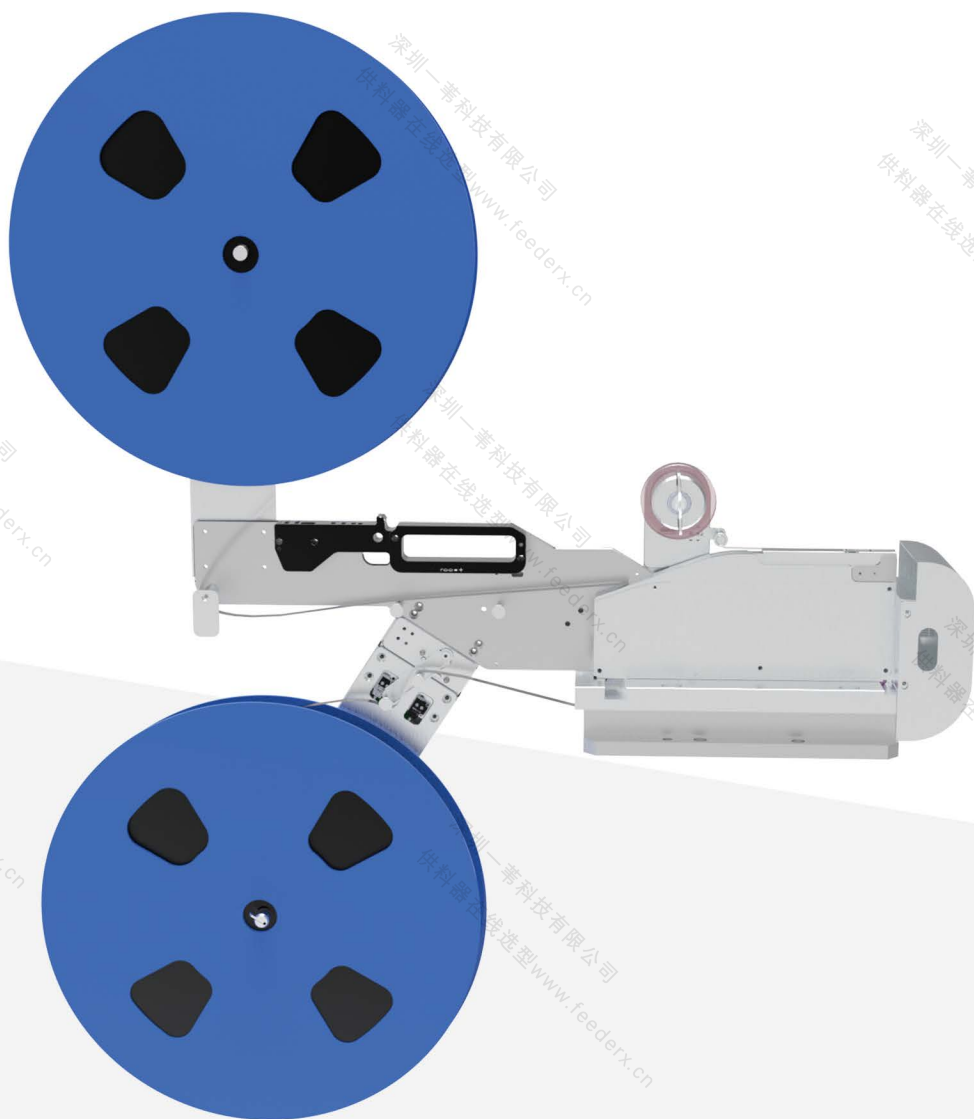


2025 供料器(飞达)选型手册

AREED FEEDER SELECTION MANUAL

SMT编带供料器(废料回收)

AREED MATERIAL TAPE SEALED PACKAGING FEEDER

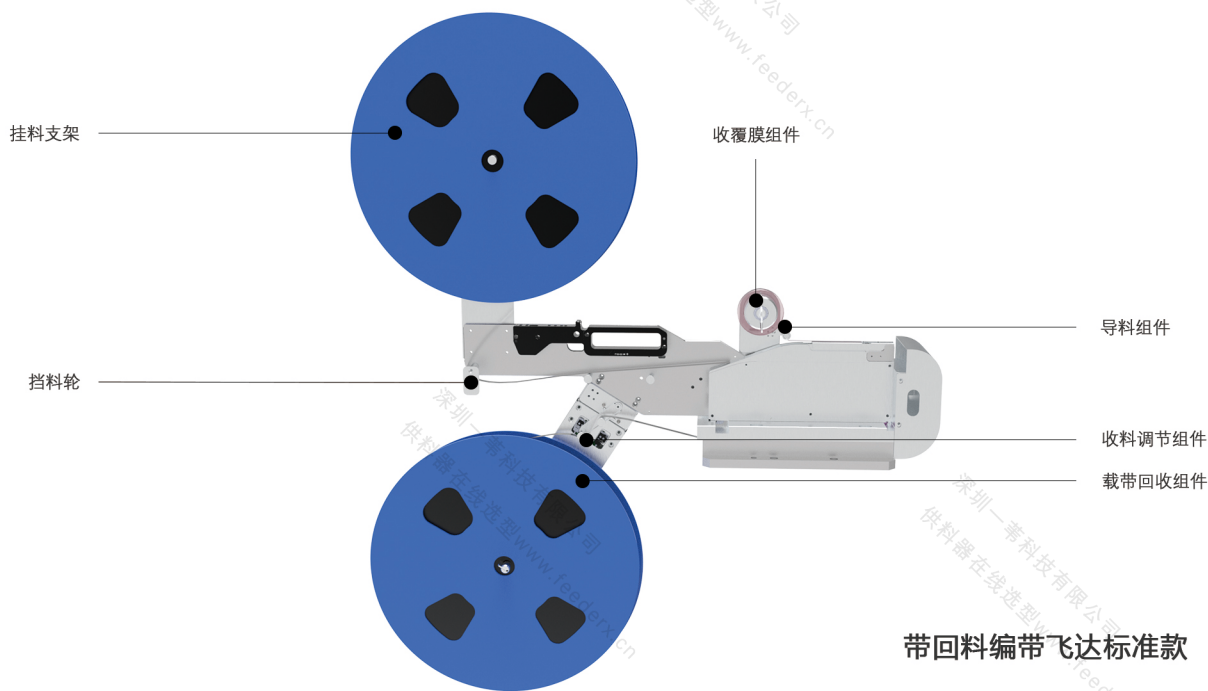


带回料编带飞达标准款

回料编带飞达命名规则



回料编带飞达上料步骤

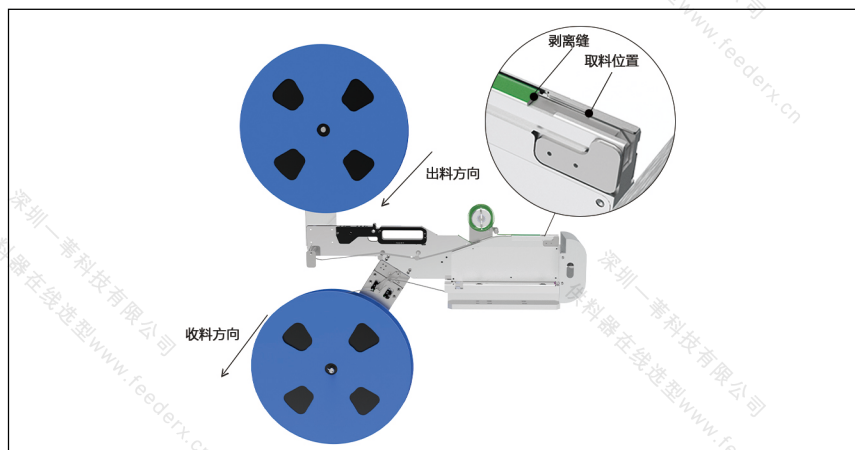

供料示意图

在飞达通电状态下将料盘安装至飞达放料轴，将料带沿图路径（数字顺序）依次穿过导料轮盖料，将料带穿过压力盖直至料编带孔挂在棘轮上，按前进键直至料漏出50mm以上，（覆膜预留长度600mm以上），将覆膜从压力盖剥离位置反向拉至导轮组件直至收覆膜组件上，将覆膜卡紧在卡扣上，按前进键让空载带流出。如图所示穿过收料调节组件，最后固定在收料轴上，自此上料完成，调试位置基准：（将飞达步距数码调至0/1，以最小单位往前送料直至目标位置，在将间距切换成所需要的间距即可）。

编带封装供料器


AREED MATERIAL TAPE SEALED PACKAGING FEEDER

[返回目录](#)



常规款/定制款

编带封装飞达是机器吸嘴将物料按照特定方向放入编带穴位中，飞达自动进行放卷，热封装塑膜，收卷等动作。其可适用于烧录机、摆盘机、以及其它需要完成散装物料编带封装的非标设备中。

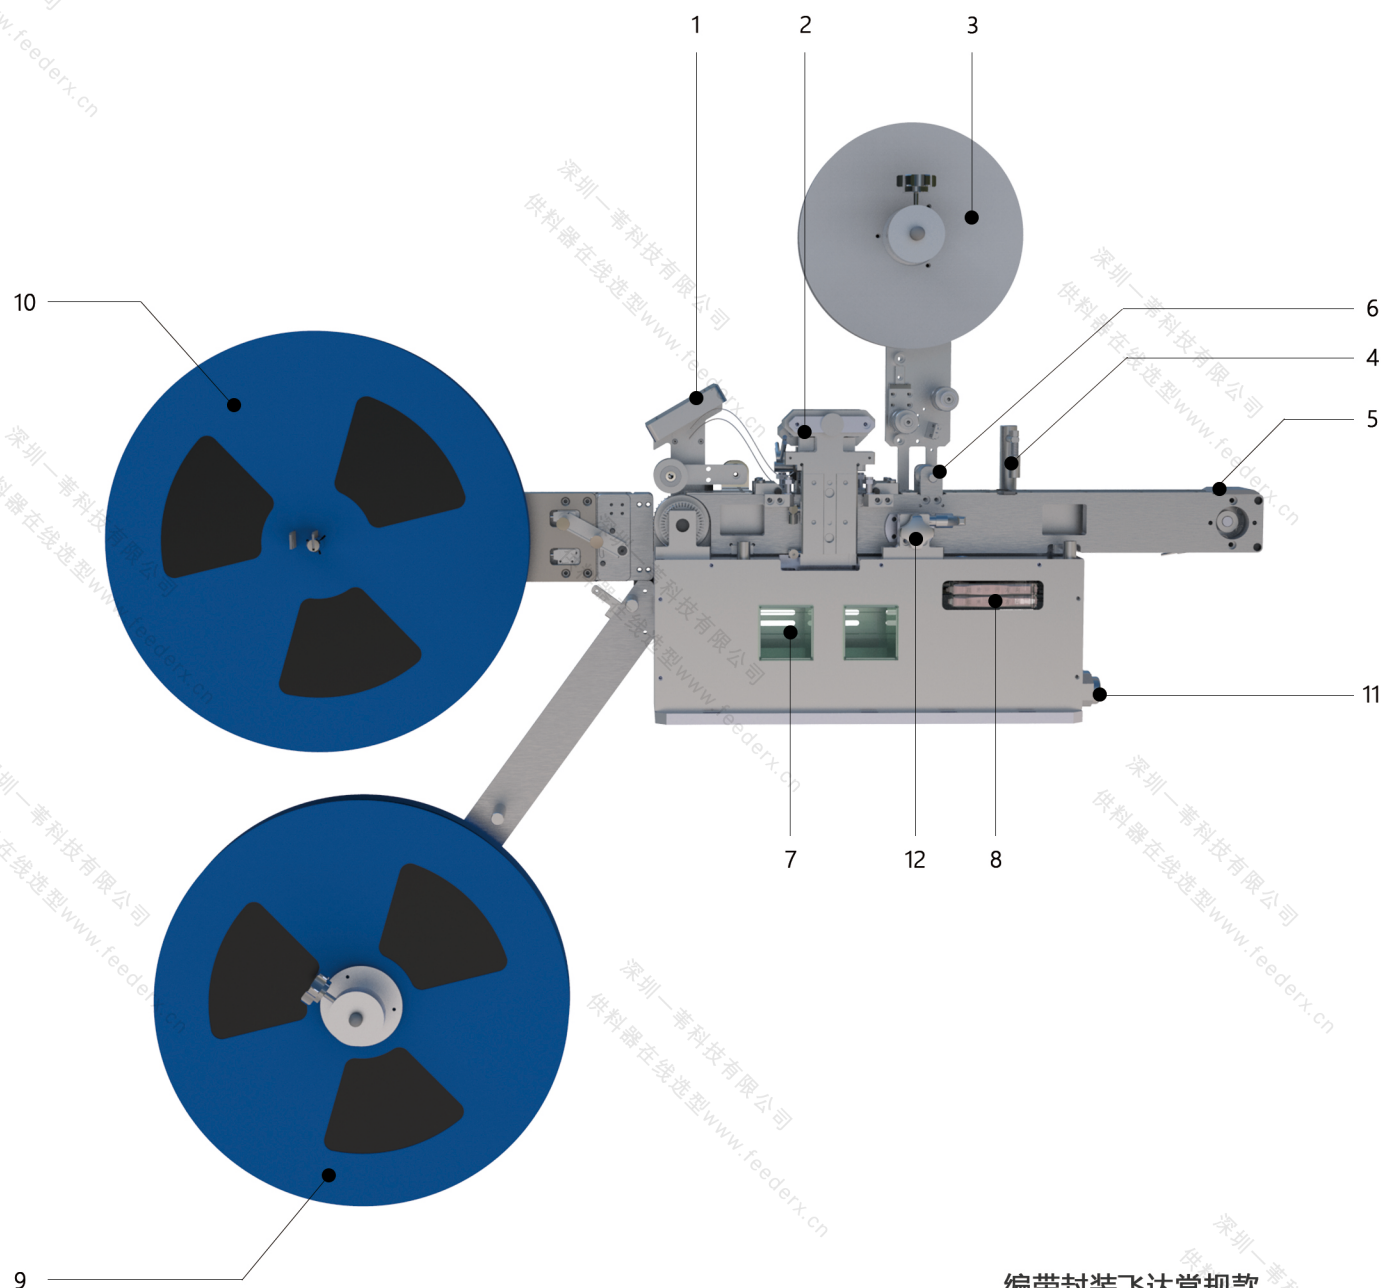


编带封装飞达常规款

- | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1. 人机交互界面 | 2. 热压区 | 3. 上盖带 | 4. 检测区 | 5. 上料区 | 6. 上盖带导入区 | 7. 热压温度显示 |
| 8. 产品检测数值 | 9. 放料组件 | 10. 收料组件 | 11. 电气交互端口 | 12. 料带调节旋钮 | 13. 电控箱 | |

封装编带飞达命名规则

ARD	-	FZ	-	$\left\{ \begin{array}{l} \text{RF160} \\ \text{RF180} \\ \text{RF200} \end{array} \right\}$	-	$\left\{ \begin{array}{l} 08 \\ 12 \\ 16 \\ 24 \\ 32 \\ 44 \\ 56 \end{array} \right\}$	-	$\left\{ \begin{array}{l} ***01 \\ ***02 \\ \dots\dots \end{array} \right\}$	-	$\left\{ \begin{array}{l} \text{X1.0} \\ \text{X2.0} \\ \dots\dots \end{array} \right\}$
一苇品牌简写		封装功能		覆膜类型与整机宽度 RF: 热封 宽度: 160/180/200		兼容料带宽度		客户代号 ***: 客户名称 01: 项目编号		版本号

封装编带飞达工作原理

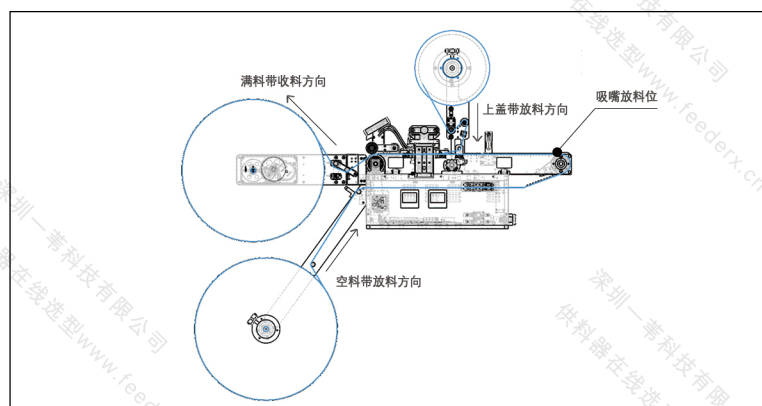

封装示意图

调节好载带的位置和气源气压，刀升到合适的温度，吸嘴将产品放入料带的槽里，马达转动把盖带、料带拉到封装位置，这个位置盖带在上，料带在下，升温刀片压在盖带与料带上将产品热封，收料盘将封装好的料盘卷好。

封装编带飞达选型引导



料带参数

1. 内径尺寸: 13mm。
2. 宽度尺寸: 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm。
3. 外径尺寸: 7寸, 10寸, 13寸, 15寸。


上盖带参数

1. 内径尺寸: 76mm。
2. 宽度尺寸: 5.3mm, 9.3mm, 13.3mm, 21.3mm, 25.5mm, 37.5mm, 49.5mm。
3. 盖带长度: 200m, 300m。


为避免干涉，可将上盖带左移。

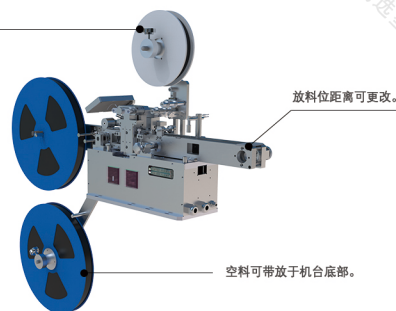

满料带指示图



空料带指示图



上盖带指示图




深圳一苇科技有限公司
SHENZHEN AREED TECHNOLOGY CO., LTD.



深圳总部 ADD: 深圳市龙华区大浪街道华盛路207号一苇科技园
Headquarters : AREED Science Park, No. 207, Huasheng Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

苏州分公司 ADD: 苏州市吴江区联杨路139号清华大学清研创业谷
Suzhou Branch : Tsinghua University Qingyan Entrepreneurship Valley, No. 139, Lianyang Road, Wujiang District, Suzhou City

TEL: 400-028-0228 EMAIL: sales@areed.com.cn WEB: www.areed.cn



供料器选型网站



在线选型小程序



飞达实验室

AREED公司对本手册内容有最终解释权。如有设计变更恕不另行通知。请联系贵司专属销售工程师以获取更新产品信息。
AREED reserves the right of final interpretation of this manual. Design is subject to change without prior notice. Please contact your company's exclusive sales engineer to obtain updated product information.