


◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

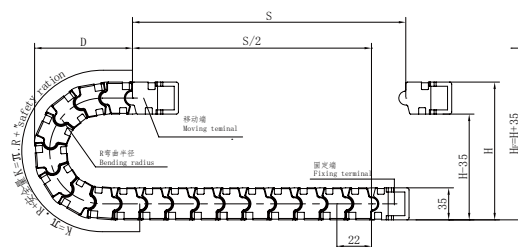


节距=22mm, 每米节数=45, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=22mm, link per meter=45, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	55	75	100	125	150
H	145	185	235	285	335
D	95	115	140	165	190
K	220	286	374	440	528

安装实际高度: $H_F = H + 35\text{mm}$ (负载 $0.2\text{kg}/0.25\text{m}$)

Actual mounting height: $H_F = H + 35\text{mm}$

示意图 Drawing



主体 Main body

接头 Bracket



JY25Q.1-SZB(2)
梳状板
Pectinate plate



JY25Q.1-SGP
竖隔片
Vertical Shim


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JY25Q.1.25W	25	25	35	41	Q.W	55,75,100, 125,150		F-Q	4.2		35	48		10	44.5	JY25Q.1.25W-FJT
JY25Q.1.38W	25	38	35	54	Q.W			F-Q	4.2		48	48		10	57.5	JY25Q.1.38W-FJT
JY25Q.1.50W	25	50	35	66	Q.W			F-Q	4.2		60	48		10	69.5	JY25Q.1.50W-FJT
JY25Q.1.57W	25	57	35	73	Q.W			F-Q	4.2		67	48		10	76.5	JY25Q.1.57W-FJT
JY25Q.1.75W	25	75	35	91	Q.W			F-Q	4.2		85	48		10	94.5	JY25Q.1.75W-FJT
JY25Q.1.77W	25	77	35	93	Q.W			F-Q	4.2		87	48		10	96.5	JY25Q.1.77W-FJT
JY25Q.1.100W	25	100	35	116	Q.W			F-Q	4.2		110	48		10	119.5	JY25Q.1.100W-FJT
JY25Q.1.103W	25	103	35	119	Q.W			F-Q	4.2		113	48		10	122.5	JY25Q.1.103W-FJT
JY25Q.1.125W	25	125	35	141	Q.W			F-Q	4.2		135	48		10	134.5	JY25Q.1.125W-FJT

单位 (unit): mm

注: Q、W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note:Q,W Bridge type exterior opening,X: oblique bracket,Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

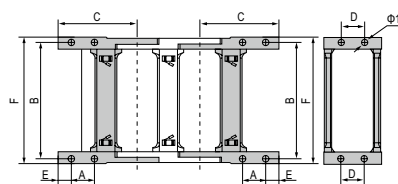

F-Q 型接头 F-Q type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /45 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 45 links/1meter)

拖链 Chain	JY25Q.1.25W	R55	1m /45 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)
----------	-------------	-----	---

接头 Bracket	JY25Q.1.25W-FJT	1 副 (Set)
------------	-----------------	-----------

配件 Accessories