

为了准确，稳定测量

测量

旋转表盘旋钮
让指针与▼刻度重合



电流表的指针飘忽不定时

切换测量频率

可能受到谐波地电压等的影响。




~V 地电压检查



可确认有无地电压
因为地电压发生畸变时，会产生测量误差，造成电气机器的运作种植等，请在没有影响的状态下进行。

H(C) S(P) 辅助接地检查

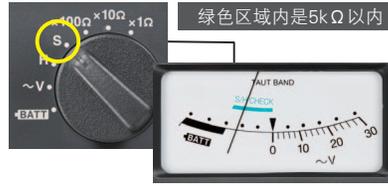

在A种接地工程中测量低接地电阻时，测量分辨率不足引起测量故障。
主机能够检查辅助接地电极S(P)。

参数 (精度保证时间1年, 调整后精度保证时间1年)

测量方式	2电极法(对应D种测量)/3电极法(对应A种到D种测量) 交流电位差计法		
接地电阻测量 (测量范围)	量程	显示范围	容许差
	10 Ω	0 ~ 11.5 Ω	± 0.25 Ω
	100 Ω	0 ~ 115 Ω	± 2.5 Ω
	1000 Ω	0 ~ 1150 Ω	± 25 Ω
地电压测量	0~30V 容许差: ± 3.0 % f.s.		
使用温湿度范围	0°C~40°C、80%rh以下(不凝结)		
保存温湿度范围	-10°C~50°C、80%rh以下(不凝结)		
使用环境	室内, 室外(农场除外※), 污染度2, 海拔最高2000m		
电源	5号碱性干电池(LR6) × 6节		
使用次数	1100次(使用LR6时)		
对地最大额定电压	AC300 V(测量范畴II)理想过电压2500V		
过负载保护	AC250 V 1分钟内(E-S(P)、E-H(C)、端子间)		
使用规格	安全性 主机/测量电路/探头: EN 61010, EMC: EN61326, 接地电阻计: EN61557, JIS C 1304-2002标准		
体积及重量	约164(W) × 119(H) × 88(D)mm, 约800g(不含支架等突起物, 仅主机)		

※根据关于EN61557-5的开放电路电压的显示

附件: 辅助接地棒L9840(2个一组) × 1, 测试线(鳄鱼口, 黑色4m) × 1, 测试线(黄10m, 卷线器)L9842-11 × 1, 测试线(红20m, 卷线器)L9842-22 × 1, 5号碱性干电池(LR6) × 6, 携带包C0106 × 1, 说明书 × 1

附件



L9840 辅助接地棒

L9841 测试线

L9842-11 测试线

L9842-22 测试线

C0106 携带包

选件



L9843-51 测试线
黄色50m, 带卷线板

L9843-52 测试线
红色50m, 带卷线板

L9844 测试线
用于接地端子盘

L9787 测试线
用于2电极法

9050 接地网
2张1组

Z5022 肩带
便于携带搬运

呼叫中心于2014年3月28日正式成立，旨在为您提供更完善的技术服务。

请您用以下的联系方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注！

HIOKI

日置(上海)商贸有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编: 200001
电话: 021-63343307, 63910350, 63910096, 0097, 0090, 0092
电话: 021-63343308
传真: 021-63910360
E-mail: weixu@hioki.com.cn

E-mail: info@hioki.com.cn

维修服务中心
电话: 021-63343307
021-63343308
传真: 021-63910360
E-mail: weixu@hioki.com.cn

呼叫中心
热线电话: 400-920-6010

南京联络事务所
南京市雨花台区软件大道119号
丰盛商汇5号楼1楼易创空间206室
邮编: 210012
电话: 025-85974760
传真: 025-58773969
Email: info@hioki.com.cn

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路
38号泰康金融大厦808室
邮编: 100026
电话: 010-85879168, 85879169
传真: 010-85879101
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

成都联络事务所
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1608室
邮编: 610021
电话: 028-86528881, 86528882
传真: 028-86528916
E-mail: info-cd@hioki.com.cn

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编: 510620
电话: 020-38392673, 38392676
传真: 020-38392679
E-mail: info-gz@hioki.com.cn

沈阳联络事务所
沈阳市和平区南京北街206号
沈阳城市广场第二座3-503室
邮编: 110001
电话: 024-23342493, 2953, 1826
传真: 024-23341826
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

深圳分公司
深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心1308室
邮编: 518048
电话: 0755-83038357, 83039243
传真: 0755-83039160
E-mail: info-sz@hioki.com.cn

武汉联络事务所
湖北省武汉市洪山区民族大道
124号龙安港汇城A栋26楼D03室
邮编: 430074
电话: 027-83261867
传真: 027-87223898
E-mail: info-wh@hioki.com.cn

西安联络事务所
西安市高新区锦业路一号
都市之门C座1606室
邮编: 710065
电话: 029-88896503, 029-88896951
传真: 029-88850083
E-mail: info-xa@hioki.com.cn

济南联络事务所
山东省济南市历下区茂岭山路
2号普利商务中心8层8032房间
邮编: 250014
电话: 0531-67879235
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

经销商: