


FPD8000 系列宽范围可编程直流电源

FPD8000 系列宽范围高精度可编程直流电源带主动 PFC，功率因素高达 0.99，模块化设计，采用先进的 DSP 数字控制技术，具有恒压、恒流、恒功率模式输出，可自动交叉变换，维持控制与保护兼顾特性，确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快，且效率高达 93%；FPD8000 系列宽范围高精度可编程直流电源具有体积小，重量轻，纹波小，功率因数高、稳定性好等优点。

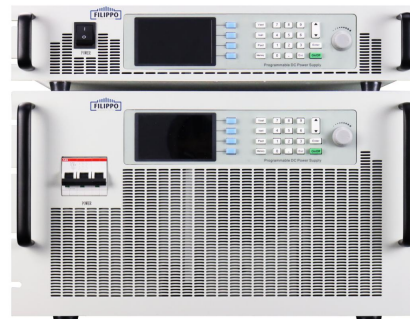

型号/功率	输出		型号/功率	输出		型号/功率	输出	
	电压	电流		电压	电流		电压	电流
FPD8002 (2KW)	10V	600A	FPD8003 (3KW)	10V	900A	FPD8005 (5KW)	10V	1500A
	30V	200A		30V	300A		30V	500A
	60V	100A		60V	150A		60V	250A
	100V	60A		100V	90A		100V	150A
	150V	40A		150V	60A		150V	100A
	300V	20A		300V	30A		300V	50A
	600V	10A		600V	15A		600V	25A
	1000V	6A		1000V	9A		1000V	15A
	1500V	4A		1500V	6A		1500V	10A
型号/功率	输出		型号/功率	输出		型号/功率	输出	
	电压	电流		电压	电流		电压	电流
FPD8010 (10KW)	10V	3000A	FPD8015 (15KW)	10V	4500A	FPD8020 (20KW)	10V	6000A
	30V	1000A		30V	1500A		30V	2000A
	60V	500A		60V	750A		60V	1000A
	100V	300A		100V	450A		100V	600A
	150V	200A		150V	300A		150V	400A
	300V	100A		300V	150A		300V	200A
	600V	50A		600V	75A		600V	100A
	1000V	30A		1000V	45A		1000V	60A
	1500V	20A		1500V	30A		1500V	40A