




GW96酒店专用电话

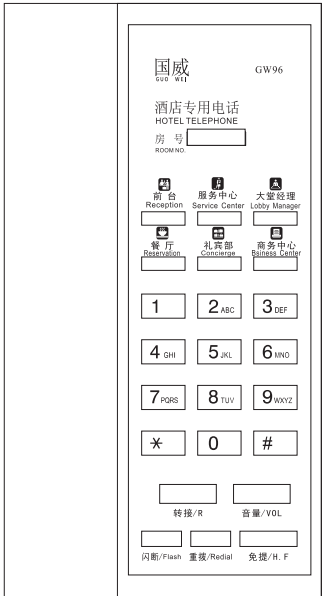

使用说明书

深圳国威电子有限公司


一. 产品简介

尊敬的客户，感谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。适合家庭居所、办公及酒店办公场所使用。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请在使用前阅读此说明书。

二 功能特点

- 免提音量调节
- 重拨、闪断、转接
- 免提通话
- 6组单键记忆
- 来铃使用指示灯
- 一键拨号、掉电保存号码

主机概览

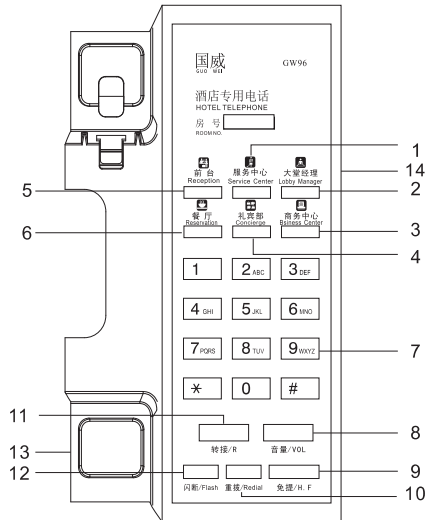

- | | |
|--------|----------|
| 1 服务中心 | 8 音量 |
| 2 大堂经理 | 9 免提 |
| 3 商务中心 | 10 重拨 |
| 4 礼宾部 | 11 转接 |
| 5 前台 | 12 闪断 |
| 6 餐厅 | 13 听筒线插口 |
| 7 数字钮 | 14 电话线插口 |

1

2

三：操作说明

3. 2. 1. 重拨：摘机状态，为末组号码的重拨功能

3. 2. 2. (M1-M6)单键存储：（前台、服务中心、大堂经理、餐厅、礼宾部、商务中心）可以自行存储（掉电可保存），方便提取及拨打电话。

存储：挂机状态下，预拨要存储的号码，然后长按（M1-M6）键，大约3秒左右。

拨出：挂机或摘机状态下, 按M1-M6键, 直接将该键所存储的号码拨出。

3. 2. 4 . 指示灯

当有来电话时：此灯为振铃灯，红灯闪烁。

当提手柄或免提时：此灯为摘机灯，亮橙色灯。

3. 3摘机功能操作

3. 3. 1. R 键: 提机为R 键转接功能（90ms）

3. 3. 2闪断按键功能

摘机状态下，拨打电话遇对方忙音时，按闪断键挂断电话，听到拨号音后，重新拨打电话或按重拨键，拨打最后一组打出的号码。

3

音量功能：

3. 3. 3免提状态按音量键来调节音量大小。

生产商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.hb-voice.com

4

保修卡

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码：518004
服务热线：4008-838-698

产品型号：

产品颜色：

姓名或单位：电话（手机）：

联系地址：

用户签名：日期： 年 月 日

零售商盖章：销售日期： 年 月 日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。