



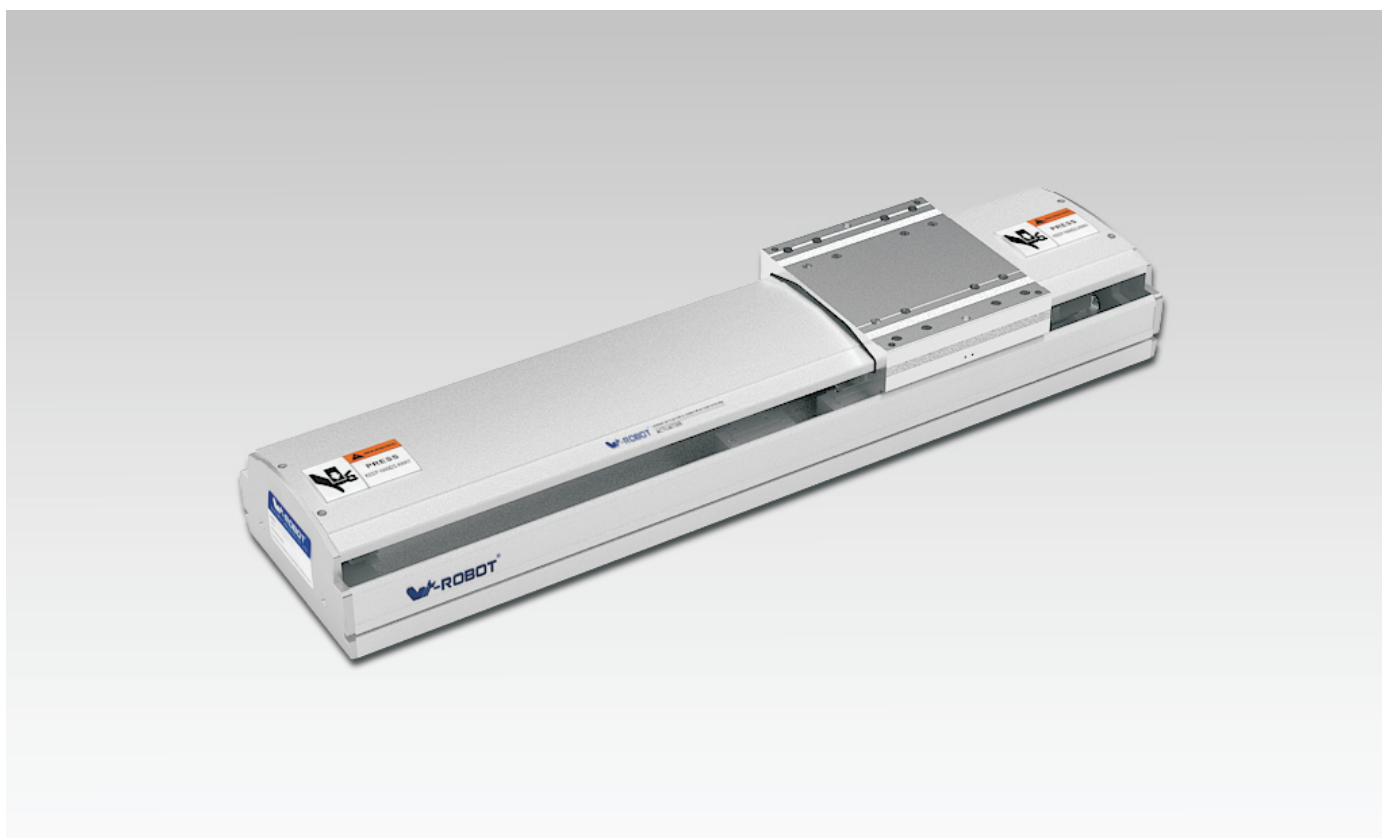

■ 马达安装方式 Motor direction

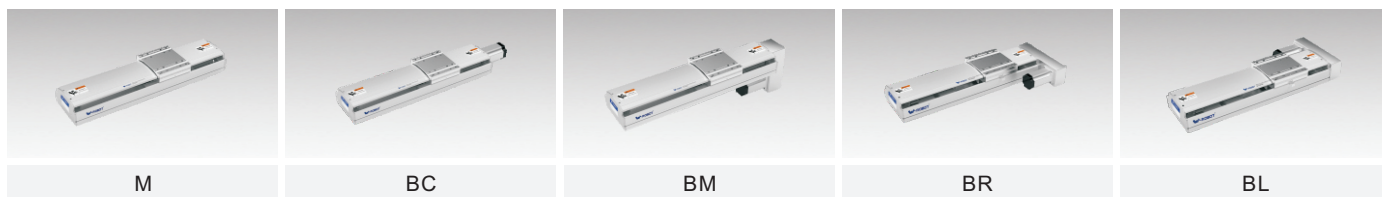


■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SF17 - L20 - S100 - M - ZP40B - A2P - 001

本体样式 Base Style		丝杆导程 Ball Screw Lead		行程(mm) Stroke(mm)	马达方式 Motor way	马达类型 Motor Type		马达功率 Motor power		原点开关位置 Original Sensor position		极限开关数量 Limit Sensor Qty		非标特注 Non-standard, d.c.,		
S	精密级 Precision	L5	5mm	100-1500	M	直联内置 Built-in	P	松下 Panasonic	40	400W	内藏式: Built-in		内藏式: Built-in		无 No	无特注 No, d.c.,
P	高精密级 High Precision	L10	10mm		BC	直联外置 External	M	三菱 Mitsubishi	57	57步进 Stepper	A	马达侧 Motor side	1	1个 1pcs	001	特注序列号 Special order no.
F	半密封带框架 Semiclosed with Frame 丝杆驱动结构 Ball Screw Drive	L20	20mm		BM	马达下折 Bottom Side	Y	安川 Yaskawa	刹车 Brakes		B	反马达侧 Oppsite motor side	2	2个 1pcs		
17	本体170mm宽 Body width170				BR	马达右折 Right Side	T	台达 Delta	无 No	无刹车 No brake	外置式: External		外置式: External			
					BL	马达左折 Left Side	* 为 Z 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients.		B	带刹车 With brake	C	马达侧 Motor side	3	1个 1pcs	感应器类型 Sensor type	
											D	反马达侧 Oppsite motor side	4	2个 1pcs	无 No	NPN
											E	无 No	5	无感应器 No sensor	P	PNP

M:直联内置(Buil-in)

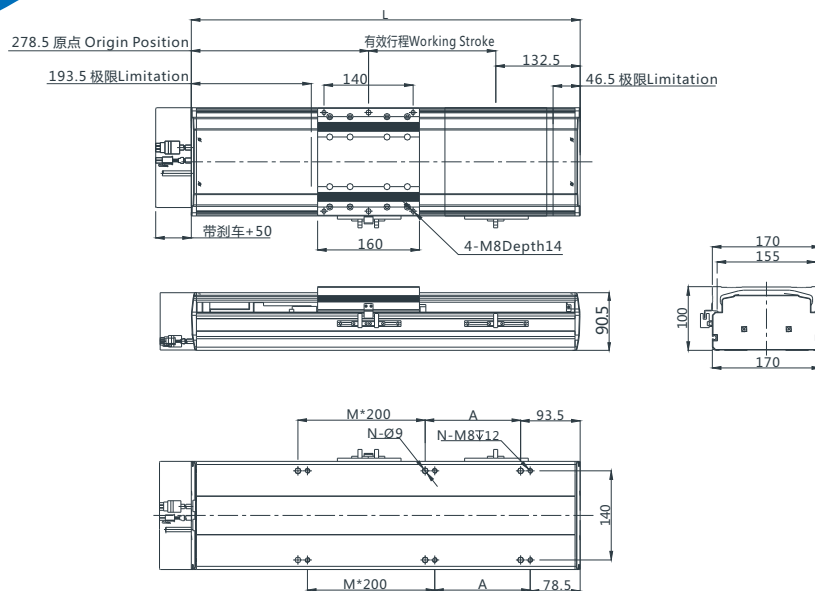


单位 (mm)

注:以下不含电机重量。Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	606	656	686	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1906	1956
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6	30.2

*如有特殊行程请先与技术人员联系。*In case special stroke please contact technical services.

BC:直联外置(External)

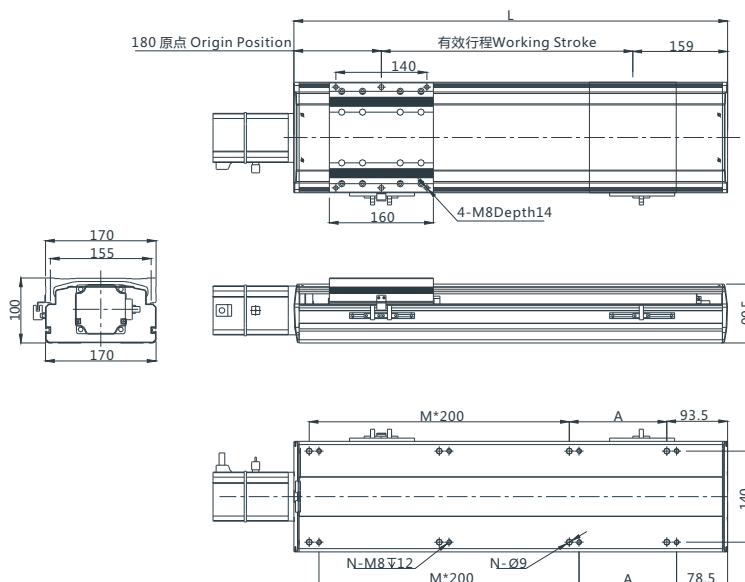


单位 (mm)

注:以下不含电机重量。Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689	1739	1789	1839
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。*In case special stroke please contact technical services.

BM:马达下折(Bottom Side)

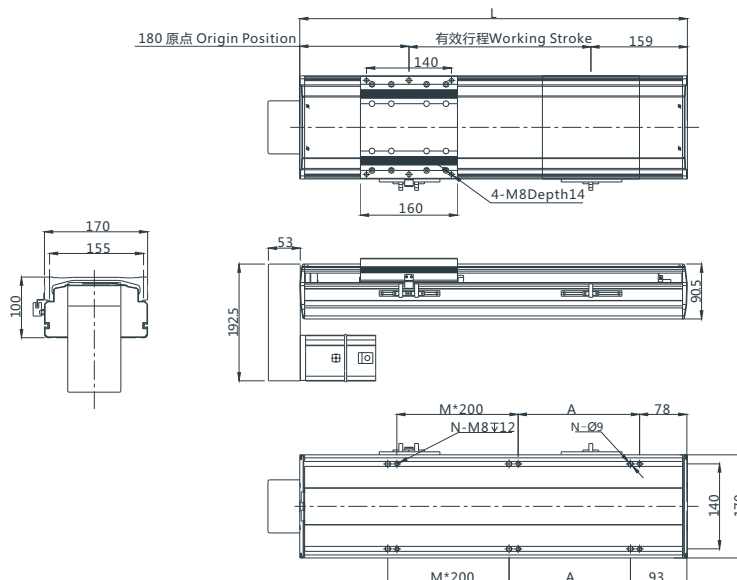


单位 (mm)

注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689	1739	1789	1839
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量KG Weight KG	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BR:马达右折(Right Side)

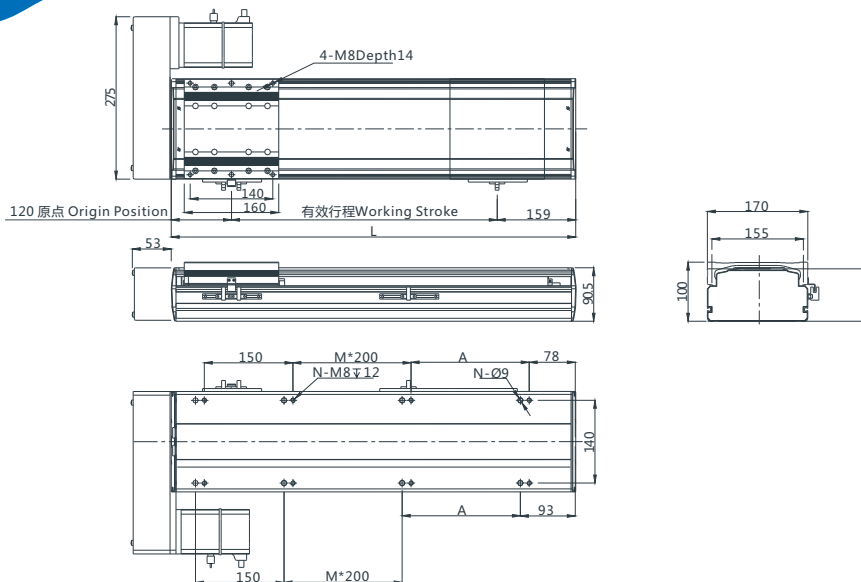


单位 (mm)

注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689	1739	1789	1839
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量KG Weight KG	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

BL:马达左折(Left Side)

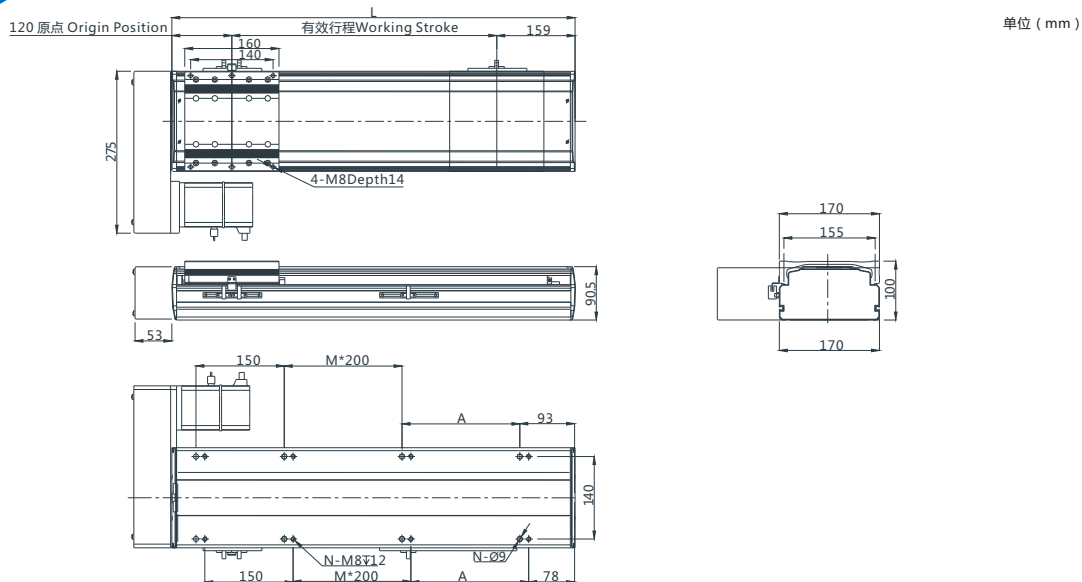

注以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689	1739	1789	1839
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
重量 KG Weight KG	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2	24.8	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6

*如有特殊行程请先与技术人员联系。 *In case special stroke please contact technical services.

MEMO

选型规范

快速选型

EF

ET

EBF

EBT

SF

ST

SBF

SBT

气动分割器