同轴固定衰减器

频率:18GHz　　功率:2W　　型号:AT2-SMSF18-XXdB-B

产品特点:

同轴固定衰减器适用于任何需要降低功率电平或进行电路匹配的场合，广泛应用于广播电视，移动通讯，航空航天，雷达，医疗设备等军民用通信市场。

图片仅供参考

料号：12.03.J-00165

性能指标:

描述	参数
频率范围（Frequency range）	DC-18GHz
阻抗（ Impedance ）	50Ω
端口连接形式(Port Connectors)	SMA (Male、Female)
驻波（VSWR）	＜1.35
功率（Power）	2W
外形尺寸（Dimensions）	1-10dB　φ7.35*21.8mm 20-30dB　φ7.35*25mm
产品表面处理（Product surface treatment）	不锈钢钝化
连接器材质（Connector material）	不锈钢钝化
温度范围（Temperature range）	-55℃~+125℃

衰减值及精度:

频率范围	衰减值及精度（dB）				最大驻波比
	1-9dB	10dB	20dB	30dB	
DC-18GHz	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	1.35

尺寸图:

所有尺寸单位为 mm
连接器:　SMA (Male、Female)

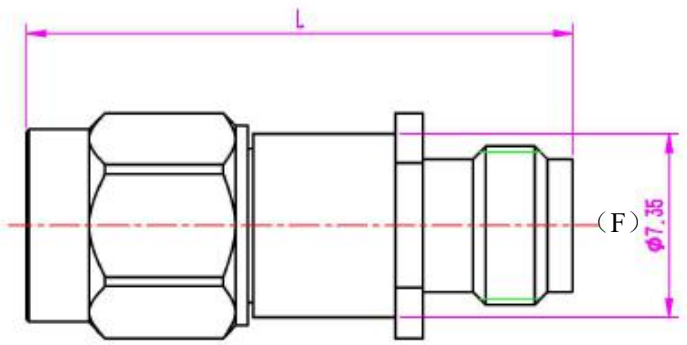

Eastample®
上海东广通信科技有限公司 Shanghai Eastample Technologies Co.,Ltd
电话（Tel）：021-55897698 传真（Fax）：021-55897260 邮箱（Mail）：sales@eastample.com 网址：www.eastample.com