




KAMC320

### 规格 Specifications

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 型号 Model                              | KAMC 220~520                    |
| 使用流体 Fluid                            | 压缩空气 Compressed air             |
| 环境及流体温度 Ambient and fluid temperature | 5~60°C                          |
| 消声效果 Noise reduction                  | ≥ 35 dB                         |
| 油雾回收效果 Oil mist removal               | ≥ 99.9%                         |
| 油雾排走方式 Exhaust of oil mist            | 排放旋塞 Drain cock                 |
| 过滤精度 Filtration                       | 0.3 μm 去除率 95% Removal rate 95% |

| 型号 Model   | 规格 Specifications |                  |                                      |                                  |                | 配件 Accessories |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|            | 接管口径 Port size    | 螺纹形式 Thread type | 有效截面积 Effective sectional area (mm²) | 最大处理流量 Maximum Flow rate (l/min) | 质量 Weight (kg) | 支架 Bracket     |
| KAMC220-02 | G 1/4             | 内螺纹 Female       | 12                                   | 200                              | 0.12           | 配置 Equipped    |
| KAMC320-02 | G 1/4             |                  | 16                                   | 300                              | 0.25           |                |
| KAMC320-03 | G 3/8             |                  | 16                                   | 300                              | 0.25           |                |
| KAMC520-04 | G 1/2             |                  | 55                                   | 1000                             | 0.55           |                |
| KAMC520-06 | G 3/4             |                  | 55                                   | 1000                             | 0.55           |                |

### 外形尺寸图 Dimensions (mm)

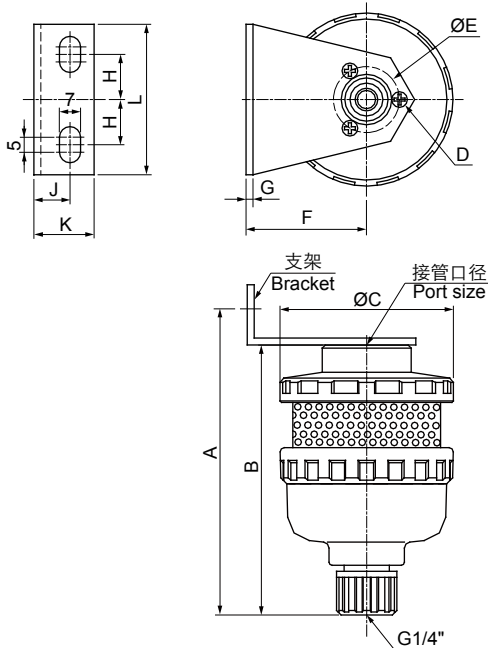

| 型号 Model   | 接管口径 Port size | A     | B     | C     | D                | E  | F  | G   | H  | J  | K  | L  |
|------------|----------------|-------|-------|-------|------------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| KAMC220-02 | G 1/4          | 100   | 88    | 57.5  | M3x0.5 深 depth 8 | 22 | 40 | 2.3 | 15 | 12 | 20 | 50 |
| KAMC320-02 | G 1/4          | 140.5 | 120.5 | 76.5  | M3x0.5 深 depth 8 | 24 | 55 | 2.3 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| KAMC320-03 | G 3/8          | 140.5 | 120.5 | 76.5  | M3x0.5 深 depth 8 | 24 | 55 | 2.3 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| KAMC520-04 | G 1/2          | 193.5 | 173.5 | 102.5 | M4x0.7 深 depth 8 | 40 | 70 | 3.2 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| KAMC520-06 | G 3/4          | 193.5 | 173.5 | 102.5 | M4x0.7 深 depth 8 | 40 | 70 | 3.2 | 20 | 20 | 30 | 70 |