

配線標誌

Cable Markers

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



如何挑選合適的配線標誌

配線標誌可應用在配置電線時，作為線路的標示功能。可選擇穿入式、嵌入式、黏貼式或使用標誌銘牌搭配紮線帶捆紮標示，使線路更加有系統性的管理，整齊且美觀。

產品類別	說明	對應產品
<p>穿入式</p>	<p>未做電線接頭，直接穿入。</p>	<p>EC, ECA, ECP, FM, OM, OMR, OMK, OMJ, OMT, FMR</p>
<p>嵌入式</p>	<p>已做電線接頭，直接壓扣。</p>	<p>VS, S, N, OC, MB, UM, SM</p>
<p>黏貼式</p>	<p>直接黏貼。</p>	<p>WM, WMB</p>
<p>標誌銘牌</p>	<p>無需考慮線徑尺寸，只需選擇適合的紮線帶尺寸，即可捆紮。</p>	<p>MS, MT, MC</p>


KSS配線標誌特點

- 字體清晰，防水、耐磨、耐久用。
- 無氣味，不含PFOS、PFOA、VOCs等有毒物質。
- 款式眾多、尺寸齊全，多色可選，線路標示更清楚方便。


0201 KSS EC型配線標誌 EC TYPE CABLE MARKER



EC型內徑隨著電線大小而彈性伸縮的情形。

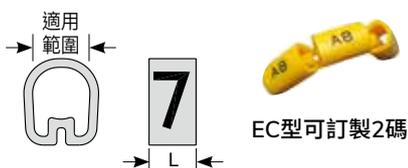

EC型可訂製2碼

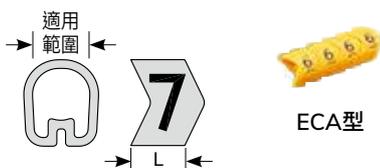

ECA型

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
EC-0	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0	0~9, A~Z /, +, -, ㄗ, 空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
EC-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每捲 1000pcs
EC-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0		每捲 500pcs
EC-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5		每捲 250pcs
※ ECA-02	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0		每捲 1000pcs
※ ECA-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每捲 1000pcs
※ ECA-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0	每捲 500pcs	
※ ECA-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5	每捲 250pcs	

材質：南亞軟質PVC (黃色)。


構造：EC型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸展。

特點：1. 長度短，適用於特殊記號接合之用，且黃色底色更能明顯襯托出電線編號。


2. 一種規格的EC型配線標誌即可適合多種電線的使用。

※ ECA型三角切設計，標誌不易個別翻轉，使編碼對齊一致。

0201 KSS ECP型配線標誌 ECP TYPE CABLE MARKER



ECP型內徑隨著電線大小而彈性伸縮的情形。



型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
ECP-02	0.2~1.25	24~16	1.3~3.0	3.0	0~9, A~Z /, +, -, ㄗ, 空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
ECP-1	0.5~5.5	20~10	2.5~5.1	3.0		每捲 1000pcs
ECP-2	2.0~14.0	14~6	3.6~7.6	4.0		每捲 250pcs
ECP-3	8.0~60.0	8~1/0	6.2~16.0	6.0		每包 100pcs

材質：南亞軟質PVC (黃色)。

構造：ECP型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸展。

特點：1. 長度短，適用於特殊記號接合之用，且黃色底色更能明顯襯托出電線編號。

2. 一種規格的ECP型配線標誌即可適合多種電線的使用。

※ 三角切設計，標誌不易個別翻轉，使編碼對齊一致。

※ ECP-02、ECP-1、ECP-2可訂製2碼。

0201 KSS 彩色配線標誌 COLOR CODED CABLE MARKER



0	1	2	3	4
BK 黑	BN 咖啡	RD 紅	OE 橘	YW 黃
5	6	7	8	9
GN 綠	BE 藍	VT 紫	GY 灰	WE 白

材質：南亞軟質 PVC。
 構造：EC型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸縮。
 特點：1.長度短，適用於特殊記號接合之用，且每個號碼不同底色，更能明顯襯托出電線編號。
 2.一種規格的 EC型配線標誌即可適合多種電線的使用。
 ※FM型可搭配標誌靶及紮線帶使用，替大型電纜作記號。

標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號
EC-0	EC0-0BK	EC-1	EC1-0BK	EC-2	EC2-0BK	EC-3	EC3-0BK	FM-1	FM1-0BK
	EC0-1BN		EC1-1BN		EC2-1BN		EC3-1BN		FM1-1BN
	EC0-2RD		EC1-2RD		EC2-2RD		EC3-2RD		FM1-2RD
	EC0-3OE		EC1-3OE		EC2-3OE		EC3-3OE		FM1-3OE
	EC0-4YW		EC1-4YW		EC2-4YW		EC3-4YW		FM1-4YW
	EC0-5GN		EC1-5GN		EC2-5GN		EC3-5GN		FM1-5GN
	EC0-6BE		EC1-6BE		EC2-6BE		EC3-6BE		FM1-6BE
	EC0-7VT		EC1-7VT		EC2-7VT		EC3-7VT		FM1-7VT
	EC0-8GY		EC1-8GY		EC2-8GY		EC3-8GY		FM1-8GY
EC0-9WE	EC1-9WE	EC2-9WE	EC3-9WE	FM1-9WE					

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

0201A KSS 標誌箱 MARKER BOX



型號 Item No.	可裝EC型配線標誌捲數	材質
ECB-1	13 捲	壓克力

本標誌箱可裝13捲EC型配線標誌，使標誌易於保管及識別，增加配線效率，更適於外出配線者之攜帶。

0202 KSS 扁型配線標誌 FLAT CABLE MARKER



型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
FM-1	2~8	14~8	3.5~6.0	5.0	0~9, A~Z /, +, -, 空, 白 (特殊符號接受訂製)	每捲 500pcs

材質：南亞軟質 PVC (黃色)。
 用法：A.當做一般號碼套管使用：適用於線徑3.5mm~ 6.0mm 之電線。
 B.配合標誌靶及紮線帶使用，替大型電纜做記號。



0203 KSS 標誌靶 MARKER STRIP



型號 Item No.	長 L	寬 W	紮線帶穿孔 T	可配合之號碼 個數組合	包裝 Packing
	mm	mm	mm		
MS-65	66	9	6.7	9 個	100pcs
MS-100	100	9	6.95	16 個	
MS-135	135	9	7	23 個	
MS-135L	135	9	13	21 個	
MS-170	170	9	7	30 個	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2，備有白色。

用途：配合扁型配線標誌及紮線帶使用，替大型電纜做記號，亦可搭配 FMR-11或OMR-8使用。

用法：先將標誌配合於靶上，再將靶之兩端以尼龍紮線帶(CV系列)將其固定即可。

0205 KSS O型配線標誌 O TYPE CABLE MARKER



※ 另備有符合RoHS材質，歡迎洽詢

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管 內徑 I.D.	長 L	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
OM-22S			1.3	10	特殊規格 接受訂製 價格另議	100pcs
OM-20S			1.5			
OM-18S			1.8			
OM-16S			1.9			
OM-0.75	0.75	18	3.0		0 ~ 100, A ~ Z /, +, -, =, 空白 (特殊符號接受訂製)	
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8.0	8	6.2			
OM-14	14.0	6	7.6	0 ~ 9, A ~ Z /, +, -, =, 空白 (特殊符號接受訂製)		
OM-22	22.0	4	9.4			

材質：南亞軟質 PVC (白色)。

用法：使用時將標誌由切離處輕輕剝下即可配線。

特點：1.KSS O型膠管標誌表面細膩不反光，字體保證位於膠管正中央，每個膠管長度一律10mm長。

2.每個標誌間為半切式，連續不斷。


特殊規格：OM-30,38,60,80,100,125,150.sq，接受訂製，價格另議。

特殊長度：接受各種長度的訂製，價格另議。

特殊記號：接受各種特殊記號 (AC-110,DC-12) 及特殊顏色訂製，價格另議。

■ 特殊標誌接受訂製

- () AC-110
- () L OUT
- () AUDIO IN
- () VIDEO OUT
- () DC-12
- () 123
- () 567-80
- () KSS-1

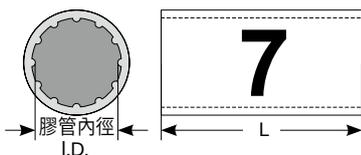

0207 KSS O型空白膠管 O TYPE MARKER TUBE

配線槽
配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品



接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

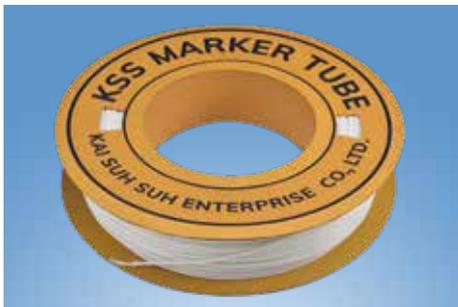

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		膠管 內徑 I.D. mm	
				sq	AWG		
OMR-0.75	100M	小 軸 孔	OMR-0.75-10M	10M	0.75	18	3.0
OMR-1.25	100M		OMR-1.25-10M	10M	1.25	16	3.2
OMR-2.0	100M		OMR-2.0-10M	10M	2.0	14	3.6
OMR-3.5	100M		OMR-3.5-10M	10M	3.5	12	4.2
OMR-5.5	100M		OMR-5.5-10M	10M	5.5	10	5.1
OMR-8	50M		OMR-8-10M	10M	8.0	8	6.2
OMR-8L	50M		OMR-8L-10M	10M	Cat.6A		7.2

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D. mm	包裝 Packing	
	sq	AWG			
OMR-0.75-500M	0.75	18	3.0	500M	大 軸 孔
OMR-1.25-550M	1.25	16	3.2	550M	
OMR-2.0-500M	2.0	14	3.6	500M	
OMR-3.5-400M	3.5	12	4.2	400M	
OMR-5.5-200M	5.5	10	5.1	200M	

材質：南亞軟質PVC (白色)。

特點：膠管內12條膛線及灌氣設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。

- OMR-8適用Cat.5e、Cat.6網路線，亦可搭配標誌靶(MS系列)使用。
- OMR-8L適用Cat.6A網路線。



型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D. mm	包裝 Packing
	sq	AWG		
OMK-0.75	0.75	18	3.0	每盒 1000M
OMK-1.25	1.25	16	3.2	
OMK-2.0	2.0	14	3.6	

材質：南亞軟質 PVC (白色)。

特點：膠管內12條膛線及灌氣設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。

OMK 為紙盒包裝，可保護空白膠管不易髒汙印字清楚。


0207 KSS O型空白膠管 O TYPE MARKER TUBE

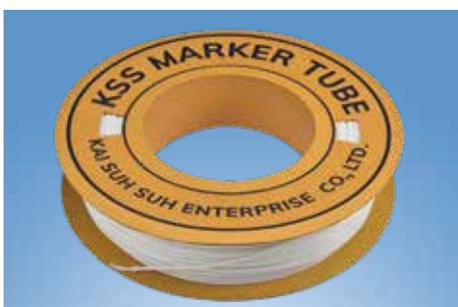

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D.	包裝 Packing	
	sq	AWG	mm		
OMT-2.5	0.5	20	2.5	每捲 200M	小 軸 孔
OMT-3.0	0.75	18	3.0		
OMT-3.2	1.25	16	3.2		
OMT-3.5	2.0	14	3.5		
OMT-4.0	2.0	14	4.0		
OMT-4.5	3.5	12	4.5	每捲 100M	
OMT-5.0	5.5	10	5.0		
OMT-5.5	5.5	10	5.5		
OMT-6.2	8.0	8	6.2	每捲 50M	
OMT-6.7			6.7		
OMT-7.1	Cat.6A		7.1		
OMT-2.5-800M	0.5	20	2.5	800M	大 軸 孔
OMT-3.0-600M	0.75	18	3.0	600M	
OMT-3.2-650M	1.25	16	3.2	650M	
OMT-3.5-550M	2.0	14	3.5	550M	
OMT-4.0-450M	2.0	14	4.0	450M	
OMT-4.5-400M	3.5	12	4.5	400M	
OMT-5.0-350M	5.5	10	5.0	350M	
OMT-5.5-250M	5.5	10	5.5	250M	

材質：南亞軟質PVC (白色)。
 特點：膠管內灌氣及平滑設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。
 ● OMT-6.2適用Cat.5e、Cat.6網路線，
 OMT-7.1適用Cat.6A網路線。
 ※ 備有亮面庫存，型號後面加上BS。
 ※ 其他規格，歡迎洽詢。


0208 KSS 扁型空白膠管 FLAT MARKER TUBE

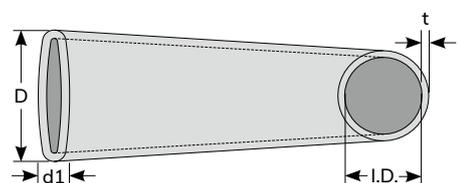







型號 Item No.	尺寸 Dimension (mm)				包裝 Packing
	長外徑 D	短外徑 d1	膠管內徑 I.D.	厚度 t	
FMR-3	3.65	1.75	2.0	0.35	每捲 100M
FMR-4	5.10	1.90	3.0	0.40	
FMR-6	6.70	2.80	4.2	0.50	
FMR-8	7.60	3.30	5.0	0.58	
FMR-11	10.45	3.85	6.6	0.73	
FMR-13	12.30	4.80	8.0	0.75	每捲 50M
FMR-18	17.10	5.60	11.0	0.80	

材質：南亞軟質 PVC (白色)。
 特點：扁平型設計最適於印字機使用。

0210 KSS 標誌銘牌 MARKER PLATE

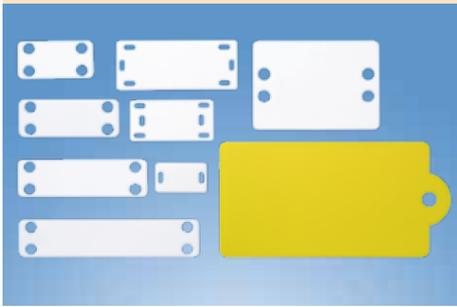

NEW
NEW

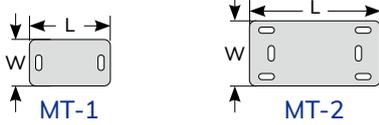

型號 Item No.	長 L	寬 W	厚 T	包裝 Packing
	mm	mm	mm	
MT-1	26.0	15.2	1.2	100pcs
MT-2	42.2	21.2	1.2	
MT-3	60.8	25.2	1.2	
MT-4	62.2	51.5	1.3	
MT-5	75.0	55.0	1.3	
MT-6	100.0	55.0	1.3	
MT-3819	38.5	19.1	0.4	
MT-4419	45.3	19.1	0.4	
MT-5019	50.5	19.1	0.4	
MT-6319	65.0	19.1	0.4	
MT-6344	63.8	44.8	0.4	
MT-8819	90.0	19.1	0.4	
MT-13518	135.0	18.0	1.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級94V-2。

- 適用油性筆書寫。
- 適用紮線帶寬度：4.8mm以下。

型號 Item No.	長 L	寬 W	厚 T	包裝 Packing
	mm	mm	mm	
MT-16080	160.0	80.0	0.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級94V-2。

- 適用油性筆書寫。
- 適用紮線帶寬度：9.0mm以下。
- ※ 可訂製其他顏色，歡迎洽詢。

0212 KSS 標示盒 MARKER BOX




型號 Item No.	W	L	H	W1	適用紙張大小 mm	包裝 Packing
	mm	mm	mm	mm	mm	
MC-1	32.6	11.5	3.0	5.0	30×9.5	100pcs
MC-2	43.5	19.1	4.6	5.1	40×17	

材質：PE (本色)。

用法：裁切好紙張並填寫記號後置入標示盒內，選用適合的紮線帶，束緊欲標示之物品即可。

- 適用紮線帶寬度：4.8mm以下。

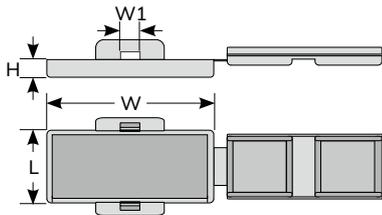

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0215 KSS 黏著性配線標誌 SELF ADHESIVE WIRE MARKER



標誌本外觀 長：143 寬：84

型號 Item No.	長 L	寬 W	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing	
	mm	mm			
WM-1	25	6.0	單字：0,1,2,3,...100 A,B,C,...Z,+,-,÷, 連續：0~9	80 片/張	每盒 50 張
		7.0	連續：1~34, 35~67, 68~100, A~Z	68 片/張	
WM-2	25	6.5	空白	每張80片	
WM-3	10	40.0		每張30片	
WMB-1	33	5.6	0~9 各1 頁	每本10頁 每張45片	
WMB-2	33	5.6	(A~Z,/,+,-,0~15) X 10 頁		
WMB-3	33	5.6	(1~45) X 10 頁		
WMB-4	33	5.6	(46~90) X 10 頁		
WMB-5	33	5.6	(1~45) X 4 頁、(46~90) X 4 頁 (A~Z,/,+,-,0~15) X 2 頁		

材質：軟性布質，背膠。


用途：本產品適用於電線大小不一，或線徑特大時使用。

備有空白標誌，用於特殊記號書寫用。

特點：撕斷線處如不撕斷，則本產品長度可加倍，以利大電線使用。

※1.WM-1 每片4字。


2.WMB-1、WMB-2、WMB-3、WMB-4、WMB-5 每片7字。



單字 (數字皆相同)



單字 (字母皆相同)




連續 (10種不同數 0~9)





連續 (34個不同數 1~34)




連續 (26個不同字母 A~Z)

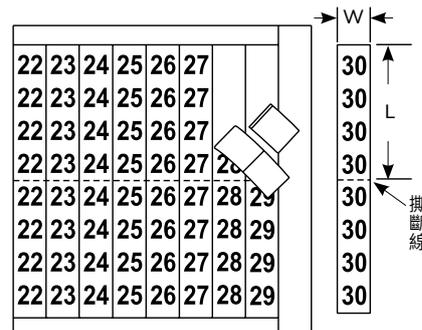

WM-1

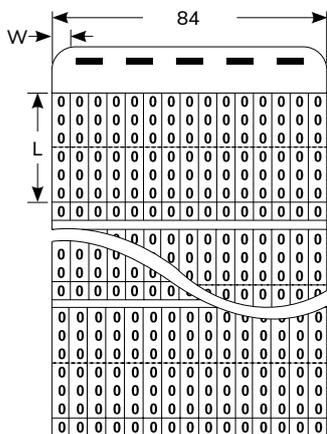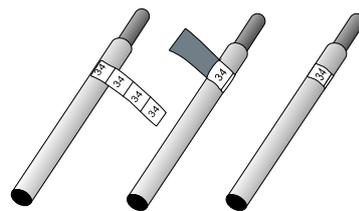


WMB-1

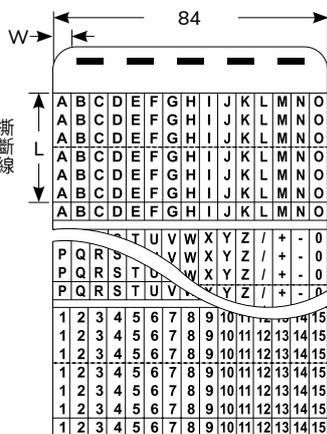

WMB-2



WMB-3

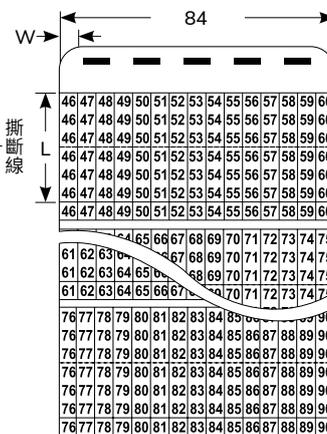

WMB-4



0220 KSS N型配線標誌 N TYPE CABLE MARKER



型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		規格 Size mm			號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	mm	L	I.D.	Ø2		
VS-1	0.12~0.3	0.95~1.3	2.3	0.9	1.7	0,1,2,...,9 A,B,C,...,Z +, -	每支 30個裝
S-1	0.5	1.9~2.2	3.0	1.8	2.8		
N-1	0.75~1.25	2.8~3.4	3.0	2.7	3.9		
N-2	2.0~3.5	3.4~4.6	3.0	2.9	4.6		
N-3	3.5~5.5	4.6~5.9	3.0	4.4	5.8		

材質：NYLON 66 (白色)。

用法：將喇叭口合於電線，再用手指推擠標誌，使標誌滑到電線上牢牢夾住。



0225 KSS OC型配線標誌 OC TYPE CABLE MARKER





型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		I.D. 適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
OC-1	0.5~0.75	20~18	2.5~3.0	4	0~9, A~Z /, +, -, =, 空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
OC-2	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
※ OC-2L	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
OC-3	3.5~5.5	12~10	4.2~5.1			
OC-4	5.5~8.0	10~8	5.1~6.2			
OC-8	14	6	7.5~8.0	6.0		每捲 500pcs 每捲 300pcs


材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0，PVC耐溫85°C。

用法：線路配妥後再行嵌入即可。使用一種規格能適用兩種規格之電線。

※OC-2L開口較大



0234 KSS MB型配線標誌 MB TYPE CABLE MARKER



型號 Item No.		適用電線 Suitable Wire			適用 範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
黃色	白色	sq	AWG	光纖線 Fiber- optic	網路線 LAN cable	mm		
MB-0	MB-0WE	0.75	18	2.0		2.2	0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號 接受訂製)	100pcs
MB-1	MB-1WE	1.25-2.0	16-14	3.0		3.0~3.4		
MB-2	MB-2WE	3.5-5.5	12-10		CAT.5e	4.0~5.0		
MB-3	MB-3WE	8	8		CAT.6	5.2~6.0		
MB-4	MB-4WE				CAT.6	5.8~7.0		
MB-5	MB-5WE	14	6		CAT.6A	7.0~8.1	6.0	



材質：NYLON6，防火等級94HB。

用法：線路配妥後再行嵌入即可。

特點：1.內部兩側設有止滑點不易個別翻轉，保持方向一致。

2.NYLON 6材質彈性大，一種規格可使用多種尺寸電線，且具有不易變形、不易脫落的特點，印字漂亮、不易褪色。

0235 KSS U型彩色配線標誌 U TYPE CABLE MARKER

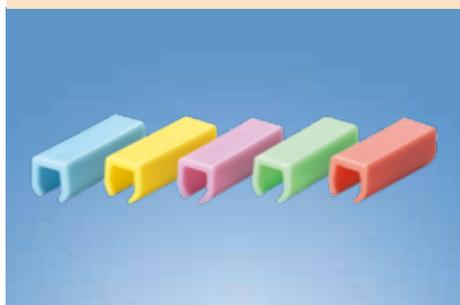


型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		L	H	W	I.D.	包裝 Packing
	sq	AWG	mm	mm	mm	mm	
UM-1	1.25~2.0	16~14	12.6	4.3	4.4	3.0	100pcs

材質：PP。

顏色：粉紅 (PK1)、粉藍 (BE1)、粉黃 (YW1)、粉綠 (GN1)、粉紫 (VT1)。

用途：可將已組合完成之配線依顏色不同做識別。

0236 KSS SM型配線標誌 SM TYPE CABLE MARKER

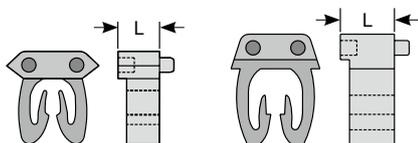

SM-0

SM-1,2,3

型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings
		mm ²	AWG	mm	mm	
SM-0	每盒40條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號接受訂製)
SM-1	每盒40條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40條 (每條20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings
		mm ²	AWG	mm	mm	
P-SM0	每盒10條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號接受訂製)
P-SM1	每盒10條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
P-SM2	每盒10條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
P-SM3	每盒10條 (每條20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

材質：UL合格之NYLON66 (黃色)，防火等級94V-2。

特點：採雙凸點雙凹點設計，標誌組合好不易個別翻轉，保持方向一致。

0236 KSS 彩色SM型配線標誌 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER

配線槽
配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用 範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings
				mm ²	AWG			
SM-0	每盒40條 (每條25pcs)	P-SM0	每盒10條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0, 1, 2, 3...9
SM-1	每盒40條 (每條30pcs)	P-SM1	每盒10條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40條 (每條30pcs)	P-SM2	每盒10條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40條 (每條20pcs)	P-SM3	每盒10條 (每條20pcs)	4-6	12~10	4.2~5.1	2.9	


型號 Item No.	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing	型號 Item No.	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
PB-SM0	單字: 0, 1, 2, 3...9 A, B, C...Z /, +, -, =, 空白, 連續: 0~9	每組10條 (每條25pcs)	PB-SM0	連續: A ~ M N ~ Z	每組13條 (每條25pcs)
PB-SM1		每組10條 (每條15pcs)	PB-SM1		每組13條 (每條15pcs)
PB-SM2		每組10條 (每條15pcs)	PB-SM2		每組13條 (每條15pcs)
PB-SM3		每組10條 (每條10pcs)	PB-SM3		每組13條 (每條10pcs)

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

特點：採雙凸點雙凹點設計，標誌組合好不易個別翻轉，保持方向一致。

顏色：0~9為國際標準顏色，A~Z及其他符號為黃底黑字。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BK 黑	BN6 咖啡	RD 紅	OE 橘	YW2 黃	GN 綠	BEC 藍	VT 紫	GY 灰	WE 白

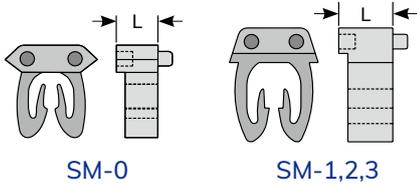

標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號
SM-0	SM0-0BK	SM-1	SM1-0BK	SM-2	SM2-0BK	SM-3	SM3-0BK
	SM0-1BN6		SM1-1BN6		SM2-1BN6		SM3-1BN6
	SM0-2RD		SM1-2RD		SM2-2RD		SM3-2RD
	SM0-3OE		SM1-3OE		SM2-3OE		SM3-3OE
	SM0-4YW2		SM1-4YW2		SM2-4YW2		SM3-4YW2
	SM0-5GN		SM1-5GN		SM2-5GN		SM3-5GN
	SM0-6BEC		SM1-6BEC		SM2-6BEC		SM3-6BEC
	SM0-7VT		SM1-7VT		SM2-7VT		SM3-7VT
	SM0-8GY		SM1-8GY		SM2-8GY		SM3-8GY
	SM0-9WE		SM1-9WE		SM2-9WE		SM3-9WE

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。