

HQ0XX 系列

IP67压铸铝盒，一体硅垫片。



产品信息

- 材料：日本(JIS)铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。 M4 countersunk stainless 包
- 括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
- 采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。
- 带有导电垫片，可提供EMI屏蔽保护。
- 压铸安装支架(ALMF-001)可用。

浅灰色 (LG) 黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：HQ001SLG、HQ003SBK、HQ005SLG、HQ 007SBK

HQ0XX 系列



产品信息

材料：日本(JIS)铝合金ADC-12

墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。

包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。

采用一体硅垫片，达到IP67防水防尘等级。

带有导电垫片，可提供更全面的EMI屏蔽保护。

压铸安装支架(ALMF-001)可用。

浅灰色 (LG) 黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：HQ001SLG、HQ003SBK、HQ005SLG、HQ 007SBK

样式 HQ001BK




样式 HQ001



型号	尺寸 (mm)
HQ001	96 x 96 x 45
HQ003	96 x 96 x 67
HQ005	192 x 96 x 45
HQ007	192 x 96 x 67
HQ009	274 x 173 x 66
HQ011	274 x 173 x 100
HQ013	150 x 100 x 50
HQ015	150 x 100 x 75
HQ016	152 x 112 x 30
HQ017	200 x 150 x 50
HQ019	200 x 150 x 75
HQ021	200 x 150 x 28
HQ023	152 x 112 x 55
HQ025	162 x 162 x 55
HQ027	162 x 162 x 80
HQ029	202 x 142 x 55
HQ031	202 x 142 x 80
HQ033	262 x 182 x 55
HQ035	262 x 182 x 90

HQ0XXS 系列

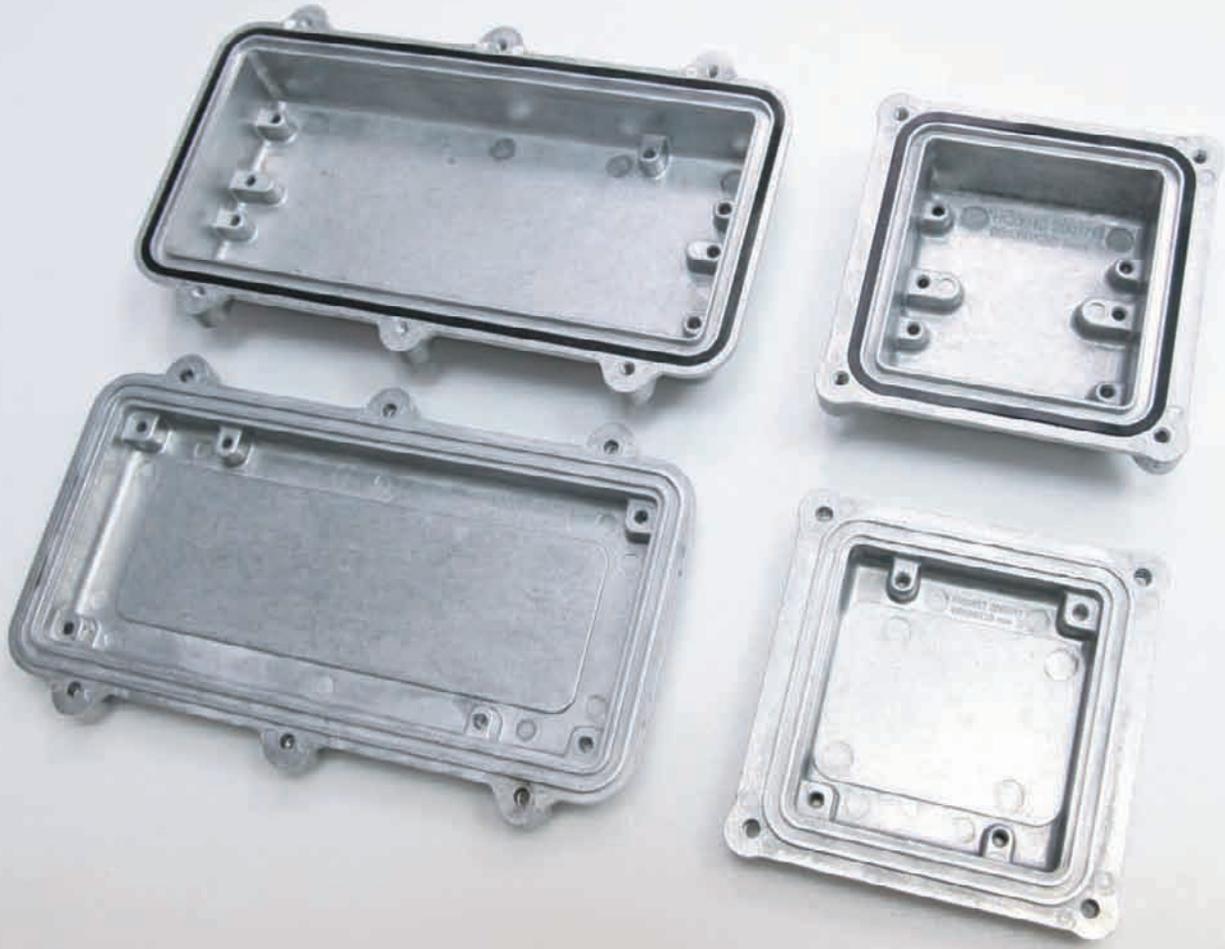

产品信息

- 材料：日本(JIS)铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。

浅灰色(LG)、黑色(BK)粉末涂层铝外壳可供订购。
只需在项目编号后添加颜色代码即可。
例如：HQ005SLG、HQ007SBK

样式 HQ007S



型号	尺寸 (mm)
HQ001S	96 x 96 x 45
HQ003S	96 x 96 x 67
HQ005S	192 x 96 x 45
HQ007S	192 x 96 x 67
HQ009S	274 x 173 x 66
HQ011S	274 x 173 x 100
HQ013S	150 x 100 x 50
HQ015S	150 x 100 x 75
HQ016S	200 x 150 x 28
HQ017S	200 x 150 x 50
HQ019S	200 x 150 x 75
HQ021S	152 x 112 x 30
HQ023S	152 x 112 x 55
HQ025S	162 x 162 x 55
HQ027S	162 x 162 x 80
HQ029S	202 x 142 x 55
HQ031S	202 x 142 x 80
HQ033S	262 x 182 x 55
HQ035S	262 x 182 x 90

HQ0XXEMS 系列



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
- 采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。
- 带有导电垫片，可提供完美的EMI屏蔽保护。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。只需在项目编号后添加颜色代码即可。例如：HQ001EMSLG、HQ003EMSBK

型号	尺寸 (mm)
HQ001EMS	96 x 96 x 45
HQ003EMS	96 x 96 x 67
HQ005EMS	192 x 96 x 45
HQ007EMS	192 x 96 x 67
HQ009EMS	274 x 173 x 66
HQ011EMS	274 x 173 x 100
HQ013EMS	150 x 100 x 50
HQ015EMS	150 x 100 x 75
HQ017EMS	200 x 150 x 50
HQ019EMS	200 x 150 x 75
HQ016EMS	200 x 150 x 28
HQ021EMS	152 x 112 x 30
HQ023EMS	152 x 112 x 55
HQ025EMS	162 x 162 x 55
HQ027EMS	162 x 162 x 80
HQ029EMS	202 x 142 x 55
HQ031EMS	202 x 142 x 80
HQ033EMS	262 x 182 x 55
HQ035EMS	262 x 182 x 90

样式 HQ005EMS




样式



壁挂式支架

适用于HXOXX和G1XX系列铝盒

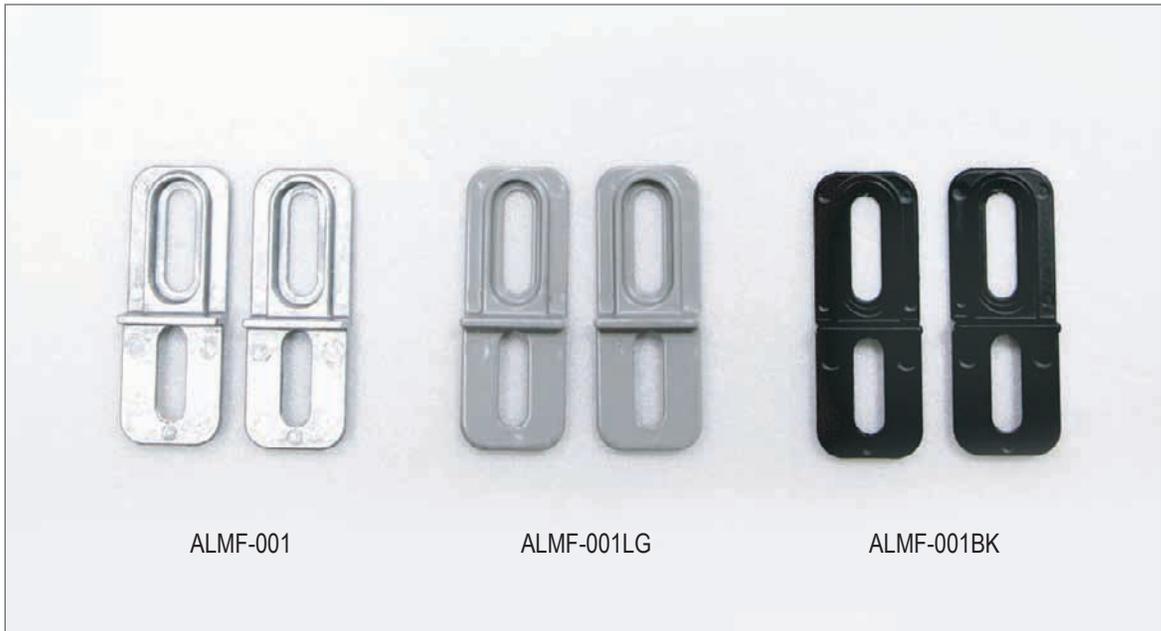

ALMF-001

ALMF-001LG

ALMF-001BK

Content

[ALMF-001 (1套) 包括

4个安装支架和4个M5X10 mm 自攻螺钉。
黑色和浅灰色壁挂支架可供订购。

例如: ALMF-001BK

ALMF-001LG



Example

型号	尺寸(mm)
ALMF-001	53 X 20 X 9




G103
with ALMF-001



HQ003LG
with ALMF-001LG
(浅灰)



G103BK
with ALMF-001BK
(黑色)

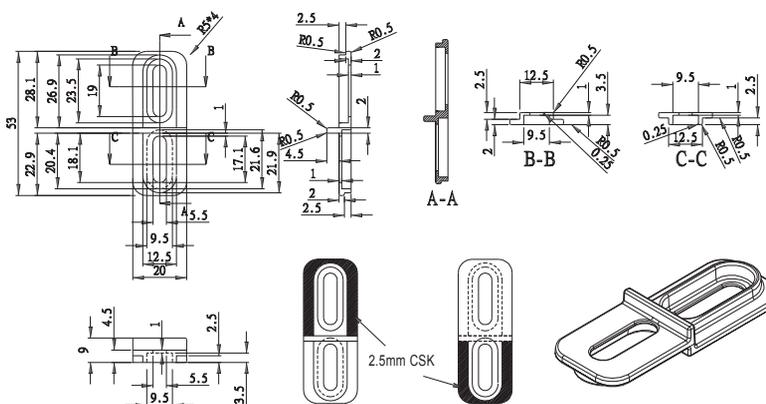

IP66压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 颜色：铝本色。
- 壳体上的攻丝孔，便于打紧螺丝。
- 包括M3.5沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码，例如：
B011LG、B013BK、BS11LG、BS13BK



B027



BS37

无密封L (无粘合剂密封)	IP66 等级 (带胶封)	尺寸(mm)
型号	型号	
B011	BS11	222 x 146 x 55
B013	BS13	114 x 64 x 30
B015	BS15	114 x 64 x 55
B017	BS17	222 x 146 x 106
B019	BS19	275 x 175 x 65
B021	BS21	250 x 250 x 100
B023	BS23	120 x 100 x 35
B025	BS25	114 x 89 x 55
B027	BS27	171 x 121 x 55
B029	BS29	140 x 100 x 75
B031	BS31	80 x 55 x 25
B033	BS33	165 x 127 x 75
B035	BS35	60 x 55 x 30
B037	BS37	89 x 35 x 30
B039	BS39	171 x 121 x 106

IP66压铸铝外壳



产品信息

- 浅灰色 (LG)、黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。
- 只需在项目编号后添加颜色代码，例如：B011LG、B013BK、BS11LG、BS13BK
- 壳体上的攻丝孔，便于轻松抓住盖子。
M3.5沉头不锈钢螺钉包括在抓住盖子和壳体。
- 安装法兰设计在车身底部，便于安装在墙上。
- 铝箱的IP66等级可供订购。

样式



B011MF



BS37MF

无密封 (无粘合剂密封)	IP66 等级 带密封	尺寸(mm)
型号	型号	
B011MF	BS11MF	222 x 146 x 55
B013MF	BS13MF	114 x 64 x 30
B015MF	BS15MF	114 x 64 x 55
B023MF	BS23MF	20 x 100 x 35
B025MF	BS25MF	114 x 90 x 55
B027MF	BS27MF	171 x 121 x 55
B029MF	BS29MF	140 x 100 x 75
B033MF	BS33MF	165 x 127 x 75
B037MF	BS37MF	89 x 35 x 30
B039MF	BS39MF	171 x 121 x 106

浅灰色 (LG)、黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。只需在项目编号后添加颜色代码即可。例如：B011MFLG、B013MFBK

IP65和IP67压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 表面处理：天然铝色。
- 通过使用具有通用接头和凹槽密封系统的氯丁橡胶垫片，设计达到IP65/IP67。
- 壁挂孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，以实现保护。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：G124BK、G102LG



G118BK



G120LG



G104



G104-IP67

IP65等级
(带非连续垫片)

型号	尺寸(mm)
G101	50 × 45 × 30
G102	90 × 36 × 30
G103	98 × 64 × 34
G104	64 × 58 × 35
G105	55.5 × 41 × 31
G106	115 × 65 × 30
G107	125 × 80 × 40
G108	125 × 80 × 57
G109	150 × 63 × 36.5
G110	79.6 × 74.6 × 52
G111	115 × 65 × 55
G112	175 × 80 × 60
G113	115 × 90 × 55
G115	148 × 108 × 75
G116	160 × 100 × 60
G117	160 × 100 × 81
G118	175 × 80 × 60
G120	171 × 121 × 55
G123	200 × 120 × 75
G124	222 × 146 × 55
G125	222 × 146 × 82
G137	120.5 × 120.5 × 101.5
G139	158.5 × 158.5 × 101.5
G155	260 × 160 × 90.5

IP67等级
(带连续密封)

型号	E尺寸(mm)
G101-IP67	50 × 45 × 30
G102-IP67	90 × 36 × 30
G103-IP67	98 × 64 × 34
G104-IP67	64 × 58 × 35
G105-IP67	55.5 × 41 × 31
G106-IP67	115 × 65 × 30
G107-IP67	125 × 80 × 40
G108-IP67	125 × 80 × 57
G109-IP67	150 × 63 × 36.5
G110-IP67	79.6 × 74.6 × 52
G111-IP67	115 × 65 × 55
G112-IP67	102.5 × 52.5 × 25.5
G113-IP67	115 × 90 × 55
G115-IP67	148 × 108 × 75
G116-IP67	160 × 100 × 60
G117-IP67	160 × 100 × 81
G118-IP67	175 × 80 × 60
G120-IP67	171 × 121 × 55
G123-IP67	200 × 120 × 75
G124-IP67	222 × 146 × 55
G125-IP67	222 × 146 × 82
G137-IP67	120.5 × 120.5 × 101.5
G139-IP67	158.5 × 158.5 × 101.5
G155-IP67	260 × 160 × 90.5

带安装耳的IP65和IP67压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 表面处理：天然铝色。
- 设计符合IP65、IP67标准，通过使用EPDM垫片和通用螺纹槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 底座底部设计有安装法兰，因此底座可以很容易地用M5盘头机螺钉安装在墙上。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码，例如：G102MFL
G、G125MFBK



G111MFLG



G113MFBK



G104MF



G104MF-IP67


IP65等级
(带非连续垫片)

型号	尺寸 (mm)
G102MF	90 x 36 x 30
G104MF	64 x 58 x 35
G106MF	115 x 65 x 30
G107MF	125 x 80 x 40
G108MF	125 x 80 x 57
G111MF	115 x 65 x 55
G113MF	115 x 90 x 55
G115MF	148 x 108 x 75
G116MF	160 x 100 x 60
G117MF	160 x 100 x 81
G120MF	171 x 121 x 55
G123MF	200 x 120 x 75
G124MF	222 x 146 x 55
G125MF	222 x 146 x 82

IP67等级
(带一体垫片)

型号	尺寸(mm)
G102MF-IP67	90 x 36 x 30
G104MF-IP67	64 x 58 x 35
G106MF-IP67	115 x 65 x 30
G107MF-IP67	125 x 80 x 40
G108MF-IP67	125 x 80 x 57
G111MF-IP67	115 x 65 x 55
G113MF-IP67	115 x 90 x 55
G115MF-IP67	148 x 108 x 75
G116MF-IP67	160 x 100 x 60
G117MF-IP67	160 x 100 x 81
G120MF-IP67	171 x 121 x 55
G123MF-IP67	200 x 120 x 75
G124MF-IP67	222 x 146 x 55
G125MF-IP67	222 x 146 x 82

连续EPDM密封 适用于G1XX和G1XXMF铝盒

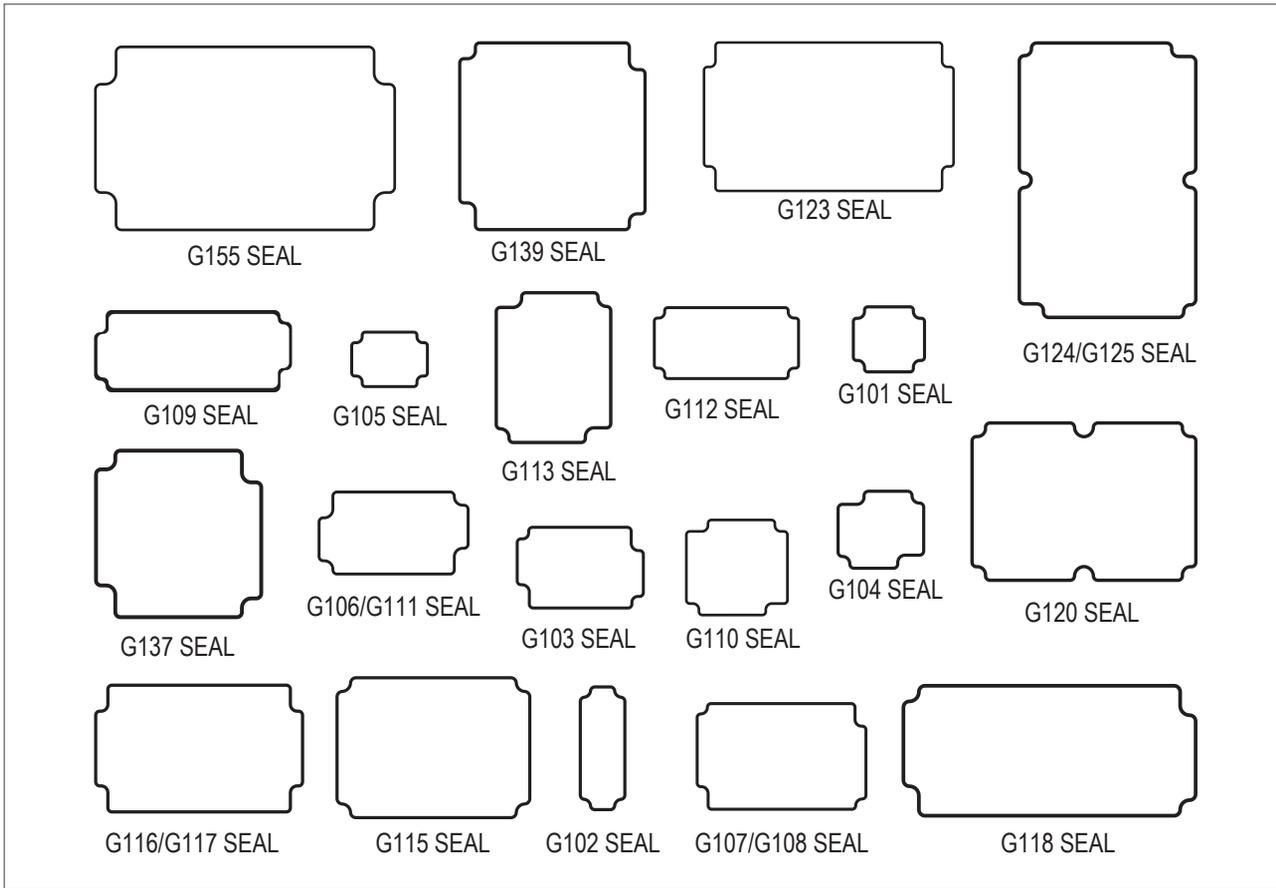

型号	材质	尺寸(mm)
G101SEAL	EPDM	47.9 X 42.9 X 1.6
G102SEAL	EPDM	87.4 X 33.4 X 1.5
G103SEAL	EPDM	95.5 X 61.4 X 1.7
G104SEAL	EPDM	61.6 X 55.2 X 1.7
G105SEAL	EPDM	52.6 X 38.1 X 2.0
G106SEAL	EPDM	112.3 X 62.3 X 1.6
G107SEAL	EPDM	120.1 X 75.4 X 1.9
G108SEAL	EPDM	120.1 X 75.4 X 1.9
G109SEAL	EPDM	146.3 X 60.3 X 1.5
G110SEAL	EPDM	76.7 X 71.7 X 1.5
G111SEAL	EPDM	112.3 X 62.3 X 1.6
G112SEAL	EPDM	99.6 X 49.6 X 1.5
G113SEAL	EPDM	112.3 X 87.1 X 1.8
G115SEAL	EPDM	144.8 X 104.9 X 1.5
G116SEAL	EPDM	155.3 X 95.3 X 1.5
G117SEAL	EPDM	155.3 X 95.3 X 1.5
G118SEAL	EPDM	172.1 X 77.1 X 1.5
G120SEAL	EPDM	167.9 X 117.8 X 1.9
G123SEAL	EPDM	197.1 X 117.1 X 1.5
G124SEAL	EPDM	221.0 X 144.2 X 2.2
G125SEAL	EPDM	221.0 X 144.2 X 2.2
G137SEAL	EPDM	118.2 X 118.2 X 1.7
G139SEAL	EPDM	156.2 X 156.2 X 1.6
G155SEAL	EPDM	256.7 X 156.7 X 1.7

样式



G104-IP67



G104MF-IP67

普通型压铸铝盒



产品信息

材质:

- 日本ADC-12铝合金(JIS)

FEATURES:

- 适合射频项目，或受天气影响的项目。
- 坚固重量轻 易于加工
- 适合在高温项目中使用，本身铝盒是很好的散热器

适合:

- 电子
- 网络工作盒
- 户外使用

型号	尺寸(mm)
G0123	90 x 38 x 30
G0124	111 x 60 x 30
G0234	119 x 93.5 x 56.5
G0247	187 x 118 x 56.5
G0347	187 x 118 x 81.7
G0470	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471	110 x 82.5 x 44.5
G0472	120.5 x 80 x 59.2
G0473	119 x 93.5 x 34
G0474	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477	187 x 118 x 38
G0478	190.5 x 190.5 x 66.5
G0479	111 x 60 x 54

盖安装耳的多用途铝盒



产品信息

●材料：日本(JIS)铝合金ADC-12

特征

- 适合射频项目或受天气影响的项目。
- 坚固、重量轻、易于加工。
- 非常适合涉及热量的项目，铝壳本身是个很好的散热器。

应用领域

- 电气
- 网络接线盒
- 电子行业

型号	尺寸(mm)
G0123F	90 x 38 x 30
G0124F	111 x 60 x 30
G0234F	119 x 93.5 x 56.5
G0247F	187 x 118 x 56.5
G0347F	187 x 118 x 81.7
G0470F	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471F	110 x 82.5 x 44.5
G0472F	120.5 x 80 x 59.2
G0473F	119 x 93.5 x 34
G0474F	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475F	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476F	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477F	187 x 118 x 38
G0478F	190.5 x 190.5 x 66.5
G0479F	111 x 60 x 54




产品信息


- 提供5种不同尺寸和合适长度的挤压铝外壳，用于室内台式设备或室外壁挂式接线盒/控制箱。
- 提供5种标准颜色（金色、银色、红色、蓝色和黑色阳极氧化处理）和现代铝制车身，带两种端板（塑料和压铸铝端板），可供更多选择。
- 顶部设计0.5mm的凹陷区域，供客户贴上产品标签或进行丝网印刷。
当客户需要安装在盖子中并在室外使用外壳时，可提供符合IP66等级的可选连续橡胶密封件。
- 还提供黑色粉末涂层压铸壁挂套件(2件/包) 供选择。
当客户需要使用时，还提供插入式PCB(1.6毫米厚) 和PCB止动器。

 类型 A

铝制盖板+挤压一次成型铝壳体

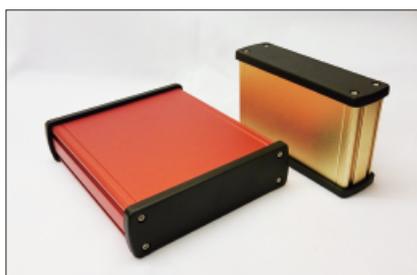
 类型 B

塑料盖板+挤压一次成型铝壳体

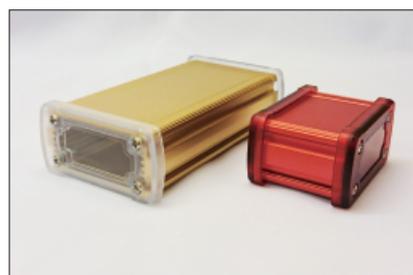





产品信息

- 铝制材料号：铝合金6063
- 铝端板材料号：铝合金ADC-12
- 铝制车身颜色：金色<GD>,银色<FI>,红色<RD>,蓝色<BU> & 黑色<BK>阳极氧化处理
- 铝端板颜色：黑色粉末涂层

Content

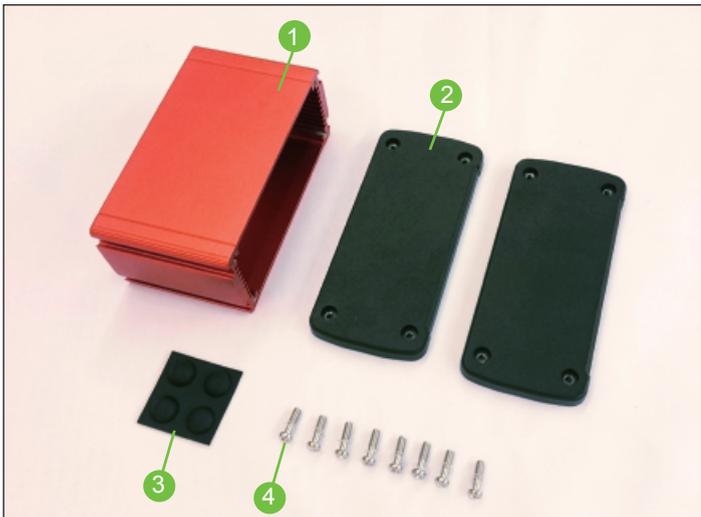

- 1: 铝壳
- 2: 铝端板I
- 3: 橡胶脚
- 4: 不锈钢螺钉和聚碳酸酯垫圈

※ 参考产品照片	编号	颜色		外形尺寸 (mm)
		铝材料壳体	铝制盖板	
	※ ALUG702GD040	■ 金色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702GD080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702GD120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702SR040	■ 银色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702SR080			68.7 x 35.2 x 89
	※ ALUG702SR120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702RD040	■ 红色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702RD080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702RD120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BU040	■ 蓝色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702BU080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BU120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BK040	■ 黑色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702BK080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BK120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG704GD060	■ 金色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704GD110			113.7 x 35.2 x 119
	※ ALUG704GD160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704SR060	■ 银色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704SR110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704SR160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704RD060	■ 红色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704RD110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704RD160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704BU060	■ 蓝色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704BU110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BU160			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704BK060	■ 黑色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BK110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BK160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG705GD060	■ 金色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705GD110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705GD160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705SR060	■ 银色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705SR110			115.1 x 51.6 x 119
	※ ALUG705SR160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705RD060	■ 红色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705RD110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705RD160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BU060	■ 蓝色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705BU110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BU160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BK060	■ 黑色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705BK110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BK160			115.1 x 51.6 x 169


※ 参考照片	产品编号	颜色		尺寸 (mm)
		铝壳体	盖板	
	※ ALUG706GD080	■ 金色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706GD120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706GD160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706GD200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706SR080	■ 银色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706SR120			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706SR160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706SR200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706RD080	■ 红色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706RD120			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706RD160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706RD200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BU080	■ 蓝色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BU120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BU160			146.6 x 41.6 x 169
	※ ALUG706BU200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BK080	■ 黑色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	※ ALUG706BK120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BK160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706BK200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG708GD080	■ 金色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708GD120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708GD160			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708GD200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708SR080	■ 银色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	※ ALUG708SR120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708SR160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708SR200			177.6 x 61.1 x 209
	※ ALUG708RD080	■ 红色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708RD120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708RD160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708RD200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BU080	■ 蓝色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BU120			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708BU160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708BU200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BK080	■ 黑色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BK120			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708BK160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708BK200			177.6 x 61.1 x 209






PRODUCT INFORMATION


- 铝壳材质：铝合金6063
- 塑料端板材料：聚碳酸酯UL94-VO等级
- 铝制车身颜色：金色<GD>,银色<SR>,红色<RD>,蓝色<BU>
- 塑料端板的颜色：半透明白色、红外、蓝色和黑色

Content

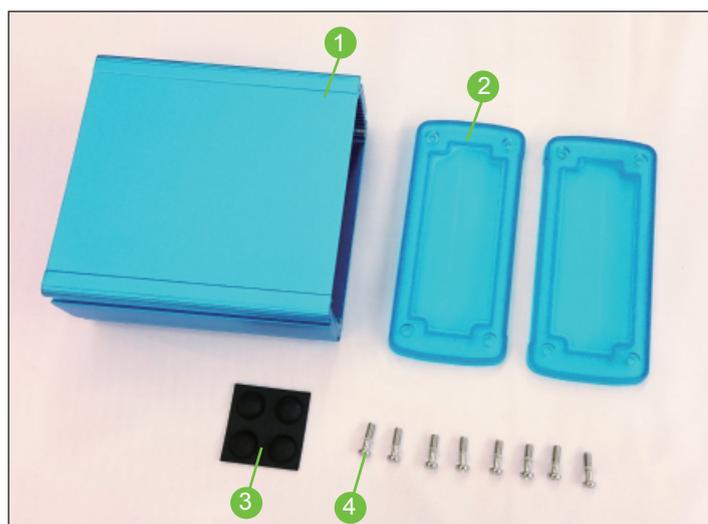

- 1: 铝壳
- 2: 塑料盖板
- 3: 橡胶垫
- 4: 不锈钢螺钉和聚碳酸酯垫圈


※ 图片	产品型号	颜色		尺寸(mm)
		铝壳	塑料盖板	
	※ ALUG702GD040-C	■ 金色	□ 半透明白色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702GD080-C			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702GD120-C			68.7 x 35.2 x 129
	※ ALUG702SR040-C	■ 银色	□ 半透明白色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702SR080-C			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702SR120-C			68.7 x 35.2 x 129
	※ ALUG702RD040-IR	■ 红色	■ 半透明红色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702RD080-IR			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702RD120-IR			68.7 x 35.2 x 129
	※ ALUG702BU040-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702BU080-CBU			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BU120-CBU			68.7 x 35.2 x 129
	※ ALUG702BK040-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702BK080-BK			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BK120-BK			68.7 x 35.2 x 129
	※ ALUG704GD060-C	■ 金色	□ 半透明白色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704GD110-C			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704GD160-C			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704SR060-C	■ 银色	□ 半透明白色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704SR110-C			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704SR160-C			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704RD060-IR	■ 红色	■ 半透明红色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704RD110-IR			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704RD160-IR			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704BU060-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BU110-CBU			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BU160-CBU			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704BK060-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BK110-BK			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BK160-BK			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG705GD060-C	■ 金色	□ 半透明白色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705GD110-C			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705GD160-C			115.1 x 51.6 x 169
	※ ALUG705SR060-C	■ 银色	□ 半透明白色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705SR110-C			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705SR160-C			115.1 x 51.6 x 169
	※ ALUG705RD060-IR	■ 红色	■ 半透明红色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705RD110-IR			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705RD160-IR			115.1 x 51.6 x 169
	※ ALUG705BU060-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705BU110-CBU			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BU160-CBU			115.1 x 51.6 x 169
	※ ALUG705BK060-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705BK110-BK			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BK160-BK			115.1 x 51.6 x 169

※ 产品图片	产品编号	颜色		尺寸 (mm)
		铝壳体	盖板	
	ALUG706GD080-C	■ 金色	□ 半透明色	146.6 x 41.6 x 89
	※ ALUG706GD120-C			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706GD160-C			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706GD200-C			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706SR080-C	■ 银色	□ 半透明色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706SR120-C			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706SR160-C			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706SR200-C			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706RD080-IR	■ 红色	■ 红色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706RD120-IR			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706RD160-IR			146.6 x 41.6 x 169
	※ ALUG706RD200-IR			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BU080-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BU120-CBU			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706BU160-CBU			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706BU200-CBU			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BK080-BK	■ 黑色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BK120-BK			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BK160-BK			146.6 x 41.6 x 169
	※ ALUG706BK200-BK			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG708GD080-C	■ 金色	□ 半透明色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708GD120-C			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708GD160-C			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708GD200-C			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708SR080-C	■ 银色	□ 半透明色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708SR120-C			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708SR160-C			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708SR200-C			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708RD080-IR	■ 红色	■ 红色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708RD120-IR			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708RD160-IR			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708RD200-IR			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BU080-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BU120-CBU			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708BU160-CBU			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708BU200-CBU			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BK080-BK	■ 黑色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BK120-BK			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708BK160-BK			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708BK200-BK			177.6 x 61.1 x 209

橡胶密封件, 壁挂式支架

橡胶密封件

- 橡胶密封材料: CR (氯丁橡胶)
- 颜色: 黑色

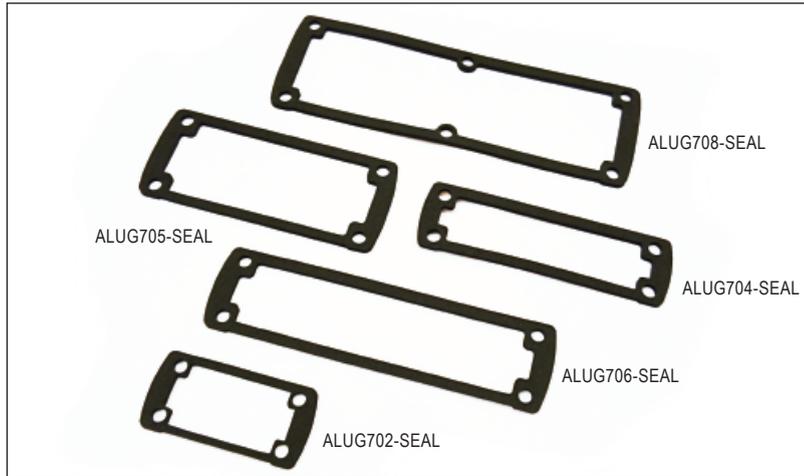

样式



产品型号	颜色	尺寸 (mm)
ALUG702-SEAL	黑色	64.7 x 31.2 x 3
ALUG704-SEAL	黑色	109.7 x 31.2 x 3
ALUG705-SEAL	黑色	109.7 x 46.2 x 3
ALUG706-SEAL	黑色	141.2 x 36.2 x 3
ALUG708-SEAL	黑色	171.2 x 54.7 x 3

壁挂式支架

- 材料: 铝合金ADC-12
- 颜色: 黑色<BK>粉末涂料
- 包装: 2件/袋

(每个安装支架2个, M3.5 X 6mm不锈钢螺钉)



样式




产品编号	颜色	尺寸 (mm)
ALMF-002PBK	Painted Black	25 x 18 x 3


PCB板, PCB 止动器

可选PCB

- PCB材料：玻璃环氧板(FR-4)，双面
- PCB厚度为1.6mm，孔间距为2.54mm 2.54mm

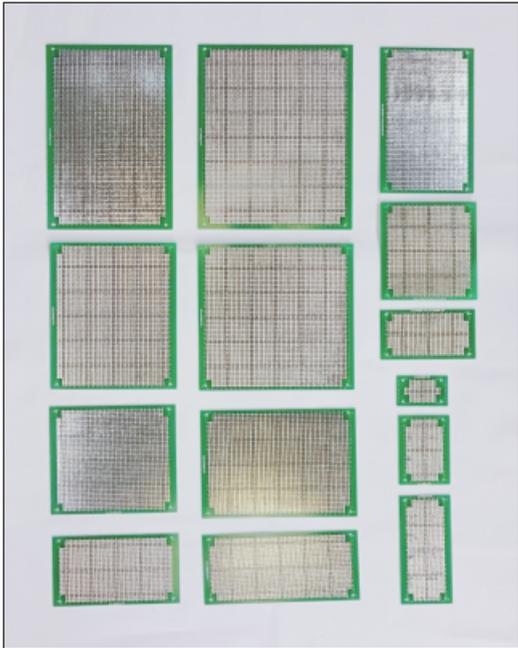

样式



型号	外形尺寸(mm)		
	长	宽	高
ALUG702040-PCB	32	53.3	1.6
ALUG702080-PCB	72	53.3	1.6
ALUG702120-PCB	112	53.3	1.6
ALUG704060-PCB	52	98.3	1.6
ALUG704110-PCB	102	98.3	1.6
ALUG704160-PCB	152	98.3	1.6
ALUG705060-PCB	52	98.3	1.6
ALUG705110-PCB	102	98.3	1.6
ALUG705160-PCB	152	98.3	1.6
ALUG706080-PCB	72	129.8	1.6
ALUG706120-PCB	112	129.8	1.6
ALUG706160-PCB	152	129.8	1.6
ALUG706200-PCB	192	129.8	1.6
ALUG708080-PCB	72	159.8	1.6
ALUG708120-PCB	112	159.8	1.6
ALUG708160-PCB	152	159.8	1.6
ALUG708200-PCB	192	159.8	1.6


PCB 止动器

- 塞材料：CR (氯丁橡胶)，带3M胶带
- 销售包装：20件/袋




型号	外形尺寸(mm)
ALUG7XX-PCBSTOP	22 X 8 x 3

Example

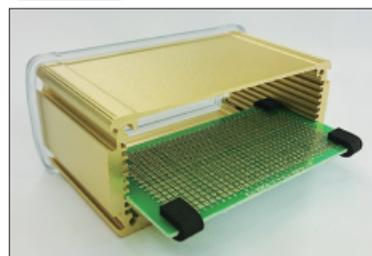

A 系列 - 铝制盖板+铝制壳体

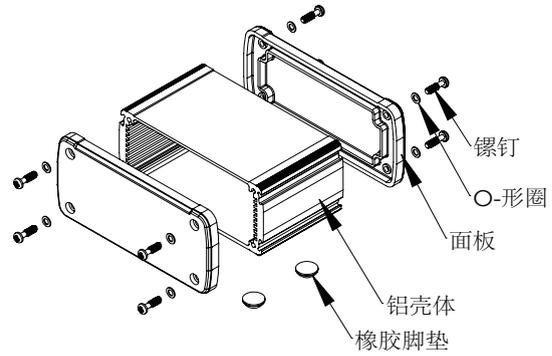

1. 铝壳体



2. 铝盖





3. 橡胶垫



4. 不锈钢镙丝

B 系列 - 塑料盖板+铝壳体

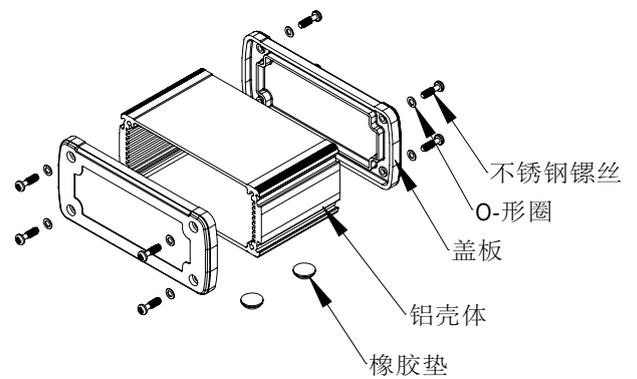

1. 铝壳体



2. 铝盖板



3. 橡胶垫



4. 不锈钢镙丝

▶ 如何将密封件安装到塑料盖/铝盖中



A系列


密封件/铝盖

(PS: 与塑料盖安装相同)




B系列

密封件/塑料盖

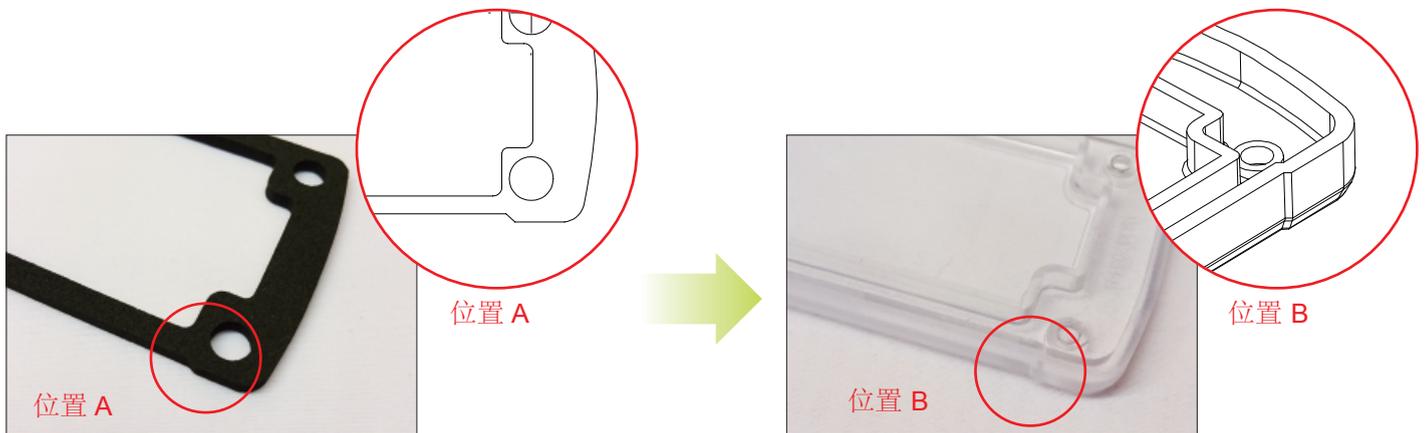

1. 注意密封件 (位置A)。

2. 注意盖子 (位置B)

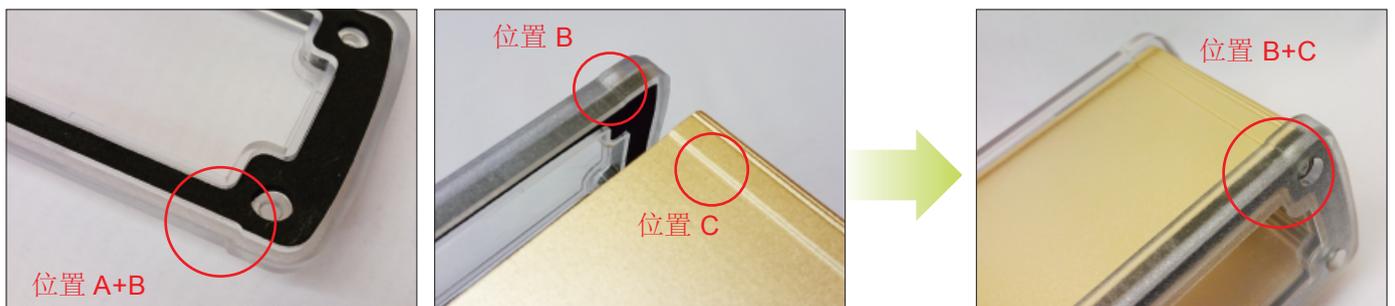

3. 应安装在同一侧。(位置A+B)、(位置B+C)


4. 完成



位置A+B




位置 B




位置 C


► 如何使用PCB和PCB止动器

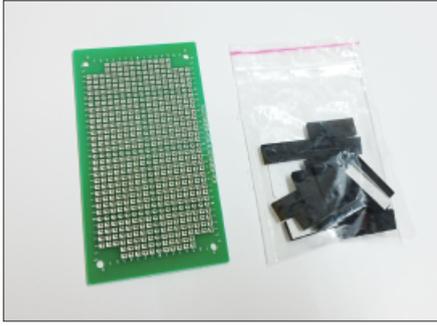


1. PCB/PCB止动器

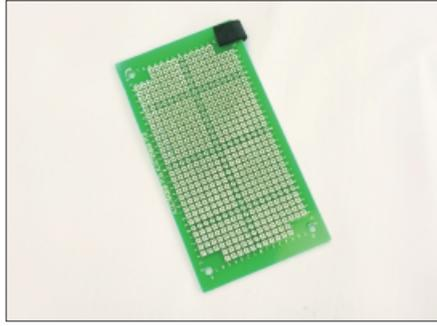



2. 从PCB止动器上取下纸张，将橡胶粘在PCB的孔上。

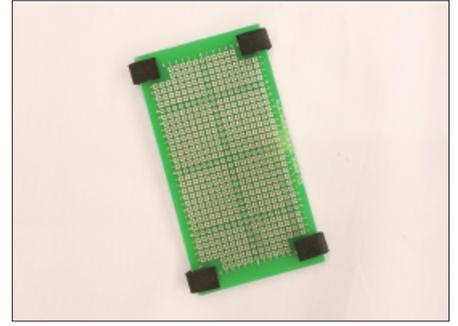

3. 对其他孔重复2。

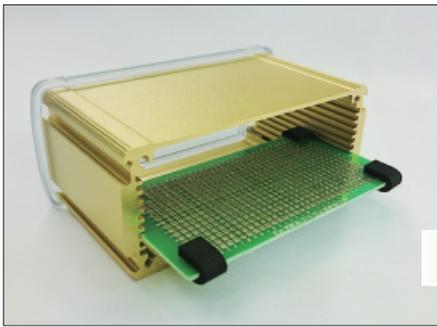

4. 将PCB插入挤压体中。

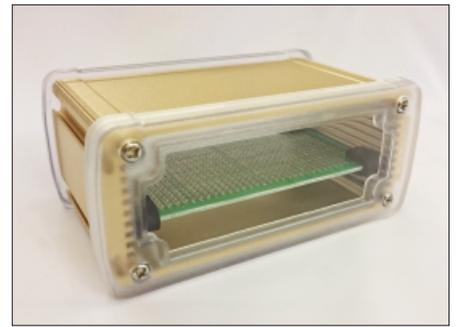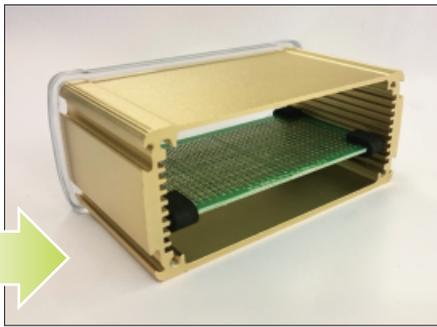

5. 完成


► 如何固定橡胶脚




1. 橡胶脚垫
(4个/片)




2. 铝壳

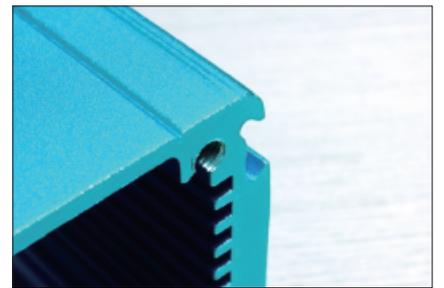

3. 橡胶脚胶线

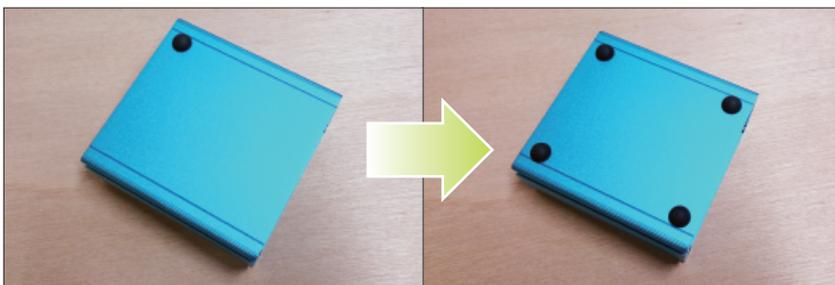

4. 根据照片，将橡胶脚粘在挤压体中。

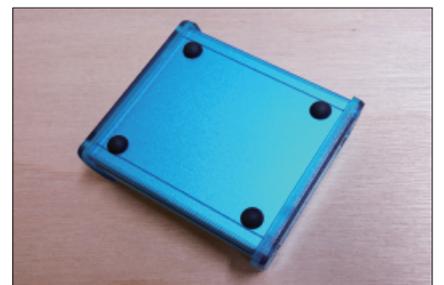

5. 完成。

