



三通, 螺纹端, 1000WOG, 高平台, 减流量球阀  
Three ways, F/F threading, ISO5211 pad direct, reduced bore ball valve

标准规范 STANDARD SPECIFICATION

- ★设计规范 Design : ASME B16.34 API608
- ★结构长度 Face to Face : DIN 3202
- ★管螺纹接端: ISO 228/1 JIS B 0203
- ★检验与测试 Inspection and Testing :API 598,EN12266


产品特性 SPECIFICATIONS

- ★工作压力: 1000 WOG Pn63
  - ★温度范围: -34℃ ~+177℃
  - ★适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体
  - ★350:L型流道口 351:T型流道口
- Working Pressure :1000 WOG Pn63


Temperature Range:-34℃ ~+177℃

Suitable medium: water,oil,air and some corrosive liquid



350: "L" port 351: "T" port

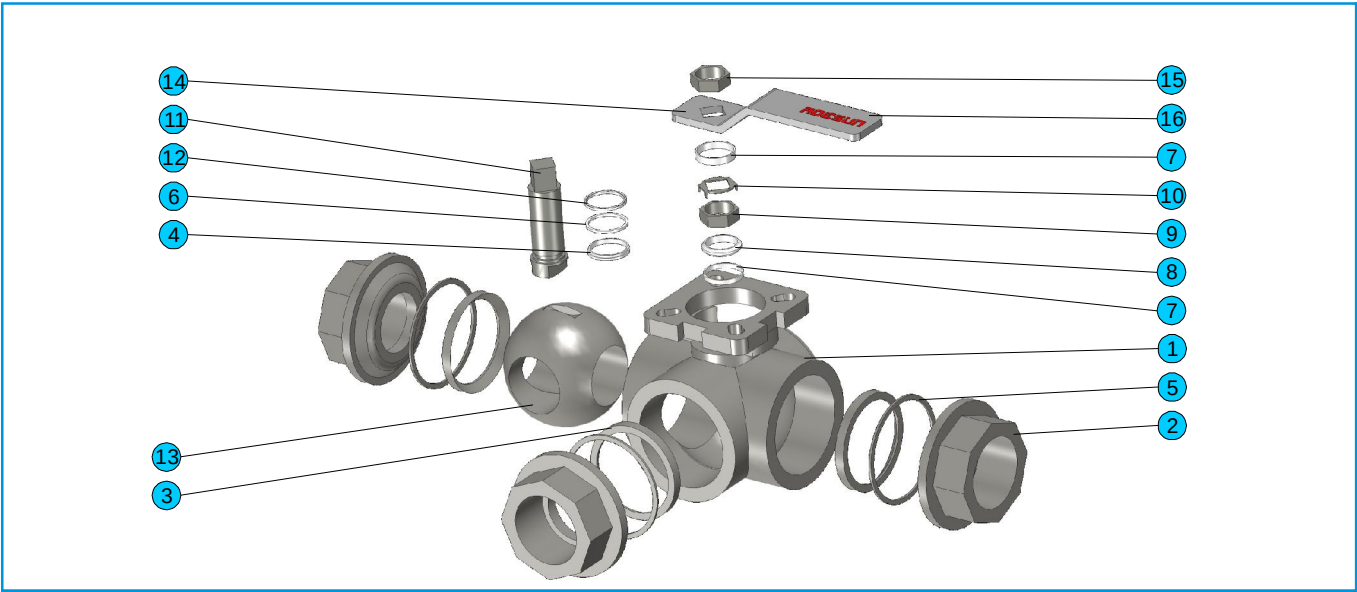

| 序号<br>NO. | 零件名称 PART NAME    | 材质 MATERIAL |     |     | 序号<br>NO. | 零件名称 PART NAME  | 材质 MATERIAL  |
|-----------|-------------------|-------------|-----|-----|-----------|-----------------|--------------|
| 1         | 阀体 BODY           | CF8M        | CF8 | WCB | 9         | 压紧螺母 GLAND NUT  | CARBON STEEL |
| 2         | 阀盖 CAP            | CF8M        | CF8 | WCB | 10        | 凸华司 TAB WASHER  | SUS304       |
| 3         | 球垫 SEAT           | PTFE        |     |     | 11        | 中轴 STEM         | CARBON STEEL |
| 4         | 小薄片 THRUST WASHER | PTFE        |     |     | 12        | O型圈 O-RING      | VITON        |
| 5         | 大薄片 GASKET        | PTFE        |     |     | 13        | 钢球 BALL         | SUS304       |
| 6         | 中口 STEM PACKING   | PTFE        |     |     | 14        | 把手 HANDLE       | CARBON STEEL |
| 7         | 环套GLAND           | CF8         |     |     | 15        | 把手螺帽 HANDLE NUT | CARBON STEEL |
| 8         | 笠华司 DISC SPRING   | SUS301      |     |     | 16        | 把手胶套 COVER      | PLASTIC      |

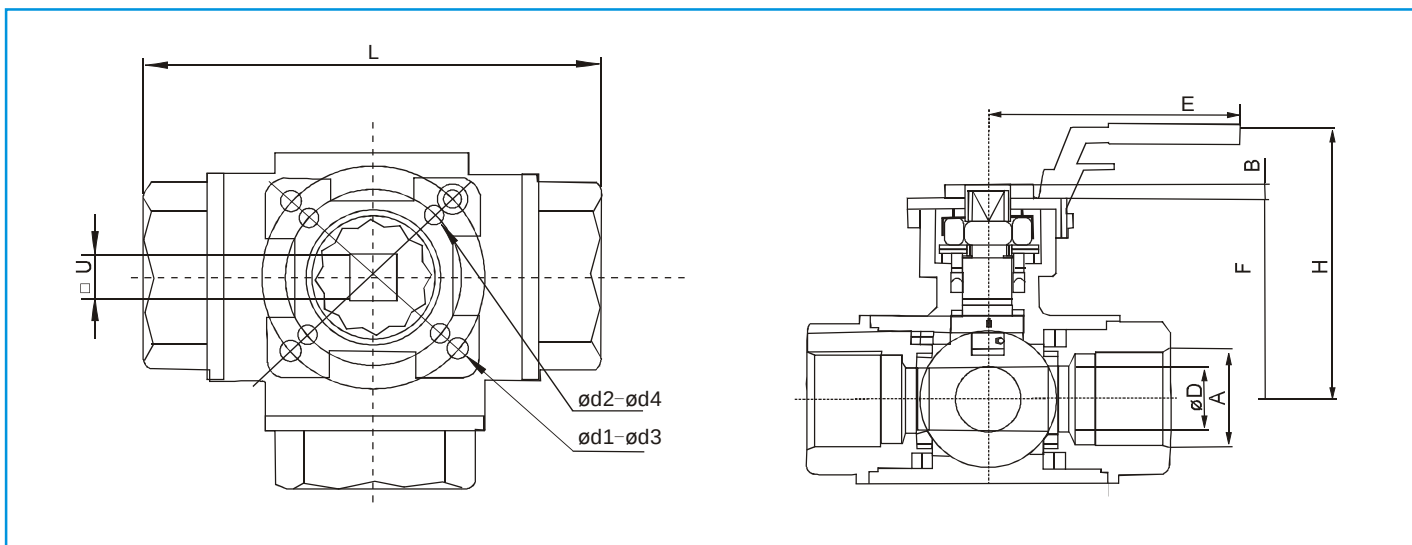


| SIZE | $\phi D$ | A      | L     | $\square U$ | d1 | d3  | d2 | d4  | ISO 5211 | E   | H   | B    | M        | F     |
|------|----------|--------|-------|-------------|----|-----|----|-----|----------|-----|-----|------|----------|-------|
| DN8  | 11       | 1/4"   | 80    | 9           | 36 | 5.5 | 42 | 5.5 | F03/F04  | 114 | 73  | 7.4  | M12*1.75 | 35.9  |
| DN10 | 11       | 3/8"   | 80    | 9           | 36 | 5.5 | 42 | 5.5 | F03/F04  | 114 | 73  | 7.4  | M12*1.75 | 35.9  |
| DN15 | 12.5     | 1/2"   | 80    | 9           | 36 | 5.5 | 42 | 5.5 | F03/F04  | 114 | 73  | 7.4  | M12*1.75 | 35.9  |
| DN20 | 16       | 3/4"   | 87.5  | 11          | 42 | 5.5 | 50 | 6.5 | F04/F05  | 133 | 78  | 12.8 | 9/16 UNF | 40.9  |
| DN25 | 20       | 1"     | 100   | 11          | 42 | 5.5 | 50 | 6.5 | F04/F05  | 133 | 83  | 11.4 | 9/16 UNF | 45.15 |
| DN32 | 25       | 1 1/4" | 123   | 11          | 42 | 5.5 | 50 | 6.5 | F04/F05  | 187 | 92  | 12.4 | 9/16 UNF | 51    |
| DN40 | 31.8     | 1 1/2" | 142.2 | 11          | 42 | 5.5 | 50 | 6.5 | F04/F05  | 187 | 98  | 9.8  | 9/16 UNF | 55.5  |
| DN50 | 38.1     | 2"     | 170.6 | 14          | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | F05/F07  | 187 | 126 | 15.8 | 3/4 UNF  | 66    |

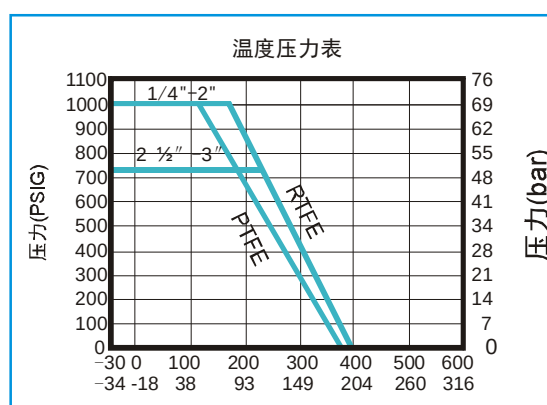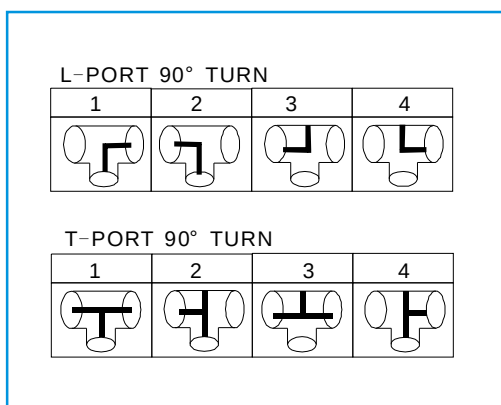

扭矩（不含安全系数） TORQUES (UN INCLUDING SAFETY FACTOR)


| SIZE 尺寸       | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| TORQUE 扭矩(Nm) | 5    | 8    | 10   | 16   | 23   | 30   |

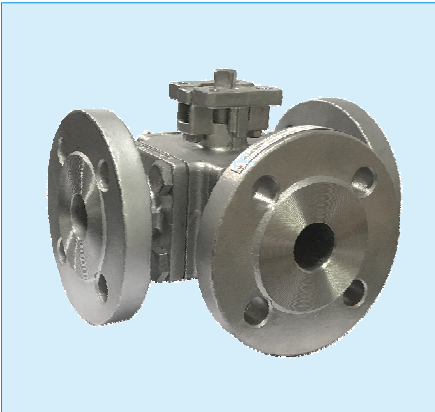


三通, 法兰端, 高平台, 全流量球阀  
Thress ways, Flange, ISO5211 pad direct, full bore ball valve

标准规范 STANDARD SPECIFICATION


- ★设计规范 Design  
DIN 3357/1, 2 EN12516-1
- ★壁厚 Wall Thickness  
ASME 16.34
- ★法兰接端 End Flange  
DIN EN1092-1
- ★检验与测试 Inspection and Testing  
DIN 3230/3, En12266

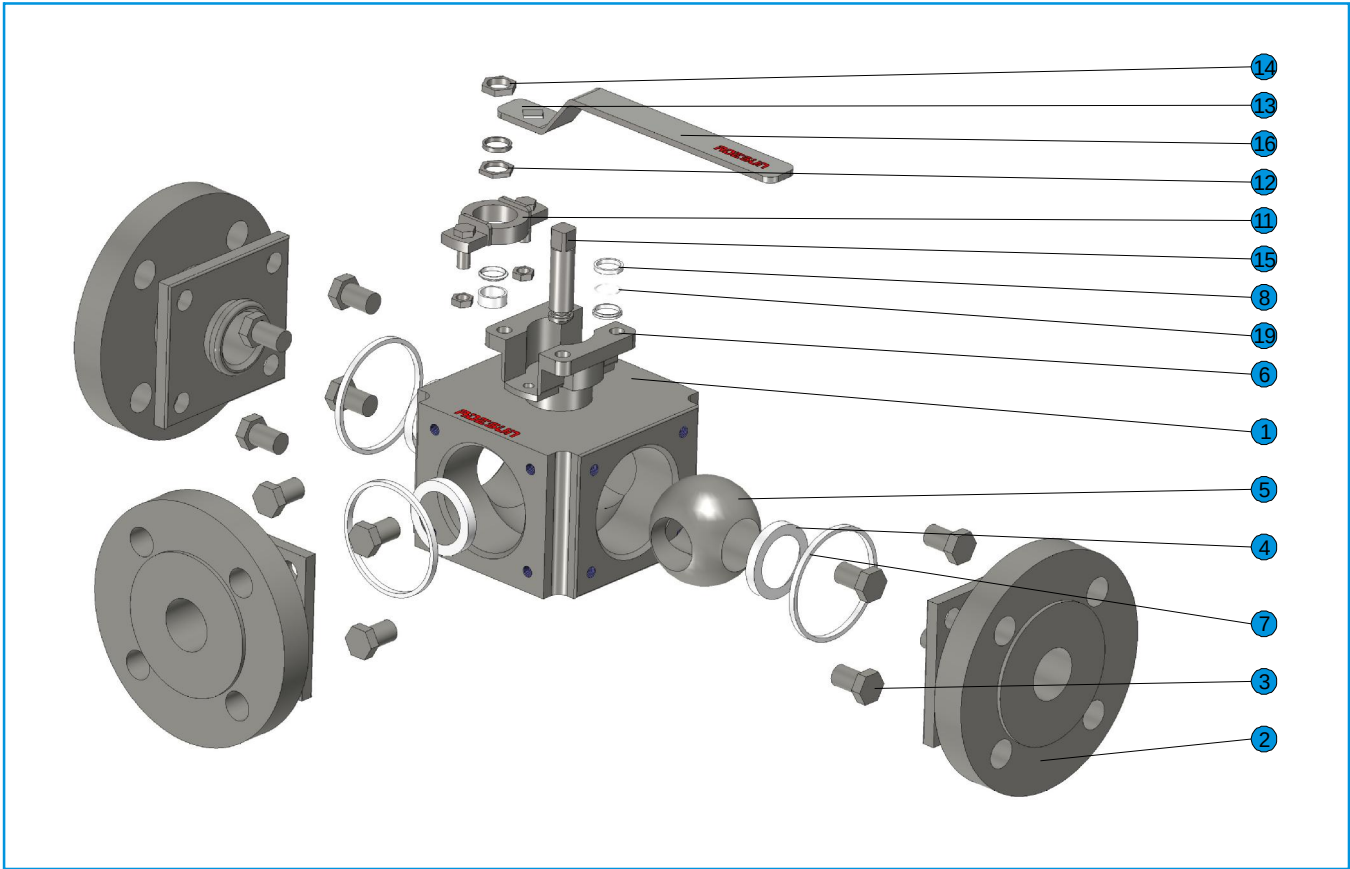


| 序号<br>NO. | 零件名称 PART NAME  | 材质 MATERIAL |     |         | 序号<br>NO. | 零件名称 PART NAME      | 材质 MATERIAL |     |
|-----------|-----------------|-------------|-----|---------|-----------|---------------------|-------------|-----|
| 1         | 阀体 BODY         | CF8M        | CF8 | WCB     | 11        | 牛腩 BONNET           | CF8         |     |
| 2         | 阀盖 CAP          | CF8M        | CF8 | WCB     | 12        | 牛腩挡片 BONNET STOPPER | CF8         |     |
| 3         | 固定螺丝 HEX BOLT   | A193-B8     |     | A193-B7 | 13        | 把手 HANDLE           | CF8         |     |
| 4         | 球垫 SEAT         | PTFE        |     |         | 14        | 把手螺帽 HANDLE NUT     | A194-8      |     |
| 5         | 钢球 BALL         | SUS316      |     | SUS304  | 15        | 中轴 STEM             | CF8M        | CF8 |
| 6         | 小薄片 ( L )       | PTFE        |     |         | 16        | 把手胶套 COVER          | PLASTIC     |     |
| 7         | 大薄片 GASKET      | PTFE        |     |         | 17        | 静电珠 ANTI STATIC     | CF8M        | CF8 |
| 8         | 中口 STEM PACKING | PTFE        |     |         | 18        | 牛腩螺丝+螺母             | CF8         |     |
| 9         | 环套 GLAND        | CF8         |     |         |           | BONNET BOLT AND NUT |             |     |
| 10        | 笠华司 DISC SPRING | SUS301      |     |         | 19        | O型圈 O-RING          | FKM         |     |

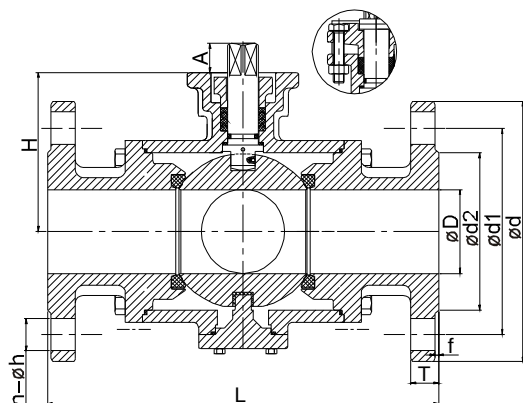


DN15-65

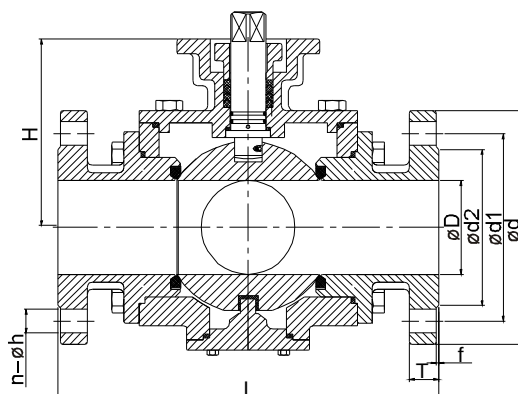

DN80-100

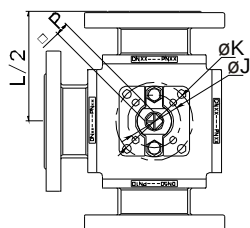


DN15-65

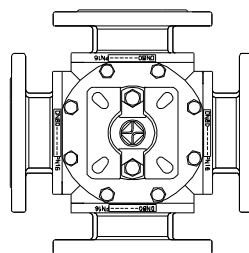


DN80-100

| DN  | PN    | D   | d   | d1  | d2  | L   | n | h  | T  | f | H     | A  | □P | J   | K   |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|-------|----|----|-----|-----|
| 15  | 10-40 | 15  | 95  | 65  | 45  | 155 | 4 | 14 | 16 | 2 | 64.5  | 11 | 11 | 42  | 50  |
| 20  | 10-40 | 20  | 105 | 75  | 58  | 165 | 4 | 14 | 18 | 2 | 64.5  | 11 | 11 | 42  | 50  |
| 25  | 10-40 | 25  | 115 | 85  | 68  | 181 | 4 | 14 | 18 | 2 | 67.5  | 11 | 11 | 42  | 50  |
| 32  | 10-40 | 32  | 140 | 100 | 78  | 190 | 4 | 18 | 18 | 2 | 78.5  | 14 | 14 | 50  | 70  |
| 40  | 10-40 | 40  | 150 | 110 | 88  | 212 | 4 | 18 | 18 | 2 | 85    | 14 | 14 | 50  | 70  |
| 50  | 10-40 | 50  | 165 | 125 | 102 | 232 | 4 | 18 | 20 | 2 | 93    | 14 | 14 | 50  | 70  |
| 65  | 10-16 | 65  | 185 | 145 | 122 | 290 | 4 | 18 | 22 | 2 | 121   | 17 | 17 | 70  | 102 |
| 80  | 10-16 | 76  | 200 | 160 | 138 | 310 | 8 | 18 | 20 | 2 | 153   | 22 | 22 | 102 | 125 |
| 100 | 10-16 | 100 | 220 | 180 | 158 | 352 | 8 | 18 | 22 | 2 | 170.5 | 22 | 22 | 102 | 125 |


L-PORT 90° TURN

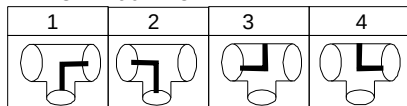

T-PORT 90° TURN

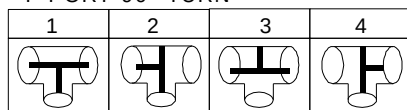


温度压力表

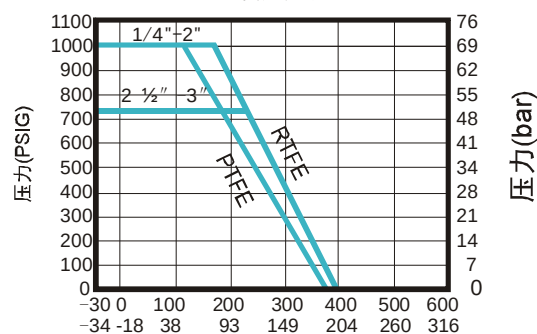

扭矩 (不含安全系数) TORQUES (UN INCLUDING SAFETY FACTOR)

| SIZE<br>尺寸       | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| TORQUE<br>扭矩(Nm) | 35   | 35   | 35   | 45   | 55   | 65   | 80   | 130  | 150   |

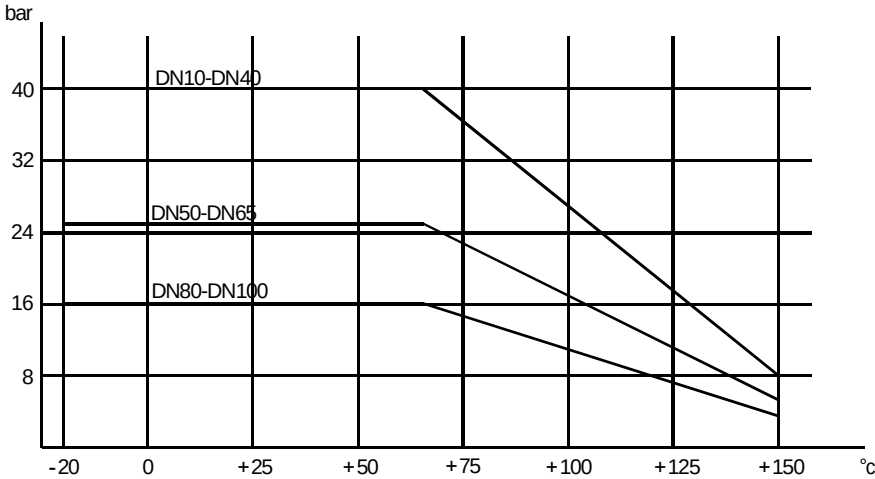


Art. 350系列L/T型三通球阀选型表

|                             |                                                           |                                          |                                                                                                                          |                                                                             |   |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 350/351                     | D                                                         | A                                        | 010                                                                                                                      | G                                                                           | - | HABL |
| 系列号<br>350-L型三通<br>351-T型三通 | 驱动形式:<br>H-手动手柄<br>D-气动双动<br>S-气动单动<br>E-电动开关型<br>M-电动调节型 | 阀体材质:<br>A-不锈钢316<br>B-不锈钢304<br>C-碳钢WCB | 口径:<br>010-DN10<br>015-DN15<br>020-DN20<br>025-DN25<br>032-DN32<br>040-DN40<br>050-DN50<br>065-DN65<br>080-DN80<br>..... | 连接形式:<br>G-BSP英制牙<br>N-NPT美制牙<br>F-国标法兰连接<br>1-美标150LB法兰连接<br>2-美标300LB法兰连接 |   | 特别代码 |
| 备注：如有其他要求请详询。               |                                                           |                                          |                                                                                                                          |                                                                             |   |      |

# Art. 350 (L) / 351 (T) 系列三通气动球阀 (缩径)

**ADESUN**

Art. 350 (L) / 351 (T) series three way pneumatic ball valve (Reduce bore)

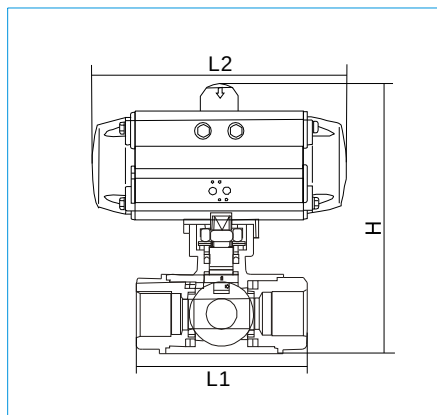

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

配 **ADESUN** 气动执行器/with **ADESUN** pneumatic actuator

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列)流向选择/ “L” (350 series) or “T” (351 series ) port

## Art: 350/351DB\*\*\*G – \*\*\*\*

口径

特别代码

双动/Double acting

| 型号<br>CODE | 350/351DB008G<br>-CCNG | 350/351DB010G<br>-CCNG | 350/351DB015G<br>-CCNG | 350/351DB020G<br>-CCNG | 350/351DB025G<br>-CCNG | 350/351DB032G<br>-CCNG | 350/351DB040G<br>-CCNG | 350/351DB050G<br>-CCNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | ACD050                 | ACD050                 | ACD050                 | ACD050                 | ACD050                 | ACD063                 | ACD075                 | ACD075                 |
| H (mm)     | 136                    | 136                    | 138                    | 146                    | 193                    | 174                    | 210                    | 227                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 154.5                  | 154.5                  | 154.5                  | 154.5                  | 154.5                  | 168                    | 219                    | 219                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.4                    | 1.5                    | 1.8                    | 2.1                    | 3.1                    | 3.6                    | 5.3                    | 7                      |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art: 350/351SB\*\*\*G – \*\*\*\*


口径

特别代码


单动/Single acting

| 型号<br>CODE | 350/351SB008G<br>-CCNG | 350/351SB010G<br>-CCNG | 350/351SB015G<br>-CCNG | 350/351SB020G<br>-CCNG | 350/351SB025G<br>-CCNG | 350/351SB032G<br>-CCNG | 350/351SB040G<br>-CCNG | 350/351SB050G<br>-CCNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | ACS063                 | ACS063                 | ACS063                 | ACS075                 | ACS075                 | ACS075                 | ACS090                 | ACS100                 |
| H (mm)     | 176                    | 176                    | 176                    | 204                    | 213                    | 225                    | 246                    | 280                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 168                    | 168                    | 168                    | 219                    | 219                    | 219                    | 249                    | 274                    |
| 参考重量 (KG)  | 2.1                    | 2.2                    | 2.5                    | 4.3                    | 4.8                    | 5.3                    | 9                      | 12.8                   |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

L-PORT 90° TURN



T-PORT 90° TURN



阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

配 **VALBIA** 气动执行器/with **VALBIA** pneumatic actuator

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列)流向选择 / “L” (350 series) or “T” (351 series ) port

## Art: 350/351DB\*\*\*G – \*\*\*\*

口径

特别代码

双动/Double acting

| 型号<br>CODE | 350/351DB008G<br>-VCNG | 350/351DB010G<br>-VCNG | 350/351DB015G<br>-VCNG | 350/351DB020G<br>-VCNG | 350/351DB025G<br>-VCNG | 350/351DB032G<br>-VCNG | 350/351DB040G<br>-VCNG | 350/351DB050G<br>-VCNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA63                   | DA63                   | DA75                   |
| H (mm)     | 173.3                  | 173.3                  | 173.3                  | 183.3                  | 191.8                  | 215                    | 224                    | 263                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 141                    | 141                    | 141                    | 141                    | 141                    | 164                    | 164                    | 210                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.42                   | 1.52                   | 1.82                   | 2.12                   | 3.16                   | 3.66                   | 4.16                   | 5.78                   |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art: 350/351SB\*\*\*G – \*\*\*\*

口径

特别代码

单动/Single acting

| 型号<br>CODE | 350/351SB008G<br>-VDNG | 350/351SB010G<br>-VDNG | 350/351SB015G<br>-VDNG | 350/351SB020G<br>-VDNG | 350/351SB025G<br>-VDNG | 350/351SB032G<br>-VDNG | 350/351SB040G<br>-VDNG | 350/351SB050G<br>-VDNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | SR63                   | SR63                   | SR63                   | SR75                   | SR75                   | SR85                   | SR100                  | SR115                  |
| H (mm)     | 185                    | 185                    | 185                    | 213                    | 222                    | 247                    | 269                    | 325                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 164                    | 164                    | 164                    | 210                    | 210                    | 240.5                  | 275                    | 333                    |
| 参考重量 (KG)  | 2.27                   | 2.37                   | 4.09                   | 4.39                   | 4.89                   | 6.8                    | 9.5                    | 14.45                  |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |



## Art. 350 (L) / 351 (T) 系列电动三通球阀 (缩径)

### Art. 350 (L) / 351 (T) series three way electrical ball valve (Reduce bore)

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC、380VAC、24VDC (可选/Optional: 110VAC)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art: 350 (L) / 351 (T) EB\*\*\*G — \*\*\*

口径

特别代码

开关型/On-off-model

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-*** | 350/351EB010G<br>-*** | 350/351EB015G<br>-*** | 350/351EB020G<br>-*** | 350/351EB025G<br>-*** | 350/351EB032G<br>-*** | 350/351EB040G<br>-*** | 350/351EB050G<br>-*** |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DN         | 8                     | 10                    | 15                    | 20                    | 25                    | 32                    | 40                    | 50                    |
| PN         | 63                    | 63                    | 63                    | 63                    | 63                    | 63                    | 63                    | 63                    |
| ACT        | VB030                 | VB030                 | VB030                 | VB030                 | VB030                 | VB030                 | VB060                 | VB060                 |
| H (mm)     | 271                   | 271                   | 271                   | 281                   | 290                   | 301                   | 331                   | 352                   |
| L1 (mm)    | 80                    | 80                    | 80                    | 87.5                  | 100                   | 123                   | 142.2                 | 170.6                 |
| L2 (mm)    | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   | 187                   | 197                   | 197                   |
| 参考重量 (KG)  | 3.8                   | 3.8                   | 3.8                   | 4                     | 4.5                   | 5                     | 5.5                   | 6                     |

#### 12VAC/DC 开关型 /On Off model 12VAC/DC



| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86L10003 | 350/351EB010G<br>-86L10003 | 350/351EB015G<br>-86L10003 | 350/351EB020G<br>-86L10003 | 350/351EB025G<br>-86L10003 | 350/351EB032G<br>-86L10003 | 350/351EB040G<br>-86L10006 | 350/351EB050G<br>-86L10006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

#### 24VAC/DC 开关型 /On Off model 24VAC/DC


| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86L00003 | 350/351EB010G<br>-86L00003 | 350/351EB015G<br>-86L00003 | 350/351EB020G<br>-86L00003 | 350/351EB025G<br>-86L00003 | 350/351EB032G<br>-86L00003 | 350/351EB040G<br>-86L00006 | 350/351EB050G<br>-86L00006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

#### 220VAC/DC 开关型 /On Off model 220VAC/DC


| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86H00003 | 350/351EB010G<br>-86H00003 | 350/351EB015G<br>-86H00003 | 350/351EB020G<br>-86H00003 | 350/351EB025G<br>-86H00003 | 350/351EB032G<br>-86H00003 | 350/351EB040G<br>-86H00006 | 350/351EB050G<br>-86H00006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

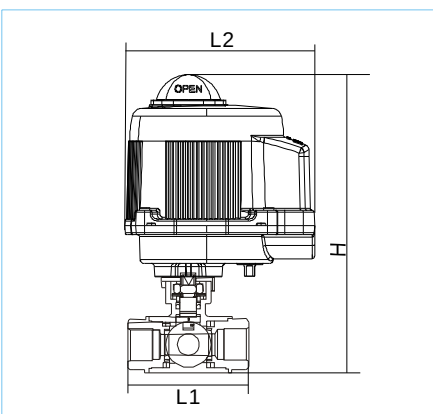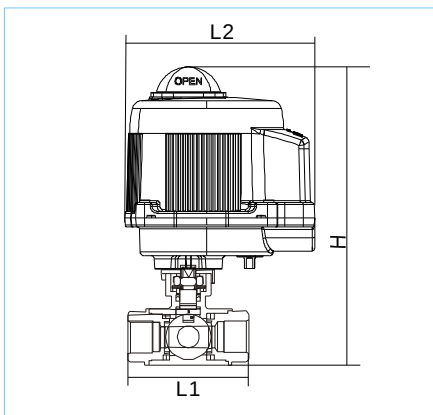

#### L-PORT 90° TURN

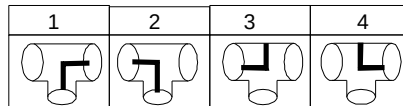

#### T-PORT 90° TURN

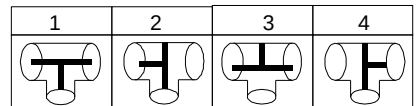

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC (可选/Optional: 110VAC)

带4-20mA输入/输出信号/with 4-20mA input/output signal

(可选/Optional: 1-5VDC输入信号/1-5VDC input signal)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art: 350 (L) / 351 (T) MB\*\*\*G — \*\*\*

口径

特别代码

调节型/Modulating model

| 型号<br>CODE | 350/351MB008G-<br>**** | 350/351MB010G-<br>**** | 350/351MB015G-<br>**** | 350/351MB020G-<br>**** | 350/351MB025G-<br>**** | 350/351MB032G-<br>**** | 350/351MB040G-<br>**** | 350/351MB050G-<br>**** |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB060                  | VB060                  |
| H (mm)     | 271                    | 271                    | 271                    | 281                    | 290                    | 301                    | 331                    | 352                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 197                    | 197                    |
| 参考重量 (KG)  | 3.8                    | 3.8                    | 3.8                    | 4                      | 4.5                    | 5                      | 5.5                    | 6                      |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art. 350 (L) / 351 (T) 系列电动三通球阀 (缩径)

### Art. 350 (L) / 351 (T) series three way electrical ball valve (Reduce bore)

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC、380VAC、24VDC (可选/Optional: 110VAC)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art. 350 (L) / 351 (T) EB\*\*\*G - \*\*\*\*

口径

特别代码

开关型/On-off-model

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-05                 | AEA-05                 | AEA-05                 | AEA-05                 |
| H (mm)     | 189                    | 189                    | 189                    | 199                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 72                     | 72                     | 72                     | 72                     | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.5                    | 1.6                    | 1.9                    | 2.2                    | 2.7                    | 3.2                    | 3.7                    | 6                      |

有源触点 / Active contact

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

无源触点 / Dry contact

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |


24VDC

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |


380VAC

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACT        | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                |
| H (mm)     | 205                    | 205                    | 205                    | 215                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 2.3                    | 2.4                    | 2.7                    | 3                      | 3.5                    | 4                      | 4.5                    | 6                      |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

L-PORT 90° TURN

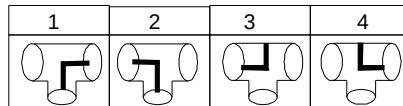

T-PORT 90° TURN



阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC (可选/Optional: 110VAC)

带4-20mA输入/输出信号/with 4-20mA input/output signal

(可选/Optional: 1-5VDC输入信号/1-5VDC input signal)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art. 350 (L) / 351 (T) MB\*\*\*G - \*\*\*\*

口径

特别代码

调节型/Modulating model


| 型号<br>CODE | 350/351MB008G<br>-HBEG | 350/351MB010G<br>-HBEG | 350/351MB015G<br>-HBEG | 350/351MB020G<br>-HBEG | 350/351MB025G<br>-HBEG | 350/351MB032G<br>-HBEG | 350/351MB040G<br>-HBEG | 350/351MB050G<br>-HBEG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-05E                | AEA-05E                | AEA-05E                | AEA-05E                |
| H (mm)     | 189                    | 189                    | 189                    | 199                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 72                     | 72                     | 72                     | 72                     | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.5                    | 1.6                    | 1.9                    | 2.2                    | 2.7                    | 3.2                    | 3.7                    | 6                      |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |



# Art. 350 (L) /351 (T) 系列三通气动球阀 (缩径)

**ADESUN**

Art. 350 (L) /351 (T) series three way pneumatic ball valve (Reduce bore)

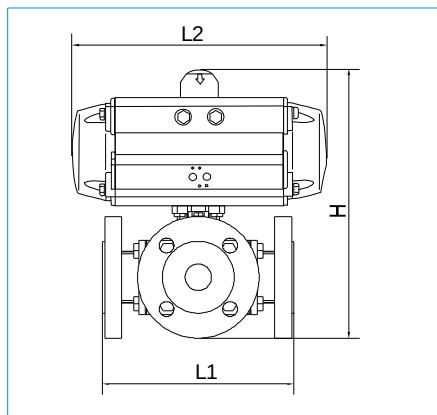

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

配 **ADESUN** 气动执行器/with **ADESUN** pneumatic actuator

可提供 “L”型 (350系列) 或 “T”型 (351系列) 流向选择 / “L” (350 series) or “T” (351 series) port

## Art: 350/351DB\*\*\*F — \*\*\*\*

双动/Double acting


| 型号<br>CODE | 350/351DB015G<br>-CFNG | 350/351DB020G<br>-CFNG | 350/351DB025G<br>-CFNG | 350/351DB032G<br>-CGNG | 350/351DB040G<br>-CGNG | 350/351DB050G<br>-CHNG | 350/351DB065G<br>-CHNG | 350/351DB080G<br>-CJNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     | 65                     | 80                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | ACD075                 | ACD075                 | ACD075                 | ACD090                 | ACD090                 | ACD100                 | ACD100                 | ACD115                 |
| H (mm)     | 234.5                  | 129.5                  | 247.5                  | 283.5                  | 295                    | 323                    | 361                    | 423                    |
| L1 (mm)    | 155                    | 165                    | 181                    | 190                    | 212                    | 232                    | 290                    | 310                    |
| L2 (mm)    | 219                    | 219                    | 219                    | 249                    | 249                    | 274                    | 274                    | 315                    |
| 参考重量 (KG)  | 5.5                    | 5.5                    | 5.5                    | 10                     | 13                     | 18                     | 26                     | 34                     |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art: 350/351SB\*\*\*F — \*\*\*\*


单动/Single acting

| 型号<br>CODE | 350/351SB015G<br>-CFNG | 350/351SB020G<br>-CFNG | 350/351SB025G<br>-CFNG | 350/351SB032G<br>-CGNG | 350/351SB040G<br>-CGNG | 350/351SB050G<br>-CHNG | 350/351SB065G<br>-CHNG | 350/351SB080G<br>-CJNG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     | 65                     | 80                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | ACD075                 | ACD075                 | ACD075                 | ACD090                 | ACD090                 | ACD100                 | ACD100                 | ACD115                 |
| H (mm)     | 234.5                  | 129.5                  | 247.5                  | 283.5                  | 295                    | 323                    | 361                    | 423                    |
| L1 (mm)    | 155                    | 165                    | 181                    | 190                    | 212                    | 232                    | 290                    | 310                    |
| L2 (mm)    | 219                    | 219                    | 219                    | 249                    | 249                    | 274                    | 274                    | 315                    |
| 参考重量 (KG)  | 5.5                    | 5.5                    | 5.5                    | 10                     | 13                     | 18                     | 26                     | 34                     |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

L-PORT 90° TURN

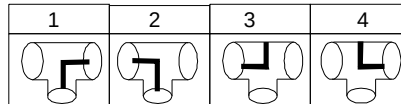

T-PORT 90° TURN



阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

配 **VALBIA** 气动执行器/with **VALBIA** pneumatic actuator

可提供 “L”型 (350系列) 或 “T”型 (351系列) 流向选择 / “L” (350 series) or “T” (351 series) port

## Art: 350/351DB\*\*\*G — \*\*\*\*

双动/Double acting

| 型号<br>CODE | 350/351DB008G<br>-VCNG | 350/351DB010G<br>-VCNG | 350/351DB015G<br>-VCNG | 350/351DB020G<br>-VCNG | 350/351DB025G<br>-VCNG | 350/351DB032G<br>-VDNG | 350/351DB040G<br>-VDNG | 350/351DB050G<br>-VENG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA52                   | DA63                   | DA63                   | DA75                   |
| H (mm)     | 173.3                  | 173.3                  | 173.3                  | 183.3                  | 191.8                  | 215                    | 224                    | 263                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 141                    | 141                    | 141                    | 141                    | 141                    | 164                    | 164                    | 210                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.42                   | 1.52                   | 1.82                   | 2.12                   | 3.16                   | 3.66                   | 4.16                   | 5.78                   |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art: 350/351SB\*\*\*G — \*\*\*\*

单动/Single acting

| 型号<br>CODE | 350/351SB008G<br>-VDNG | 350/351SB010G<br>-VDNG | 350/351SB015G<br>-VDNG | 350/351SB020G<br>-VENG | 350/351SB025G<br>-VFNG | 350/351SB032G<br>-VFNG | 350/351SB040G<br>-VHNG | 350/351SB050G<br>-VING |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | SR63                   | SR63                   | SR63                   | SR75                   | SR75                   | SR85                   | SR100                  | SR115                  |
| H (mm)     | 185                    | 185                    | 185                    | 213                    | 222                    | 247                    | 269                    | 325                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 164                    | 164                    | 164                    | 210                    | 210                    | 240.5                  | 275                    | 333                    |
| 参考重量 (KG)  | 2.27                   | 2.37                   | 4.09                   | 4.39                   | 4.89                   | 6.8                    | 9.5                    | 14.45                  |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art. 350 (L) / 351 (T) 系列电动三通球阀 (缩径)

### Art. 350 (L) / 351 (T) series three way electrical ball valve (Reduce bore)

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC、380VAC、24VDC (可选/Optional: 110VAC)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列)流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art: 350 (L) / 351 (T) EB\*\*\*G — \*\*\*\*

口径

特别代码

开关型/On-off-model

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-**** | 350/351EB010G<br>-**** | 350/351EB015G<br>-**** | 350/351EB020G<br>-**** | 350/351EB025G<br>-**** | 350/351EB032G<br>-**** | 350/351EB040G<br>-**** | 350/351EB050G<br>-**** |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB060                  | VB060                  |
| H (mm)     | 271                    | 271                    | 271                    | 281                    | 290                    | 301                    | 331                    | 352                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 197                    | 197                    |
| 参考重量 (KG)  | 3.8                    | 3.8                    | 3.8                    | 4                      | 4.5                    | 5                      | 5.5                    | 6                      |

#### 12VAC/DC 开关型 /On Off model 12VAC/DC


| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86L10003 | 350/351EB010G<br>-86L10003 | 350/351EB015G<br>-86L10003 | 350/351EB020G<br>-86L10003 | 350/351EB025G<br>-86L10003 | 350/351EB032G<br>-86L10003 | 350/351EB040G<br>-86L10006 | 350/351EB050G<br>-86L10006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

#### 24VAC/DC 开关型 /On Off model 24VAC/DC


| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86L00003 | 350/351EB010G<br>-86L00003 | 350/351EB015G<br>-86L00003 | 350/351EB020G<br>-86L00003 | 350/351EB025G<br>-86L00003 | 350/351EB032G<br>-86L00003 | 350/351EB040G<br>-86L00006 | 350/351EB050G<br>-86L00006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

#### 220VAC/DC 开关型 /On Off model 220VAC/DC


| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-86H00003 | 350/351EB010G<br>-86H00003 | 350/351EB015G<br>-86H00003 | 350/351EB020G<br>-86H00003 | 350/351EB025G<br>-86H00003 | 350/351EB032G<br>-86H00003 | 350/351EB040G<br>-86H00006 | 350/351EB050G<br>-86H00006 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ¥          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |

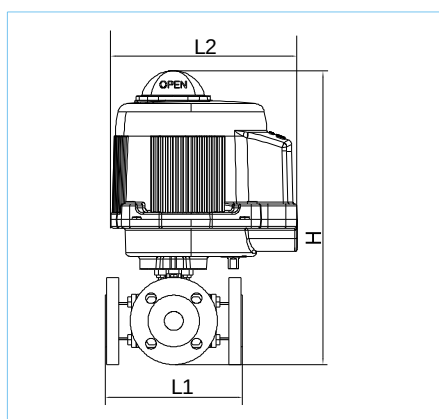

#### L-PORT 90° TURN

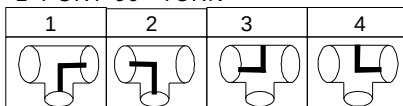

#### T-PORT 90° TURN

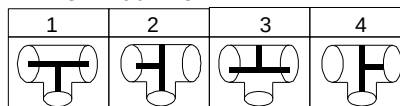

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)


电压/Voltage: 220VAC (可选/Optional: 110VAC)

带4-20mA输入/输出信号/with 4-20mA input/output signal

(可选/Optional: 1-5VDC输入信号/1-5VDC input signal)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列)流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

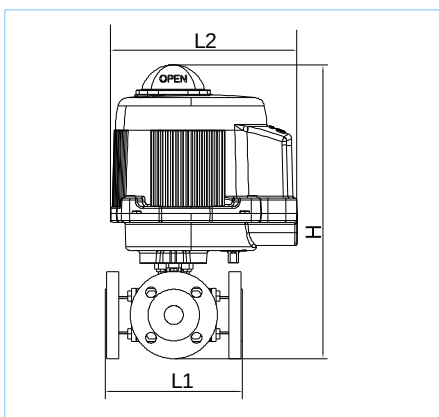

### Art: 350 (L) / 351 (T) MB\*\*\*G — \*\*\*\*

口径

特别代码

调节型/Modulating model

| 型号<br>CODE | 350/351MB008G-<br>**** | 350/351MB010G-<br>**** | 350/351MB015G-<br>**** | 350/351MB020G-<br>**** | 350/351MB025G-<br>**** | 350/351MB032G-<br>**** | 350/351MB040G-<br>**** | 350/351MB050G-<br>**** |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB030                  | VB060                  | VB060                  |
| H (mm)     | 271                    | 271                    | 271                    | 281                    | 290                    | 301                    | 331                    | 352                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 187                    | 197                    | 197                    |
| 参考重量 (KG)  | 3.8                    | 3.8                    | 3.8                    | 4                      | 4.5                    | 5                      | 5.5                    | 6                      |
| ¥          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## Art. 350 (L) / 351 (T) 系列电动三通球阀 (缩径)

### Art. 350 (L) / 351 (T) series three way electrical ball valve (Reduce bore)

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC、380VAC、24VDC (可选/Optional: 110VAC)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art. 350 (L) / 351 (T) EB\*\*\*G – \*\*\*\*

口径

特别代码

开关型/On-off-model

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-02                 | AEA-05                 | AEA-05                 | AEA-05                 | AEA-05                 |
| H (mm)     | 189                    | 189                    | 189                    | 199                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 72                     | 72                     | 72                     | 72                     | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.5                    | 1.6                    | 1.9                    | 2.2                    | 2.7                    | 3.2                    | 3.7                    | 6                      |

有源触点 / Active contact

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

无源触点 / Dry contact

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |


24VDC

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |


380VAC

| 型号<br>CODE | 350/351EB008G<br>-HABG | 350/351EB010G<br>-HABG | 350/351EB015G<br>-HABG | 350/351EB020G<br>-HABG | 350/351EB025G<br>-HABG | 350/351EB032G<br>-HABG | 350/351EB040G<br>-HABG | 350/351EB050G<br>-HABG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACT        | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                | AEA-05H                |
| H (mm)     | 205                    | 205                    | 205                    | 215                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 2.3                    | 2.4                    | 2.7                    | 3                      | 3.5                    | 4                      | 4.5                    | 6                      |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

L-PORT 90° TURN

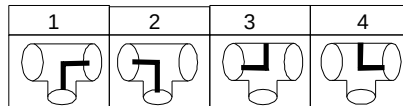

T-PORT 90° TURN

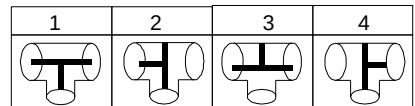

阀体/Body: 不锈钢304/SS304、CF8、1. 4308 (可选/Optional: 不锈钢316/SS316、CF8M、1. 4408; 碳钢/Carbon steel、WCB、1. 0619)

阀座/Seat: PTFE (可选/Optional: R-PTFE、PTFE+CARBON)

连接/Connection: BSP thread F/F (可选/Optional: NPT、PT)

电压/Voltage: 220VAC (可选/Optional: 110VAC)

带4-20mA输入/输出信号/with 4-20mA input/output signal

(可选/Optional: 1-5VDC输入信号/1-5VDC input signal)

可提供 “L”型(350系列)或 “T”型(351系列) 流向选择/ “L” (350 series) or “T”

(351 series) port

### Art. 350 (L) / 351 (T) MB\*\*\*G – \*\*\*\*

口径

特别代码

调节型/Modulating model

| 型号<br>CODE | 350/351MB008G<br>-HBEG | 350/351MB010G<br>-HBEG | 350/351MB015G<br>-HBEG | 350/351MB020G<br>-HBEG | 350/351MB025G<br>-HBEG | 350/351MB032G<br>-HBEG | 350/351MB040G<br>-HBEG | 350/351MB050G<br>-HBEG |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DN         | 8                      | 10                     | 15                     | 20                     | 25                     | 32                     | 40                     | 50                     |
| PN         | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     | 63                     |
| ACT        | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-02E                | AEA-05E                | AEA-05E                | AEA-05E                | AEA-05E                |
| H (mm)     | 189                    | 189                    | 189                    | 199                    | 223                    | 235                    | 244                    | 265                    |
| L1 (mm)    | 80                     | 80                     | 80                     | 87.5                   | 100                    | 123                    | 142.2                  | 170.6                  |
| L2 (mm)    | 72                     | 72                     | 72                     | 72                     | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 参考重量 (KG)  | 1.5                    | 1.6                    | 1.9                    | 2.2                    | 2.7                    | 3.2                    | 3.7                    | 6                      |
| Y          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |