深圳市维创电子技术有限公司
Wavetronics Technologies Co., Ltd.
深圳市南山区南光路东华园 5 栋 503
Tel：+86-755-86391313 Fax：+86-755 28947279
E-mail：sales@wtt.cn Web：www.wtt.cn

SPECIFICATIONS

1 General

Part Number	Description
LH260M3C5A	260MHz LC Filter, High Pass, DIP Package

2 Revision History

Revision	Released	Revision Detail
R1	2024-05-06	Initial

3 Electrical Specification

Item	Typical
Cut off Frequency at -3dB (fc, MHz)	260
Insertion Loss (dB)	≤1.5
Attenuation at -40dB (MHz)	215
Ultimate Attenuation (dB)	50
Input /Output Impedance (Ω)	50
Operation Temperature (℃)	-20～+70
Storage Temperature (℃)	-40～+85
Package Size (mm)	30X15X9

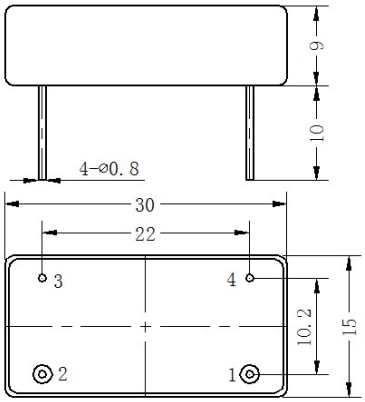

Pin No.	Description
1	Input/Output
2	Output/Input
3, 4	Ground

Bottom View Unit:mm