


clamping position

33

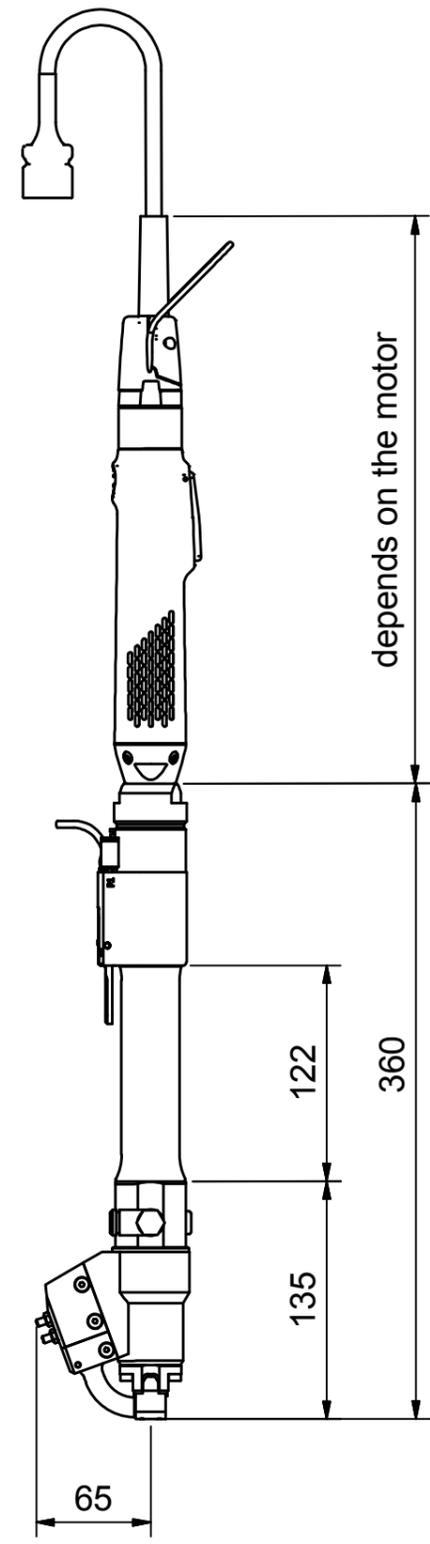


depends on the motor

65

122

135

360

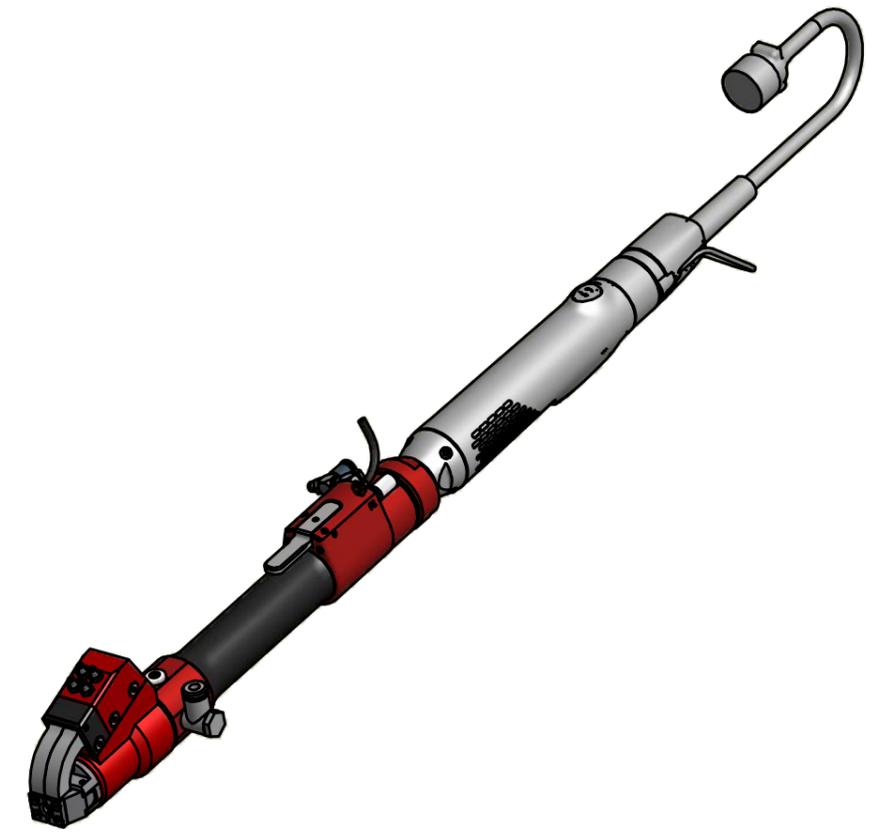

Die angegebenen Maße sind nur beispielhaft und können je nach Anwendungsfall abweichen!  
 The given measurements are exemplary only and may vary from case to case.

Gewicht der Schraubeinheit ohne Motor 1,3 kg  
 Weight from the Screwdriver without motor

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.				Freimaßtoleranz DIN ISO 2768 fein	Oberfläche DIN ISO 1302	Maßstab	
				Datum	Name	Werkstoff: Rohabmessung:	
				Bearb. 08.01.2014	JS	Muttern-Handschraubeinheit HSF/M	
				Gepr.			
				Norm			
				<b>STÖGER AUTOMATION</b>			
Zust.	Änderungen	Datum	Name			1 A3	