



KAW2000M

规格 Specifications

型号 Model	KAW2000M
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
调压范围 Regulating pressure range	0.05~0.85 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-5~60°C (未冻结 No freezing)
过滤精度 Filtration	40 μm (可选 Option: 5 μm)
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate (可选 Option: 金属 metal)
阀型结构 Construction	带溢流型 Relief type

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	配件 Accessories		
		支架 Bracket	压力表 Gauge (任选 Option) 口径 Port size Rc(PT)	滤杯防护罩 Bowl guard
KAW2000M-01	1/8	带支架 With bracket	1/8	KG40
KAW2000M-02	1/4			

流量特性图 Flow Characteristics

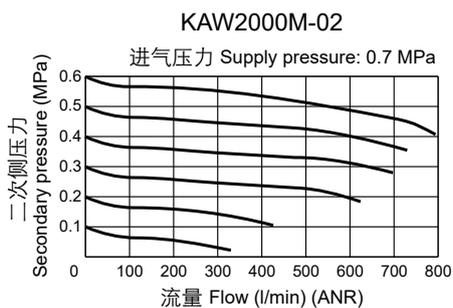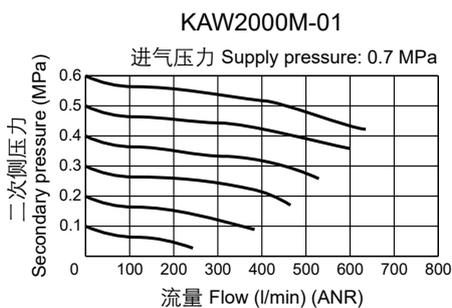

外形尺寸图 Dimensions (mm)

