

规格 Specifications



KAC2030


| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 型号 Model | KAC 2030~4030 |
| 使用流体 Fluid | 压缩空气 Compressed air |
| 保证耐压力 Proof pressure | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
| 环境及流体温度 Ambient and fluid temperature | 5~60°C |
| 过滤精度 Filtration | KAF: 10 μm KAFM: 0.3 μm |
| 滤杯材料 Bowl material | 聚碳酸酯 Polycarbonate |
| 调压范围 Regulating pressure range | 0.05~0.85 MPa |
| 调压阀型结构 Construction of regulator | 带溢流型 Relieving type |

| 型号 Model | | 组件 Components | | | 规格 Specifications | | | | 配件 Accessories | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 手动排水 Manual drain | 自动排水 Auto drain | 空气 过滤器 Air filter | 油雾 分离器 Oil Mist Separator | 调压阀 Regulator | * 额定 流量 Flow rate (l/min) | 接管 口径 Port size Rc(PT) | 压力表口径 Port size of gauge Rc(PT) | 质量 Weight (kg) | 支架 (2件) Bracket (2 pcs.) | 压力表 (任选) Gauge (Option) | 自动排水器 浮子 Auto drain float | 滤杯 防护罩 Bowl guard |
| KAC2030-02 | KAC2030-02D | KAF2000 | KAFM2000 | KAR2000 | 200 | 1/4 | 1/8 | 0.72 | B210T | KG40-10-01 | SAD300 | 有 Equipped |
| KAC3030-03 | KAC3030-03D | KAF3000 | KAFM3000 | KAR3000 | 450 | 3/8 | 1/8 | 1.17 | B310L | | | |
| KAC4030-04 | KAC4030-04D | KAF4000 | KAFM4000 | KAR4000 | 1100 | 1/2 | 1/4 | 2.12 | B410L | KG50-10-02 | SAD400 | |


* 额定流量指进气压力为 0.7MPa 的条件下。 Flow rate is at supply pressure 0.7 MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KAC2030

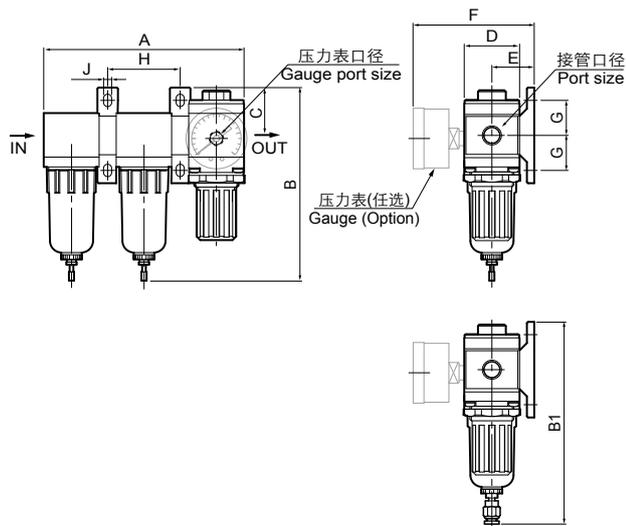

KAC3030~4030

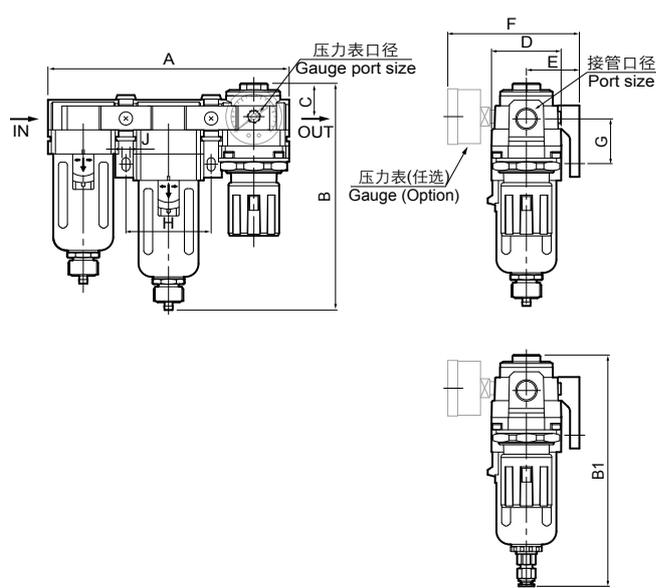

| 型号 Model | 接管口径 Port size Rc(PT) | A | 手动排水 Manual drain | 自动排水 Auto drain | C | D | E | F | G | H | J |
|------------|--------------------------|-----|----------------------|--------------------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| | | | B | B1 | | | | | | | |
| KAC2030-02 | 1/4 | 138 | 135 | 142 | 33 | 38 | 30 | 74 | 24 | 50 | 5.5 |
| KAC3030-03 | 3/8 | 181 | 171 | 178 | 25 | 53 | 41 | 102 | 35 | 64 | 7 |
| KAC4030-04 | 1/2 | 238 | 195 | 202 | 36 | 70 | 50 | 120 | 40 | 84 | 9 |