


ARK

快速排气阀
Quick Exhaust Valve
Series KAQ






规格 Specifications

规格	Model	KAQ2000~5000
流体	Fluid	洁净空气 Clean Air
保证耐压力	Proof Press. (MPa)	1.5 (15kgf/cm ²)
最高工作压力	Max. Press. (MPa)	1.0 (10kgf/cm ²)
最低工作压力	Min. Press. (MPa)	0.1(1.0kgf/cm ²)
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	5~60℃

型 号 Model	接管口径 Port Size	有效断面积 Effective Sectional Area		重量 Wt. (kg)
		入 - 出 (In-Out)	出-排气 (Out-Exh.)	
KAQ2000-02	PT 1/4"	35	40	0.105
KAQ3000-03	PT 3/8"	60	70	0.205
KAQ4000-04	PT 1/2"	105	115	0.690
KAQ5000-06	PT 3/4"	135	180	0.765
KAQ5000-10	PT 1"	176	187	0.695

外形尺寸图 Dimensions (mm)

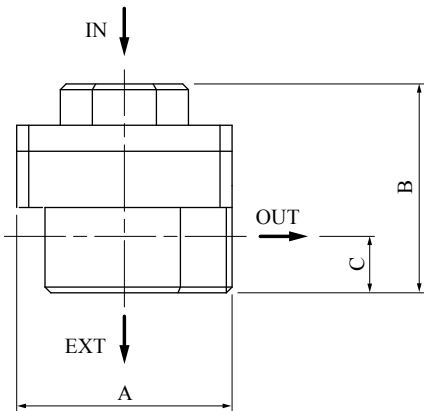

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	B	C	D	E
KAQ2000	1/4	45	10	40	45	35
KAQ3000	3/8	56	15	55	56	44
KAQ4000	1/2	56	15	55	56	44
KAQ5000	3/4, 1	80	18	71	80	58