

合格证



本产品经严格检测：
合格，准予出厂

保修须知：

- 1、本产品自购买之日起功能部分保修3年；
- 2、产品外壳正常使用的磨损不在保修范围。

高清交换机输出端口扩展盒 使用说明书

本产品是4进4出及8进8出高清交换机的输出端口扩展盒，可以将高清交换机的1路输出端口扩展成2路相同的输出端口，相当于将2个房间的电视机进行并联处理，扩展后的2个房间电视机选择相同的播放设备，图像及换台等完全同步。

适用于类似主卧与主卫、客厅与餐厅这类相当于带有附属房间的情况。

一、产品外观



输入侧



输出侧


几何尺寸：100×94×26 mm

本扩展盒5V电源插孔用于写入固件，工作时无需供电。

二、产品安装连接图

以4进4出高清交换机第1路输出端口扩展为2个为例，先用6类网线压接2根20CM长的跳线，线序如下：

白 橙 橙 白 绿 绿 白 蓝 蓝 白 棕 棕

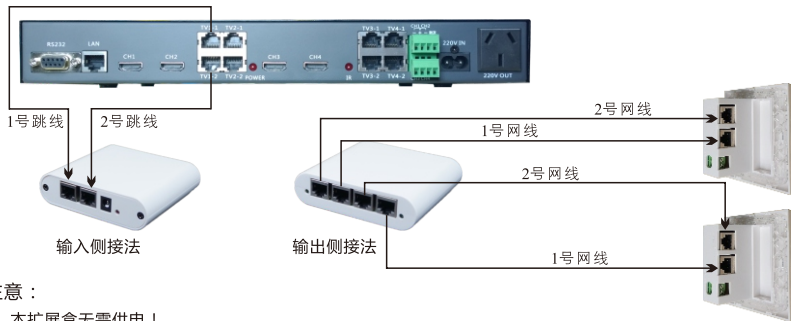

注意：

- 1、本扩展盒无需供电！
- 2、跳线必须按上述线序打水晶头！