

绝对值编码器

PROFINET 工业以太网（4.0 版）

ORICOD[®]

PROFI[®]
INDUSTRIAL ETHERNET
NET



编码器介绍

编码器技术

磁电

单圈分辨率

12 位、13 位、14 位可选

多圈圈数

64 圈、256 圈、4096 圈、16384 圈可选

多圈技术

机械齿轮组

码制

二进制

诊断

内存

接口介绍

输出信号

PROFINET

传输速率

10/100Mbit

接口周期时间

≥ 2ms

线性分辨率

1/4096FS~1/16384FS 可选

可编程功能

单圈分辨率，信号计数方向，IP 地址过滤器，IP/TIP

输出驱动器


Ethernet

电气参数	
工作电压	10-30Vdc（5Vdc 可定制）
消耗电流	< 50mA（24Vdc）空载
输出信号	PROFINET 工业以太网
启动时间	< 250ms
反极性保护	有
短路保护	有
重复定位精度	小于 2Bit
IP 等级	IP65/IP67
工作温度	-40℃~85℃
储存温度	-40℃~85℃
温度	98%相对湿度，无凝结状态


机械参数	
最大转速	6000 转/分
主轴负载	轴向 40N，径向 100N
主轴材质	不锈钢
外壳材质	铝
抗冲击	1000m/s² (6ms), 等于 100g
抗振动	200m/s² (10-2000Hz), 等于 20g
允许轴向窜动	±1.5mm
允许径向跳动	±0.2mm
外形结构	60mm 外径，实心轴，盲孔轴
连接形式	侧出 M12 插头(后出 M8 可选)

插头规格		
	侧出式	后出式
连接 1	M12, 母头式, D 型	M8, 母头标准式
连接 2	M12, 公头式, A 型	M8, 公头标准式
连接 3	M12, 母头式, D 型	M8, 母头标准式

侧出插头示意图：

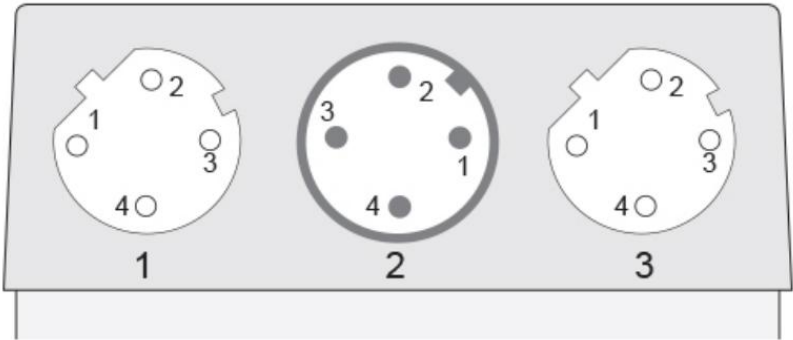


后出插头示意图：

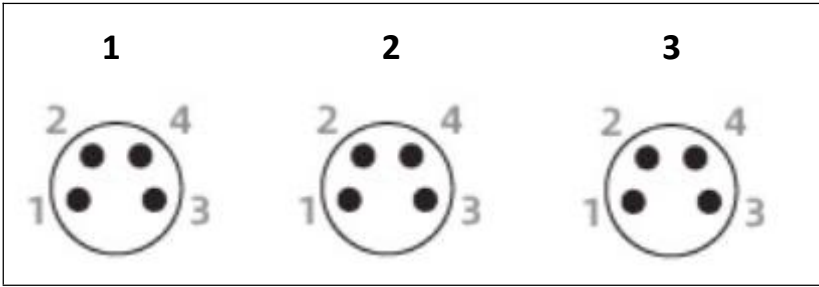


接线图：

信号	接头	M12 Pin	RJ45 Pin
TX+	插头 1	1	1
TX-		2	2
RX+		3	3
RX-		4	6
10-30V	插头 2	1	
Not		2	
GND		3	
Not		4	
TX+	插头 3	1	1
TX-		2	2
RX+		3	3
RX-		4	6




机械尺寸图:

夹紧同步法兰

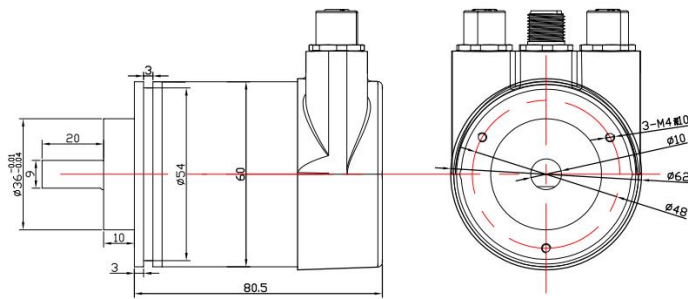


60mm 外径 6/8/10mm 轴径可选 20mm 轴长

夹紧法兰

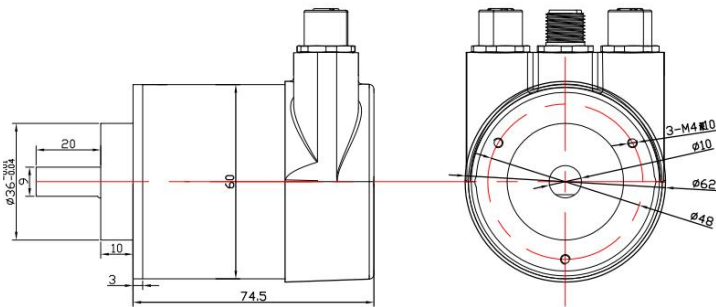


60mm 外径 6/8/10mm 轴径可选 20mm 轴长

同步法兰/伺服法兰

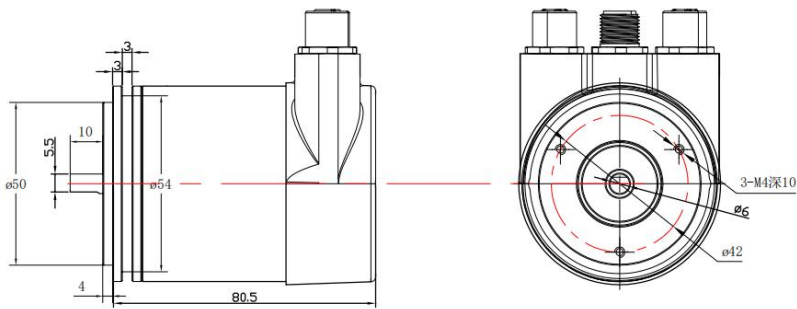

60mm 外径 6mm 轴径 10mm 轴长

盲孔型/半通孔法兰

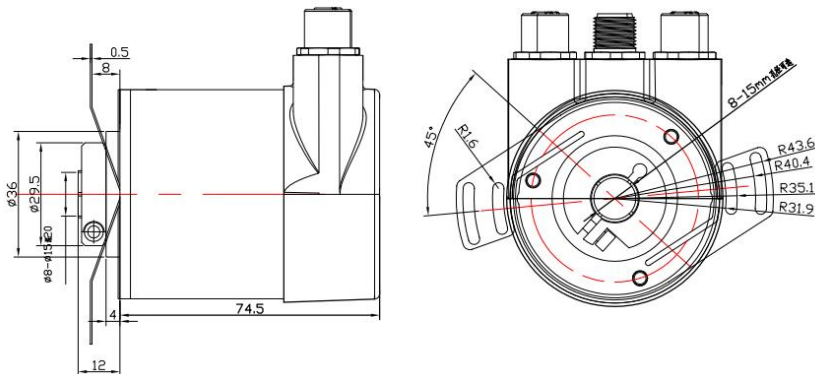

60mm 外径 8-15mm 孔径可选 20mm 孔深