

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍處理硬化亮鎳
- S.Tr: Electroplated with chrome.




MS-712



MS-711




MS-713-2A

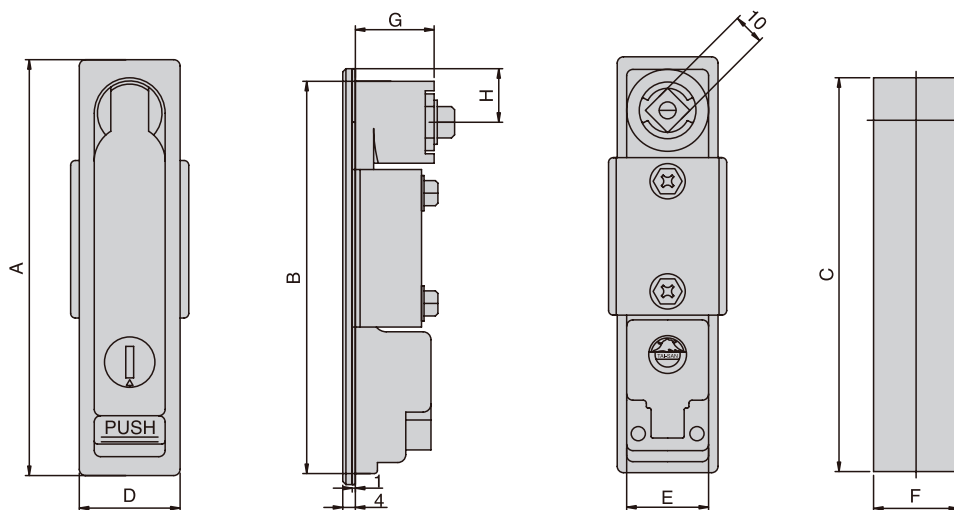


開孔尺寸 Cut Out

TX-201
1200m/mTX-201-2
2400m/m

TX-002



TX-004



適用連桿、舌片

單位：(mm)

Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
MS-712	149	140	141	40	29	30	31	20
MS-711	132	124	125	32	26	27	28	17
MS-713-2A	92	84	85	33.5	26.5	27.5	30	17

機櫃鎖．不同號碼鎖心．高防盜性


CABINET LOCK. DIFFERENT KEY . HIGH ANTI-THEFT



平面鎖


LATCHES

- 材質：主體 - 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：主體 - 黑色塗裝
- S.Tr: Black Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 310\text{N}$
- Handle Strength: $\leq 310\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 33\text{N.m}$
- Handle Torque: $\leq 33\text{N.m}$
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N
- 需先使用特殊工具打開鎖芯保護蓋，方可插入鑰匙如無需鎖心保護蓋，亦可將其拆除，可配置 1000 組不同號碼鎖芯
- Can be made with different lock and key combination(over 1000 key numbers)
- 使用壽命測試超過 10000 次
- Life cycle test more than 10,000 times
- 手柄壓回自動鎖閉，避免使用者忘記上鎖。
- The handle is pressed back to automatically lock, Prevent the user forgot to lock it.



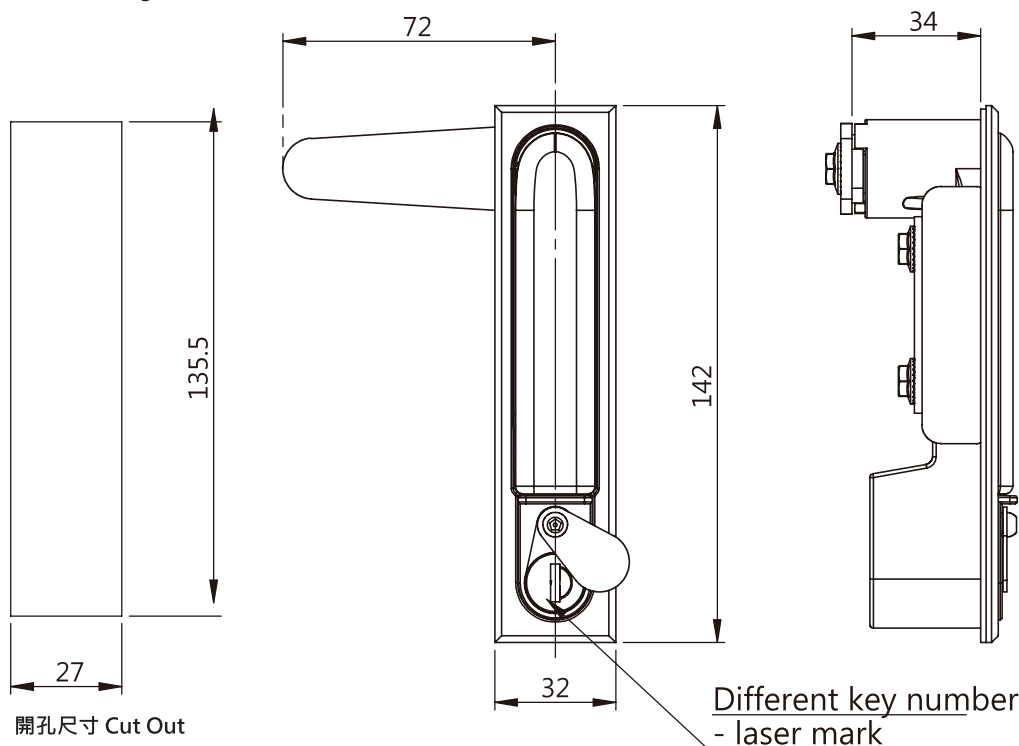


MS-818-1S-KD-72-3





Stainless steel cylinder cover - waterproof, dustproof, anti-theft

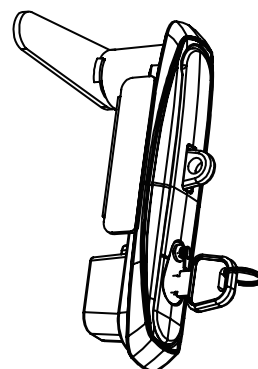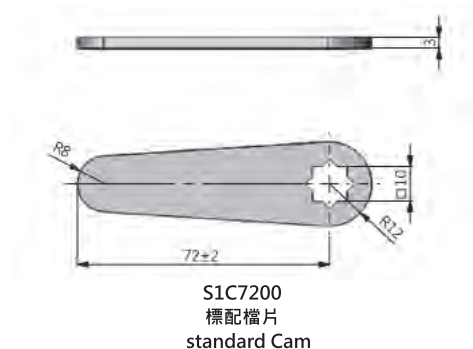
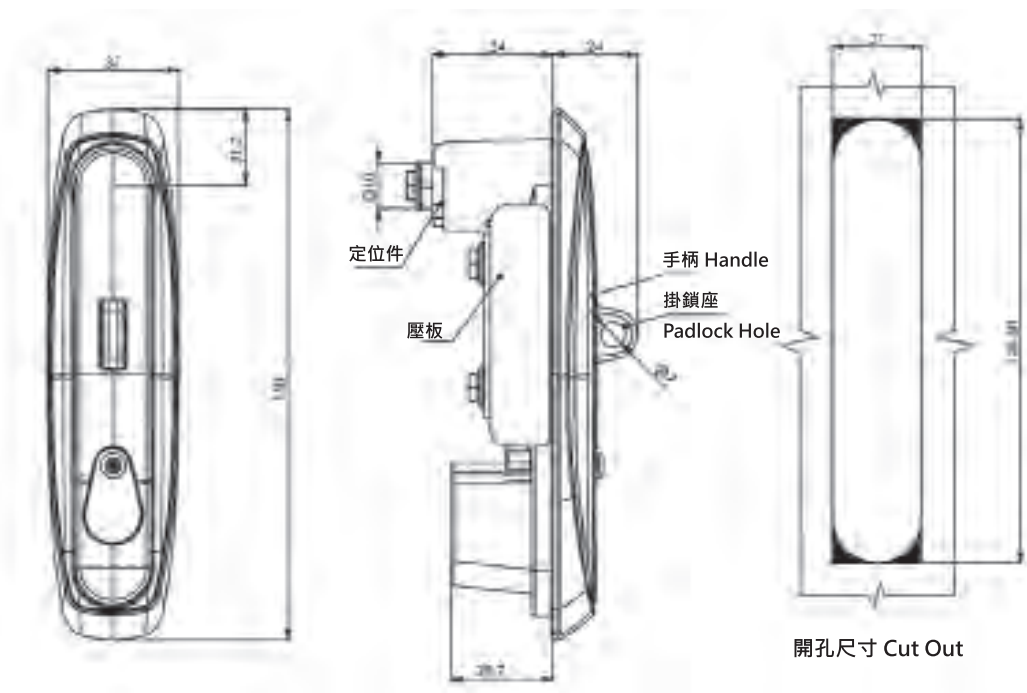


平面把手．快速安裝

Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in




- 材質：基座：尼龍 + 玻璃纖維（白色），手柄：鋅合金（黑色烤漆）
- 擋片：鐵鍍鋅
- Material: Body: PA6+GF30 Handle: Zinc alloy (black coating)
- Cam: Steel, zinc plated
- 適用板厚：1.0~1.5 mm
- Panel thickness: 1.0~1.5 mm
- 手柄：垂直方向承載拉力值 $\geq 800\text{N}$ ；水平方向扭矩 $\geq 300\text{N.m}$
- Handle Strength: $\geq 800\text{N}$ ；Horizontal torque $\geq 20\text{N.m}$
- 快速安裝卡扣：垂直方向拉力 $\geq 700\text{N}$
- Quick installation buckle: vertical pull force $\geq 700\text{N}$
- 擋片鎖舌：垂直抗拉力 $\geq 800\text{N}$
- Cam: vertical tensile force $\geq 800\text{N}$
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格。
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 將門鎖按壓進入安裝孔，嵌入型卡扣即可夾住板件，
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲，節約組裝時間。
- Saving assembly time.

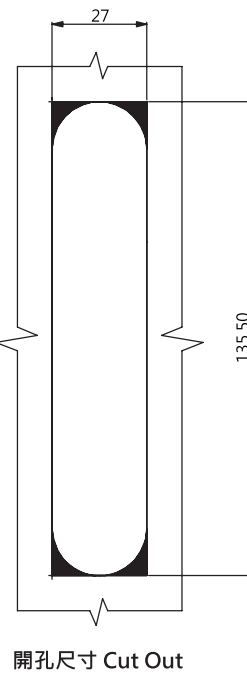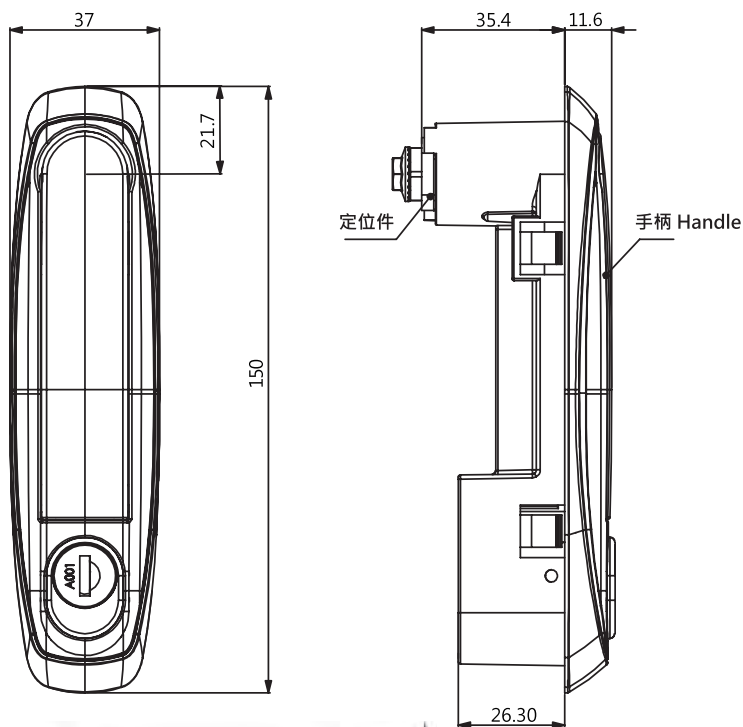

S1C7200
標配檔片
standard Cam



MS-818-2A



平面把手 . PA 塑料 . 快速安裝





Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in

RL



MS-818-3A

- 材質：鎖體：尼龍 + 玻璃纖維 (PA6+GF30) 擋片：鐵鍍鋅
- Material: Body: PA6+GF30 Cam: Steel, zinc plated
- 適用板厚：1.0~1.5 m/m
- Panel thickness: 1.0~1.5 m/m
- 手柄：垂直方向承載拉力值 $\geq 800\text{N}$ ；水平方向扭矩 $\geq 20\text{N.m}$
- Handle Strength: $\geq 800\text{N}$ ；Horizontal torque $\geq 20\text{N.m}$
- 快速安裝卡扣：垂直方向拉力 $\geq 700\text{N}$
- Quick installation buckle: vertical pull force $\geq 700\text{N}$
- 擋片鎖舌：垂直抗拉力 $\geq 800\text{N}$
- Cam: vertical tensile force $\geq 800\text{N}$
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格。
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 按下按鈕，帶動手柄彈起，旋轉手柄 90 度後打開門板。
- Press the button for the handle up and rotate the handle 90 degrees to open the door.
- 將門鎖按壓進入安裝孔，嵌入型卡扣即可夾住板件，
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲，節約組裝時間。
- Saving assembly time.

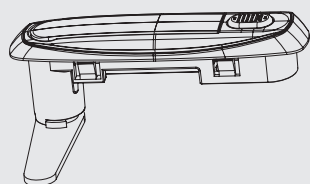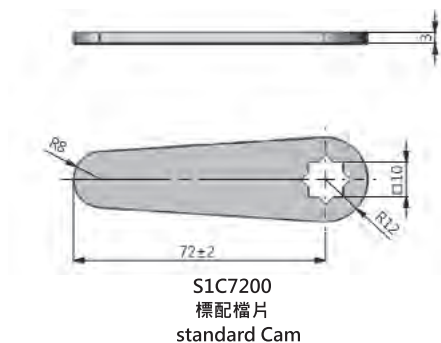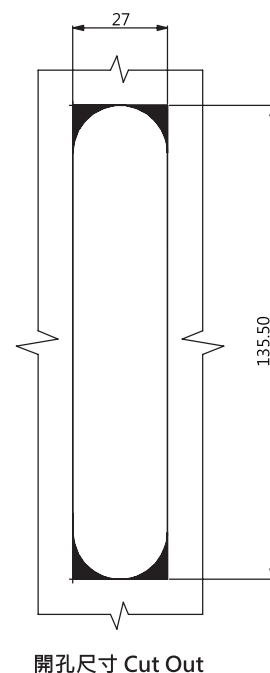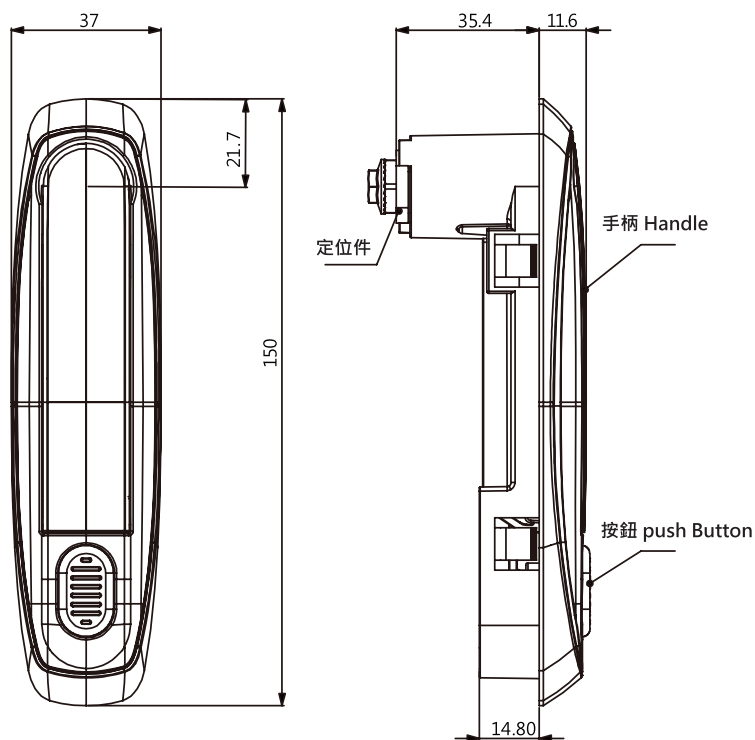

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch




平面鎖

LATCHES

MS-818 系列

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍硬化黑鉻或亮鉻
- S.Tr : Electroplated with chrome.
- 適用：通信用機櫃、電控箱、箱體門板、機械設備
- Application : Telecommunication Cabinets, Electric Control Box, Cabinet Door, Machine Equipment

- 可訂製不同號鎖心
(200 組號碼)

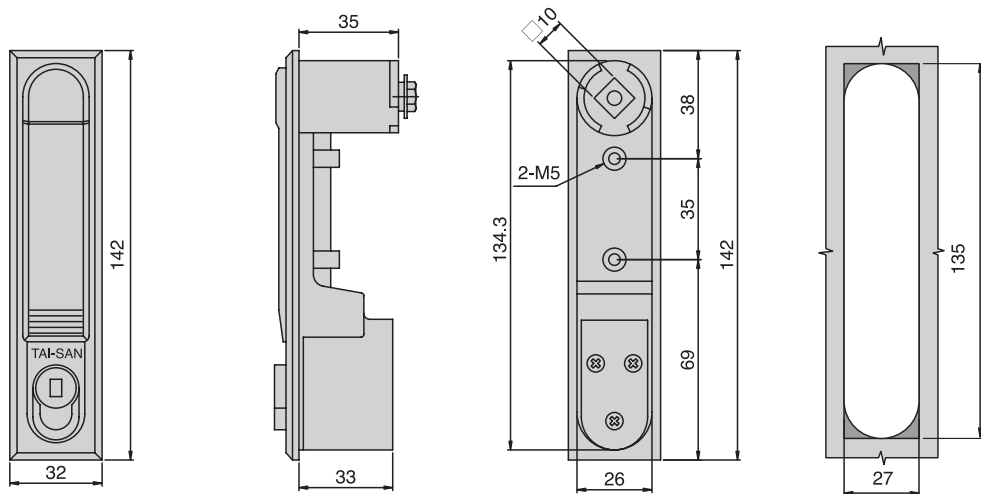

開孔尺寸 Cut Out



MS-818-1-2



MS-818-3-2


TX-201
1200m/m




TX-201-2
2400m/m



TX-002

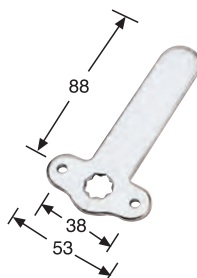

TX-004



適用連桿、舌片


平面密碼鎖

COMBINATION LOCK. PASSWORD LOCK



MS-1208-101-20

- 材質：黑色 PA 塑料鎖體、鋅合金手柄
- Material: Handle- Zinc Alloy ; Body-PA
- 特徵：使用者可自行設定 4 位數密碼
- Feature: User can set 4 number passwords,
- 密碼設定簡單易操作，10 秒即可設定完成
- Password setting is simple and easy to operate, set within 10 seconds
- 詳細使用方法請洽詢本公司
- For detailed usage, please contact us

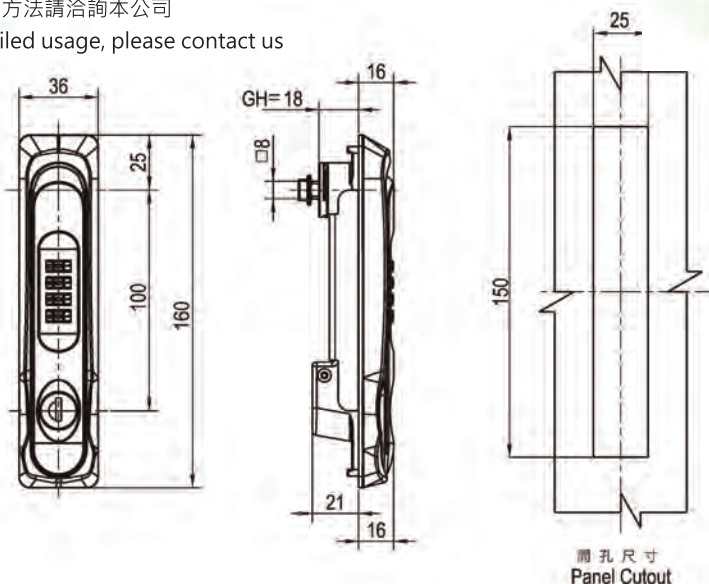


密碼鎖

Pin code handle



MS-200

- 材質：尼龍 (PA)
- Material : PA
- 特徵：使用者可自行設定 3 位數密碼
- Feature: User can set 3 number passwords
- 詳細使用方法請洽詢本公司客服
- 標配擋片料號 :S3B4510

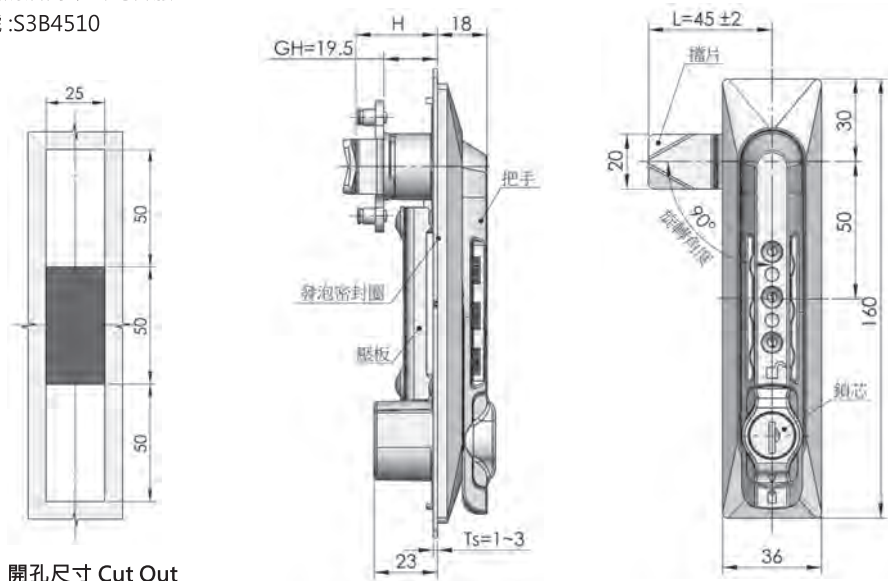

平面・薄型・提轉開啟

Flat Thin Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: black powder coated
- 最大靜載荷：150N
- Maximum Static Load: 150N
- 手柄最大拉力值：≤ 140N
- Handle Maximum Strength：≤ 140N
- 手柄承載扭矩值：≤ 140N
- Handle Torque：≤ 140N




平面鎖


LATCHES




MS-717-1

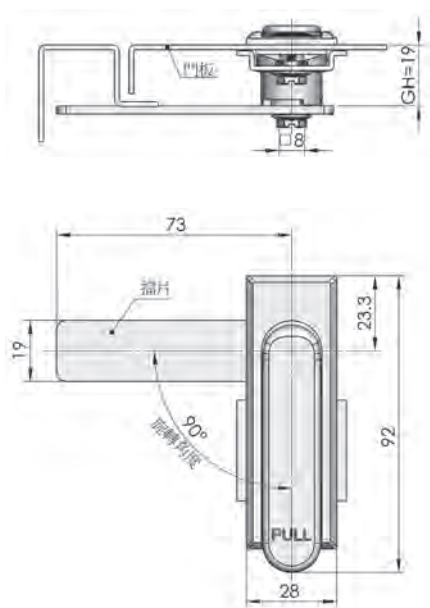


MS-717-1

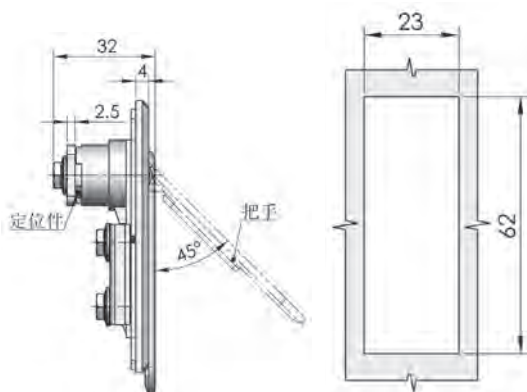

開孔尺寸 Cut Out
MS-717-1

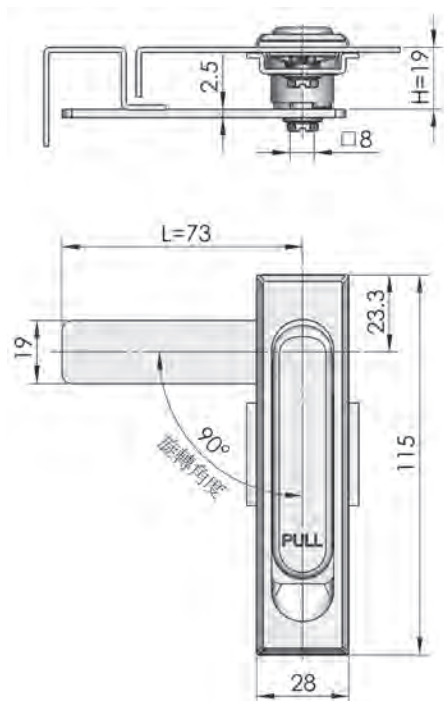

MS-717-2

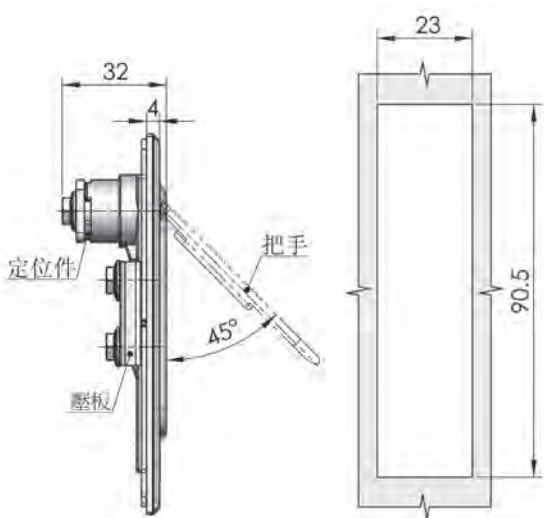

開孔尺寸 Cut Out
MS-717-2



MS-717-2

壓縮迫緊型平面鎖．中性鹽霧 1000 小時


Compression type T handle Lock. Salt spray test 1000 hours



MS-366-40



- 材質：鐵質基座，鋅合金手柄及鎖心，不鏽鋼擋片和配件
- Material: Carbon Steel -Base, Zinc Alloy -Handle and Lock Core, Stainless Steel Cam and Accessories.
- 表面處理：亞光黑烤漆 (T 型手柄 & 基座)，鈍化 (擋片 & 不鏽鋼配件)
- S.Tr: Matte Black Coating (T-Handle & Base), Passivated (Cam & Stainless Steel Fittings)
- 鎖心旋轉扭矩: 0.5N.m~3N.m
- lock cylinder rotation torque: 0.5N.m~3N.m
- 擋片承載力: $\leq 3000\text{N}$
- Cam bearing capacity: $\leq 3000\text{N}$
- T 型手柄符合人體工學設計，擋片夾持深度可調
- The T-handle is ergonomically designed, and the clamping depth of the baffle is adjustable.
- 產品表面經特殊處理，整鎖可通過 NSS 1000H 中性鹽霧測試標準
- The surface is specially treated, and the whole lock can pass the NSS 1000H neutral salt spray test.
- 適用於工程機械，車輛，戶外櫃，軍規設備箱體。
- Suitable for construction machinery, vehicles, outdoor cabinets, military equipment boxes.
- 具有抗振動及高耐鹽霧的優異性能。
- It has excellent performance of anti-vibration and high salt spray resistance

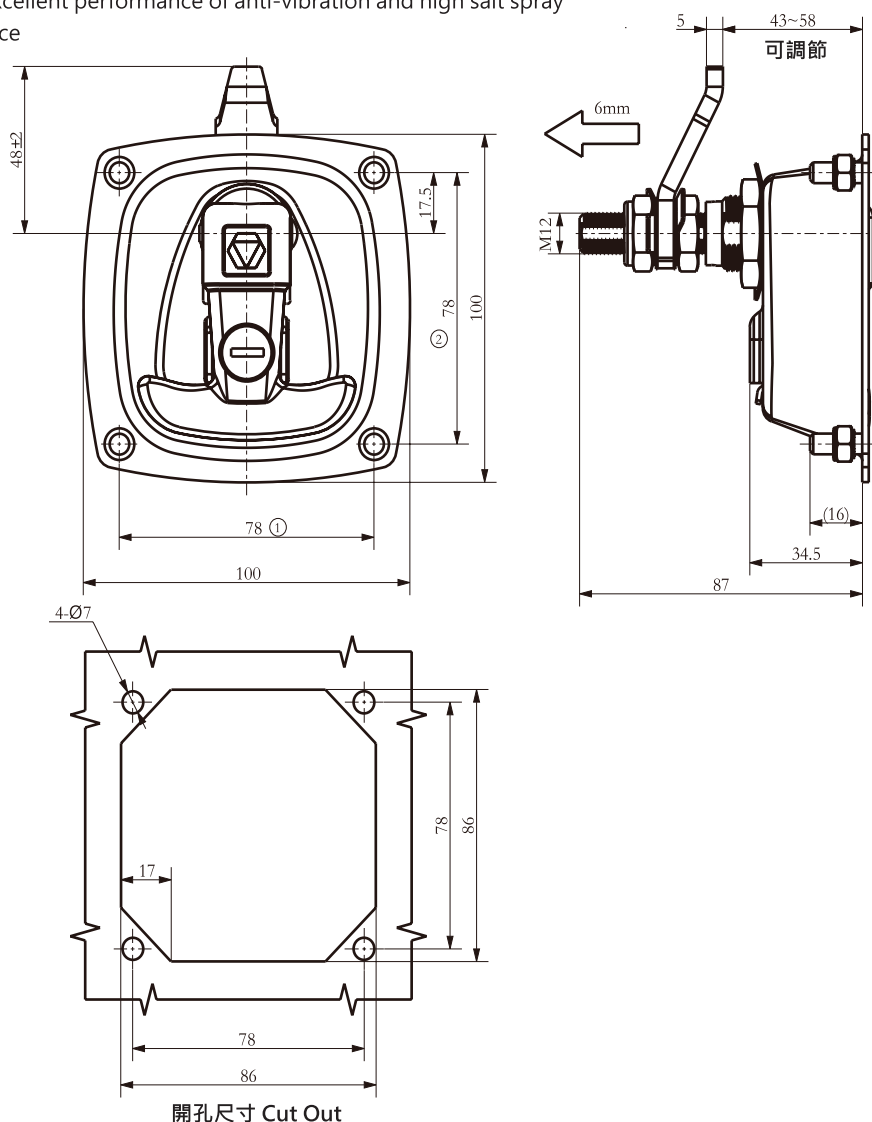


平面把手


Flat Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光電鍍
- S.Tr : Sliver powder coated

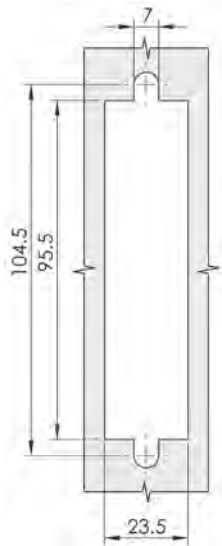

開孔尺寸 Cut Out

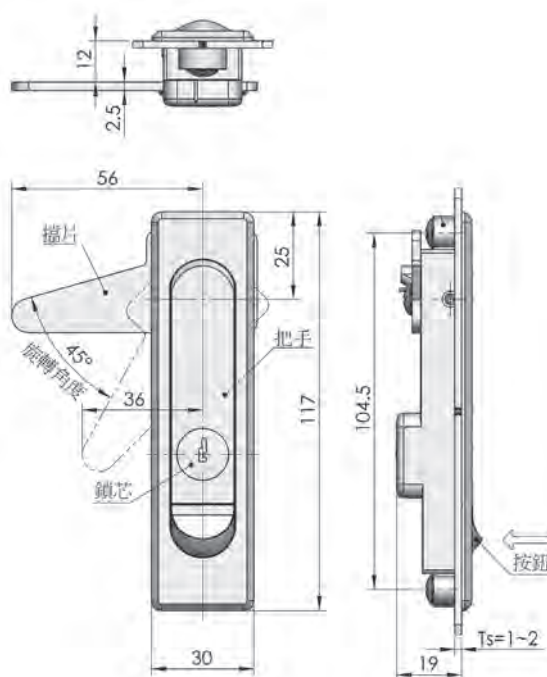

MS-730

NOTE

薄型平面把手（防水）

Waterproof Latches · Lift-and-Turn Latch



IP54 RoHS RL

- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀塗裝 • S.Tr : Sliver powder coated
- 變換擋片方向，可左、右開門通用
- 適用門板厚度：1.5~3mm • Panel thickness : 1.5~3mm
- 可訂製無鎖芯式 • Can be custom made without the lock
- 手柄承載拉力值：≤180N • Handle Strength : ≤180N
- 手柄承載扭矩值：≤14N.m • Handle Torque ≤ 10N.m
- 最大靜載荷：190N • Maximum Static Load : 190N

MS-843-1

MS-843-2

MS-843-3

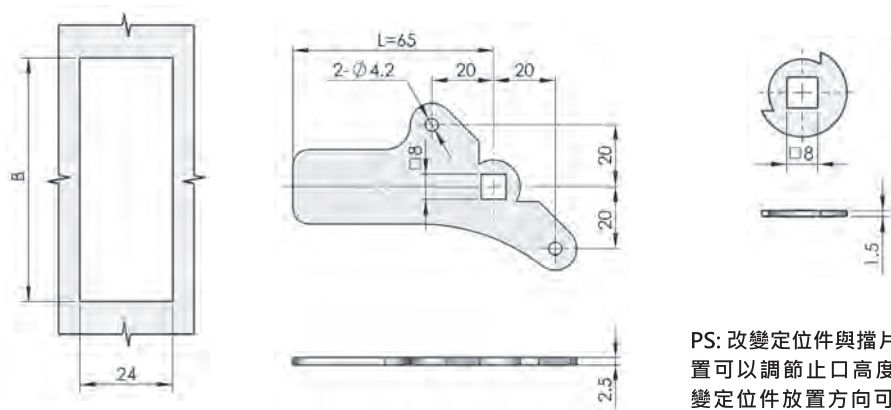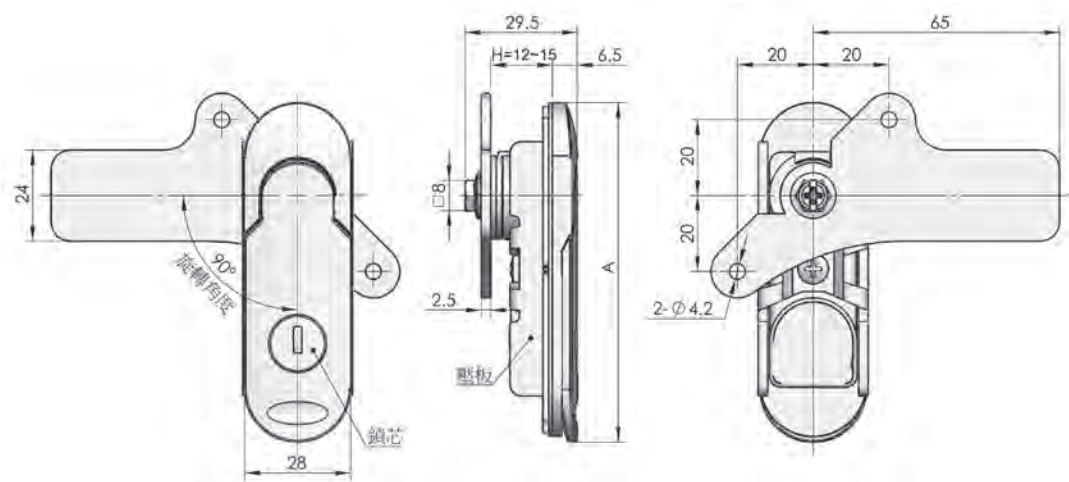

開孔尺寸 Cut Out

PS: 改變定位件與擋片安裝位置可以調節止口高度 H，改變定位件放置方向可實現左右開門

單位：(mm)


型號 Order No.	A	H	B
MS-843-1	89	14.5	63
MS-843-2	107	14.5	80
MS-843-3	123	14.5	96

小型平面手柄型門扣鎖



Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亞光鉻 • S.Tr : Bright chrome plated
- 變換擋片方向，可左右開門通用
- Use for left and right opening door
- 按鍵下推，手柄彈起，即可開啓箱門
- 手柄承載拉力值 $\leq 550\text{N}$ • Handle Strength $\leq 550\text{N}$
- 最大靜載荷：350N • Maximum Static Load : 350N

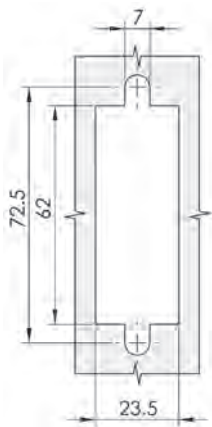

開孔尺寸 Cut Out

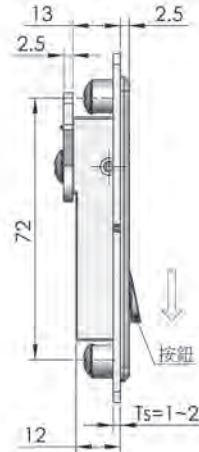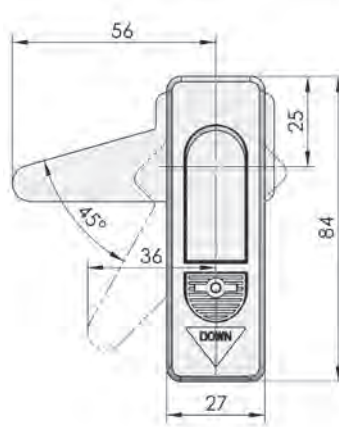


MS-732

平面手柄式門鎖 · PA 塑料

Plastic Swing Handle Lock



- 材質：PA
- Material : PA
- 適用板厚：1~3m/m
- Panel thickness: 1~3m/m
- 手柄承載拉力值 $\leq 115\text{N}$
- Handle Strength $\leq 115\text{N}$
- 手柄承載扭矩值 $\leq 10\text{N.m}$
- Handle Torque $\leq 10\text{N.m}$
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load : 220N

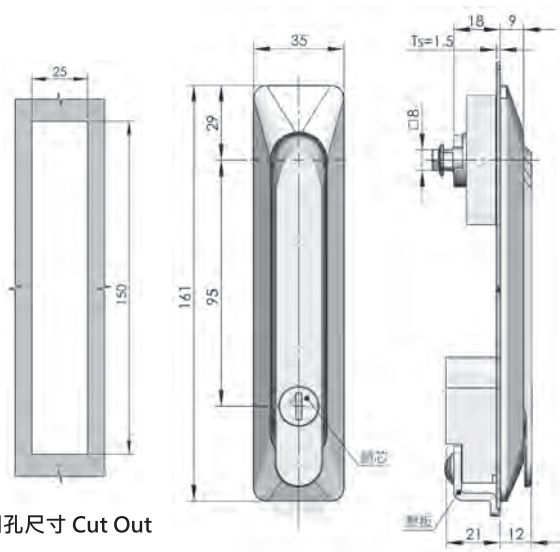

開孔尺寸 Cut Out



MS-861-3

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-861-3+S1B4500

單位：(mm)



擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch

IP54 RoHS RL

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光或黑色
- S.Tr : Silver or black powder coated

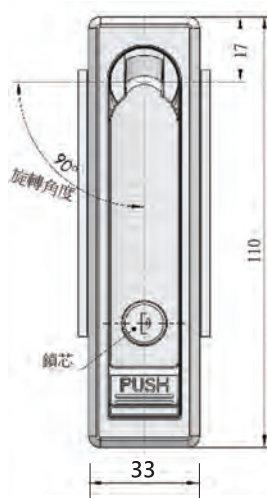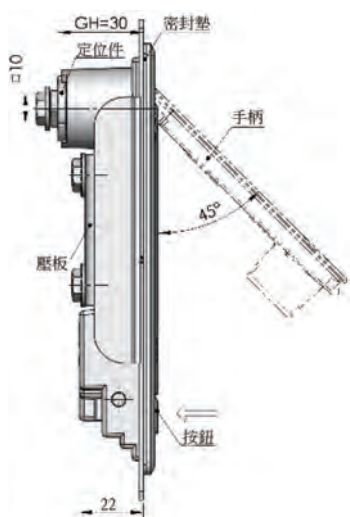

開孔尺寸 Cut Out

MS-713-A


MS-713-B

小型・壓縮・可調間距


Compression Latch · Adjustable grip

IP54 RoHS RL

- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著塗裝 (黑色) 或電鍍亮鉻
- S.Tr : Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷 :200N
- Maximum Static Load:200N
- 手柄承載拉力值 $\leq$ 240N
- Handle Strength $\leq$ 240N



開孔尺寸 Cut Out




TX-0105



TX-0106

單位：(mm)

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-0105(內)	12.5~16
TX-0105(外)	32.5~36
TX-0106	22~26

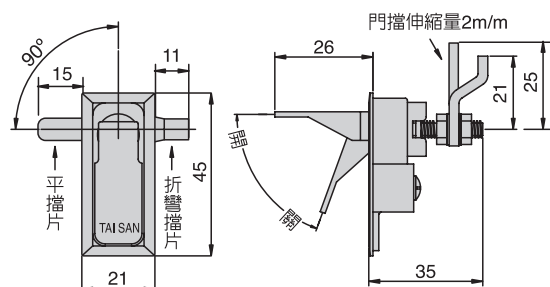



MS-733-1

MS-733-2

平面・壓縮 Compression Latch



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：塗裝（黑色）或 亞光銀色
- S.Tr : Silver or black powder coated
- 按鍵下推、手柄彈起，擋片解除壓縮，旋轉手柄開啓箱門
- 迫緊伸縮量：2m/m
- Compression distance : 2m/m
- 最大靜載荷：250N
- Maximum Static Load : 250N
- 手柄承載拉力值 $\leq 14\text{N.m}$
- Handle Strength $\leq 14\text{N.m}$

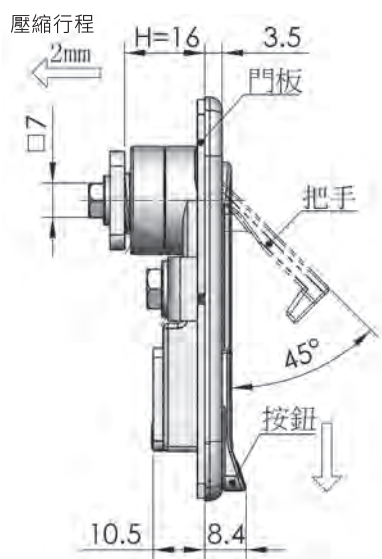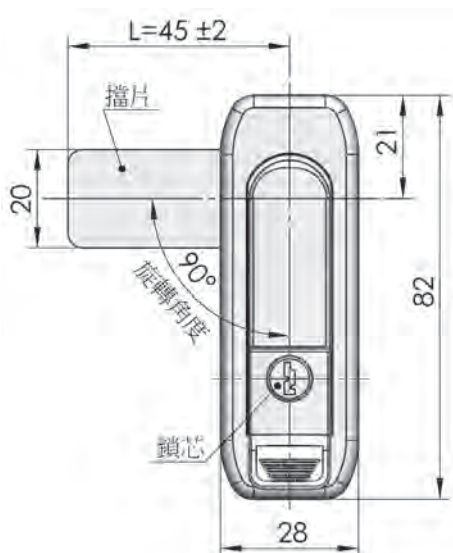

開孔尺寸 Cut Out



平面鎖

LATCHES



MS-732-2A



MS-732-2B




MS-732-2C

大型・壓縮・可調間距・附鎖芯


Waterproof Compression Latch · Adjustable grip




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍處理（鍍鉻）或電著塗裝（黑色）
- S.Tr : Available in Chrome Electroplated and Black Electrolyte Painted finish
- 最大靜載荷：400N
- Maximum Static Strength : 400N

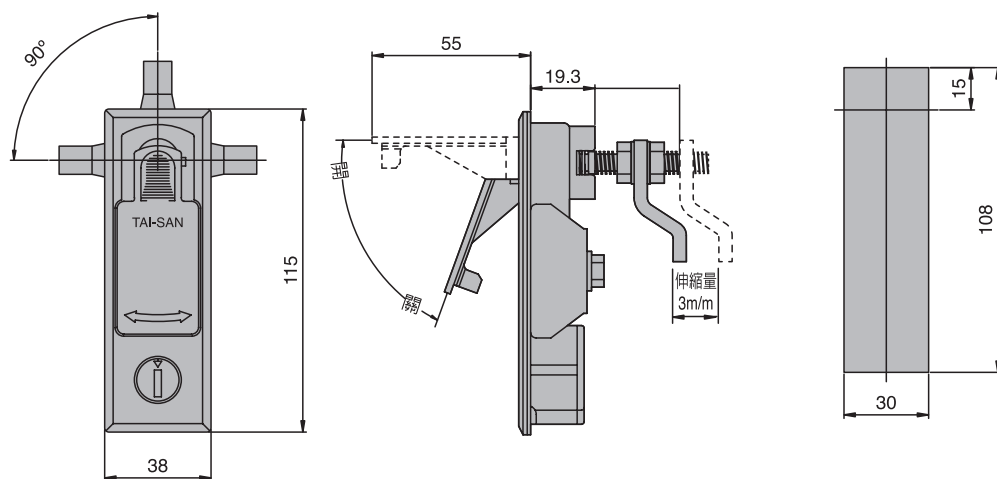


開孔尺寸 Cut Out



TX-005



TX-007



TX-008

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	23.5~26
TX-005(外)	48~53

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	30~35
TX-007(外)	39.5~46

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	30~35
TX-008(外)	39.5~46

單位：(mm)






中型・壓縮・可調間距


Sealed Compression Latch · Adjustable grip




- 材質：鋅合金 • Material：Zinc Alloy
- 表面處理：電著塗裝（黑色）或電鍍亮鉻
- S.Tr：Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷：400N • Maximum Static Strength：400N

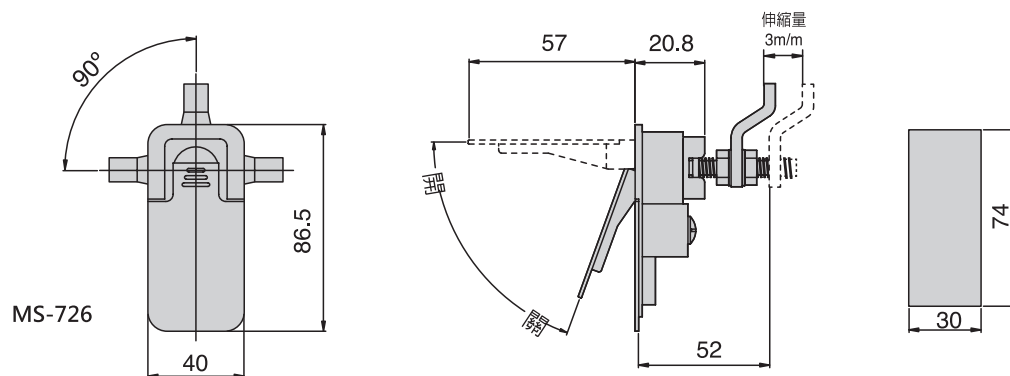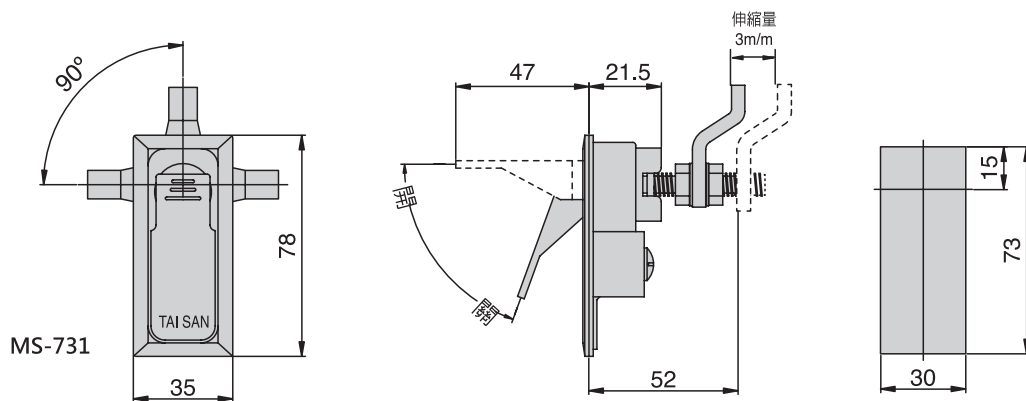

TX-005



TX-007



TX-008

TX-005

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	21~27
TX-005(外)	49~55

TX-007

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	29~36
TX-007(外)	40~46


TX-008

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	29~36
TX-008(外)	40~46

單位：(mm)



安裝示意圖



平面鎖

LATCHES



MS-726-1



MS-726-2



MS-731-1



MS-731-3

平面 · 壓縮 · 可調間距

Lever Latches · Compression · Adjustable grip





MS-718

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 750\text{N}$ • Handle Strength $\leq 750\text{N}$
- 最大靜載荷：200N • Maximum Static Load: 200N



開孔尺寸 Cut Out

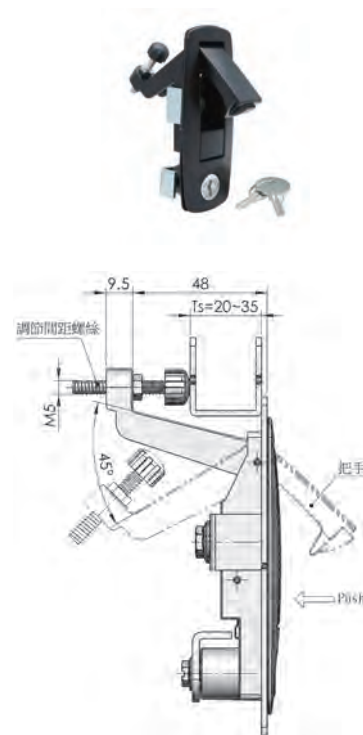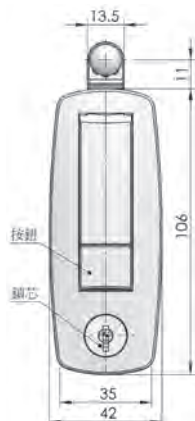


MS-718-2B 帶鎖芯 Locking





MS-718-2B-N
無鎖芯 Non Locking

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 1500\text{N}$ • Handle Strength $\leq 1500\text{N}$
- 最大靜載荷：290N • Maximum Static Load: 290N

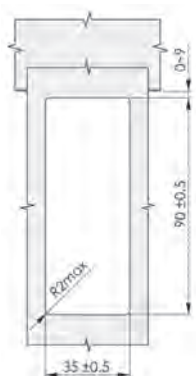

開孔尺寸 Cut Out

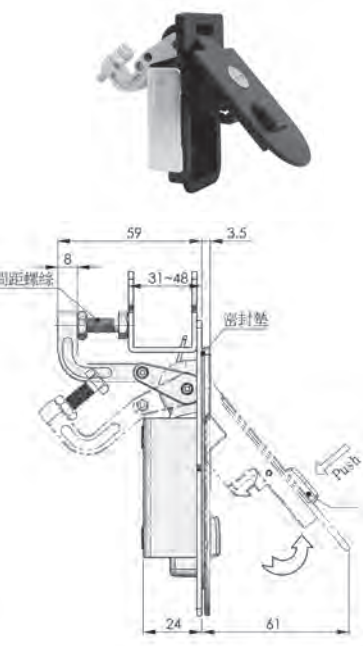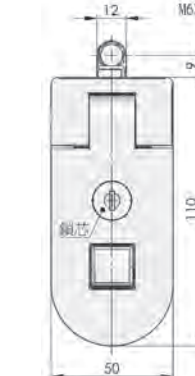

平面・壓縮・可調間距


Lever Latches · Compression · Adjustable grip



- 材質：鋅合金，鐵製壓板、螺絲
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亮鉻或黑色塗裝，壓板、螺絲 - 鍍鋅
- S.Tr: Black powder coated
- 按壓按鈕，手柄彈起，自動開啟
- 手柄承載拉力值 $\leq 1300\text{N}$
- Handle Strength $\leq 1300\text{N}$
- 最大靜載荷：290N
- Maximum Static Load: 290N



開孔尺寸 Cut Out

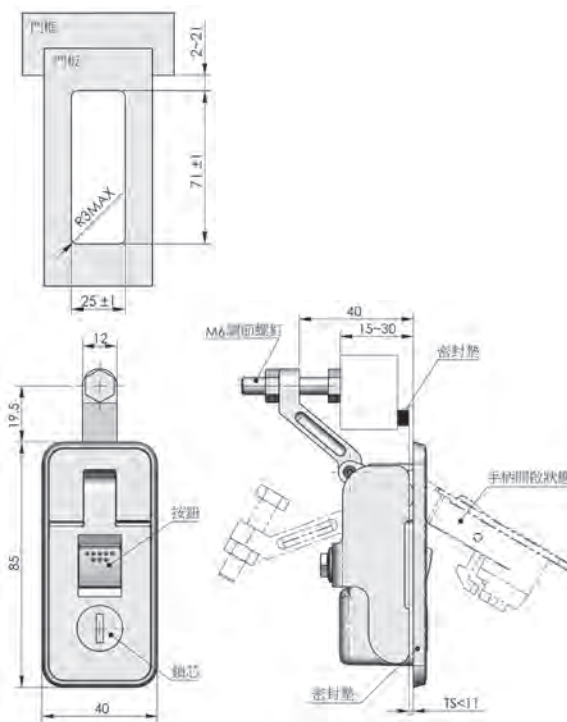

型號 Item No	
MS-718-3CA	亮鉻 Bright chrome
MS-718-3CB	黑色塗裝 Black powder coated


MS-718-3CA

MS-718-3CB




防護等級：IP65

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亮鉻或黑色塗裝
- S. Tr: Chrome or Black Finish
- 按壓按鈕，手柄彈起，自動開啟
- Push button. Handle springs up. Door opens
- 手柄承載拉力值 $\leq 790\text{N}$
- Handle Strength
- 最大靜載荷：290N
- Maximum Static Load

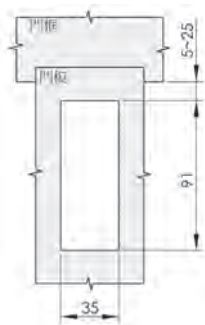

開孔尺寸 Cut Out

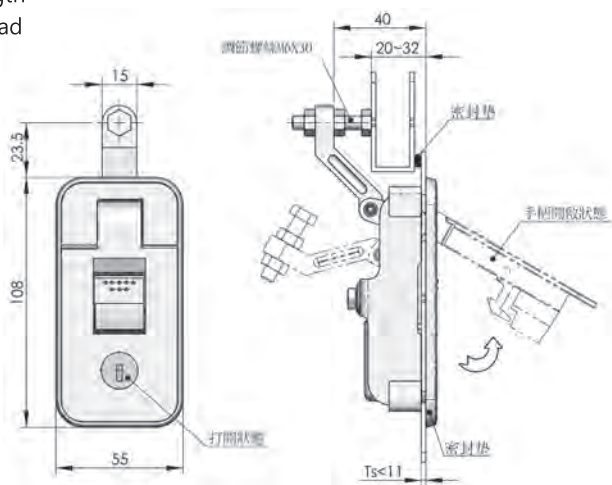

亮鉻 Chrome	黑色 Black
MS-718-4CA	MS-718-4CB

MS-718-4CA

MS-718-4CB

平面鎖

LATCHES



MS-718-3CA



MS-718-3CB



MS-718-4CA



MS-718-4CB

可調間距・附掛鎖座

Cam Latch with Padlock Hole · Adjustable grip

SUS 304 RL RoHS




MS-860-SS

不銹鋼 Stainless steel 304


- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 可自行加裝掛鎖防盜
- 可調整擋片深度距離：L=27~55m/m
- 適用板厚：1.2~8m/m
- Panel thickness : 1.2~8 m/m



掛鎖示意圖



開孔尺寸 Cut Out

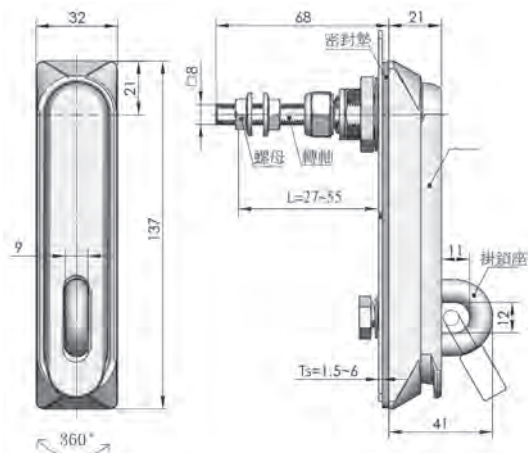


MS-860-2-SH

鋅合金 Zinc alloy



- 材質：主體 - 鋅合金、螺柱 - 鋼鐵、擋片 - 鋼鐵
- Material: Body-Zinc Alloy、Screw-Steel、Cam- Steel
- 表面處理：主體 - 鍍黃鎳、螺柱 - 鍍鋅、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Body-nickel plating、Screw-zinc plating、Cam-zinc plating



掛鎖示意圖

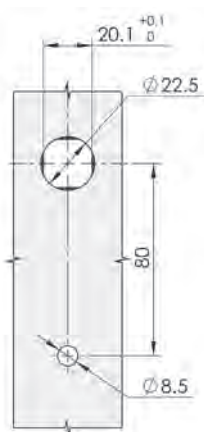

開孔尺寸 Cut Out

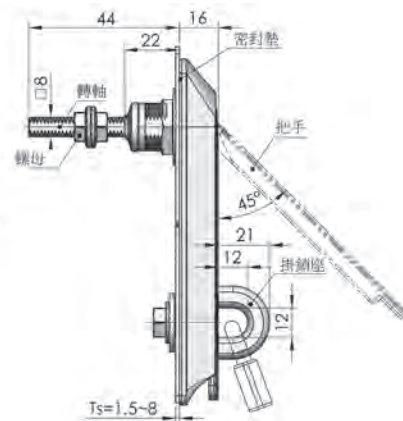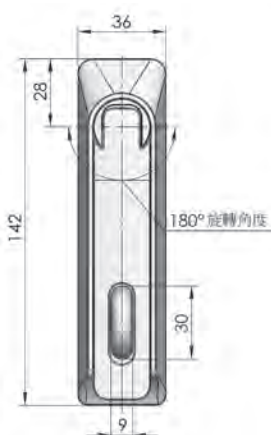

IP54 RL RoHS


不銹鋼防水平面式門鎖

Stainless Steel Latch Waterproof



- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polish finish

型號 Item No	A	B	C	D	E	H
MS-800	40.5	151	140.8	30	142.5	29.6
MS-800-2	39.5	135.6	126.3	30.5	128	30.5

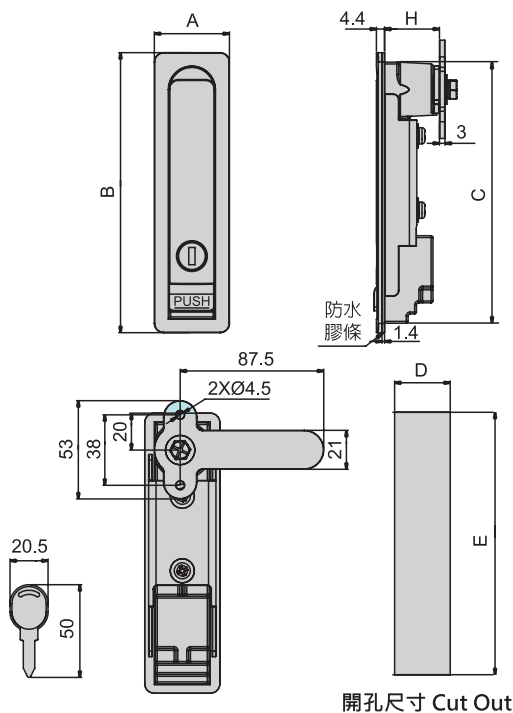

平面鎖

LATCHES



MS-800



MS-800-2




MS-870-SS


- 材質：鎖體 & 擋片 - 不銹鋼 304、後方密封蓋 - PA 塑膠
- Material : Lock-body&Cam-Stainless steel 304、Cover-PA
- 適用板厚：1.2~4m/m
- Panel thickness : 1.2~4 m/m
- 使用防盜性強的鑰匙，適用於戶外
- With strong anti-theft key suitable for outdoor use



高防盜型鎖芯

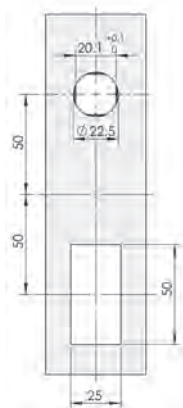

開孔尺寸 Cut Out

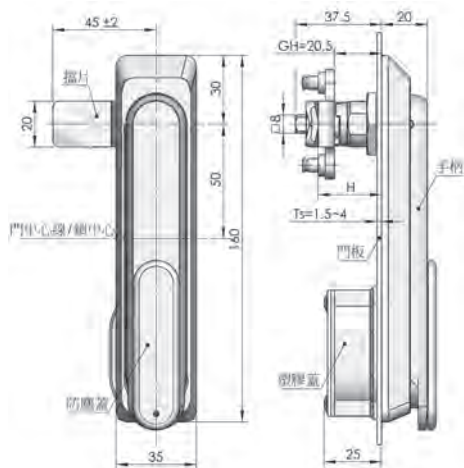

MS-870-SS

圓型拉環式扣鎖 - 推入關閉 · PA 塑料

Push to Close Latch · PA



- 材質：尼龍玻纖黑色
- Material : Nylon glass fiber, black
- 適用板厚：1~12mm
- Panel thickness : 1~12mm
- 最大工作載荷：200N
- 工作溫度：-15° C~60° C
- 可內部驅動解鎖





L 型片 & KEY


MS-3202(無鎖)







MS-3303(附鎖)

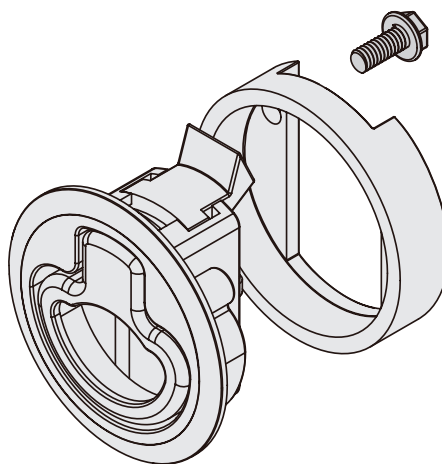

安裝螺絲提供
(Screws Supplied)

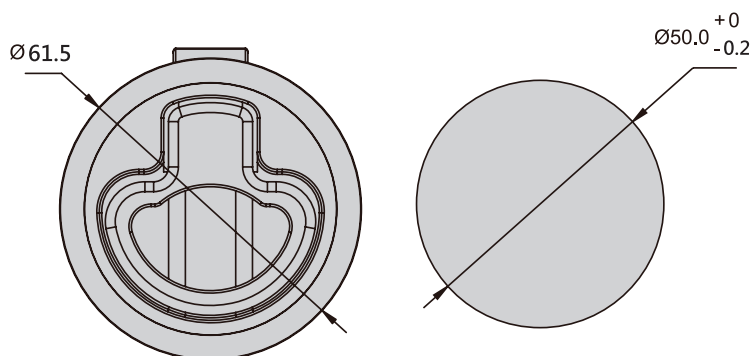

開孔尺寸 Cut Out



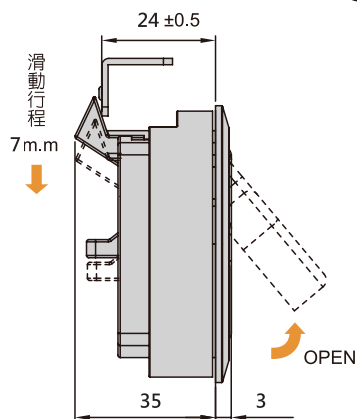


圓型拉環式扣鎖 - 推入關閉 · 不銹鋼

Push to Close Latch · Stainless Steel 316




- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless Steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr:Bright polishing
- 最大工作載荷：790N
- 可內部驅動解鎖
- Can be unlocked internally

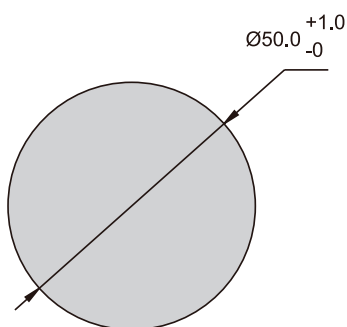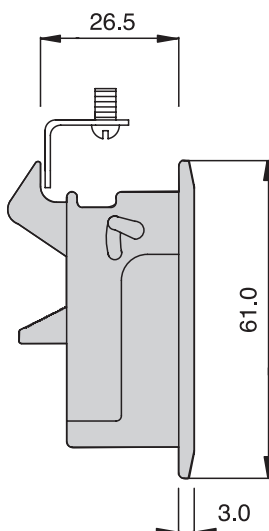

開孔尺寸 Cut Out




L 型片 & KEY




EXP:



Push



Close



Open

平面鎖

LATCHES



MS-320 (無鎖)



MS-330 (附鎖)

平面型拉式門扣 - 推入關閉


Paddle Latch · Push to Close · Pull to open



- 材質：鋼鐵 • Material : Steel
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr : Black powder coated
- Lift paddle to retract latch bolt and open door. Push door to close and the spring loaded latch bolt will lock into place.
- 手柄承載拉力值 $\leq 200\text{N}$ • Handle Strength $\leq 200\text{N}$
- 鎖舌承載力 $\leq 550\text{N}$ • Cam Strength $\leq 550\text{N}$




MS-318





MS-318-2



型號 Item No	
MS-318	附鎖型 (常規) Locking (Standard)
MS-318-2	無鎖型 Non Locking



開孔尺寸 Cut Out

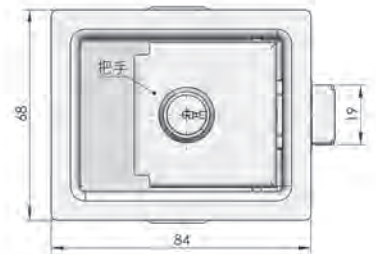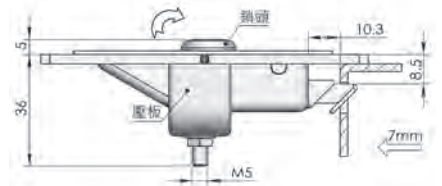


- 材質：鋼鐵或不銹鋼
- Material : Steel or Stainless steel 304
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 拉動閘板，使滑塊收縮 7m/m，開啓門板。
- 關門時只需推回即可
- 手柄承載拉力值 $\leq 160\text{N}$
- Handle Strength $\leq 160\text{N}$
- 鎖舌承載力 $\leq 800\text{N}$
- Cam Strength $\leq 800\text{N}$





MS-325



型號 Item No	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
鐵製 Steel	MS-325(常規)	MS-325-2
不銹鋼 Stainless steel	MS-325-3S	MS-325-4S



開孔尺寸 Cut Out

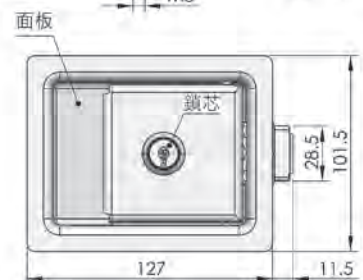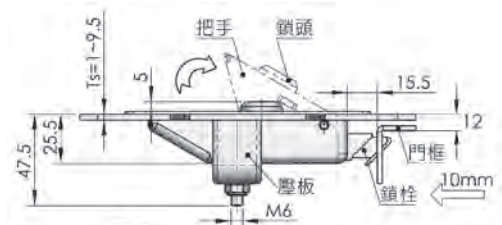


平面型拉式門扣 – 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open




- 材質：鐵製面板 · 鋅合金鎖頭
- Material: Frame – Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy
- 表面處理：面板 – 黑色塗裝 · 鎖頭 – 亮鉻
- S. Tr.: Frame – Black Finish, Latch Bolt – Bright Chrome
- 手柄承載拉力值：≤ 700N
- Handle Strength : ≤ 700N
- 鎖舌承載力：≤ 800N
- Latch Bolt Strength : ≤ 800N

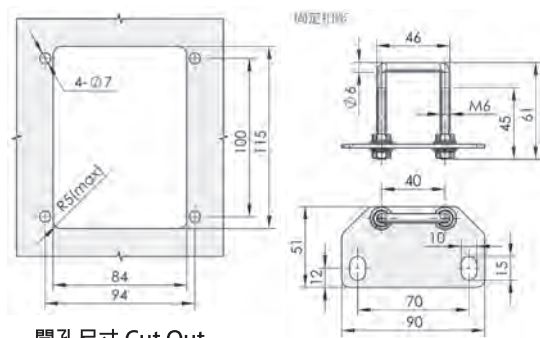

開孔尺寸 Cut Out



	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
H=31.5(常規 Standard)	MS-866-5	MS-866-5A
H=44	MS-866-5B	MS-866-5BA
H=55	MS-866-5C	MS-866-5CA

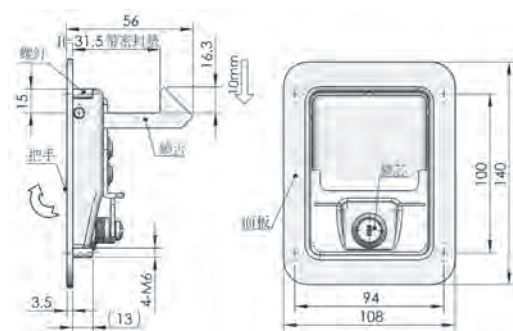

平面鎖

LATCHES




MS-866-5

不銹鋼平面型拉式門扣鎖 – 推入關閉


Pull to open · Push to close · Paddle Latches



- 材質：手柄 – 不銹鋼 · 鎖舌 – 鋅合金 · 蓋板 – 鐵製
- Material: Handle – Stainless Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy, Cover – Steel
- 表面處理：手柄 & 面板 – 鏡面拋光 · 鎖舌 & 蓋板 – 鍍鋅
- S. Tr.: Handle & Frame – Polished Finish, Latch Bolt & Cover – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值：≤ 180N
- Handle Strength: ≤ 180N
- 鎖舌承載力：≤ 1000N
- Latch Bolt Strength : ≤ 1000N

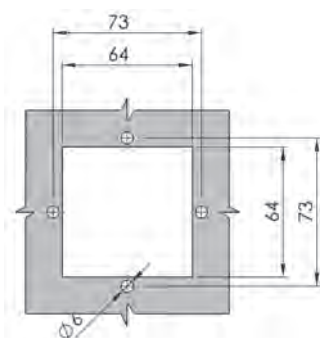

開孔尺寸 Cut Out

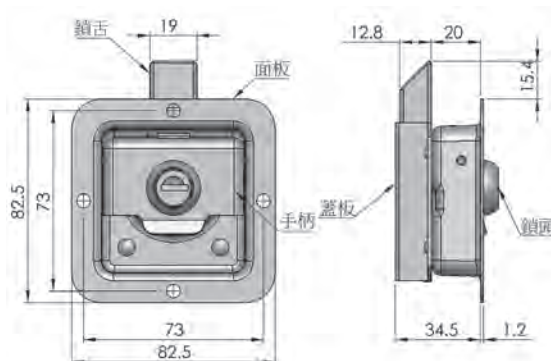

MS-866-28 附鎖型



MS-866-28A 無鎖型

平面型拉式門扣 - 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open




MS-335



MS-335-N
無鎖芯 Non Locking

大型 Large

- 材質：主體 - 不銹鋼、鎖芯 - 鋅合金
- Material: Body-Stainless steel 304 ; Lock cylinder-Zinc alloy
- 適用於中大型門板
- Suitable for large equipment door
- 最大工作載荷：500N
- Maximum Working Load: 500N
- 手柄承載拉力值： $\leq 150N$
- Handle Strength： $\leq 150N$



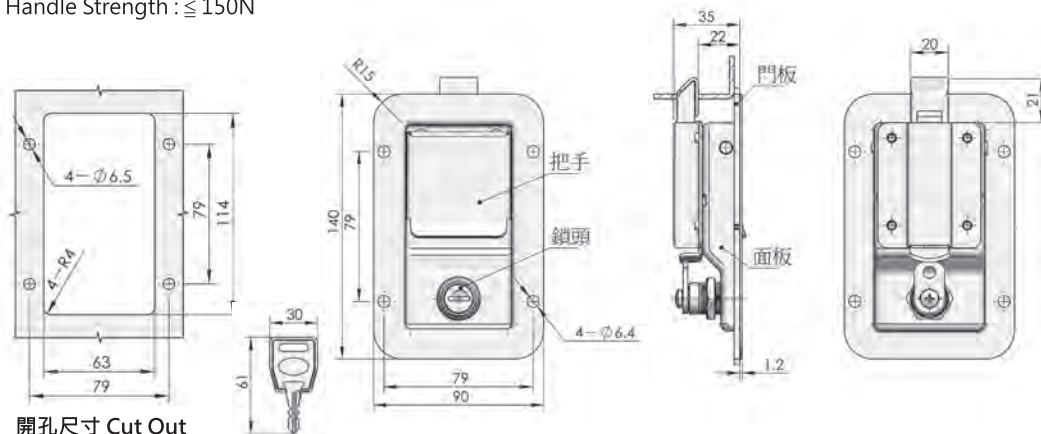


小型 Small

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：拉絲拋光
- S.Tr : Polishing
- 推入關閉、拉動開啓、單孔快速安裝
- Push to close & pull to open, single hole
- 安裝，隱藏式安裝
- installation, concealed mounting
- 手柄承載拉力值： $\leq 50N$
- Handle Strength： $\leq 50N$
- 鎖舌承載力： $\leq 200N$
- Latch Bolt Strength： $\leq 200N$







MS-729

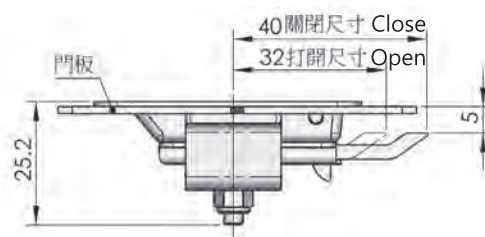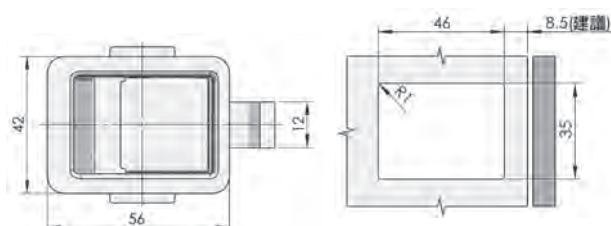

手柄旋轉開啟



- 材質：鋅合金或 PA 塑料
- Material: Zinc Alloy or PA
- 手柄承載扭矩值： $\leq 28\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 28\text{N.m}$
- 擋片承載力： $\leq 390\text{N}$
- Cam Strength： $\leq 390\text{N}$

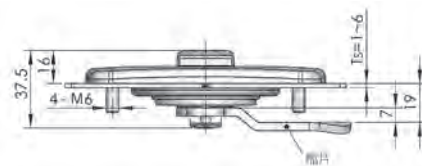

開孔尺寸 Cut Out

型號 Item No	規格 .SPEC
MS-870-2	面板、手柄 - 鋅合金 Zinc Alloy
MS-870-2F	面板、手柄 - PA

平面鎖

LATCHES




MS-870-2

推入鎖定型・附掛鎖座

PUSH TO CLOSE TYPE. WITH PADLOCK BRACKET



- 材質：面板、把手 - 不銹鋼
- Material: Stainless Steel
- 表面處理：面板、把手 - 鏡面拋光
- S. Tr: Polished Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 150\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 150\text{N}$
- 鎖舌承載力： $\leq 550\text{N}$
- Cam Strength： $\leq 550\text{N}$

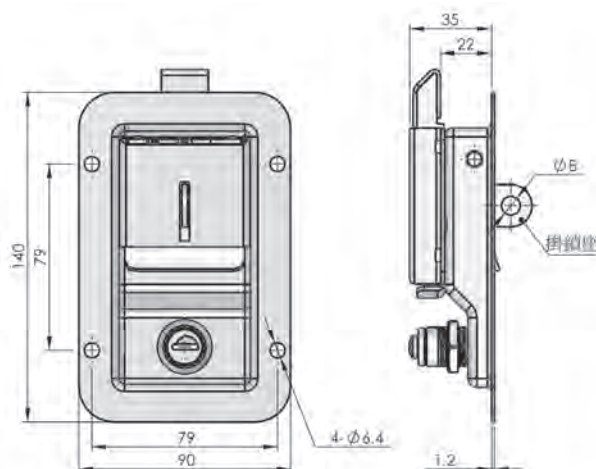

MS-866-7-1P

平面把手鎖・薄型・防護等級 IP54

Lift and Turn Latch.Thin type




MS-723-2





MS-723-3


- 材質：主體、手柄鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：奈米噴塗亞光銀
- S. Tr : Matt Silver Finish (Nano Spray Coating)
- 手柄承載拉力值： $\leq 98\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 98\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 14\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 14\text{N.m}$
- 最大靜載荷：200N
- Maximum Static Load : 200N





鑰匙 KEY

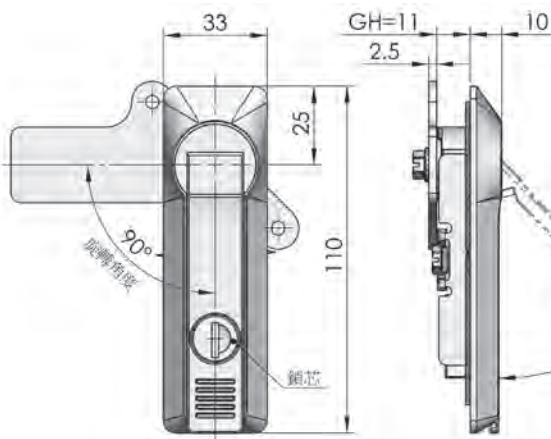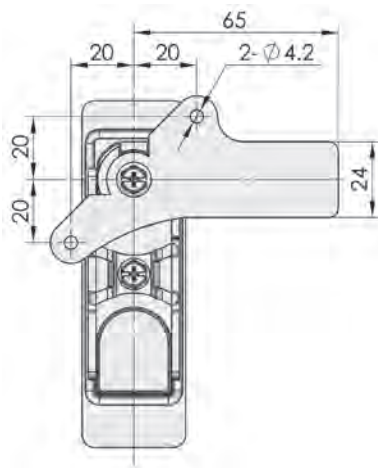

MS-723-2 (附鎖芯 Locking)

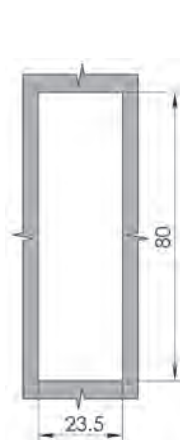

開孔尺寸 Cut Out

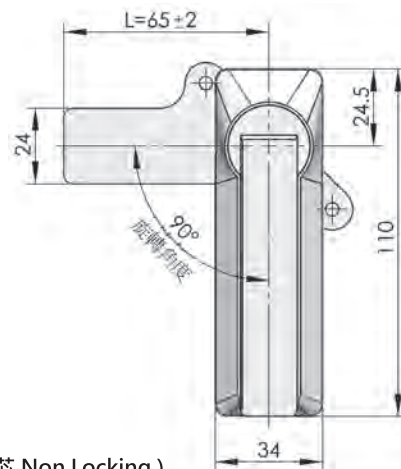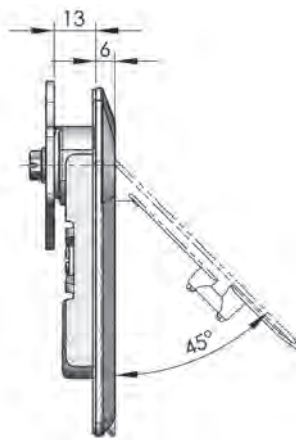


MS-723-3 (無鎖芯 Non Locking)

平面把手鎖・附防塵蓋

Lift and Turn Latch



- 材質：主體、手柄、鎖頭 - 鋅合金，轉軸 - 鐵製，擋片 - PA
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - PA
- 表面處理：主體、手柄 - 噴塑（黑麻面），鎖頭組件 - 鍍亮光鉻
- S. Tr.: Matt Black Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 700\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 700\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 40\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 40\text{N.m}$
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N
- 可選配電子鎖芯
- 可選配 8X8 系列擋片

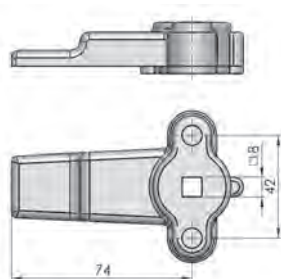


擋片

平面鎖


LATCHES




MS-839-1

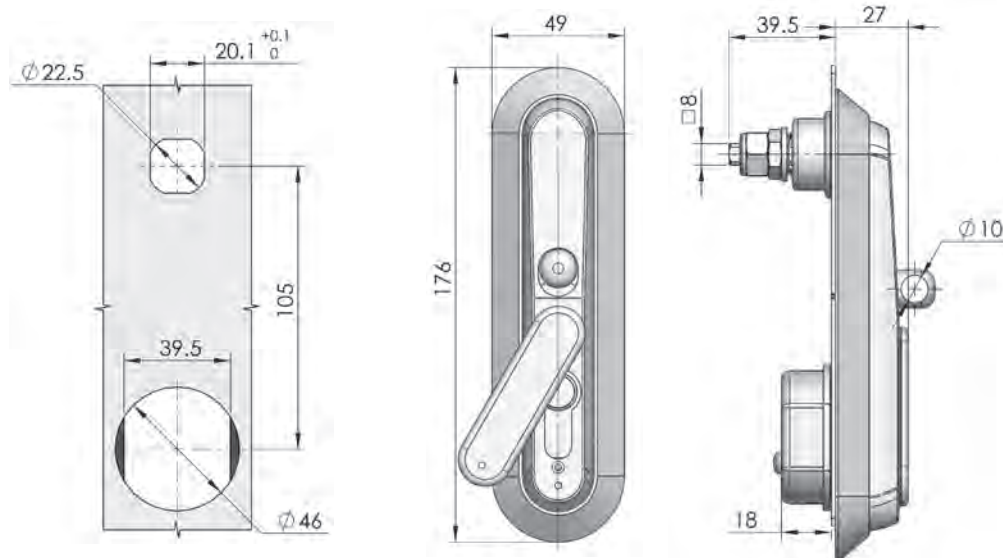

開孔尺寸 Cut Out

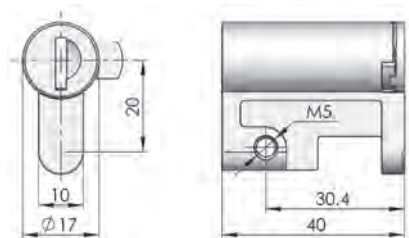

標準鎖芯
Standard Lock Cylinder

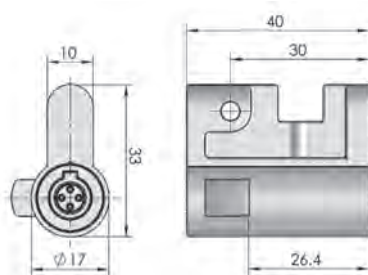

電子鎖芯 (選配)
Electronic Lock
Cylinder (Optional)




型號 Item No	規格 .SPEC
MS-839-1	標準 (無掛鎖) Without Padlock Bracket (Standard)
MS-839-1P	訂製 (帶掛鎖) With Padlock Bracket (Customized)

平面 · 壓縮 · 可調間距



Lever Latches · Compression · Adjustable grip



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr:Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 1200\text{N}$
- Handle Strength $\leq 1200\text{N}$
- 最大靜載荷：200N
- Maximum Static Load : 200N

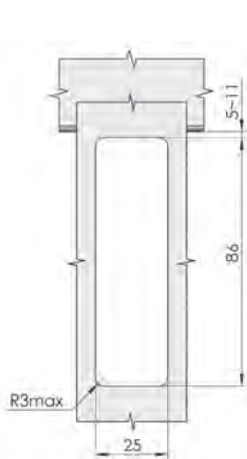

開孔尺寸 Cut Out

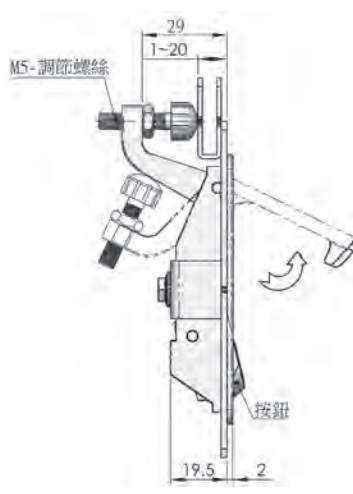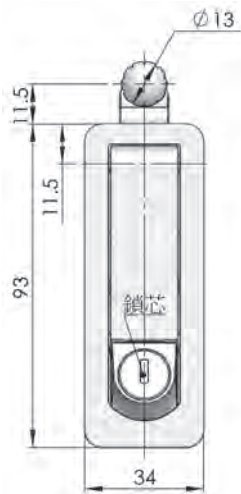

MS-719-1




MS-719-2

PA 塑料 · 附防塵蓋

防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、防塵蓋 - 黑色 PA，鎖頭組件 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body - PA, Cam - Steel
- 表面處理：擋片、傳動條 - 鍍鋅
- S. Tr : Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 265\text{N}$
- Handle Strength : $\leq 265\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 33\text{N.m}$
- Handle Torque : $\leq 33\text{N.m}$
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N

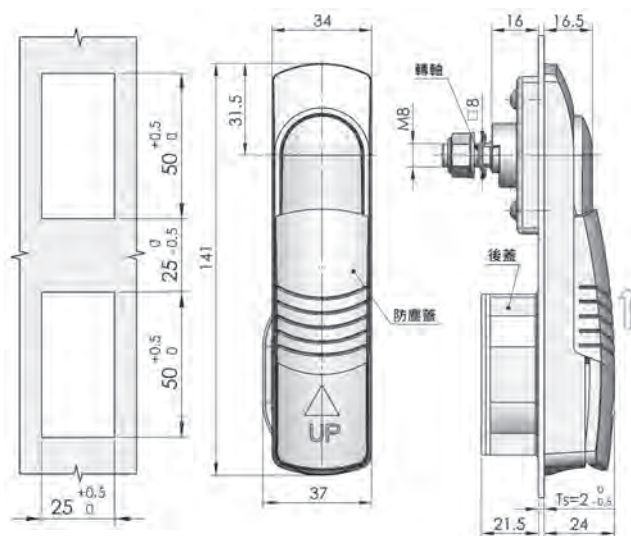

開孔尺寸 Cut Out

MS-848-4A



MS-848-4A

平面把手鎖・特殊工具 & 鑰匙開啟

SPECIAL TOOL & KEY OPENING TYPE





防護等級：IP65



- 材質：主體 - 鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：塗裝 (黑色高耐鹽霧) • S. Tr : High Salt Spray Resistant Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 2500\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 2500\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 21\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 21\text{N.m}$
- 最大靜載荷：600N • Maximum Static Load：600N




MS-864-4P

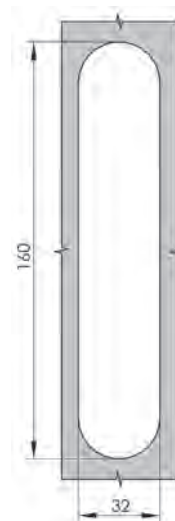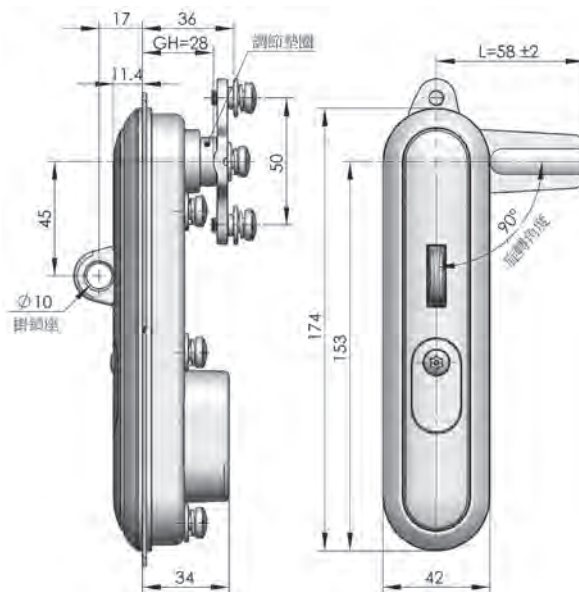

開孔尺寸 Cut Out

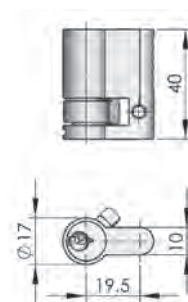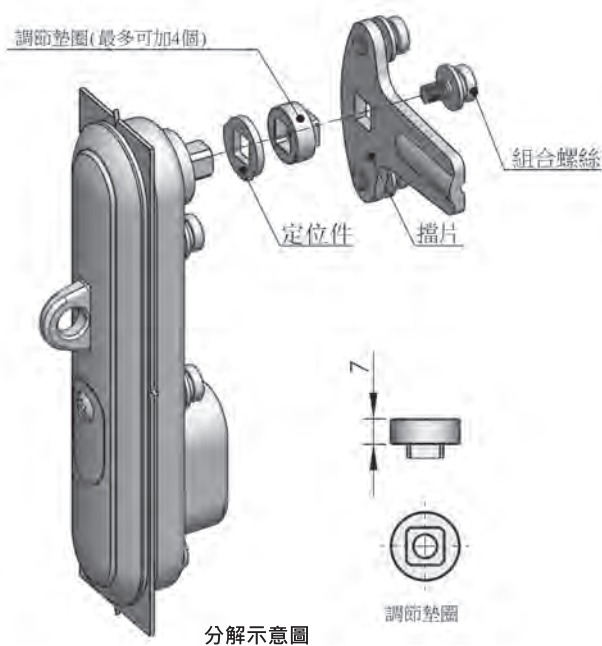

鎖芯

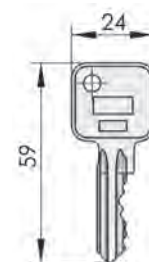


無掛鎖座	帶掛鎖座 with padlock bracket
MS-864-4	MS-864-4P

平面門扣鎖

Lift and Turn Latch



- 材質：主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 亞光銀，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 340\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 340\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 11\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 11\text{N.m}$
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load：270N

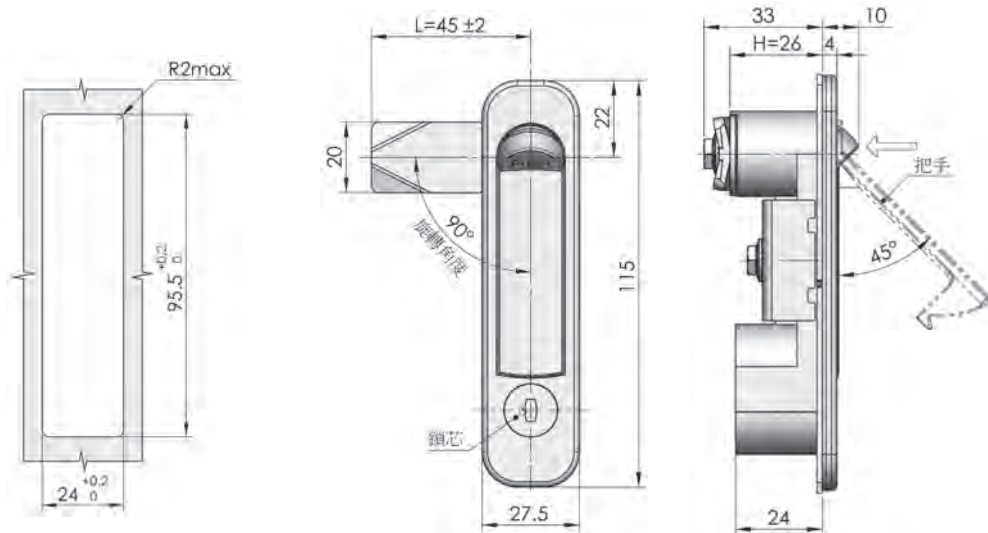

開孔尺寸 Cut Out

平面鎖

LATCHES



MS-737


特殊工具 & 鑰匙開啟 · 附掛鎖座

OPENED BY SPECIAL TOOL & KEY. WITH
PADLOCK BRACKET



- 材質：主體 - 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：主體 - 黑色塗裝
- S. Tr: Black Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 310\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 310\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 33\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 33\text{N.m}$
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load：300N
- 需先使用特殊工具打開鎖芯保護蓋，方可插入鑰匙

可訂製不同號鎖芯鑰匙 (500 組)
Can be custom made with
different lock and
key combination (500 SETS)

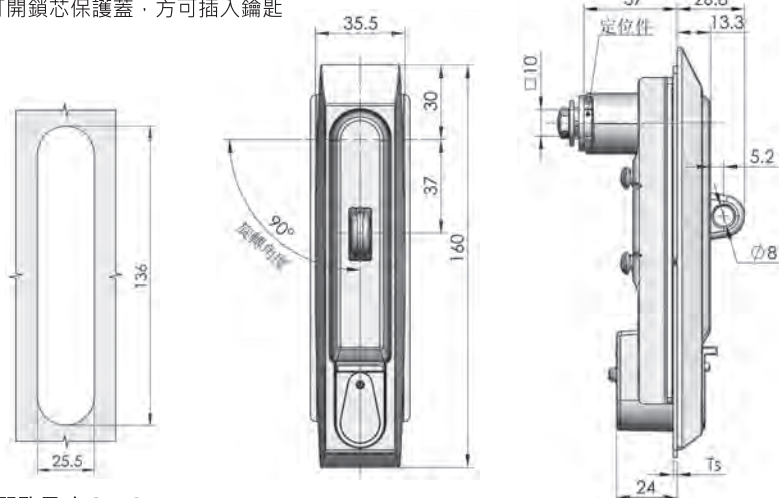

開孔尺寸 Cut Out

無掛鎖座 - 可訂製



MS-834-5P


平面門扣鎖・按壓開啟・薄型

Lift and Turn Latch



MS-738-1A

- 材質：主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 亞光銀，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr: Body - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 690\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 690\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 40\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 40\text{N.m}$
- 最大靜載荷：270N • Maximum Static Load：270N

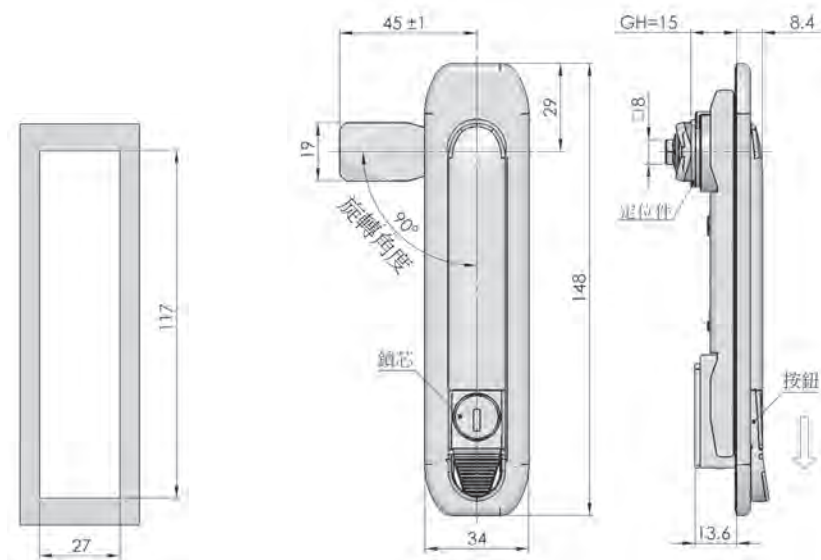


開孔尺寸 Cut Out



MS-738-2A

- 材質：主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 奈米亞光，擋片 - 鍍鋅 • S. Tr: Body - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 510\text{N}$ • Handle Strength
- 手柄承載扭矩值： $\leq 40\text{N.m}$ • Handle Torque
- 最大靜載荷：270N • Maximum Static Load

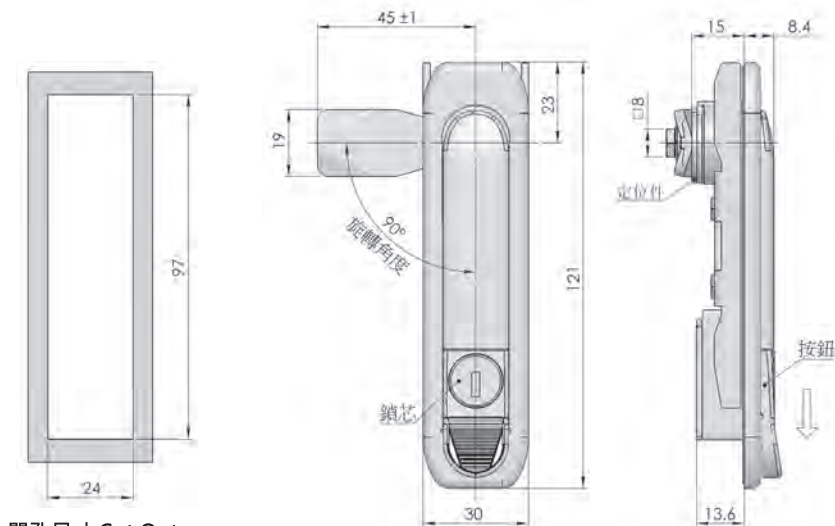

開孔尺寸 Cut Out


不鏽鋼平面鎖・防水型

Stainless Steel Latches · Waterproof




平面鎖


- 材質：不鏽鋼 304
- Material: Stainless Steel 304.
- 表面處理：亮面拋光
- S.Tr: Bright polish Finish
- 變換擋片方向，可左右開門通用
- IP54, RoHS, Right and Left Side Opening
- 適用門板厚度 :1~3 mm
- Panel thickness: 1~3 mm
- 門擋片可單點或是三點鎖閉使用
- The Cam can be used for single-point or three-point locking on the door frame.
- 鑰匙編號：0200
- Key No：0200

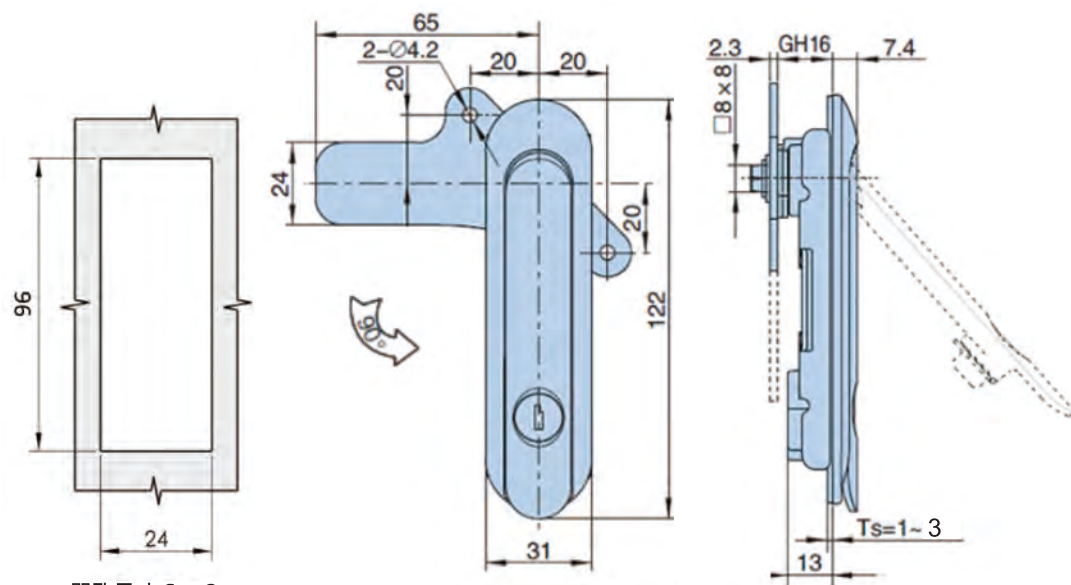

開孔尺寸 Cut Out

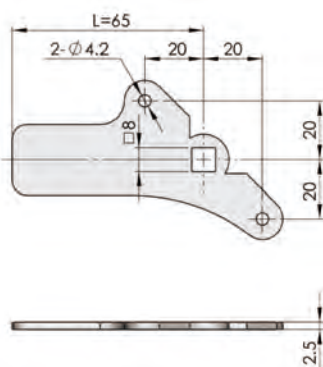

檔片 CAM



MS-8433-SS



平面壓縮型門鎖．可調夾持間距

COMPRESSION.LEVER LATCHES.ADJUSTABLE GRIP

IP65



RoHS

- 材質：鋅合金
- 表面處理：黑色粉體塗裝
- 最大靜載荷：280N.
- 適用門板厚度：1~5mm




- Material: Zinc Alloy
- S.Tr: black powder coating
- Maximum static load: 280N.
- Applicable door thickness: 1~5mm



MS-718-9






MS-718-9N

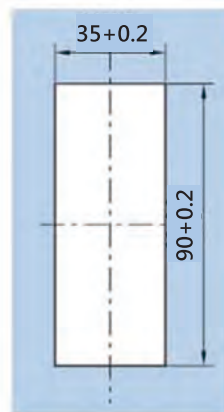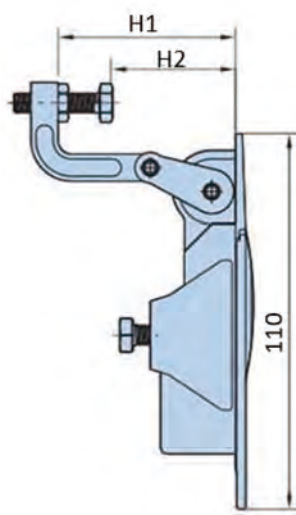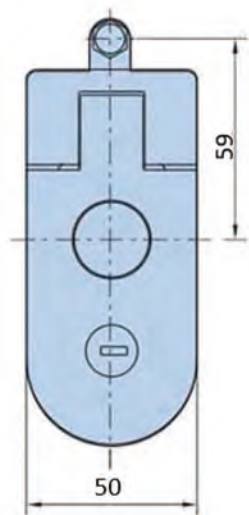

開孔尺寸 Cut Out

單位：(mm)

型號	H1	H2
MS-718-9-1	21	0~15
MS-718-9-2	35	15~30
MS-718-9-3	52	30~45
MS-718-9-4	67	45~60

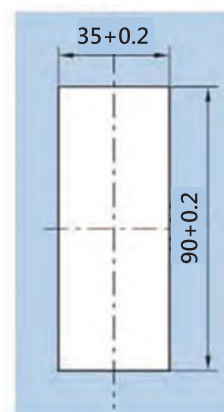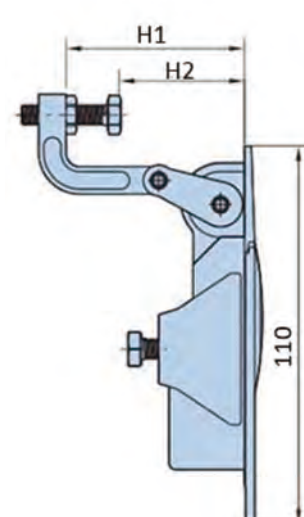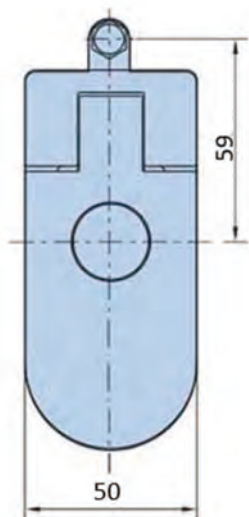

開孔尺寸 Cut Out

單位：(mm)

型號	H1	H2
MS-718-9N-1	21	0~15
MS-718-9N-2	35	15~30
MS-718-9N-3	52	30~45
MS-718-9N-4	67	45~60

NOTE