功分器

Item number： 12.03.F-00080 **Model: D005060-4-SF-72A**

产品特点：

1、低损耗，高隔离度，高功率，低驻波等优良特性；
2、应用于民用、军事、航天、空间技术等；

性能指标：

描述	参数
频率范围 （Frequency range）	500~6000MHz
隔离度 （Isolation）	＞18dB
插入损耗 （Insertion Loss）	＜7.8dB
驻波 （VSWR）	＜1.3
功率 （Power）	20W
端口连接器 (Port Connectors)	SMA-Female(镀镍）
隔离度 （Isolation）	＞18dB
幅度平衡 （Amplitude balance）	＜±0.4dB
相位平衡 （Phase balance）	＜±4°

Eastample®
上海东广通信科技有限公司 Shanghai Eastample Technologies Co.,Ltd
电话（Tel）：021-55897698 传真（Fax）：021-55897260 邮箱（Mail）：sales@eastample.com 网址：www.eastample.com

功分器

尺寸图：
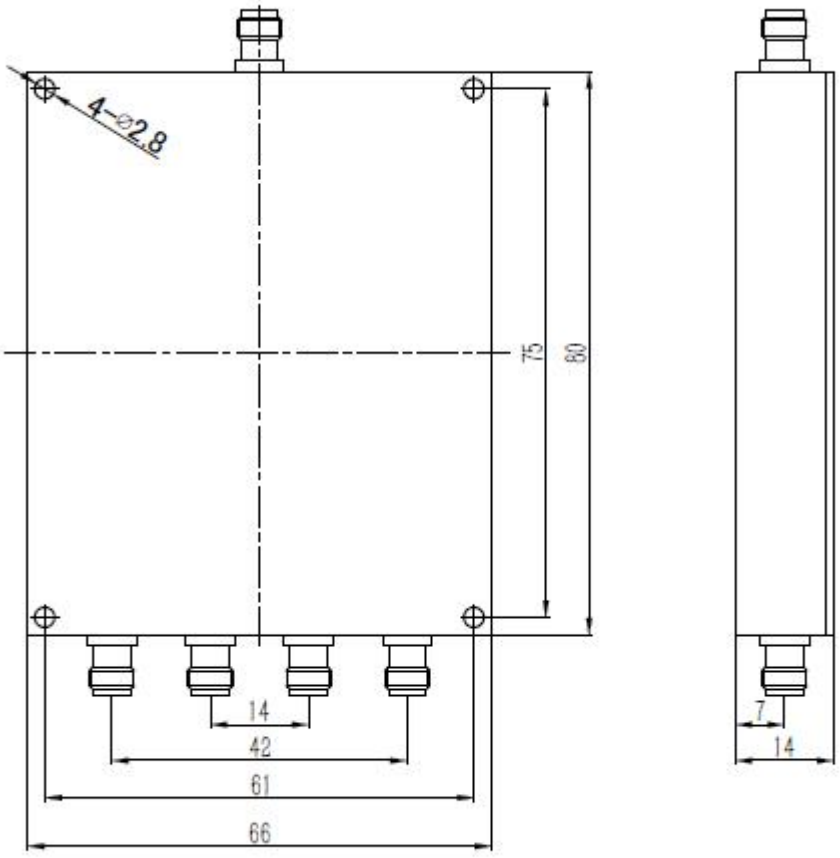
所有尺寸单位为 mm　未注尺寸公差:±0.5mm
所有连接器：SMA-Female